

**'16**  
NOVIDADE  
NEW

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
*TECHNICAL CHARACTERISTICS*



▼ Projetor LED circular de alta resistência, fabricado em aço inoxidável. Ideal para iluminação de fontes ornamentais e repuxos, em que o projetor rodeia a agulheta.

Projeto de alta potência para a iluminação completa do repuxo. Fornecido com rosca interior de 1 ½" e ligação para cablagem.

Highly resistant donut-shaped LED projector made of stainless steel. Ideal RGB light for ornamental fountains and jets, in which the projector surrounds the nozzle.

High-power projector for full lighting of jets. It comes with an internal thread of 1 ½" and wire connections


**CIRCULAR LED S RGB+W - DMX**

**Código / Code: 66590**

Lúmens	902 lm	<i>Lumens</i>	902 lm
Potência	30 W	<i>Power</i>	30 W
Eficiência	27 lm/w	<i>Efficiency</i>	27 lm/w
Óticas	Narrow 18º	Optical	Narrow 18º
	Medium 24º		Medium 24º
	Wide 32º		Wide 32º
Tensão nominal	24 VDC	<i>Nominal Voltage</i>	24 VDC
Vida útil	L70 - 50.000h	<i>Life Span</i>	L70 - 50.000h
Cores	RGBW-DMX	<i>Colour</i>	RGBW-DMX
Cabo de ligação	2 x 1mm2	<i>Connection cable</i>	2 x 1mm2


## DIMENSÕES DIMENSIONS

**Código / Code: 66590**

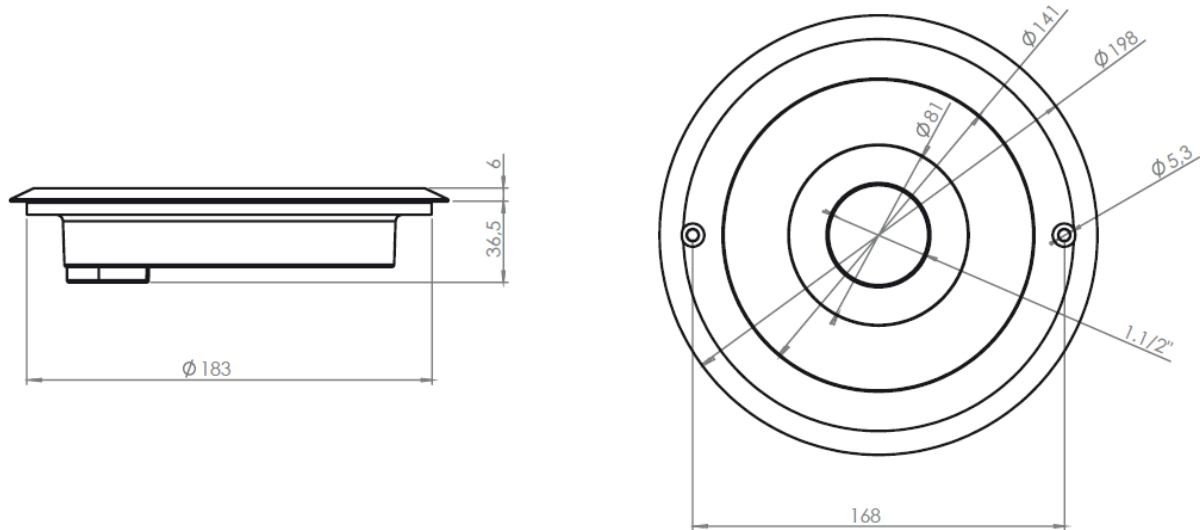

## EXEMPLOS EXAMPLES



Luz / Light	Face / Face plate	Ótica / Optic	Opção – Option	Módulos de controlo - Control modules
Cor código / Code	Material / Material	Código / Code		Código denominação / Description
 <b>M</b> Multicor / Multicolour <b>R</b> Vermelho / Red <b>G</b> Verde / Green <b>B</b> Azul / Blue <b>W</b> Branco frio / Cool white <b>NW</b> Branco neutro / Neutral white <b>WW</b> Branco quente / Warm white	<b>I</b> Aço inox. <i>Stainless Steel</i>	<b>N</b> Narrow <i>Narrow</i> <b>M</b> Medium <i>Medium</i> <b>W</b> Wide <i>Wide</i>	<b>DMX</b>	<b>MF0047</b> DMX Driver <b>MF0048</b> DMX Driver EPS <b>MF0049</b> ONDMX Controller <b>MF0050</b> ONDMX Pro Controller