


REVÊTEMENT VITREUX

Modèle: COULEUR

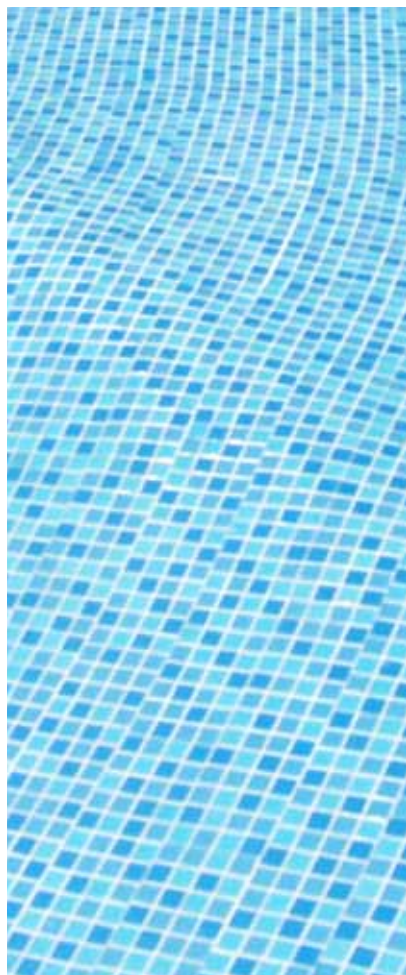


Verre coupé et Couleuré.

Développée et conçue pour résister aux produits chimiques, au gel, à la résistance des taches, à l'abrasion, aux rayons solaires et aux changements de température, porosité zéro.

Par son inaltérabilité, facile à entretenir et à poser. C'est un revêtement idéal pour la décoration intérieure et extérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Absorption de l'eau	< 0,1%
	UNE 67101: 1985 + 1M 1992	Dureté (Mohs)	4
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Résistance au gel	Résistant
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Résistance aux taches	Classe 5 (eau chaude)

OPTIONS		
FORMAT NOMINAL	ÉPAISSEUR	FIBRE
25 x 25 mm	5 mm	Disponible

FINITIONS	FIBRE
FIBRE : Coller par le dos de la mosaïque, elle reste appliquée directement sur le support	

CONDITIONNEMENT					
FORMAT	m ² /Boîte	m ² /Palet	Boîte/Palet	Kg/Boîte	Kg/Palet
25 x 25 mm Standard	1	99	99	11,5	1139

CODES

	 New	 New
FORMAT	PCMIX-2011	PCMIX-2013
25 x 25 mm FIBRE	45054	40823