



SPAECIAL
THE WELLNESS SOLUTION

ASTRALPOOL A[®]

Product Catalogue
Catalogue Général

National and international benchmark for sustainable use of water

Fluidra is a Spanish multinational group listed on the Spanish Stock Exchange, dedicated to developing applications for sustainable water use. The company specialises in solutions for water conservation, handling, treatment and enjoyment.

Fluidra currently has a presence in 41 countries by way of around 150 branches and has several production centres located throughout the world. Fluidra products are distributed to more than 170 countries due to an extensive sales network. The group has about 3,700 employees.

Respect for water and its rational use are two concepts at the core of the philosophy of the group. The companies which comprise Fluidra, some of these with almost 40 years of experience, have grown with this vision, specializing in a range of water-related sectors: water treatment, fluid handling, irrigation and swimming pool equipment.

Référence nationale et internationale pour une consommation durable de l'eau

Fluidra, groupe multinational coté à la bourse de Madrid, est spécialisé dans le développement d'applications pour une consommation durable de l'eau. Elle propose des solutions visant à conserver, canaliser, traiter et gérer la consommation de l'eau.

Le groupe FLUIDRA est présent dans 41 pays grâce à 150 délégations commerciales et dispose de centres de production sur les cinq continents. Les produits du groupe sont distribués dans plus de 170 pays par le biais d'un important réseau commercial. Le groupe compte sur une équipe humaine d'environ 3 700 personnes.

La philosophie de l'entreprise repose sur le respect de l'eau et sur sa consommation rationnelle. Les entreprises qui forment le groupe FLUIDRA, dont certaines ont plus de 40 ans d'expérience, se sont développées dans cet esprit, en se spécialisant dans quatre secteurs d'activité orientés vers l'eau : le traitement de l'eau, la canalisation des liquides, l'irrigation et les équipements pour les piscines.

The solution for your well-being

Spæcial is created by the neologism made by the words spa and special. The use of the "æ" letter from the latin alphabet appeals the roman tradition, brings us distinction, personality and differentiation, fundamental values in the conceptualization of all wellness projects that AstralPool develops.

AstralPool ensures to finish a wellness project successfully, getting involved in all the phases, from the first idea until its execution. Our service includes the realization of a first project and layout, design, concept and distribution of the areas, users circulation, election of the complements and technical solutions of the installation. If we don't know us yet, let us present you Spæcial.

Spæcial, la solution bien-être

Spæcial est un néologisme formé par les mots spa et spécial. La lettre « æ » provient du latin et rappelle la tradition romaine, donne allure, personnalité et distinction, valeurs essentielles pour conceptualiser tous les projets bien-être que la marque AstralPool développe.

AstralPool couronnera de succès un projet bien-être en s'impliquant dans toutes les étapes, depuis la première idée

jusqu'à la réalisation de celle-ci. Nous vous offrons un service complet, à savoir : la réalisation du projet initial, l'exécution des plans, la conception, la distribution des espaces, la circulation des utilisateurs, la sélection des accessoires et la résolution technique de l'installation. Vous trouverez au sein de ce catalogue les produits indispensables à la réalisation de projets WellNess dans des secteurs d'activité larges (hôtellerie, médical, sportif, thalassothérapie...).



1

TEMPERATURE ZONE

- 1.1. Heat elements**
 - 1.1.1. Finnish Sauna
 - 1.1.2. Custom built steam baths
 - 1.1.2.1. Public steam generators
 - 1.1.3. Roman bath
- 1.2. Cold elements**
 - 1.2.1. Ice maker



2

WATER ZONE

- 2.1. Hydro-leisure elements**
 - 2.1.1. Water effects
 - 2.1.2. Air effects
 - 2.1.3. Air beds and loungers
 - 2.1.4. Flow suction grills
 - 2.1.5. Air blowers
 - 2.1.6. Piezoelectronic switches
- 2.2. Showers**
 - 2.2.1. Custom Built Mist Head Shower
 - 2.2.2. Custom Built Side Mist Shower
 - 2.2.3. Custom Built Bithermal Shower
 - 2.2.4. Custom Built Scottish Shower
 - 2.2.5. Custom Built Bithermal Head Shower
 - 2.2.6. The Mist shower
 - 2.2.7. Bithermal shower
 - 2.2.8. Scottish shower
 - 2.2.9. Cold Rain shower
 - 2.2.10. Dousing Bucket
 - 2.2.11. Vichy shower



3

RELAX ZONE

- 3.1. Relax loungers**
 - 3.1.1. Luxor
 - 3.1.2. Retro
 - 3.1.3. Pure
 - 3.1.4. Tiling and Surfaces
 - 3.1.5. Spaecial Relax
- 3.2. Benches**
 - 3.2.1. Sofa
 - 3.2.1. Park



4

THERAPY ZONE

- 4.1. Balneotherapy Baths**
 - 4.1.1. Sensation
 - 4.1.2. Aroma
- 4.2. Automated Therapy Loungers**
 - 4.2.1. Zen
 - 4.2.2. Vedica
- 4.3. Therapy Massage Beds**
 - 4.3.1.1. Ayurveda
 - 4.3.1.2. Danubio
 - 4.3.1.3. 2C
 - 4.3.1.4. 3C
 - 4.3.1.5. 5C



5

SPA ZONE

- 5.1. Spa's**
 - 5.1.1. Wellmax
 - 5.1.2. Mirage
 - 5.1.3. Tokyo 70
 - 5.1.4. Odisea 20
 - 5.1.5. Venecia
 - 5.1.6. Formentera
 - 5.1.7. Coliseum
 - 5.1.8. Circular stainless steel spa
 - 5.1.9. Square stainless steel spa
 - 5.1.10. Stainless steel spa

LA CHALEUR & LE FROID

- 1.1. Éléments générateurs de chaleur**
 - 1.1.1. Sauna finlandais
 - 1.1.2. Bains de vapeur sur mesure
 - 1.1.2.1. Générateurs de vapeur usage public
 - 1.1.3. Thermes romains
- 1.2. Élément générateur de froid**
 - 1.2.1. Générateur de glace

L'EAU

- 2.1. Éléments hydro-ludiques**
 - 2.1.1. Effets d'eau
 - 2.1.2. Effets d'air
 - 2.1.3. Lits et transats
 - 2.1.4. Grilles d'aspiration
 - 2.1.5. Blower
 - 2.1.6. Boutons piézoélectriques

2.2. Douches

- 2.2.1. Douche nébuleuse plafond sur mesure
- 2.2.2. Douche nébuleuse mur sur mesure
- 2.2.3. Douche bithermique sur mesure
- 2.2.4. Douche écossaise sur mesure
- 2.2.5. Douche bithermique plafond sur mesure
- 2.2.6. Douche nébuleuse
- 2.2.7. Douche bithermique
- 2.2.8. Douche écossaise
- 2.2.9. Douche pluie froide
- 2.2.10. Seau à bascule
- 2.2.11. Douche Vichy

LA DÉTENTE

- 3.1. Transats de détente**
 - 3.1.1. Luxor
 - 3.1.2. Retro
 - 3.1.3. Pure
 - 3.1.4. Revêtement
 - 3.1.5. Spaecial Relax
- 3.2. Banquettes**
 - 3.2.1. Sofa
 - 3.2.1. Park

LES SOINS

- 4.1. Baignoires de balnéothérapie**
 - 4.1.1. Sensation
 - 4.1.2. Aroma
- 4.2. Tables de massage automatisées**
 - 4.2.1. Zen
 - 4.2.2. Vedica
- 4.3. Tables de massage**
 - 4.3.1.1. Ayurveda
 - 4.3.1.2. Danubio
 - 4.3.1.3. 2C
 - 4.3.1.4. 3C
 - 4.3.1.5. 5C

LES SPAS

- 5.1. Spa**
 - 5.1.1. Wellmax
 - 5.1.2. Mirage
 - 5.1.3. Tokyo 70
 - 5.1.4. Odisea 20
 - 5.1.5. Venecia
 - 5.1.6. Formentera
 - 5.1.7. Coliseum
 - 5.1.8. Spa acier inoxydable
 - 5.1.9. Spa acier inoxydable carré
 - 5.1.10. Spa en acier inoxydable



TEMPERATURE ZONE

We present our range of products which deal with the effects of temperature. These elements can be divided into two categories: those which focus on heat and those which focus on cooling.

Where warmth and well-being become one.

LA CHALEUR & LE FROID

Vous trouverez dans cette partie l'ensemble des produits qui s'articule autour des effets générés par la température. Les éléments se divisent en deux catégories : le chaud et le froid. Lorsque la chaleur et le bien-être entrent en fusion.



Finnish Sauna

The AstralPool Finnish sauna is made from the highest quality materials, using equipment which incorporates the very latest technology.

This is basically a wooden room with insulating material inside, covered with a tongue and groove structure. The electronic equipment which generates the heat causes the temperature to rise inside the sauna.

Main characteristics

- The temperature inside the cabin ranges between 80-100°C, with humidity levels between 5% and 20%.
- Generation and recirculation of heat through natural convection.
- Continuous renewal of air.
- Extra-solid structure.
- Designed to be used for long periods of time, making them ideal for public or commercial use.
- Easy to clean, easy to disinfect.

Sauna finlandais

Le sauna finlandais AstralPool est fabriqué avec des matériaux de première qualité et des équipements de haute technologie.

L'habitacle est une structure articulée en bois et recouverte de panneaux. Matériaux isolants à l'intérieur. Le dispositif électronique produit la chaleur en augmentant la température à l'intérieur du sauna.

Caractéristiques principales

- La température en cabine est de 80-100 °C et l'humidité est comprise en 5 % et 20 %.
- Génération et circulation de la chaleur par convection naturelle.
- Renouvellement de l'air en continu.
- Structure très robuste.
- Conçu pour supporter des périodes de fonctionnement prolongées, optimisant ainsi l'investissement des installations d'usage public.
- Conçu pour faciliter l'entretien et la désinfection.




Sauna components

- Modular wall and ceiling design with insulating material sandwiched inside. Structure covered in Scandinavian pine or Canadian hemlock wood. Reinforced interior with steam barrier.
- Intermodular tongue and groove system connecting the separate boards enabling each individual piece to absorb expansion and contraction of the wood.
- Two frames run around the entire structure, enclosing the cabin and ensuring maximum watertightness.
- Solid wood triple-tongued corner pieces which join the modules ensure optimum structural rigidity.
- Securit parsol bronze glass door. Rubber joints and door stops to prevent heat from escaping.
- Benches, loungers and headrests in Abbachi – a tropical wood providing minimum heat transference and maximum comfort. Knot-free soft wood.
- Complete electronic equipment (heater with reinforced resistance). Watertight wall light resistant to high temperatures.
- Control panel with time and temperature safety features.
- Raised skirting board to protect and insulate the sauna cabin from the optional paved floor.

Composants du sauna

- Modules murs et plafond de type sandwich avec matériau isolant à l'intérieur et revêtement en épicéa scandinave, bouleau et hemlock. Structure intérieure renforcée et pare vapeur.
- Système de fixation des modules avec languettes d'union sur chaque lambris pour absorber les dilatations de chaque pièce.
- Ceinture périphérique supérieure et inférieure afin d'obtenir l'étanchéité optimale de la cabine.
- Coins massifs à chaque angle avec triple languette d'union aux modules, garantissant la robustesse de la structure.
- Porte en verre Securit Parsol bronze. Joint en caoutchouc et butées de fermeture pour éviter les fuites de chaleur.
- Banquettes, couchettes et appuis-tête en abachi, bois tropical dont la capacité de transmission thermique est réduite et le confort optimal. Bois spongieux sans nœuds.
- Équipement électrique complet (chauffage avec résistances renforcées). Applique étanche résistante aux températures élevées.
- Tableau de commande avec dispositifs de sécurité de durée et de température.
- Plinthe de surélévation sur tout le périmètre pour protéger et isoler la cabine du sol pavé (en option).

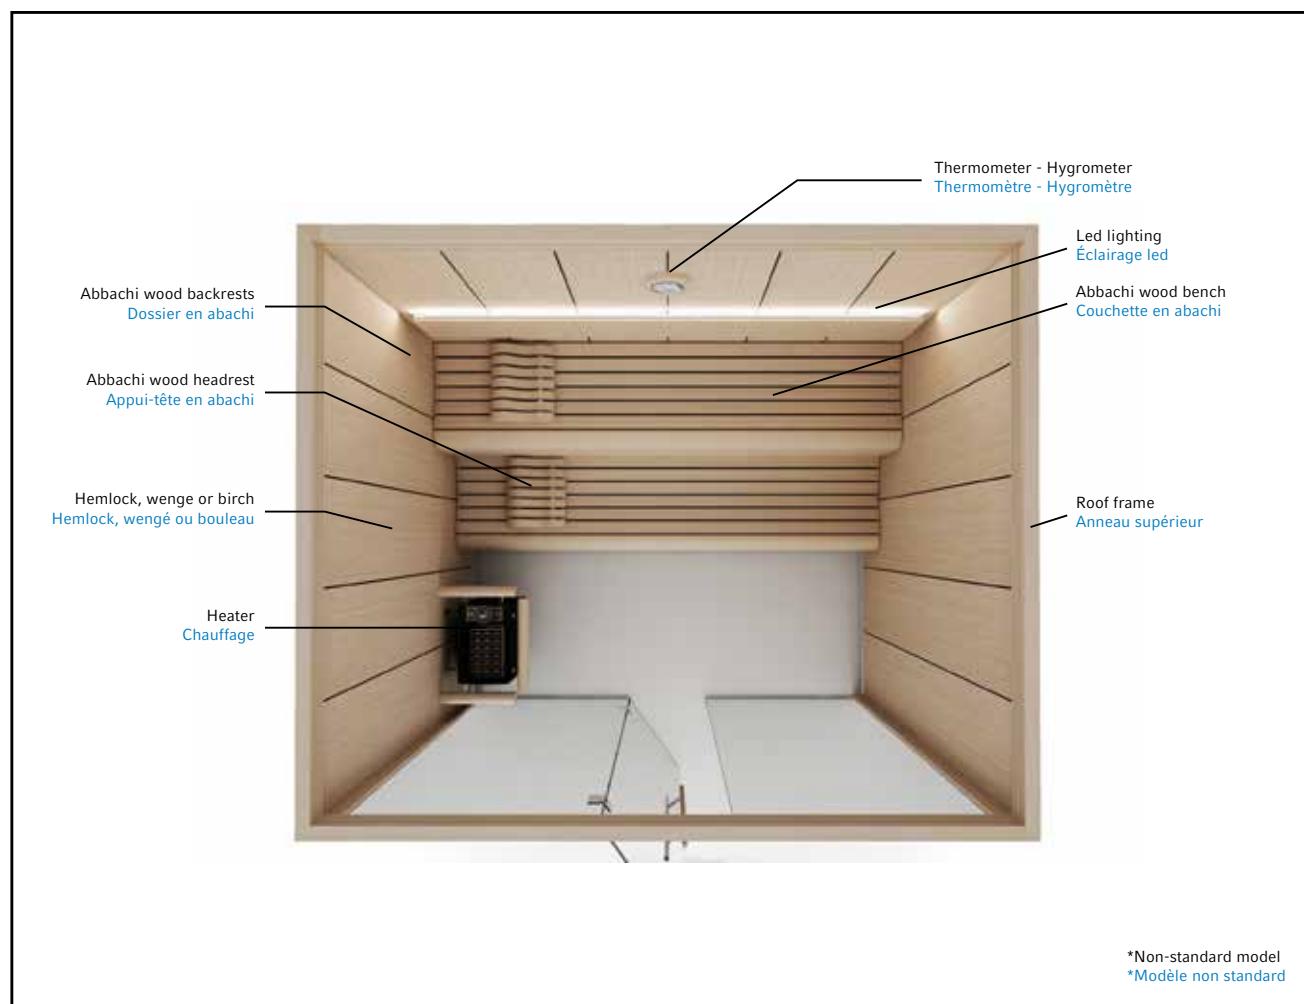



New

INNSBRUCK Spaecial Sauna

The latest generation ASTRALPOOL sauna, with an elegant, exclusive design. Made with wood of great quality and durability for public installations.

CHARACTERISTICS:


- Made from hemlock or wenge with wide vertical panels.
- Full glass frontage.
- Secured transparent glass door.
- White LED lighting in back rests.
- Ceiling with LED chromotherapy.
- Front of benches, back rests and head rests made from abachi.
- Control panel with: temperature regulator, timer to control lighting and chromotherapy.

Sauna Spaecial INNSBRUCK

Nouveau modèle de sauna de dernière génération, au design élégant et exclusif. Fabriqué avec des bois de grande qualité et durabilité pour des installations d'usage public.

CARACTÉRIQUES :

- Fabriqué en hemlock ou wengé avec panneaux de lambris larges en sens vertical.
- Façade totalement vitrée.
- Porte transparente en verre sécurisé.
- Éclairage led blanche sur dossier.
- Plafond avec chromothérapie led.
- Banquettes, dossiers et appuis-tête en bois abachi à l'avant.
- Tableau de commande avec réglage de la température, minuterie pour l'éclairage et chromothérapie.

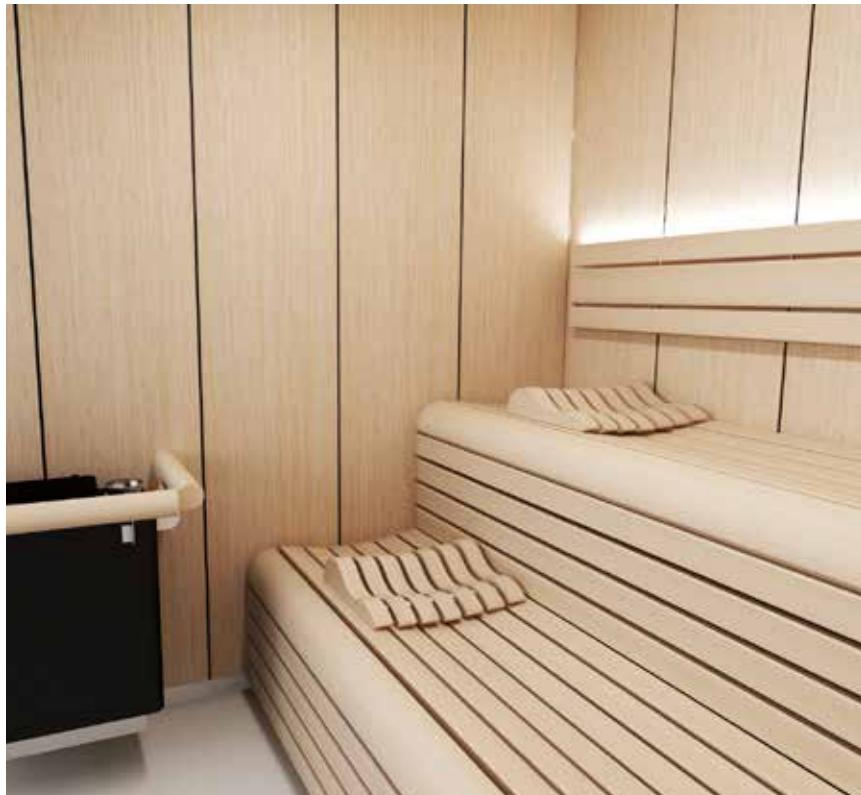

Code	Description
60781	Model 135 x 135 x 206 cm Modèle 135 x 135 x 206 cm

220v./380v.3kw

Code	Description
60783	Model 220 x 220 x 206 cm Modèle 220 x 220 x 206 cm

220v / 380v. 6 KW

Code	Description
60782	Model 180 x 180 x 206 cm Modèle 180 x 180 x 206 cm

220v / 380v. 5 kW

Code	Description
60784	Model 260 x 220 x 206 cm Modèle 260 x 220 x 206 cm

220v / 380v. 7,5 kW



New

ST. MORITZ Spaecial Sauna

The latest generation ASTRALPOOL sauna especially designed to meet the requirements for public installations through its design and durability.

CHARACTERISTICS:


- Made from birch with wide vertical panels.
- Secured transparent glass door.
- White LED lighting in back rests.
- Benches, back rests and head rests made from abachi.
- Control panel with: temperature regulator, timer to control lighting.

Sauna Spaecial ST.MORITZ

Nouveau modèle de sauna de dernière génération, spécialement conçu pour répondre aux attentes des installations publiques : conception et durabilité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fabriqué en bouleau avec panneaux de lambris larges en sens vertical.
- Porte transparente en verre sécurisé.
- Éclairage led blanche sur dossier.
- Banquettes, dossiers et appuis-tête en bois abachi.
- Tableau de commande avec réglage de la température et minuterie pour l'éclairage.

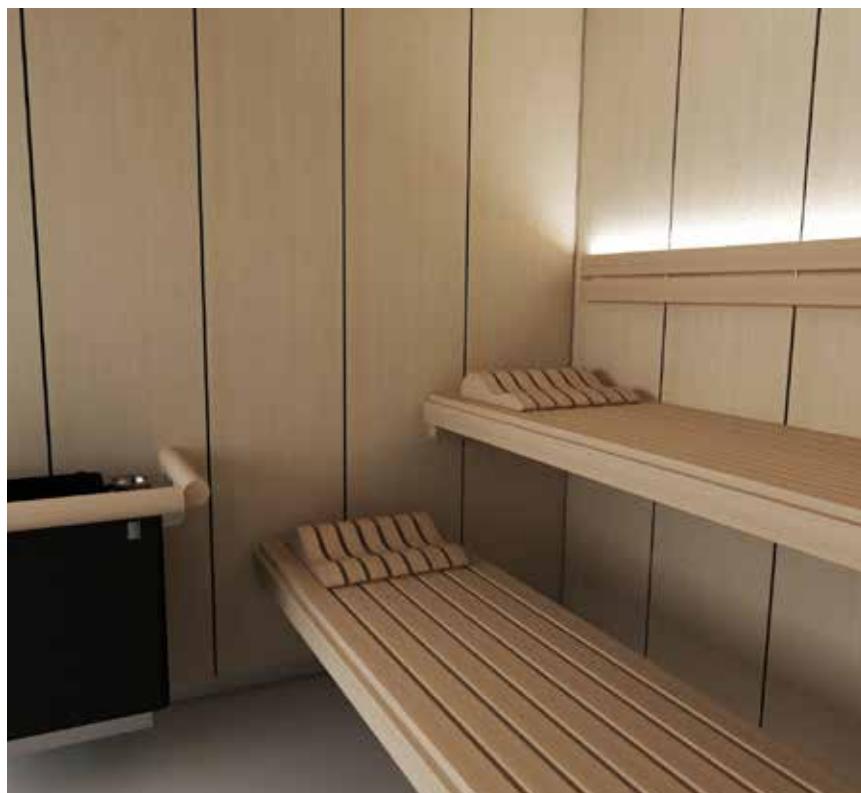

Code	Description
60785	Model 135 X 135 X 220 cm Modèle 135 X 135 X 220 cm

220v./380v. 3kw

Code	Description
60786	Model 180 X 180 X 220 cm Modèle 180 X 180 X 220 cm

220v./380v. 5kw

Code	Description
60787	Model 220 X 220 X 220 cm Modèle 220 X 220 X 220 cm

220v./380v.6 KW

Code	Description
60788	Model 260 X 220 X 220 cm Modèle 260 X 220 X 220 cm

220v./380v.7.5 KW



Sauna "Glass"

Sauna relaxes, calms and give's back the spiritual peace. Many times, during tense negotiations the involved parts have shared a sauna, as a goodwill way to reach profitable agreements.

To this kind of busy people, who cannot waste any second, the peace of the sauna can stop them on the time. If something is measuring the internal clock, is only the ideal timing of the sauna session.

After a sauna session, there are not urgencies. Mind and humour are elevated from homework and daily worries making life more simple.

The "glass" sauna allows to advance to the market demands, thanks to his unique design and his differentiating technological characteristics.

It has been thought for private use and with a modern and functional design it is specially attractive to be seen from three sides.

Main characteristics

- Can be built in a wide range of dimensions, designs and quality of materials.
- External panels in scandinavian pine, spruce, hemlock or red cedar.
- Inside with two ergonomic benches in abbachi.
- Sauna heater 9 kW including protection and rocks (23 kg).
- Saunabox: Thermometer, hygrometer, wooden bucket with laddle sand timer and external touch screen panel.

Sauna "Glass"

Le sauna détend, calme et apaise l'âme. Une «pause» sauna offre un véritable moment de détente et de bien-être. Tous les sens sont en éveil. Les bienfaits sont conséquents.

Le modèle «Glass» satisfait aux exigences du marché grâce à une conception unique et des caractéristiques technologiques sans pareil.

Conçu pour un usage privé, son design moderne et fonctionnel lui donne un aspect séduisant avec trois faces visibles.

Caractéristiques principales

- Il peut être fabriqué dans une large gamme de dimensions, finitions et qualités.
- Panneaux extérieurs en épicea scandinave, hemlock ou cèdre rouge.
- Intérieur avec deux banquettes ergonomiques en abachi.
- Chauffage 9 kW avec protection et pierres (23 kg).
- Saunabox : thermomètre, hygromètre, seau en bois et louche, sablier et tableau de commande extérieur tactile.

Code	43645
Description	"Glass" Model 210 x 210 x 210 cm Modèle "Glass" 210 x 210 x 210 cm

- * For other measures, please contact your usual AstralPool distributor.
- * Pour toute autre dimension, veuillez consulter votre distributeur habituel AstralPool.



New **Bella Sauna**

AstralPool has incorporated a new model of sauna designed for home use. With its customised design and attractive finish, it is designed to fit different spaces.

Main characteristics

- External painted panels
- The interior is made of Thermo Aspen and includes 2 benches
- Heater with different power strengths depending on the measurements, including protection and rocks (23 kg.)
- Saunabox: thermometer, hygrometer, wooden bucket with ladle, sand timer and external touch screen panel.



Sauna «Bella»

AstralPool propose un nouveau modèle de sauna conçu pour un usage privé. Son design personnalisé et ses finitions séduisantes permettent de l'intégrer dans différents espaces.

Caractéristiques principales

- Panneaux extérieurs peints.
- Intérieur en peuplier thermo avec deux banquettes.
- Chauffage avec différentes puissances selon les dimensions, protection et pierres (23 kg) incluses.
- Saunabox : thermomètre, hygromètre, seau en bois et louche, sablier et tableau de commande extérieur tactile.



Code	60789
Description	Model Bella 210 x 210 x 210 cm Modèle Bella 210 x 210 x 210 cm

- * For other measures, please contact your usual AstralPool distributor.
- * Pour toute autre dimension, veuillez consulter votre distributeur habituel AstralPool.



Spækial recommendations

Benefits:

- Accelerates metabolic functions.
- Greater oxidisation and revitalisation of skin tissue (slows down the skin's aging process).
- Elimination of toxins and impurities through open skin pores.
- Helps to combat respiratory ailments (bronchitis, sinusitis, humidifies the respiratory channels, acting as an expectorant for those with coughs and colds, or those who snore).
- Increased oxygen exchange capacity and improved ventilation in general.
- Relaxes the central nervous system (beneficial for those suffering from stress, anxiety, depression etc.)

Precautions and contraindications:

- Saunas should not be used by the elderly, pregnant women, people with low blood pressure, heart complaints or those with varicose veins. (The high temperatures the body is subjected to increases the heart rate).
- Dermatitis.
- Those suffering from vasodilatation.
- After meals
- After intense exercise without first resting.
- Saunas should neither be used by those suffering from severe bronchial complaints, epilepsy, anorexia or renal colic.
- Saunas should be used a maximum of three or four times a week.

Recommendations Spækial

Les bienfaits :

- Accélère les fonctions métaboliques.
- Meilleure oxygénation et revitalisation des tissus (retarde le vieillissement de la peau).
- Élimination des toxines et des impuretés grâce à la dilatation équilibrée des pores.
- Aide à lutter contre les maladies respiratoires (bronchite, sinusite, humidifie les voies respiratoires, expectorant en cas de rhume, toux, enrhumement).
- Augmente la capacité d'échange de l'oxygène et la ventilation générale.
- Détend le système nerveux (indiqué en cas de stress, anxiété, dépression, etc.).

Les précautions et contre-indications :

- Les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'hypertension, de cardiopathie ou ayant des veines variqueuses doivent éviter les saunas (la température à laquelle est soumis le corps entraîne une accélération du rythme cardiaque).
- Dermatites.
- Problème de vasodilatation.
- Pendant la digestion.
- Après un effort physique intense sans temps de repos préalable.
- Les personnes souffrant de tout type de maladies bronchiques sévères, d'épilepsie, d'anorexie et de colique néphrétique doivent également éviter les saunas.
- Fréquence maximum trois ou quatre fois par semaine.



Recommendations for use

Before the sauna:

- Do not enter when hungry or after a meal.
- If one is taking a sauna after doing sports it is advisable to rest for a minimum of 15 to 30 minutes to prevent heat stroke problems.
- It is necessary to take a long, hot shower before entering – this will also raise your body temperature.
- Dry yourself carefully – it is essential that you are completely dry before entering the sauna.

During the sauna:

- Start on the lower benches to allow the body to adapt to the heat.
- Lie down or sit with your feet upon the seat – it is important that the whole body is at the same temperature.
- Do not drink
- Do not do exercise.
- Do not have long conversations as this impedes respiration and circulation.
- It is normal that after 8-12 minutes the body needs to cool down, even though you might feel that you haven't sweated enough.
- Before you leave, sit with your legs hanging down so that your circulation adapts once again to the vertical position. Stand up slowly – blood can accumulate and cause dizziness or vertigo.
- It is advisable to alternate the hot – cold cycle in order for vaso constriction – a narrowing of the blood vessels – to take place, which stimulates blood circulation and helps to eliminate toxins from the muscles, as well as feeding them.
- Novices should only repeat this cycle one, whilst experienced users may do it two or three times per session. Increasing the number of cycles provides no extra benefits and causes fatigue.

After the sauna:

- Rest for a few minutes outside the sauna in order that your respiratory channels may cool down
- Next, shower with cold water (if you have high blood pressure, the water should be luke warm, at a temperature of around 35°C), directing the water from the limbs to the centre of the body towards the heart in order to re-stabilise its rhythm.
- A plunge bath in cold water will cause your blood vessels to react and increase arterial pressure.
- After showering, relaxing on a lounger or heated bench for 20 to 30 minutes will allow our heart rate to get back to normal and sweating to stop.
- Finally, finish off with a warm or hot shower.

Conseils d'utilisation

Avant le sauna :


- Ne pas entrer en ayant faim ni pendant la digestion.
- Après avoir pratiqué un sport, il est recommandé de se reposer entre 15 et 20 minutes avant d'entrer dans le sauna pour éviter un coup de chaleur.
- Il est impératif de prendre une douche complète à l'eau chaude afin d'augmenter la température corporelle.
- Se sécher soigneusement ; il est impératif d'être sec pour entrer dans le sauna.

Pendant le sauna :

- Commencer par les banquettes les plus basses pour que le corps s'adapte à la chaleur.
- Se coucher ou bien s'asseoir en plaçant les pieds sur le siège. Il est important que tout le corps soit à la même température.
- Ne pas boire.
- Ne pas réaliser d'exercices de gymnastique.
- Ne pas trop parler car cela empêche une correcte respiration et circulation.
- La température du corps doit généralement être abaissée après 8-12 minutes ; sortir de la cabine même lorsque la transpiration ne semble pas abondante.
- Avant de sortir, s'asseoir en laissant les pieds en suspension afin de réadapter la circulation à la position verticale. Se lever lentement, le sang peut s'accumuler et produire une sorte de vertige ou syncope.
- Il est recommandé d'alterner le cycle chaud-froid afin d'obtenir une vasoconstriction qui stimule la circulation du sang et élimine les toxines des muscles tout en les nourrissant.
- Au début, il est recommandé de ne pas faire plus d'un cycle alors que les personnes habituées peuvent faire deux ou trois cycles.

Après le sauna :

- Rester quelques minutes à l'extérieur du sauna pour refroidir les voies respiratoires.
- Par la suite, se doucher à l'eau froide (en cas d'hypertension, la température de l'eau doit être de 35°C) depuis les extrémités jusqu'au centre du corps, dans la direction du cœur pour lui rendre son rythme.
- Un bain d'immersion dans l'eau froide permet d'activer les vaisseaux sanguins et d'augmenter la pression artérielle.
- Après le bain, se détendre dans un transat ou sur une banquette chauffée pendant environ 20-30 minutes afin de retrouver le rythme cardiaque et cesser de transpirer.
- Enfin, prendre une douche tiède ou chaude pour terminer la séance.

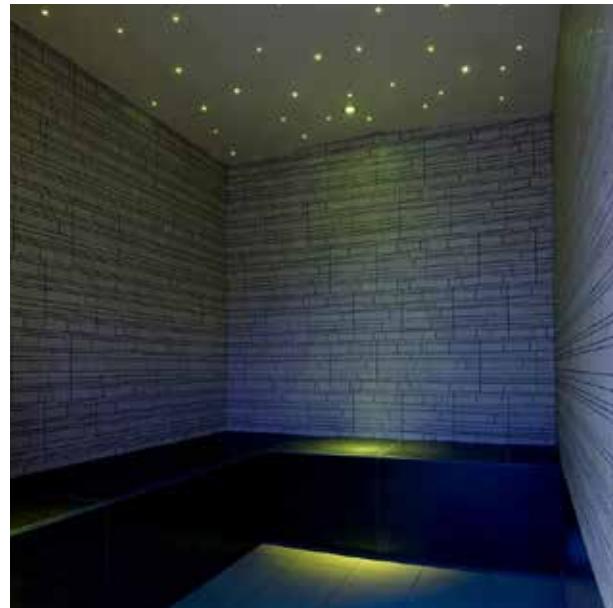

Custom built steam bath cabins

Custom built cabins allow customers to choose exclusive, personalised designs. We at AstralPool will provide all the necessary information you need to construct your cabin correctly with the appropriate equipment depending on the desired size and nature of your steam bath.

We also offer the possibility to install our vaulted acrylic ceilings on your custom built cabin.

Main characteristics

Our systems feature a series of components which will improve and maximise the possibilities of your steam bath, as well as safety and reliability options for all types of design.

- Includes Master safety differentiator. Protects both your steam bath and those using it.
- Safety thermostat. Limits temperatures, protecting users from excess heat.
- Programmable timer with automatic shut-off.
- Continuous ventilation system ensuring renewal of air inside the cabin.
- Possibility of start-up and shut-off of ventilation system in order to minimise the time needed to reach optimum temperatures.
- Tank constructed from 4 mm thick stainless steel.
- Cyclical tank drainage reducing sediment build up.
- Programmable cyclical computerised automatic central control.
- Safety valve for boiler pressure control.
- Programmable aromatic essence dosifier allowing the time between aroma injection and amount of aroma to be set.
- Digital display control for all functions.
- Programmable temperature control with continuous indicator inside cabin.
- 24v low voltage wall mounted cabin lighting.
- Air injection valve for ventilation system.
- In public installations it is essential to also install a decalci-fier. Maximum water hardness: 3° - 5° HF.

Cabine sur mesure pour bain de vapeur

La cabine sur mesure permet de créer des ambiances exclusives et personnalisées. Nous fournissons toute l'information nécessaire pour la concevoir correctement et l'équiper avec le dispositif le mieux adapté à chaque cas, en fonction du volume et des caractéristiques de la salle à vapeur.

Nous pouvons intégrer aux cabines sur mesure des plafonds voûtés en matériau acrylique.

Caractéristiques principales

Nos équipements comprennent une série d'éléments qui améliorent et optimisent les prestations et des dispositifs de sécurité et fiabilité pour tous types d'installation.

- Différenciateur intégré pour protéger l'installation et les utilisateurs.
- Thermostat de sécurité. Limite la température et protège l'utilisateur des excès thermiques.
- Programmation des temps de fonctionnement et déconnexion automatique.
- Ventilation continue pour le renouvellement de l'air dans la cabine.
- Possibilité de connexion ou déconnexion du système de ventilation pour réduire le temps d'atteinte de la température de régime.
- Réservoir en acier inoxydable d'une épaisseur de 4 mm.
- Drainage cyclique du réservoir pour éviter les incrustations de sédiments.
- Automate de commande programmable.
- Soupape de sécurité pour le contrôle de la pression de la chaudière.
- Système de dosage des essences aromatiques permettant de programmer le temps entre les injections et la quantité de produit.
- Afficheur numérique commandant toutes les fonctions.
- Température programmable et indicateur continu dans la cabine.
- Éclairage à basse tension (24 v) et applique en cabine.
- Vanne d'injection d'air pour dispositif de ventilation.
- Un dispositif adoucisseur d'eau doit impérativement être placé dans les installations publiques. Dureté max. de l'eau entre 3 et 5 °HF.



Code	35745
Description	Complete cabin door plus door frame module Module cadre + porte complète pour cabine

Door kit for custom built cabins

- Custom built. Dimensions 1950 x 700 mm.
- Frame in aluminium, stainless steel colour
- 10 mm thick Securit parsol bronze glass door.
- White enamelled non-rust door hinges.
- Leaktight adjustable rubber seal. Tight seal closure.
- Tubular handle in stainless steel.
- Interior light (950 x 700 mm)

Kit porte pour cabine sur mesure

- Fabriqué sur mesure. Dimensions 1950 x 700 mm.
- Cadre en aluminium, couleur inox.
- Porte transparente en verre sécurisé, épaisseur 10 mm.
- Charnières en acier inoxydable, vernis blanc anti-corrosion.
- Joint d'étanchéité réglable en caoutchouc. Fermeture avec butée à pression.
- Poignée tubulaire en acier inoxydable.
- Éclairage intérieur (950 x 700 mm).



Code	38858
Description	Vaulted ceilings Plafonds voûtés

Vaulted ceilings

- Vaulted ceilings in acrylic material.
- Interleaved module assembly, perfectly adaptable to any cabin size.
- Prefabricated modular design structure with aluminium, polyester resin and glass fibre reinforcement.
- Colours available: blue and white.

Plafonds voûtés

- Plafonds voûtés fabriqués en matériau acrylique.
- Montage par modules assemblés qui s'adaptent parfaitement à toutes les dimensions d'habitacles sur mesure.
- Plafond modulaire préfabriqué avec structure renforcée en aluminium, résine, polyester et fibre de verre.
- Couleurs disponibles : blanc et bleu.



Public steam generators

The new ASTRALPOOL Steam Generator is used in facilities requiring temperature control by means of steam generation.

Main characteristics

- Stainless steel tank.
- Exchangeable heating elements.
- Automatic closing / Opening system.
- Essences dosing system with one essence.
- Remote and wall-mounted enabled remote controller.
- Power range from 3 to 18 Kw.

Générateurs de vapeur utilisation publique

Le nouveau générateur de vapeur AstralPool s'utilise dans les installations demandant un contrôle de la diffusion de la vapeur en régulant, de manière optimale, la température.

Caractéristiques principales

- Réservoir en acier inoxydable.
- Résistances électriques échangeables.
- Système d'ouverture/fermeture automatique.
- Système de dosage des essences.
- Écran de commande à distance et mural.
- Puissances comprises entre 3 et 18 kW.

Code / Code		Power / Puissance (Kw)	Steam Output / Génération de vapeur (Kg/hr)	Power supply / Alimentation électrique		Power consumption / Consommation (A)		Weight / Poids (kg)	Operating weight / Poids en fonctionnement (kg)	Heating elements / Résistances électriques (mm)	Steam connection / tuyau de vapeur (mm)
Three phase / Triphasé	Single phase / Monophasé			Three phase / Triphasé	Single phase / Monophasé	Three phase / Triphasé	Single phase / Monophasé				
45588	45604	3	4	400V III + N 50-60 Hz	230V I + N 50-60 Hz	4.5	12	56	65	1	1x22
45589	45605	6	8			9.2	27			1	
45590	-	9	12			13.7	-			1	
45591	-	12	16			18.4	-			2	1x28
45592	-	15	20			23.0	-			2	
45593	-	18	24			27.5	-			2	



Optionals:

En option :

Code	50220
Description	Steam diffuser. Open model Diffuseur de vapeur modèle ouvert



Steam diffuser. Open model

- Built in high quality stainless steel.
- Resistant to high temperatures and corrosion.
- Insulating internal chamber.
- Designed to fit in existing booths: no possibility for a drain.
- Bottom open to allow the output of condensate and a greater total length compared to sealed diffuser, required to cause cooling of the condensate to acceptable levels.

Diffuseur de vapeur modèle ouvert

- Fabriqué en acier inoxydable de grande qualité.
- Résistant aux températures élevées et à la corrosion.
- Chambre interne isolante.
- Conçu pour les cabines existantes ; il n'est pas possible de réaliser l'ouvrage permettant d'obtenir une bouche d'évacuation.
- Partie inférieure ouverte permettant la sortie des condensats et longueur totale plus grande qu'avec le diffuseur fermé, afin de permettre au condensat d'abaisser sa température jusqu'à une valeur acceptable.

Code	50221
Description	Steam diffuser. Sealed model Diffuseur de vapeur modèle fermé



Steam diffuser. Sealed model

- Built in high quality stainless steel.
- Resistant to high temperatures and corrosion.
- Designed to fit in booths under construction: there is possibility for a drain.
- Insulating internal chamber.
- Sealed bottom that collects the condensate and conducts it towards a drain.

Diffuseur de vapeur modèle fermé

- Fabriqué en acier inoxydable de grande qualité.
- Résistant aux températures élevées et à la corrosion.
- Conçu pour les cabines en construction : il est possible de réaliser l'ouvrage permettant d'obtenir une bouche d'évacuation.
- Chambre interne isolante.
- La partie inférieure fermée collecte les condensats et les dévie à l'extérieur de la cabine, vers une bouche d'évacuation.



Optionals:

En option :



Water softener

- Water softening equipment made in polyester reinforced with fiberglass.
- Automatically driven multi-way valve.
- Residual hardness mixer screw.
- Food-grade softener resin.

Adoucisseur d'eau

- Adoucisseur d'eau en polyester renforcé avec fibre de verre.
- Vanne multivoies automatique.
- Mélangeur de dureté résiduelle.
- Résine de l'adoucisseur d'eau de qualité alimentaire.

Code / Code	Tank size / Capacité (ltr.)	m ³ between regenerations / Water hardness (°HF) / m ³ entre régénérations / Dureté (°HF) (ltr.)	Qmax / Qmax (m ³)	Salt con- sumption / Conso. de sel
45594	4	1,3/20 0,9/30 0,6/40 0,5/50 0,4/60 0,3/70	0,6	0,8



Multy-Essences

- Multy-essences dosing system, user-selectable.
- Dosage in the steam flow.
- Stimulating of the beneficial effects of the steam bath / Roman bath.

Multi-essences

- Système de dosage multi-essences, à sélectionner par l'utilisateur.
- Dosage dans le conduit de vapeur.
- Accentue les bienfaits du bain de vapeur / thermes romains.

Code / Code	number of essences / Nombre d'essences	Volume per essence / Volume par essence (ltr.)
45595	4	2




Peristaltic valve

- Essences dosing system, used when essences have to overcome certain height.

Pompe péristaltique

- Système de dosage des essences lorsqu'il faut faire face à certaines hauteurs.

Code / Code	Maximum flow / Débit maximum	Maximum pressure / Pression maximum (ltr.)
50030	3l/h	1,5 bar

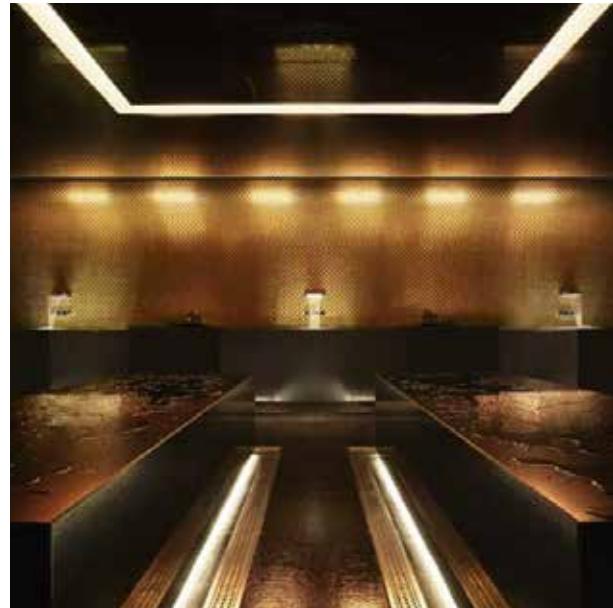

Custom built roman bath cabins

In ancient times, Roman baths were heated through a series of underfloor channels and ducts through which hot water circulated, heated by coal or log furnaces to the desired temperature and humidity levels.

The characteristics that set Roman baths apart from other thermal baths were the special climatic conditions caused by the temperature and humidity levels they used. Temperatures were between 45°C and 55°C with relative air humidity between 65% - 70% HR.

With this relationship between temperature and humidity we can view the Roman bath as a hot bathing experience somewhere between a modern sauna and steam bath, as can be seen in the following diagram.

Cabines sur mesure pour thermes romains

Jadis, les thermes romains étaient chauffés grâce à une série de canalisations souterraines. L'eau, préalablement chauffée au charbon ou au bois, circulait afin d'obtenir le niveau de température et d'humidité souhaité.

Les thermes romains se distinguent des autres bains thermiques du fait des conditions climatiques spéciales d'humidité et de température qui y sont générées et maintenues.

Température comprise entre 45°C et 55°C et niveau d'humidité relative de l'air compris entre 65% et 70% HR.

Avec ce rapport température-humidité, les thermes romains sont considérés comme un bain de chaleur à mi-chemin entre le sauna et le bain de vapeur, comme l'indique le tableau suivant.

Comparative table of climatic parameters: Comparaison des paramètres climatiques :

	Temperature / Température	Moisture / Humidité
Sauna / Sauna	80°C à 100°C	5% - 20%
Roman bath / Thermes romains	45°C à 55°C	65% - 70%
Steam bath / Bain de vapeur	40°C à 46°C	100%



Steam generation and control equipment for roman bath

The new ASTRALPOOL Roman Bath is used in facilities requiring temperature and humidity control by means of steam generation and heating elements.

Main characteristics

- Stainless steel tank.
- Exchangeable heating elements.
- Automatic closing / Opening system.
- Essences dosing system with one essence.
- Remote and wall-mounted enabled remote controller.
- Power range from:
3 to 18 kW. (Steam)
4.5 or 9 kW. (Heating elements)

Équipement de génération et contrôle pour thermes romains

Les nouveaux thermes romains AstralPool sont installés lorsque la température et l'humidité sont contrôlées via l'utilisation conjointe de la vapeur et d'éléments chauffants.

Caractéristiques principales

- Réservoir en acier inoxydable.
- Résistances électriques échangeables.
- Système d'ouverture/fermeture automatique.
- Système de dosage des essences.
- Écran de commande à distance et mural.
- Puissances :
3 à 18 kW (vapeur)
4,5 ou 9 kW (résistances électriques)

Code / Code		Power / Puissance (kW)	Steam Output / Vapeur générée (Kg/hr)	Air power / Puiss. air (kW)	Power supply / Alimentation		Power consumption / Consommation (A)		Weight / Poids (kg)	Operating weight / Poids en fonctionnement (kg)	Heating elements / Résis. électriques (mm)	Steam connection / Tuyau de vapeur (mm)
Three phase / Triph.	Single phase / Monoph.				Three phase / Triph.	Single phase / Monoph.	Three phase / Triphasé	Single phase / Monoph.				
45596	45610	3	4	3 x 1,5			4.5	+ (3/6) x 2,28	13	+ 3 x 6,52	1	
45597	45611	6	8				9.2		26		1	1x22
45598	-	9	12				13.7		-		1	
45599	-	12	16				18.4	+ (3/6) x 2,28	-		2	
45600	-	15	20				23.0		-		2	1x28
45601	-	18	24				27.5		-		2	



Optionals:

En option :



Water softener

- Water softening equipment made in polyester reinforced with fiberglass.
- Automatically driven multi-way valve.
- Residual hardness mixer screw.
- Food-grade softener resin.

Adoucisseur d'eau

- Adoucisseur d'eau en polyester renforcé avec fibre de verre.
- Vanne multivoies automatique.
- Mélangeur de dureté résiduelle.
- Résine de l'adoucisseur d'eau de qualité alimentaire.

Code / Code	Tank size / Capacité (ltr.)	m ³ between regenerations / Water hardness (°HF) / m ³ entre régénérations / Dureté (°HF) (ltr.)	Qmax / Qmax (m ³)	Salt con- sumption / Conso. de sel
45594	4	1,3/20 0,9/30 0,6/40 0,5/50 0,4/60 0,3/70	0,6	0,8



Multy-Essences

- Multy-essences dosing system, user-selectable.
- Dosage in the steam flow.
- Stimulating of the beneficial effects of the steam bath / Roman bath.

Multi-essences

- Système de dosage multi-essences, à sélectionner par l'utilisateur.
- Dosage dans le débit de vapeur.
- Accentue les bienfaits du bain de vapeur / thermes romains.

Code / Code	number of essences / Nombre d'essences	Volume per essence / Volume par essence (ltr.)
45595	4	2



Peristaltic valve

- Essences dosing system, used when essences have to overcome certain height.

Pompe péristaltique

- Système de dosage des essences lorsqu'il faut faire face à certaines hauteurs.

Code / Code	Maximum flow / Débit maximum	Maximum pressure / Pression maximum (ltr.)
50030	3l/h	1,5 bar



Spækial recommendations

Benefits of steam and roman baths:

- Reduces nervous tension. Relaxation.
- Dilates the respiratory tracts. Oxygenation.
- Humidifies the respiratory tracts. Soothing.
- Dilates blood vessels. Stimulates circulation.
- Eliminates toxins from the skin. Causes sweating.
- Prevents skin from drying out.
- Delays the appearance of wrinkles.
- Hydrates the skin, making it tauter, smoother and more attractive.

How to take a steam or Roman bath:

1. Shower under hot water. This begins the process of opening up the skin's pores.
2. Dry yourself all over.
3. Get into the cabin.
4. Stay in the cabin between 10 and 35 minutes. Before getting out it is advisable to sit for 2 or 3 minutes if you have been lying down.
5. Leave the steam bath. Shower under either cold or hot water, as you prefer.
6. A hot foot bath will improve circulation.
7. Start phase 3. Repeat phase.
8. Rest phase: this phase is important as it complements the relaxation process.
9. Shower again in luke-warm water to eliminate all sweat.
10. If you are thirsty, drink water.


Recommendations Spækial

Bienfaits du bain de vapeur et des thermes romains :

- Détente nerveuse. Repos
- Dilatation des ramifications respiratoires. Oxygénation.
- Humidification des voies respiratoires. Adoucissement.
- Dilatation des vaisseaux périphériques. Stimulation de la circulation.
- Enlève les toxines de la peau. Transpiration.
- Évite le dessèchement de la peau.
- Retarde l'apparition des rides.
- Hydrate la peau et la rend douce et belle.

Comment prendre un bain de vapeur ou romain :

1. Se doucher à l'eau chaude. Les pores commencent à s'ouvrir.
2. Se sécher soigneusement tout le corps.
3. Entrer dans la cabine.
4. Rester dans la cabine entre 10 et 35 minutes. Si le bain est pris couché, il est recommandé de s'asseoir quelques instants avant d'en sortir.
5. Sortir du bain de vapeur. Se doucher à l'eau froide ou chaude au choix.
6. Un bain chaud des pieds favorise la circulation du sang.
7. Commencer la phase 3. Phase de répétition.
8. Phase de repos : cette phase est importante car elle complète le processus de détente.
9. Se doucher une nouvelle fois à l'eau tiède pour éliminer la sueur.
10. Penser à s'hydrater.

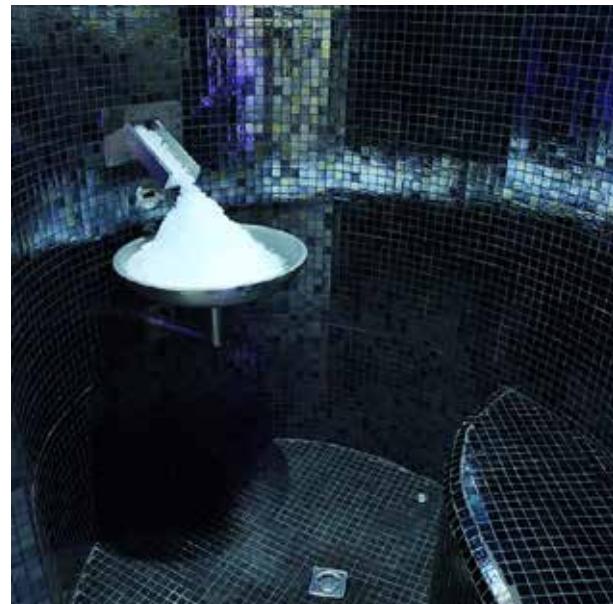

* Design, dispenser and container not included
* Conception, distributeur et récipient non inclus

Ice generator

The new ASTRALPOOL Ice Generator is suitable for those facilities where it is required to provide the maximum thermal contrast in the thermal bath cycles.

Main characteristics

- Ice generator built in stainless steel.
- High efficiency ice breaker.
- Automatic opening / closing system.
- Regulator that displays operation information.
- Condensing into water or air (depending on model)
- Ice probe control included

In water-cooled equipment is very interesting to reuse this water for other applications such as pool, showers, laundry, etc

Générateur de glace

Le distributeur de glace ASTRALPOOL est utilisé lorsque les cycles de bains thermaux demandent un grand contraste thermique.

Caractéristiques principales

- Générateur de glace en acier inoxydable.
- Distributeur de glace de grande efficacité.
- Système d'ouverture/fermeture automatique.
- Écran de réglage montrant les signaux de fonctionnement.
- Condensation par eau.
- Sonde pour le contrôle du niveau de glace incluse.

Cette eau peut être réutilisée dans d'autres applications telles que les piscines, les douches, les lessives, etc.

Working limits / Limites de fonctionnement	min	max
Room temperature / Température ambiante	10°C	40°C
Water temperature / Température de l'eau	5°C	35°C
Water pressure / Pression de l'eau	1 bar	3 bars

Code / Code	Production / Production (kg / 24 h)	Refrigeration / Réfrigération	Water consumption / Consommation d'eau (l / 24h)	Power Supply / Alimentation (kg)	Power / Puissance	Weight / Poids	Dimensions / Dimensions (mm)
60790	200	Water/Eau	605	230V I + N 50 Hz	760 W	49 kg	Hauteur 525 mm Largeur 560 mm Profondeur 533 mm



Code Description	60791 Ice level sensor control Capteur contrôle niveau de glace
------------------	---





Ice dosing


Distributeur de glace

Code	44681
Description	Wall ice dosing Distributeur de glace mural

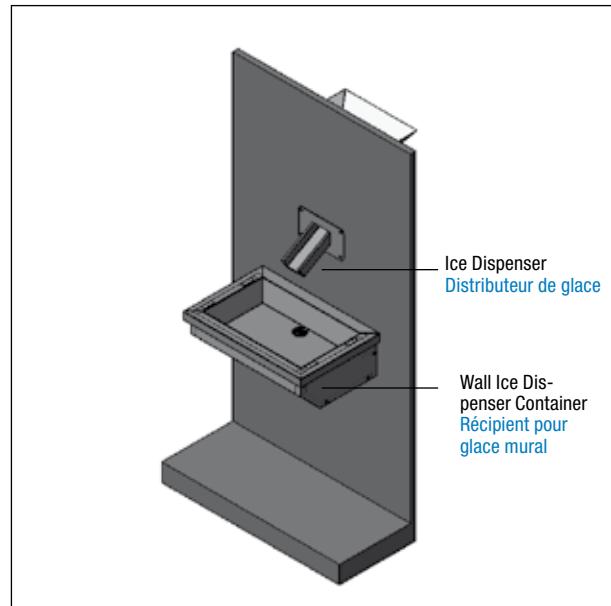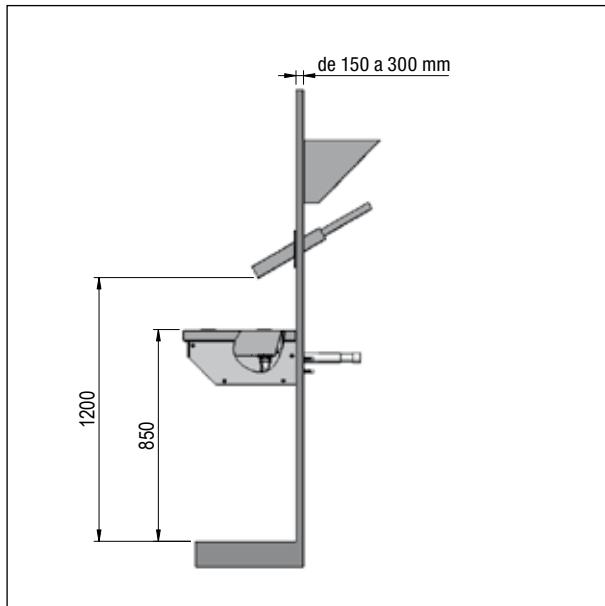

Code	44680
Description	Wall ice dosing Distributeur de glace colonne

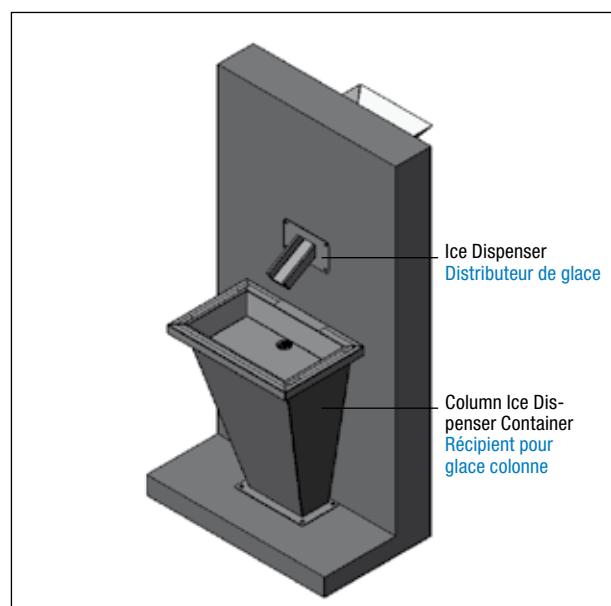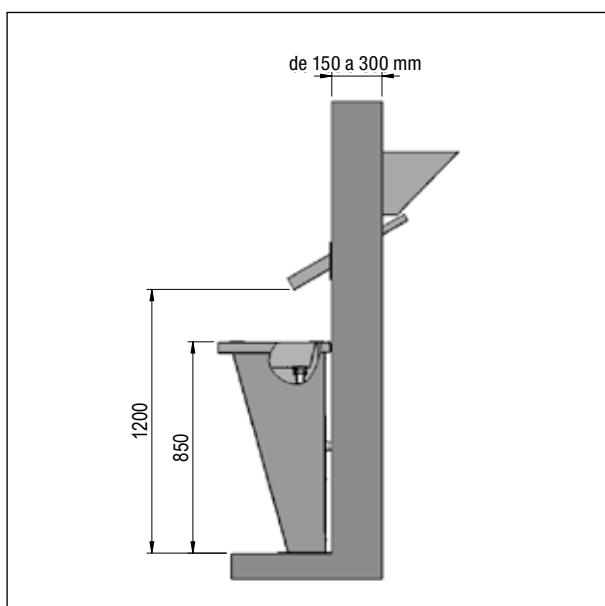

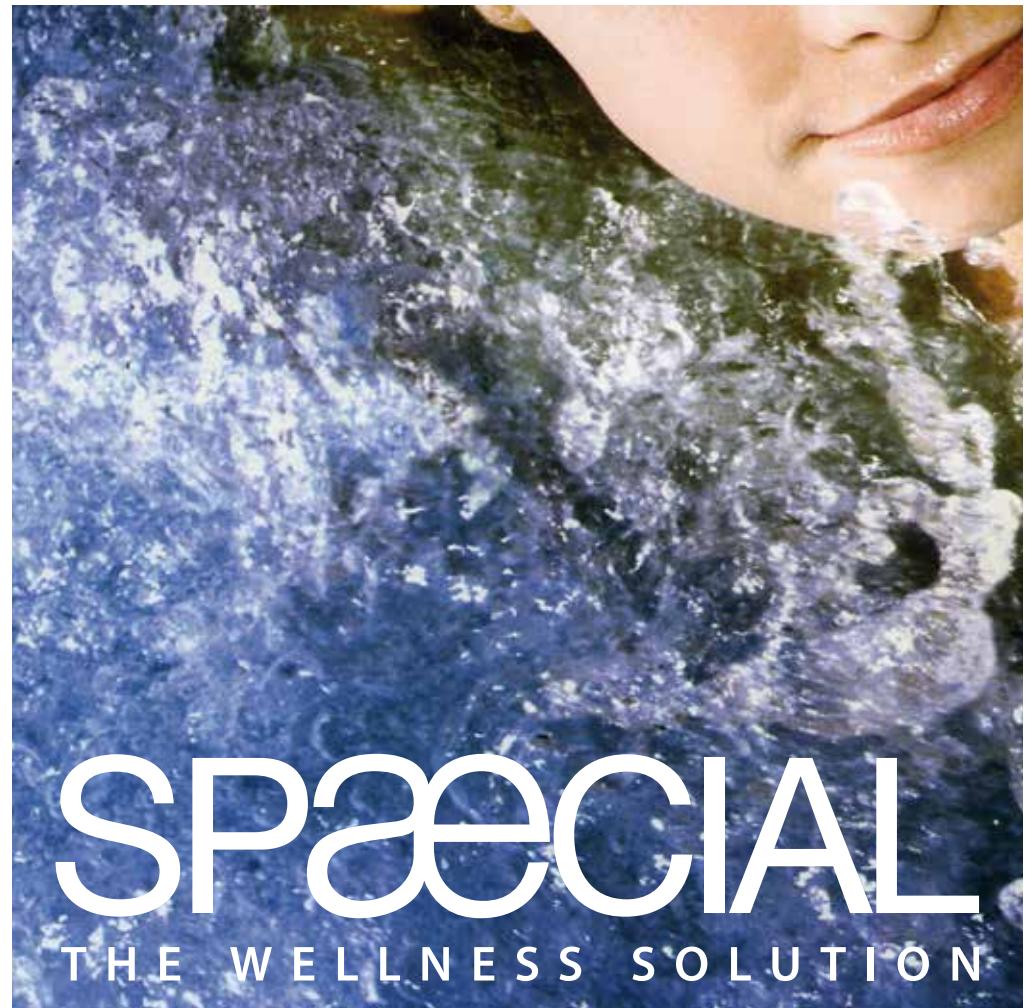

WATER ZONE

All of the features in this brochure have water as their common factor, along with their cutting edge design that combines the elegance and functionality that our end users demand.

L'EAU

Ce chapitre valorise l'ensemble des éléments hydro-ludiques qui s'intègrent aux espaces aquatiques et qui viennent compléter des soins. Tous révèlent d'un Design avant-gardiste. Ils transmettent également l'élégance et les bienfaits attendus par les utilisateurs.



Pool surround cascade

A cascade for pool surround designed to create an intense yet deeply relaxing curtain of water. This accessory is made from mirror-polished AISI 316 stainless steel and has to be ordered with the anchor plate for secure installation.

Complementary accessories

- Self-priming pump with flow rate of 34 m³/h at 10 m.w.c.
- Drainage system featuring 110 mm diameter stainless steel grill.
- 90 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing.
- 110 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.
- Electronic switch.



Cascade


Cascade à positionner au bord du bassin. Conçue pour créer une lame d'eau à gros débit. Effet relaxant. Cet élément en acier inoxydable AISI 316 poli brillant doit être commandé avec l'ancrage à sceller.

Accessoires complémentaires


- Pompe auto-aspirante de débit 34 m³/h à 10 mCE.
- Grille d'aspiration en acier inoxydable avec connexion de diamètre 110 mm.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 90 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 110 mm.
- Bouton piézoélectrique.


Dimensions • Dimensions

Code	34032
Description	Pool surround cascade Cascade de pourtour

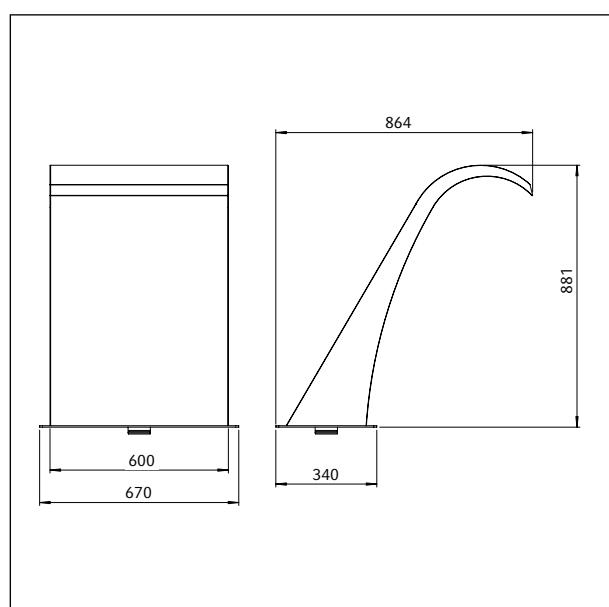

Code	34033
Description	Anchoring Plate Ancre à sceller

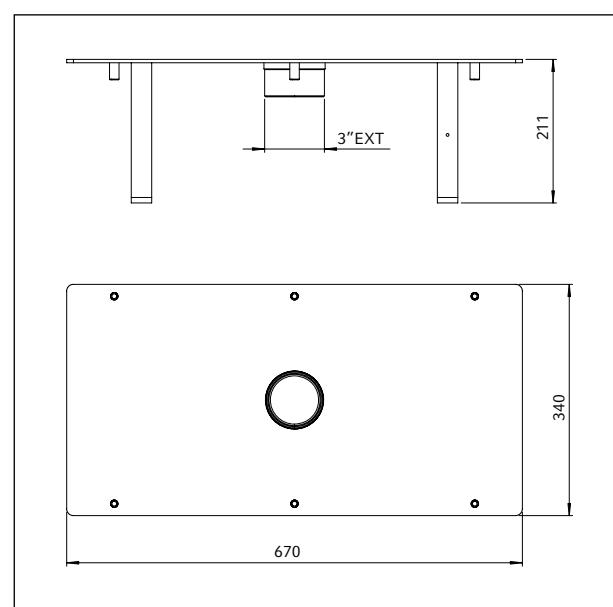

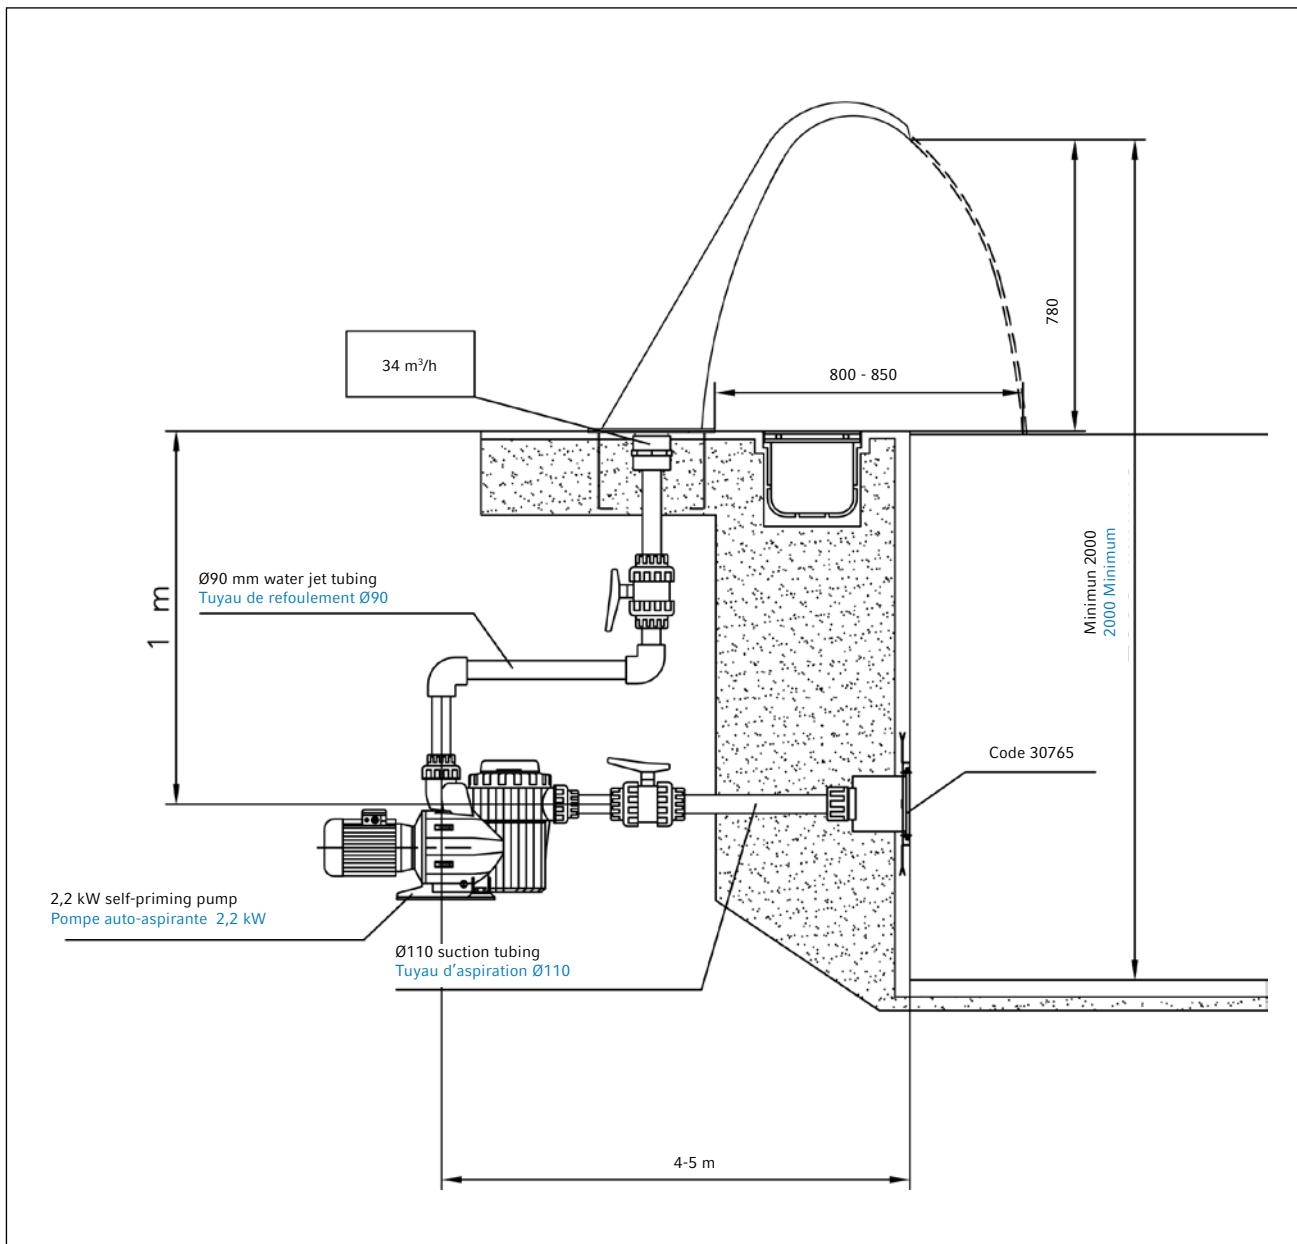

Pool surround cascade • Cascade de pourtour

Code • Code

Water feature • Jeu	34032
Anchoring • Ancre	34033
Recomended pump* • Pompe recommandée*	38780
Suction Concrete • Aspiration béton	30765
Suction Liner • Aspiration liner	45210
Push button and timer • Bouton et minuterie	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 10 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 10 mCE.



Wall-mounted cascade

A wall-mounted cascade designed to create an intense yet deeply relaxing curtain of water. Manufactured from mirror-polished AISI 316 stainless steel, featuring rectangular cross-sectioned deposit with built-in filter which stabilises water flow and ensures a visibly uniform curtain of water.

The length of this water curtain can vary between 600 and 3000 mm.

Code	34034
Description	600 mm model
	Modèle largeur 600 mm

The water supply is at the base of the cascade, connected by screw-fit tubing. Does not feature a built-in filter, water curtain length is 600 mm. Ø 3" screw-fit internal connection.

Complementary accessories

- Self-priming pump with flow rate of 30 m³/h, at 12 m.w.c.
- Drainage system featuring 110 mm diameter stainless steel grill.
- 90 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- 110 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.
- Electronic switch.

Cascade murale

Cascade murale à encastrer. Conçue pour créer une lame d'eau à gros débit. Effet relaxant.

En acier inoxydable AISI 316 poli brillant.

Se compose d'un réservoir rectangulaire avec filtre : stabilise le courant d'eau pour une sortie uniforme de la lame.

La longueur du rideau varie entre 600 et 3 000 mm.

L'arrivée d'eau se situe sur la partie inférieure avec un raccordement à la tuyauterie filetée. Le filtre intérieur n'est pas inclus et la longueur du rideau est de 600 mm. Raccordement en Ø 3".


Accessoires complémentaires

- Pompe auto-aspirante de débit 30 m³/h à 12 mCE.
- Grille d'aspiration en acier inoxydable avec connexion de diamètre 110 mm.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 90 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 110 mm.
- Bouton piézoélectrique.



Code 34034

Dimensions • Dimensions

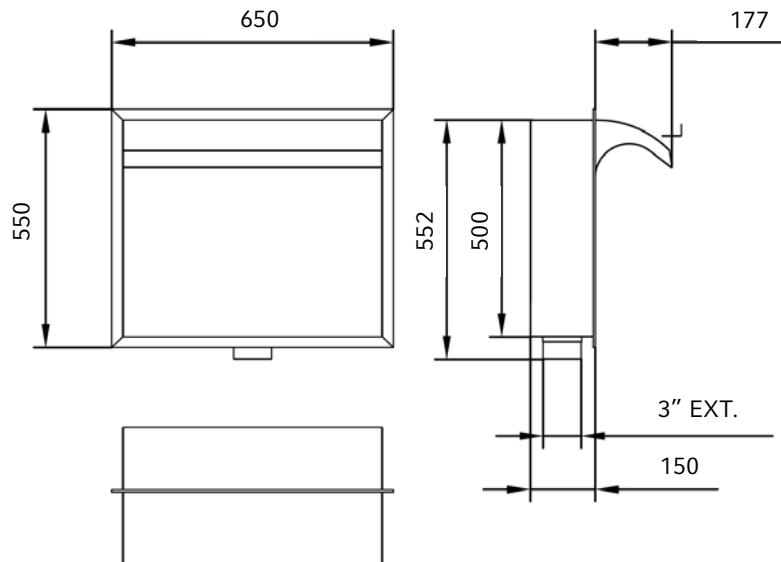


* Note: Other lengths available on request.
* Remarque : Nous consulter pour d'autres dimensions



Code 34034

Installation • Installation

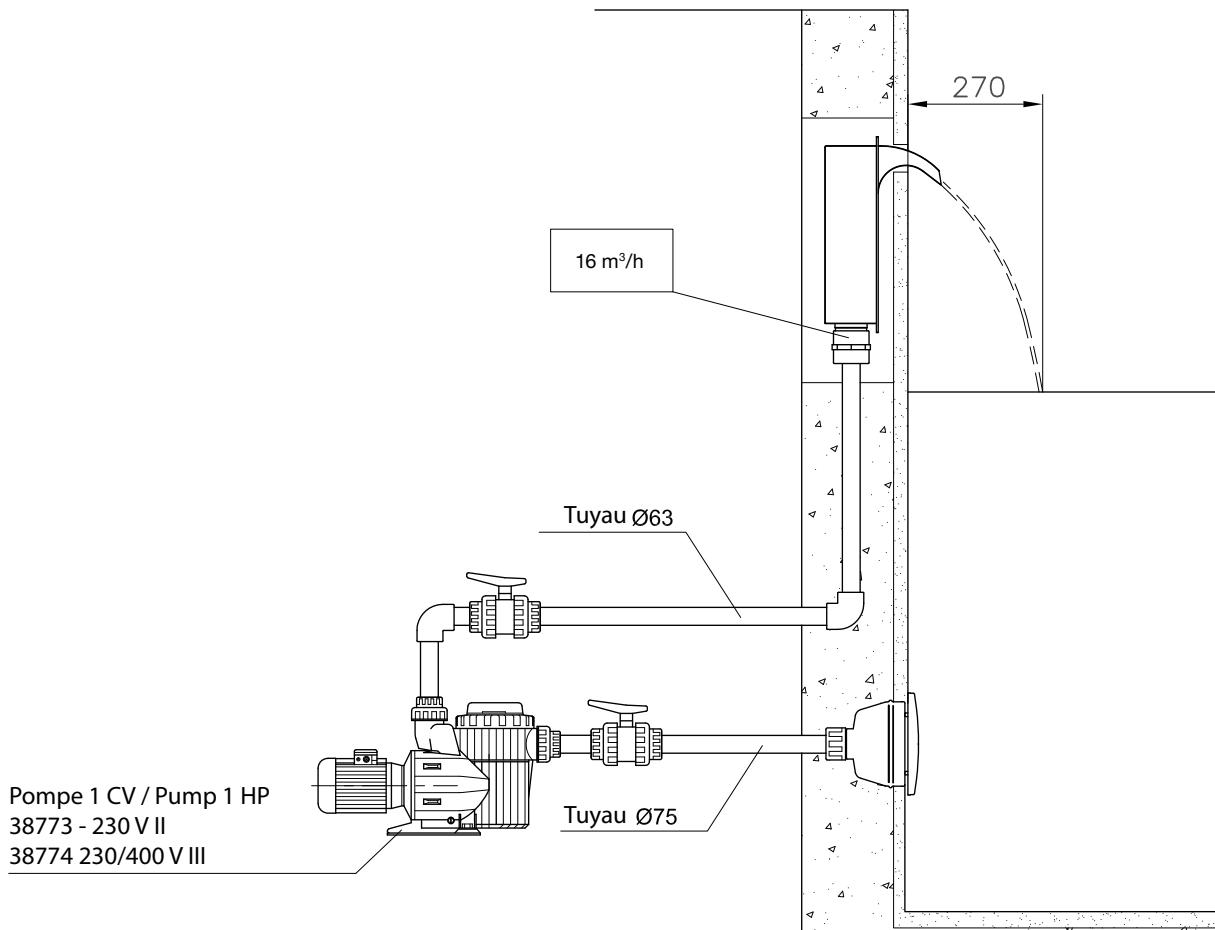

Wall-mounted cascade • Cascade murale

Water feature / Jeu	Recomended pump* / Pompe recommandée	Suction concrete / Aspiration béton	Suction liner / Aspiration liner	Push button and timer / Bouton et minuterie
34034	38774	30765	45210	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 12 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 12 mCE.



Wall-mounted cascade

Wall-mounted cascade, specially designed to create a small water curtain with a moderate water flow, providing a relaxing massage to the back and shoulder areas, through the application of one or two elements, respectively.

This accessory is 100% mirror-polish AISI-316 stainless steel. Anchor system wall mounting.

Complementary accessories

- Self-priming pump with flow rate of 10 m³/h at 8 m.w.c.
- Circular drainage system with 2 ½" W BSP diameter outlet.
- 50 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- 75 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.
- Electronic switch.



Cascade murale


Cascade murale spécialement conçue pour créer un petit rideau d'eau au débit modéré avec effet calmant. Il permet de réaliser un massage de la zone cervicale et des épaules. Élément intégralement fabriqué en acier inoxydable AISI-316 poli brillant. Fixation murale par ancrage.

Accessoires complémentaires


- Pompe auto-aspirante de débit 10 m³/h à 8 mCE.
- Grille d'aspiration en acier inoxydable avec connexion de diamètre de sortie de 2"1/2 W BSP.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 50 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 75 mm.
- Bouton piézoélectrique.

Dimensions • Dimensions

Code	34453
Description	300 mm wall-mounted cascade Cascade murale 300 mm

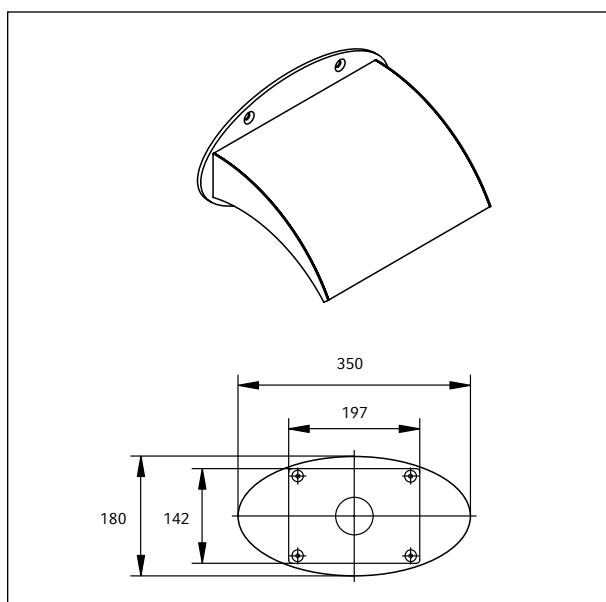


Code	34454
Description	500 mm wall-mounted cascade Cascade murale 500 mm

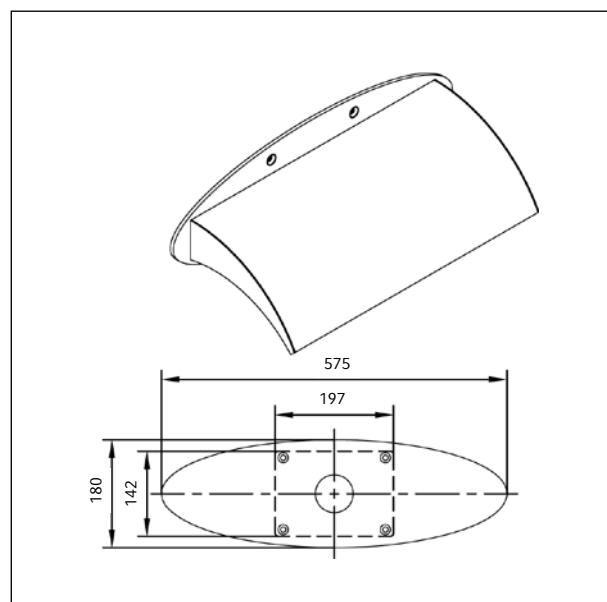



Installation • Installation

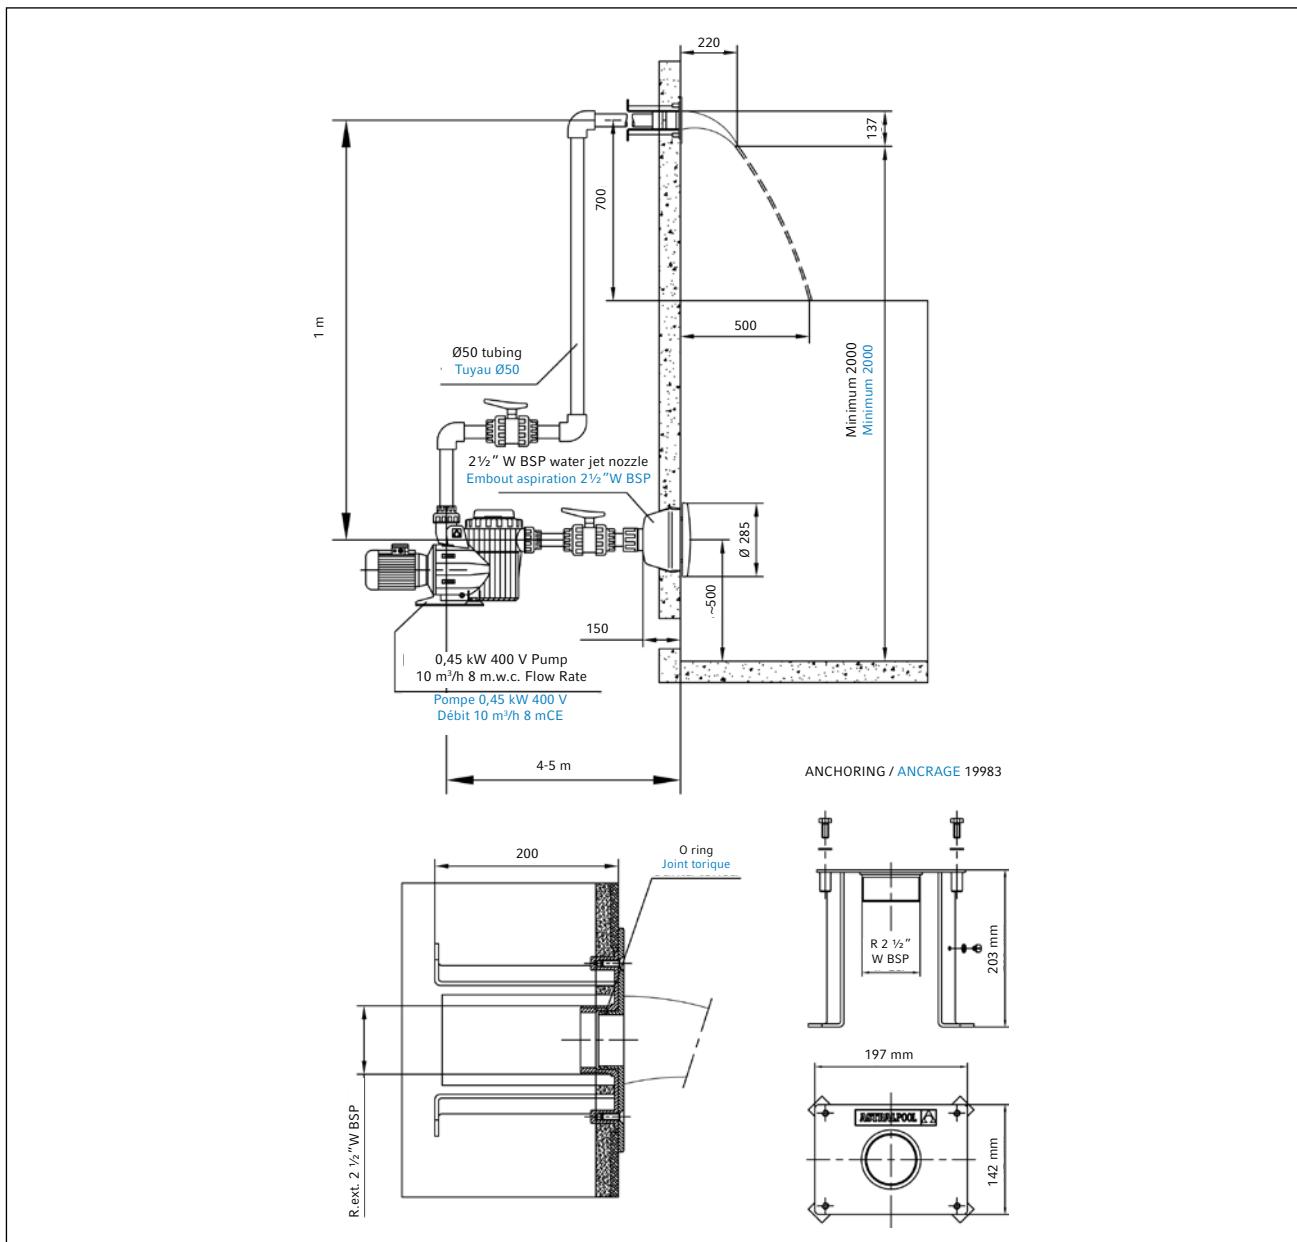

Wall-mounted cascade • Cascade murale

Water feature / Jeu	Anchoring / Ancrage	Recommended pump* / Pompe recommandée	Suction concrete / Aspiration béton	Suction liner / Aspiration liner	Push button and timer / Bouton et minuterie
34453	19983	38770	19987	20091	45219+35761
34454	19983	38770	19987	20091	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 8 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 8 mCE



Pool surround water jet

Water jet for pool surround, featuring swans-neck shaped cylindrical section, providing a high-pressure jet of water for a relaxing massage.

This accessory is made from polished AISI -316 stainless steel and has to be ordered with the anchor plate for secure installation.

Features 4 interchangeable nozzles:

- 34041 uniform pressure nozzle.
- 34042 double pressure nozzle.
- 34043 diffuser spray nozzle.
- 34044 fan spray nozzle.

Complementary accessories

- Self-priming pump with flow rate of 10 m³/h at 14 m.w.c.
- Circular drainage system with 75 mm diameter outlet.
- 63 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing.
- 75 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.
- Electronic switch.

Canon

Canon cylindrique en col de cygne conçu pour envoyer un jet d'eau à pression. Masse la zone des cervicales.

Cet élément en acier inoxydable AISI-316 poli doit être commandé avec la plaque d'ancrage pour fixer l'installation.

Quatre embouts amovibles selon les effets recherchés :


- 34041 embout de pression uniforme.
- 34042 embout double pression.
- 34043 embout jet diffuseur.
- 34044 embout jet en éventail.

Accessoires complémentaires



- Pompe auto-aspirante de débit 10 m³/h à 14 mCE.
- Grille d'aspiration en acier inoxydable avec connexion de diamètre 75 mm.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 63 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 75 mm.
- Bouton piézoélectrique.



Code	34039
Description	Pool surround water jet Projecteur de pourtour

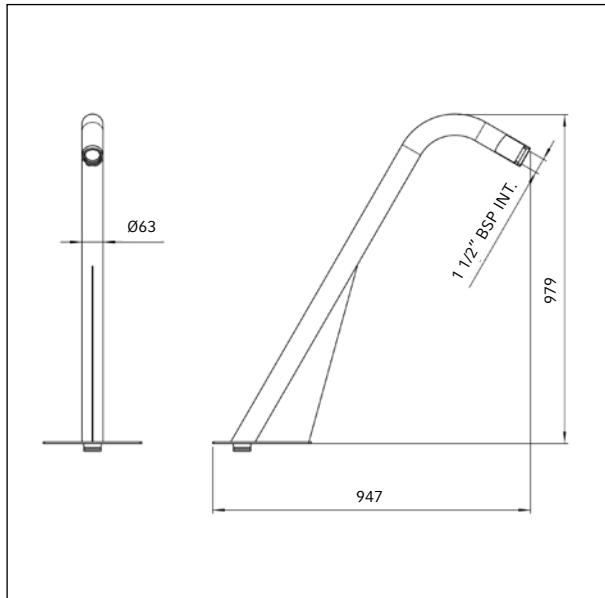

Code	34040
Description	Assembly Plate Ancrage à sceller

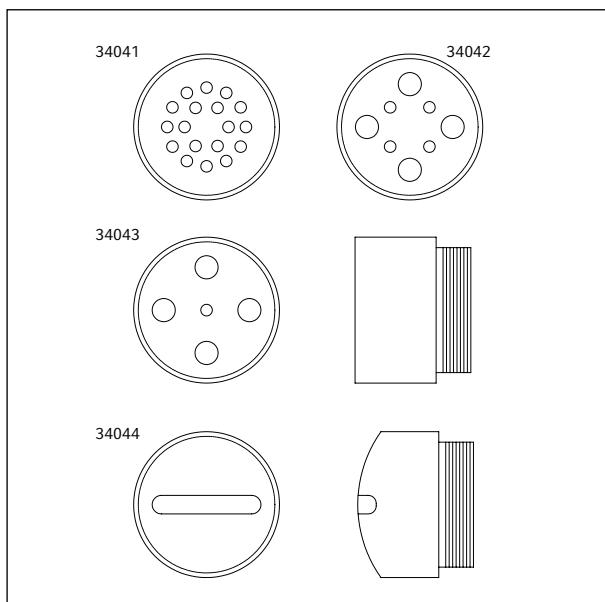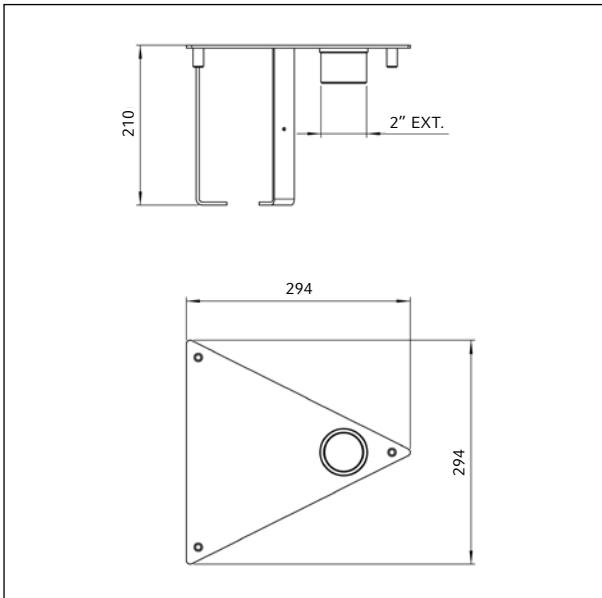

Code	34041
Description	Uniform pressure nozzle Embout pression uniforme


Code	34042
Description	Double pressure nozzle Embout double pression

Code	34043
Description	Diffuser spray nozzle Embout jet diffuseur

Code	34044
Description	Fan spray nozzle Embout jet en éventail



Installation • Installation

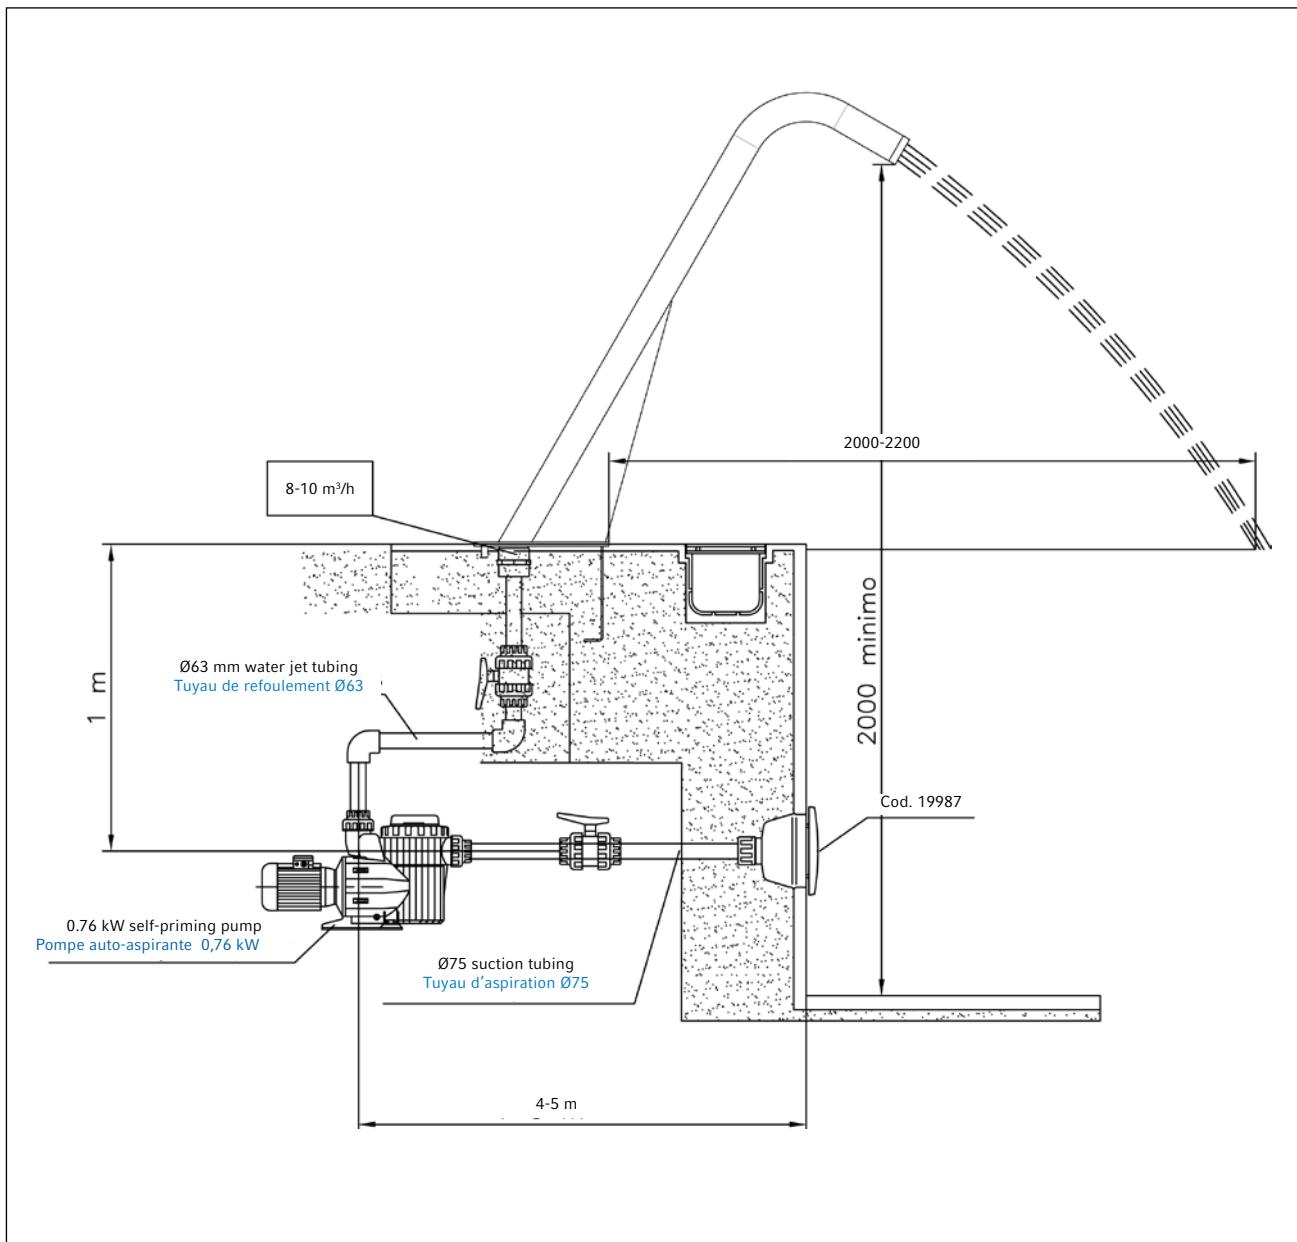

Pool surround water jet • Projecteur de pourtour

Code • Code

Water feature • Jeu	34039
Anchoring • Ancre	34040
Nozzle • Embout	34041-34042-34043-34044
Recommended pump* • Pompe recommandée*	38774
Suction Concrete • Aspiration béton	19987
Suction Liner • Aspiration liner	20091
Push button and timer • Bouton et minuterie	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 14 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 14 mCE.



Wall-mounted water jet

Wall-mounted water jet featuring cylindrical cross-section. Designed to produce multiple high-pressure water jets for a back and shoulder massage of medium intensity, depending on model.

This accessory is manufactured from polished AISI-316 stainless steel. Anchor system for wall mounting.

Complementary accessories

- Self-priming pump with flow rate of 10 m³/h at 8 m.w.c.
- Circular drainage system with 2 ½" W BSP diameter outlet.
- 50 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- 75 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.
- Electronic switch.

Jet mural

Ce jet mural cylindrique est conçu pour envoyer plusieurs jets d'eau à pression, permettant de réaliser un massage de moyenne intensité de la zone cervicale et des épaules, selon le modèle.


Élément en acier inoxydable AISI-316 poli. Anchorage pour fixation murale.

Accessoires complémentaires

- Pompe auto-aspirante de débit 10 m³/h à 8 mCE.
- Grille d'aspiration en acier inoxydable avec connexion de diamètre de sortie de 2"1/2 W BSP.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 50 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 75 mm.
- Bouton piézoélectrique.


Code	34464
Description	Ø84 wall-mounted circular water jet Jet mural circulaire Ø84

Dimensions • Dimensions

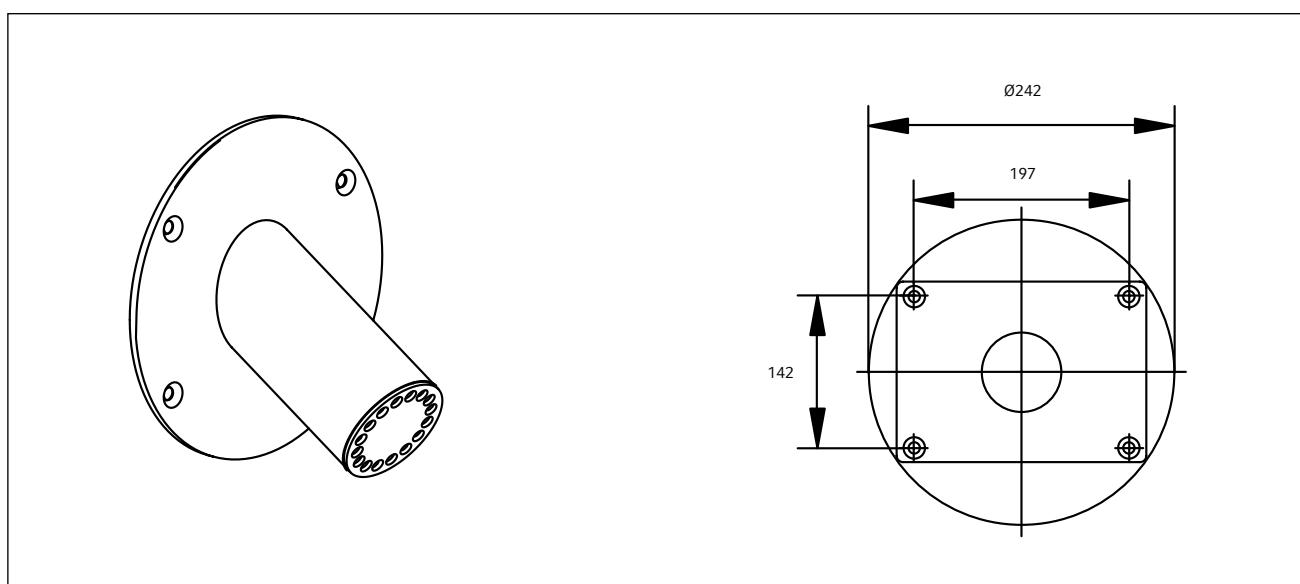




Installation • Installation

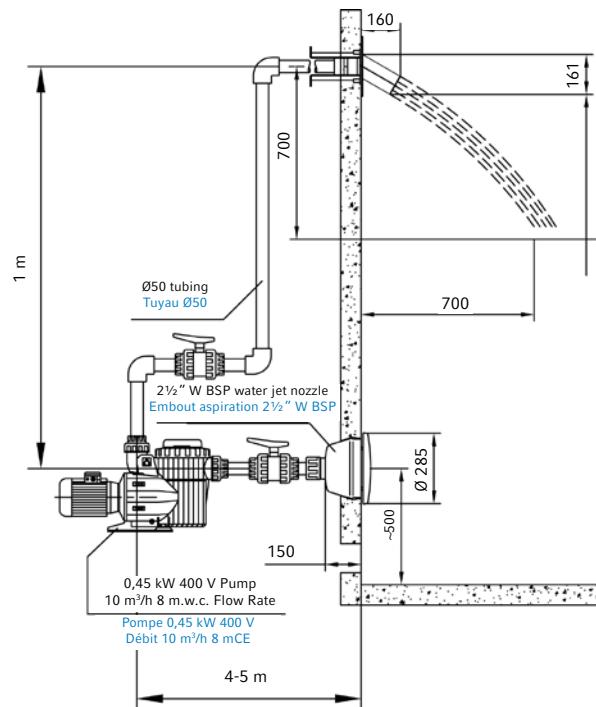

ANCHORING / ANCORAGE 19983

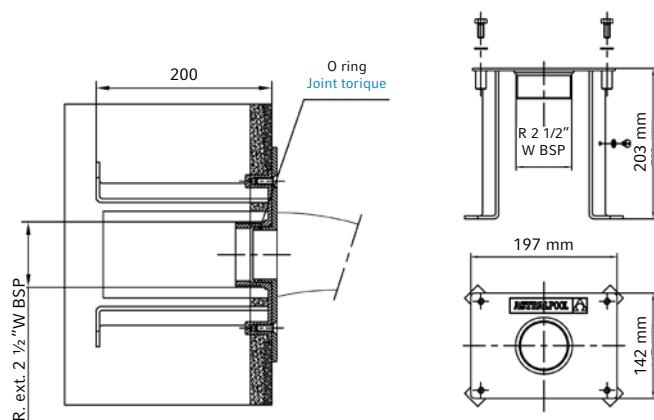

Wall-mounted cascade • Cascade murale

Water feature / Jeu	Anchoring / Ancrage	Recommended pump* / Pompe recommandée	Suction concrete / Aspiration béton	Suction liner / Aspiration liner	Push button and timer / Bouton et temporisateur
34464	19983	38770	19987	20091	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 8 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 8 mCE.



New Neck Massage

A new hydro-leisure element for neck massage.
Its design enables it to surround the entire neck area for an effective, enjoyable massage.
Made from stainless steel, it consists of 6 adjustable mini jet streams.

Complementary accessories

- Self-priming pump with flow rate of 10 m³/h at 8 m.w.c.
- Circular drainage system with 2 1/2" W BSP diameter outlet.
- Electronic switch.

Code	60792
Description	Neck massage Massage cervical

Jets pour massage cervical

Élément hydro-ludique pour le massage des cervicales. Sa forme enveloppe cette zone spécifique pour un massage efficace et durable.

Accessoires complémentaires


- Pompe auto-aspirante de débit 10 m³/h à 8 mCE.
- Grille d'aspiration en acier inoxydable avec connexion de diamètre de sortie de 2"1/2 W BSP.
- Bouton piézoélectrique.

Wall-mounted cascade • Cascade murale				
Water feature / Jeu	Recomended pump* / Pompe recommandée	Suction concrete / Aspiration béton	Suction liner / Aspiration liner	Push button and timer / Bouton et temporisateur
60792	38770	19987	20091	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 8 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 8 mCE



Dimensions • Dimensions

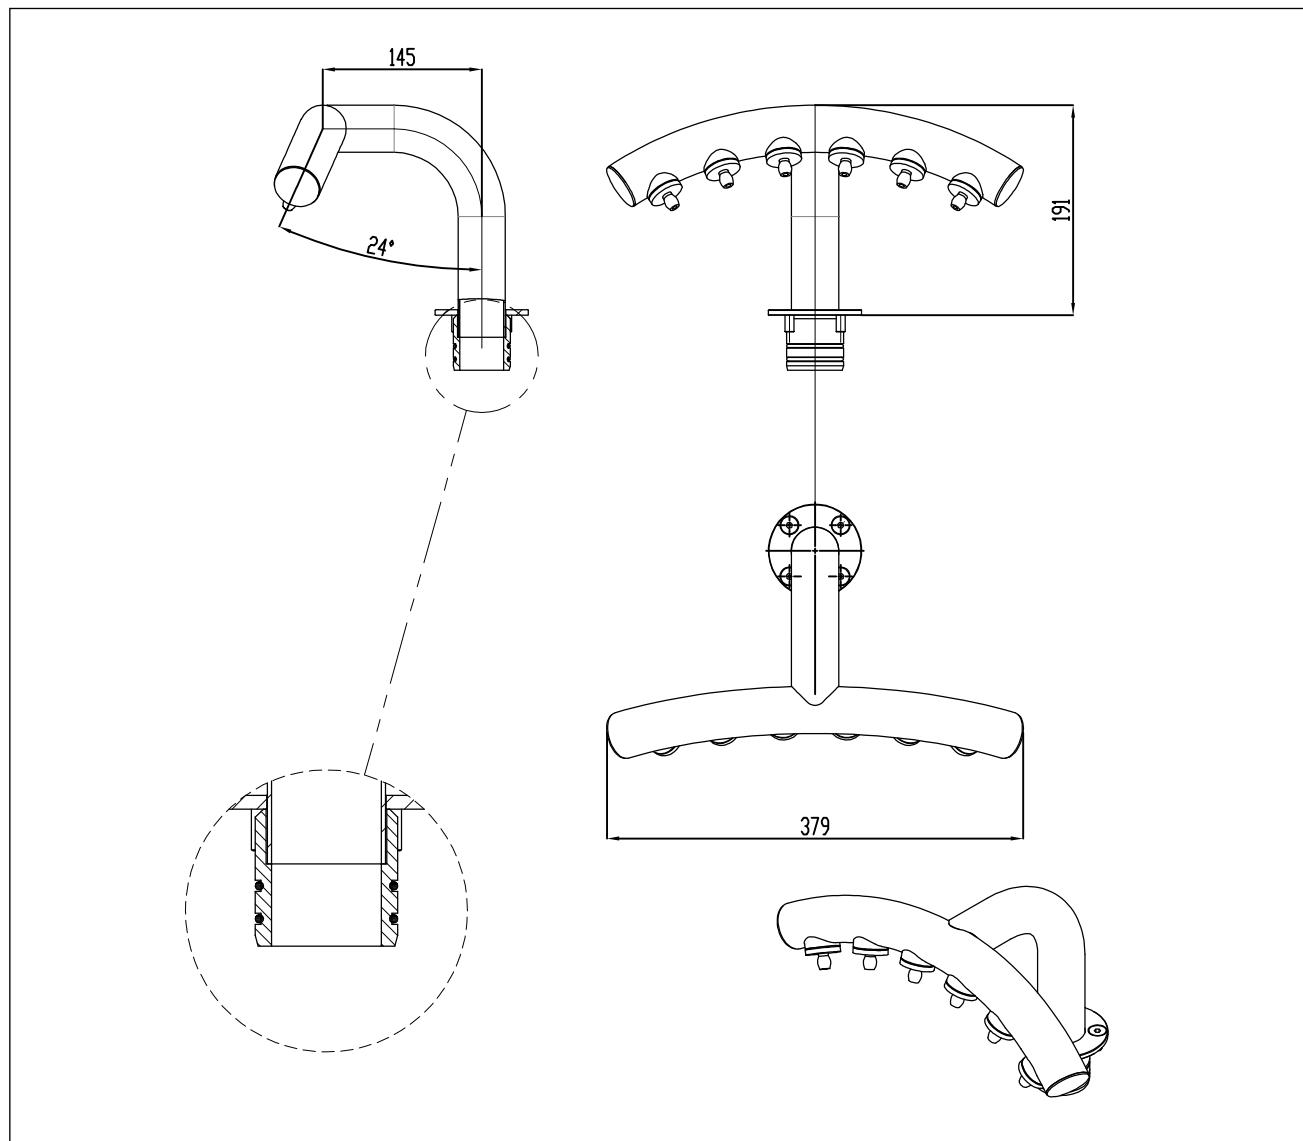



Wall cascade

A wall-mounted cascade designed to create a moderate flow curtain which appears to slide down the surface of the wall.


This accessory is manufactured from mirror-polish AISI-316 stainless steel. The cascade is comprised of a rectangular cross-sectioned deposit, situated at the bottom of the accessory with a stabilising filter and a pointed stainless steel sheet which directs the water onto the wall.

Code	34038
Description	2000 mm model
Modèle de largeur 2000 mm	

Water supply situated on sides of cascade, flange system tubing connections, featuring a built-in filter to stabilise water flow. Water curtain length: 2000 mm. Connection via Ø 250 mm flanges.

Complementary accessories

- Self-priming pump with flow rate of 16 m³/h at 10 m.w.c.
- Drainage system featuring 90mm diameter stainless steel grill.
- 63 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- 75 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.

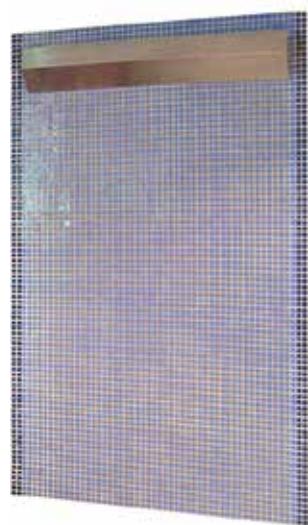

Cascade murale

Cascade murale encastrée conçue pour créer un rideau d'eau de débit modéré qui s'écoule le long de la surface du mur.

L'élément, en acier inoxydable AISI-316 poli brillant, se compose d'un réservoir rectangulaire situé sur la partie inférieure avec un filtre stabilisateur et d'une plaque en acier inoxydable en V qui conduit l'eau jusqu'à la surface verticale.

L'arrivée d'eau, aux extrémités latérales, est raccordée à la tuyauterie au moyen de brides et dispose d'un filtre intérieur pour stabiliser le courant d'eau. La longueur du rideau est de 2 000 mm. Raccordement par brides Ø 250 mm.


Accessoires complémentaires

- Pompe auto-aspirante de débit 16 m³/h à 10 mCE.
- Grille d'aspiration en acier inoxydable avec connexion de diamètre 90 mm.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 63 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 75 mm.



Code 34038

Dimensions • Dimensions

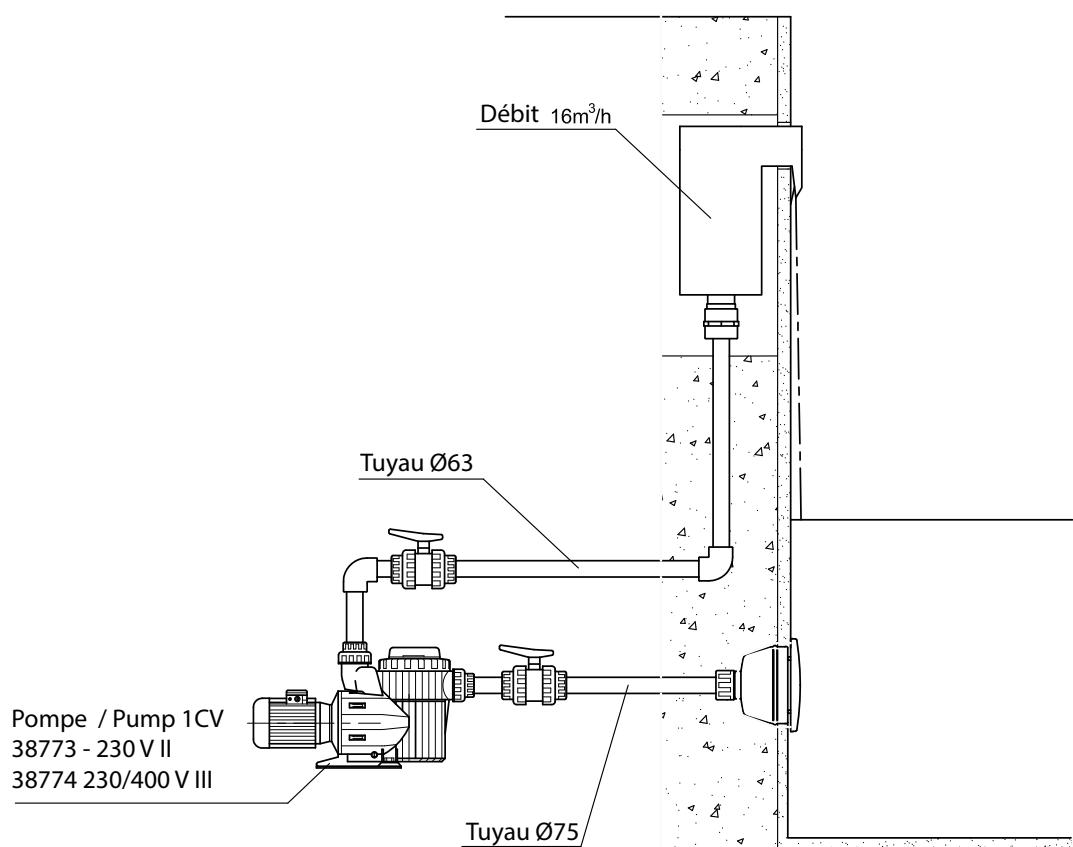


Note: Other lengths available on request. • Remarque : consulter pour les autres longueurs.



Code 34038

Dimensions • Dimensions

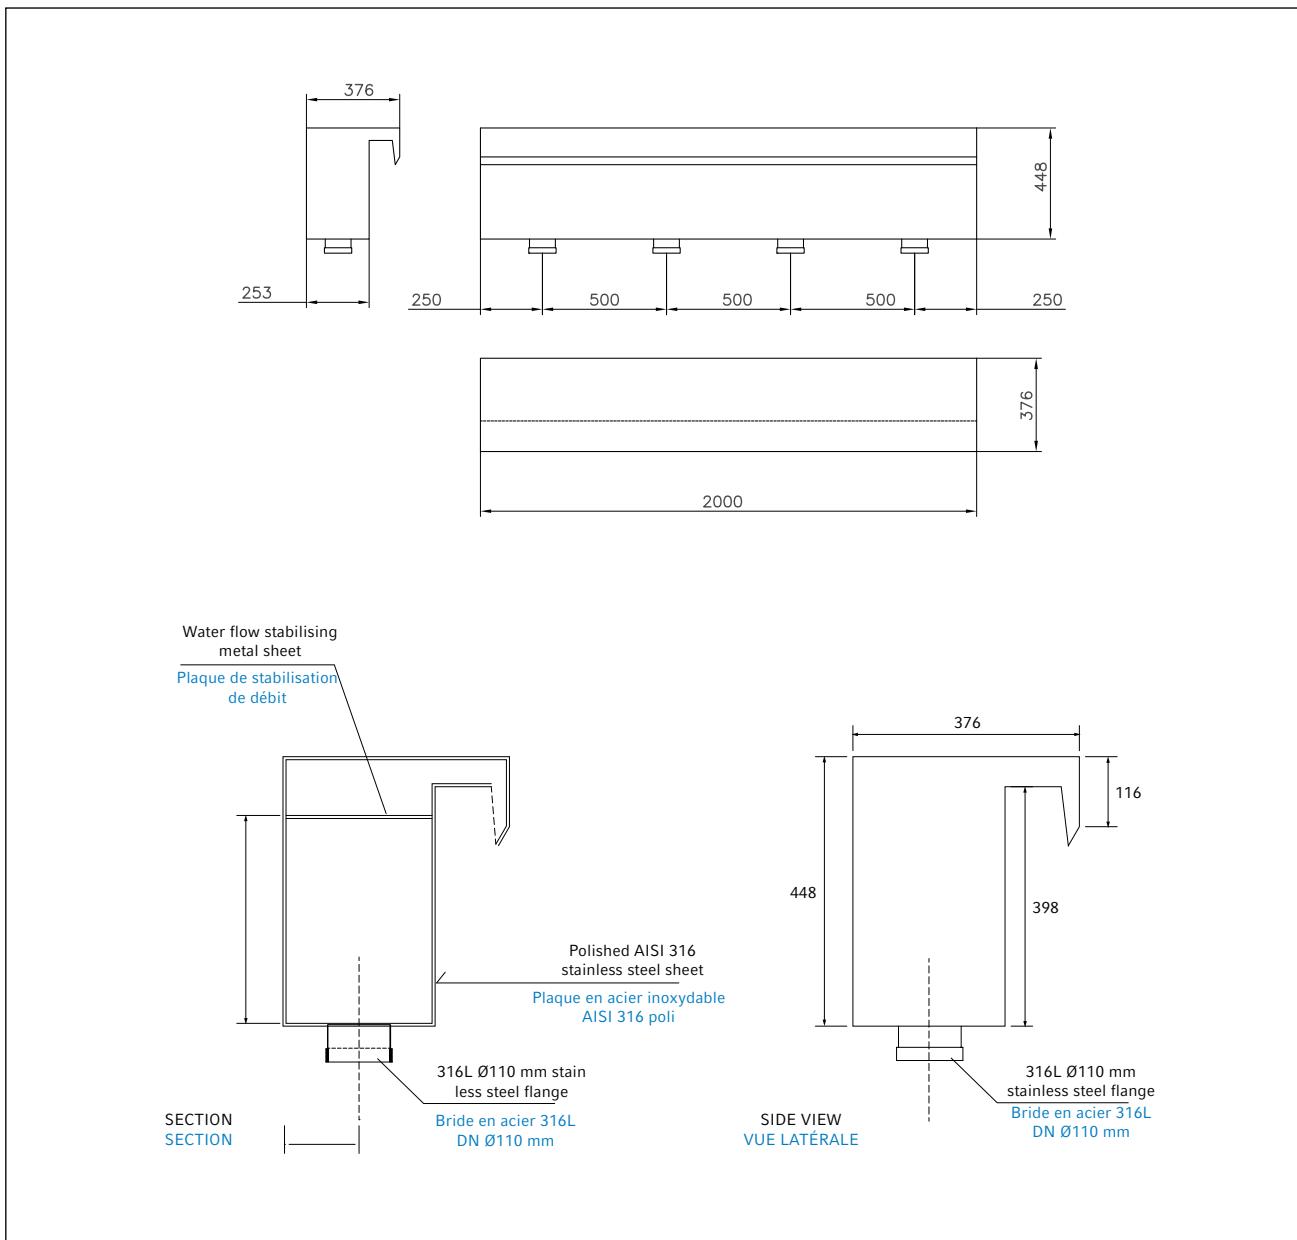

Wall-mounted cascade • Cascade murale

Water feature / Jeu	Recomended pump* / Pompe recommandée	Suction concrete / Aspiration béton	Suction liner / Aspiration liner	Push button and timer / Bouton et temporisateur
34038	38774	19987	20091	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 12 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 10 mCE



Cascade over glass

A front-on cascade designed to create a moderate flow curtain which appears to slide down a glass surface. Water curtain length: 2000 mm.

This accessory is manufactured from mirror-polished stainless steel, comprising a circular cross-sectioned water supply and a pointed metal sheet which directs the water onto the vertical glass surface.

The water supply is situated on the sides of the cascade, connected to the tubing via a screw thread. Does not feature an accumulator casing.

Complementary accessories

- Self-priming pump with flow rate of 16 m³/h at 10 m.w.c.
- Drainage system featuring 75 mm diameter stainless steel grill.
- 63 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- 75 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.
- Electronic switch.

Cascade sur verre

Cascade avec face avant visible, conçue pour créer un rideau d'eau de débit modéré. S'écoule sur une surface en verre. La longueur du rideau est de 2 000 mm.

L'élément en acier inoxydable poli brillant se compose d'une conduite circulaire et d'une plaque en acier inoxydable en V qui conduit l'eau jusqu'à la surface verticale.


L'arrivée d'eau, aux extrémités latérales, est raccordée à une tuyauterie filetée. Elle n'est pas pourvue de caisson pour accumulateur.

Accessoires complémentaires


- Pompe auto-aspirante de débit 16 m³/h à 10 mCE.
- Grille d'aspiration en acier inoxydable avec connexion de diamètre 75 mm.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 63 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 75 mm.
- Bouton piézoélectrique.

Dimensions • Dimensions

Code	34045
Description	Cascade over glass 2200 mm Cascade sur verre 2200 mm

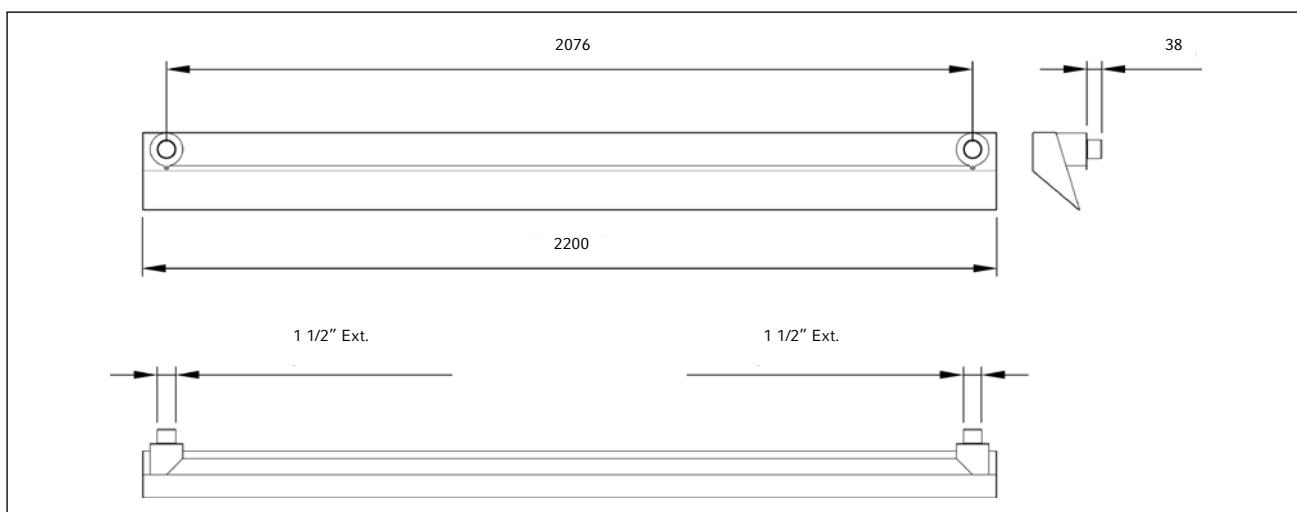

Note: Other lengths available on request. Remarque : consulter pour les autres longueurs.

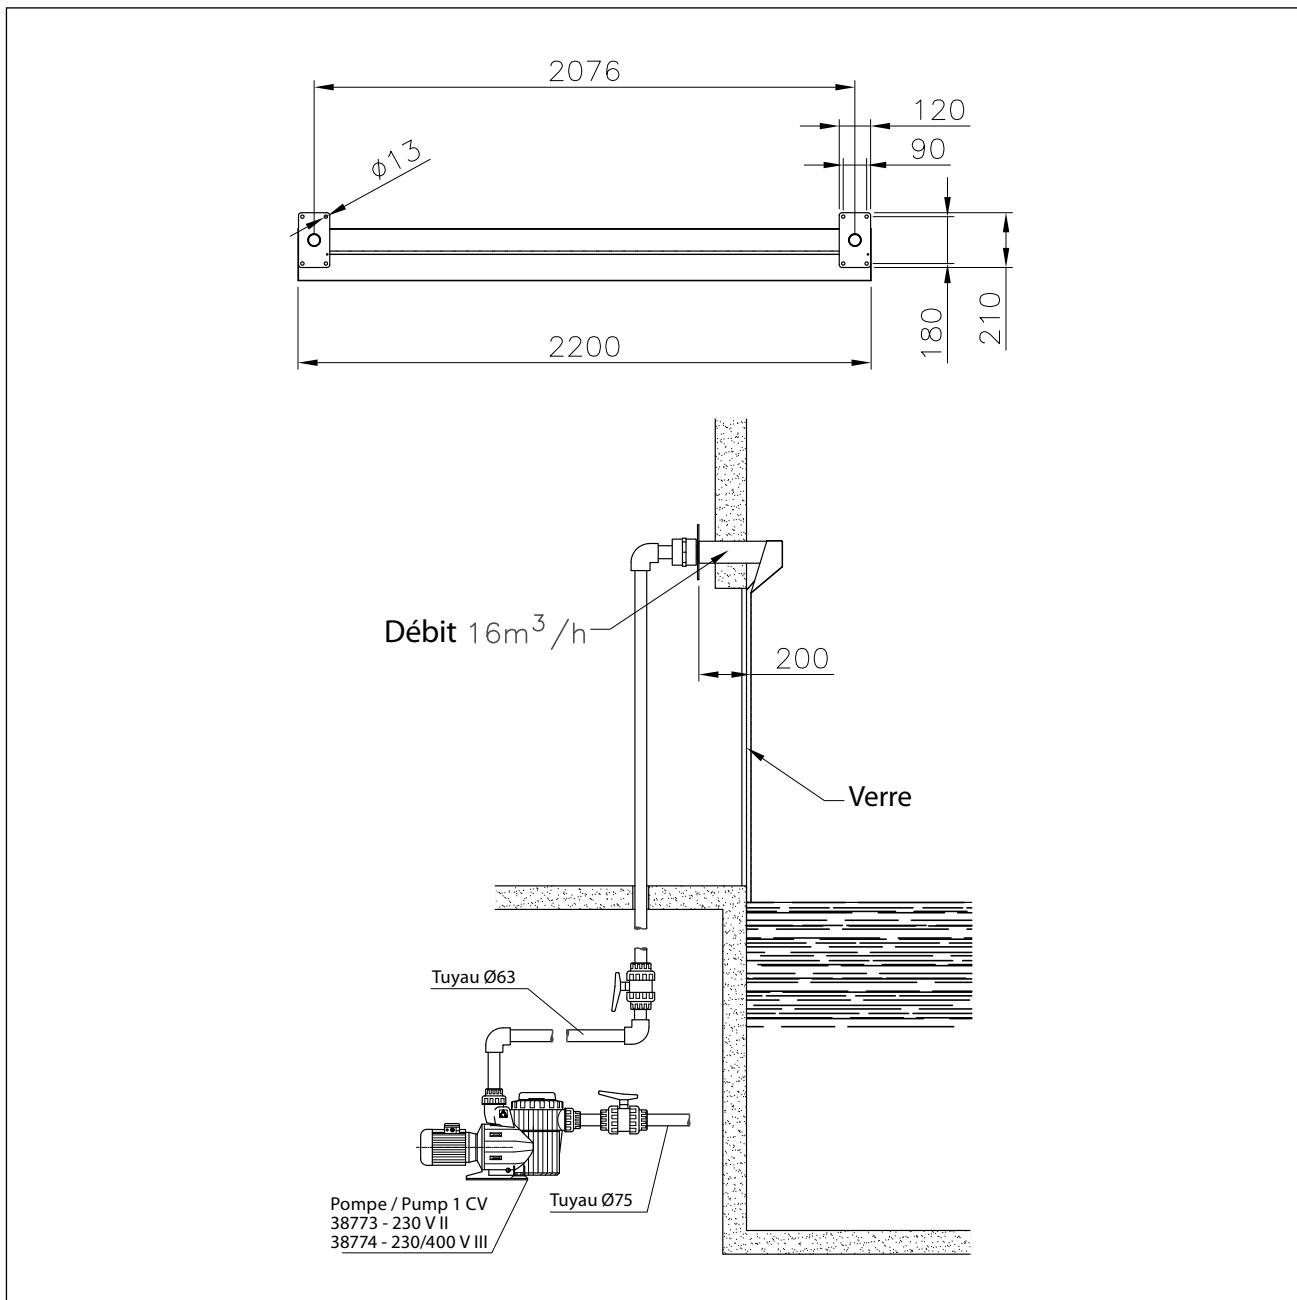

Cascade over glass • Cascade sur verre

Water feature / Jeu	Recomended pump* / Pompe recommandée	Suction concrete / Aspiration béton	Suction liner / Aspiration liner	Push button and timer / Bouton et temporisateur
34045	38774	30765	45210	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 12 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 10 mCE



Massage nozzles

Set comprising three massage effect nozzles, using a combination of water and air to stimulate calves, thighs and hips. These are hung in a vertical arrangement on the wall of the pool, at a height of 30, 60 and 90 cm. from the pool bottom. The set is completed with a polished rounded stainless steel handrail which can either be attached to the pool surround or the wall of the pool itself. This handrail serves two functions - it gives pool users something to hold onto whilst at the same time, allows air to enter through holes situated along its length which is then directed to the nozzle by the so-called venturi effect.

Complementary accessories

- Self-priming pump of 50 m³/h at 10 m.w.c
- Electronic switch.



Jets de massage (effet Venturi)

Ensemble de trois jets à effet massant par combinaison eau-air, pour mollets, cuisses et hanches. Ils sont installés sur la paroi du bassin de la piscine à 30, 60 et 90 cm du sol.


L'élément est complété par une main courante en acier inoxydable poli circulaire. Fixée sur le pourtour ou sur la paroi du bassin de la piscine, cette main courante a une double fonction ; elle permet aux utilisateurs de se tenir et assure l'entrée de l'air vers l'embout par effet Venturi grâce aux orifices.

Accessoires complémentaires


- Pompe auto-aspirante de débit 50 m³/h à 10 mCE.
- Bouton piézoélectrique.

Dimensions • Dimensions

Code	34049
Description	3 massage nozzle kit for concrete Kit de 3 jets pour bassin en béton

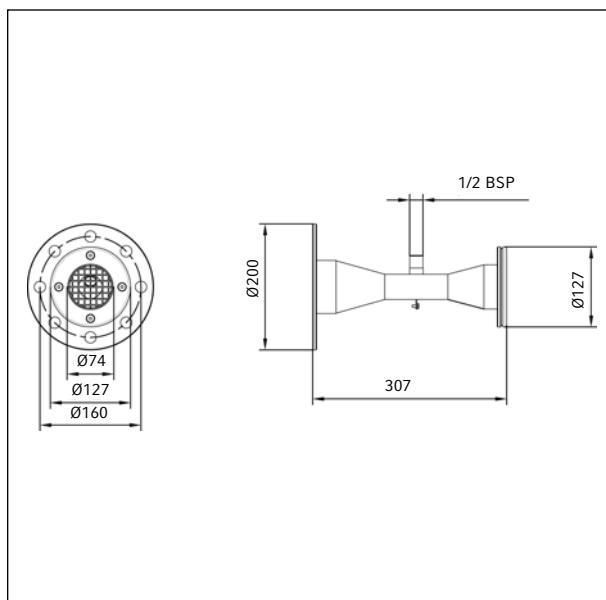


Code	34050
Description	Handrail for massage nozzle set Main courante

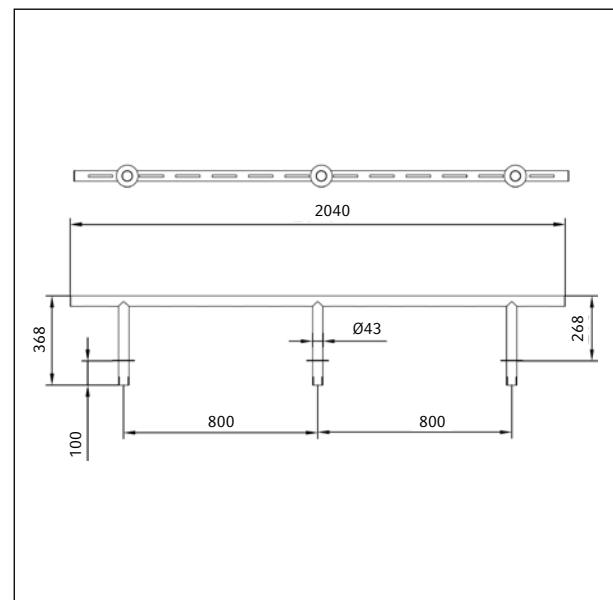



Installation • Installation

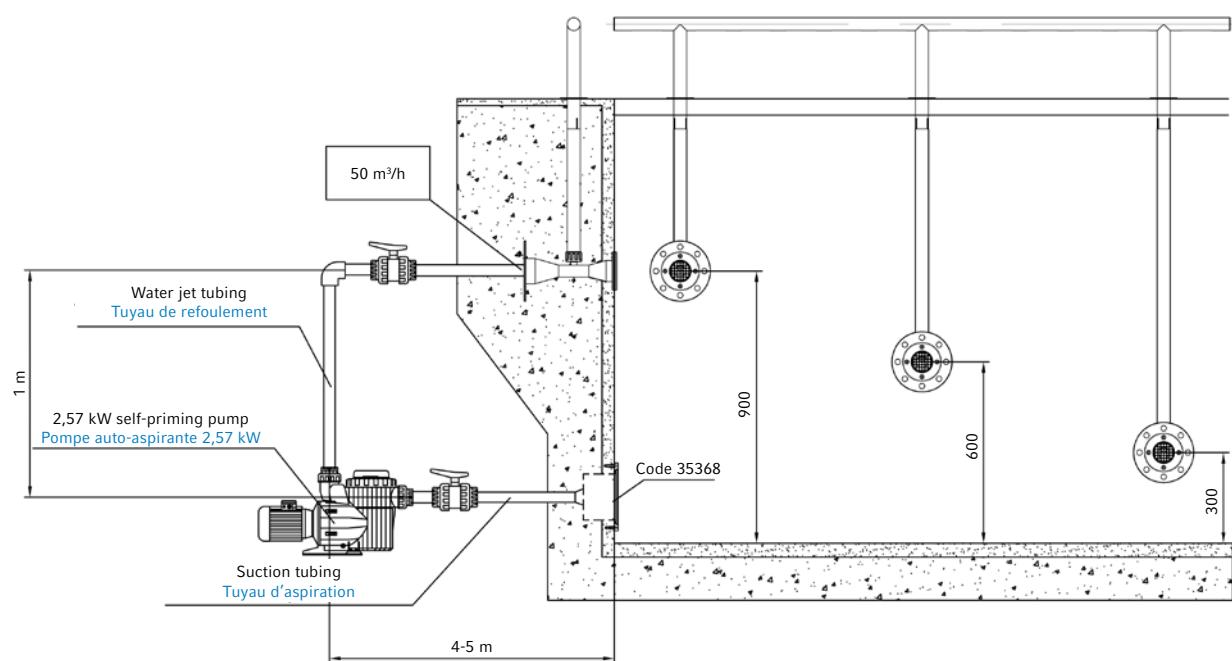

Massage nozzles • Embouts de massage

Water feature Concrete / Jeu béton	Water feature Liner / Jeu Liner	Recommended pump* / Pompe recommandée	Suction concrete / Aspiration béton	Suction liner / Aspiration liner	Push button and timer / Bouton et temporisateur
34049 + 34050	40981 + 34050	08003	35368	41164	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 12 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 10 mCE



Hydromassage jet

Hydromassage jet system, specifically designed to be situated in areas where there are benches, water channels etc. Wherever an intense, localised massage is required. The acceleration of the water jet resulting from the venturi effect creates hundreds of thousands of tiny air bubbles which further intensify the massage effect.

This accessory is 100% mirror-polish AISI-316 stainless steel with interchangeable nozzles.

Complementary accessories

- Water flows in tables below.
- High water flow suction grill depending on the number of nozzles used.
- 63 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- 90 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.
- Electronic switch.

COD. 35374		
Pressure (m.w.c.) / Pression (mCE)	Flow (m³/h) / Débit (m³/h)	Observation / Observation
1	0,75	
2	1,6	Effet départ / Start effect
3	2,5	
4	3	
5	3,5	Débit recommandé / Recommended flow
6	4	
7	4,25	
8	4,5	
9	4,75	
10	5	
11	5,5	

COD. 35373		
Pressure (m.w.c.) / Pression (mCE)	Flow (m³/h) / Débit (m³/h)	Observation / Observation
1	1	
2	1,6	
3	2,5	Effet départ / Start effect
4	3	
5	3,5	Débit recommandé / Recommended flow
6	4	
7	4,25	
8	4,5	
9	4,75	
10	5	
11	5,5	



Jet d'hydromassage

Jet d'hydromassage, spécialement conçu pour les banquettes, chemins d'eau, etc. lorsqu'un massage localisé de grande intensité est demandé. L'accélération de l'eau, due à l'effet Venturi, provoque une injection de microbulles d'air comprimé, qui intensifie l'effet de massage sur la zone traitée.

Élément fabriqué en acier inoxydable AISI-316, avec embouts interchangeables.

Accessoires complémentaires



- Débits selon les tableaux joints.
- Grille d'aspiration de gros débit selon le nombre d'embouts.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 63 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 90 mm.
- Bouton piézoélectrique.

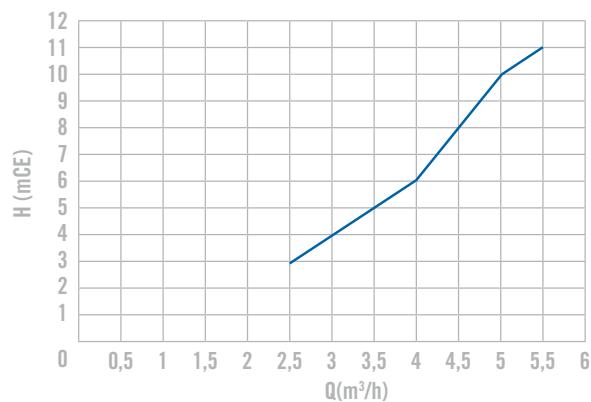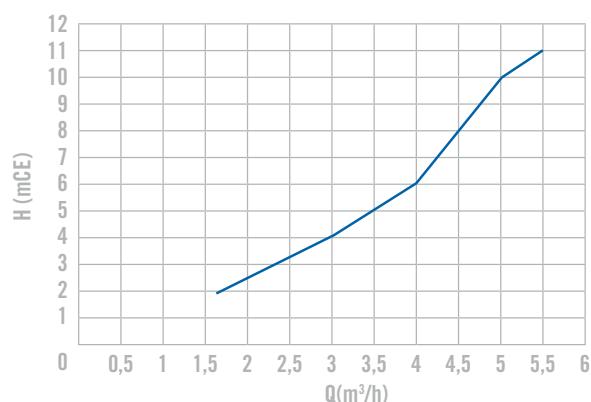



SPÆKIAL

Dimensions • Dimensions

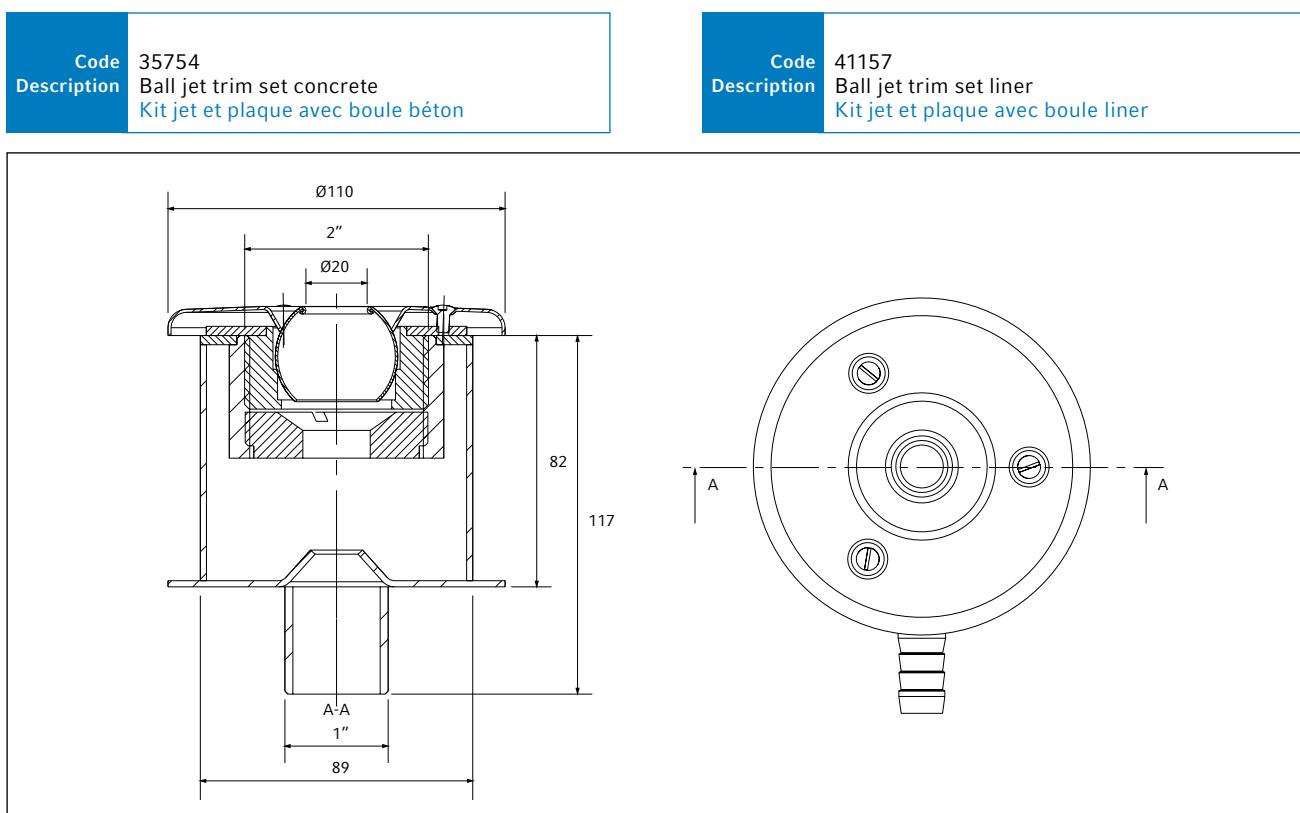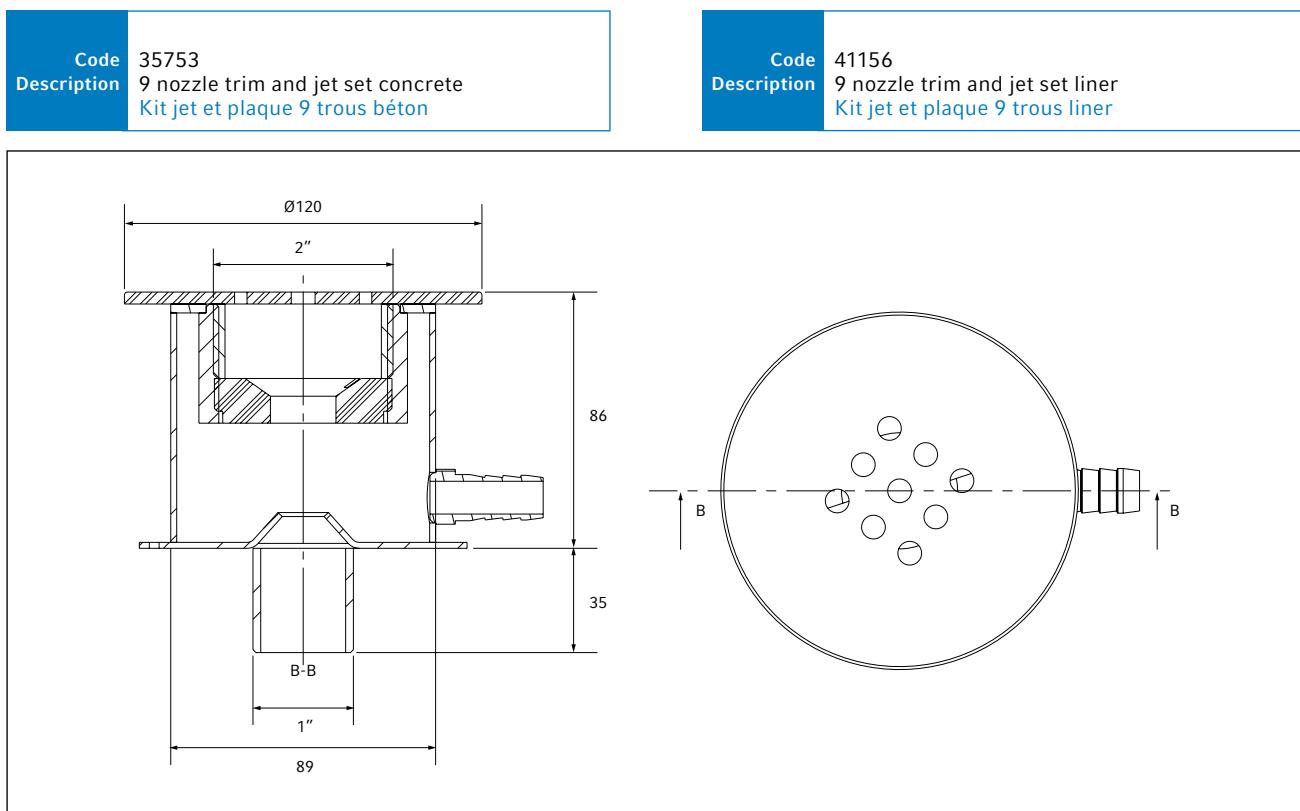



Hydromassage minijet

Hydromassage jet system, specifically designed to be situated in areas where there are benches, water channels etc. Wherever an intense, localised massage is required. The acceleration of the water jet resulting from the venturi effect creates hundreds of thousands of tiny air bubbles which further intensify the massage effect. This accessory is 100% mirror-polish AISI-316 stainless steel with interchangeable nozzles.

Complementary accessories

- Water flows in tables below.
- High water flow suction grill depending on the number of nozzles used.
- 63 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- 90 mm Ø PN-10 PVC suction tubing.
- Electronic switch.

COD. 35374		
Pressure (m.w.c.) / Pression (mCE)	Flow (m ³ /h) / Débit (m ³ /h)	Observation / Observation
10	1	
12	1,2	
14	1,3	
16	1,4	
18	1,5	
20	1,6	
22	1,65	
24	1,7	
26	1,8	
28	1,9	
30	2	


Mini jet d'hydromassage

Jet d'hydromassage, spécialement conçu pour les banquettes, chemins d'eau, etc. lorsqu'un massage localisé de grande intensité est demandé. L'accélération de l'eau, due à l'effet Venturi, provoque une injection de microbulles d'air comprimé, qui intensifie l'effet de massage sur la zone traitée.

Élément intégralement fabriqué en acier inoxydable AISI-316, avec embouts interchangeables.


Accessoires complémentaires

- Débits selon les tableaux joints.
- Grille d'aspiration de gros débit selon le nombre d'embouts.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 63 mm.
- Tuyau d'aspiration en PVC de PN-10 et diamètre 90 mm.
- Bouton piézoélectrique.

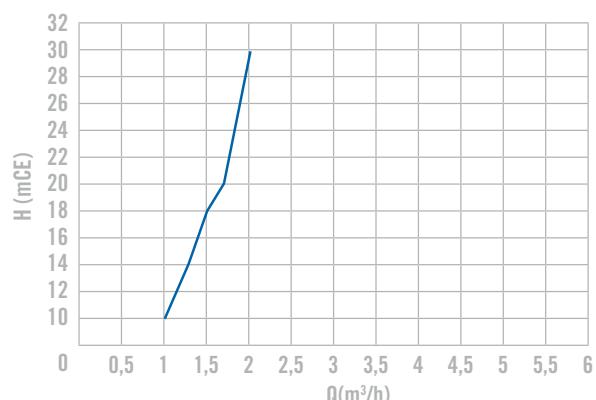




Code	Description
41282	9 nozzle trim and minijet set Kit mini-jet et plaque 9 trous

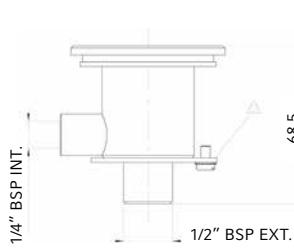

Code	Description
41283	Ball minijet trim set Kit mini-jet et plaque avec boule

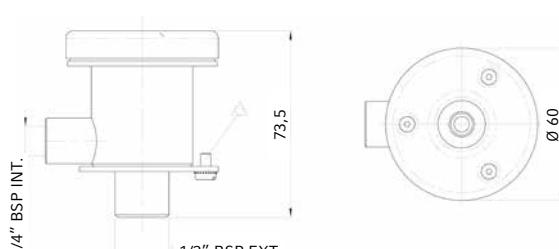



Dynamic hydro-channel jet

Comprised of a set of water jet nozzles in mirror-polish stainless steel which, when situated and directed correctly, provide a flow of water using recycled pool water. Creates water currents of varying strengths.

Jet hydro-canal dynamique

Ensemble de jets en acier inoxydable poli brillant qui peut être placé et orienté selon les besoins pour générer un courant d'eau par recirculation de l'eau de la piscine. Ces jets créent des courants d'eau de différentes intensités.

Complementary accessories

- Self-priming pump of 50 m³/h at 10 m.w.c.
- Electronic switch.


Accessoires complémentaires


- Pompe auto-aspirante de débit 50 m³/h à 10 mCE.
- Bouton piézoélectrique.

Dimensions • Dimensions

Code	34055
Description	Dynamic hydro-channel jet concrete Jet hydro-canal dynamique béton

Code	40984
Description	Dynamic hydro-channel jet liner Jet hydro-canal dynamique pour liner

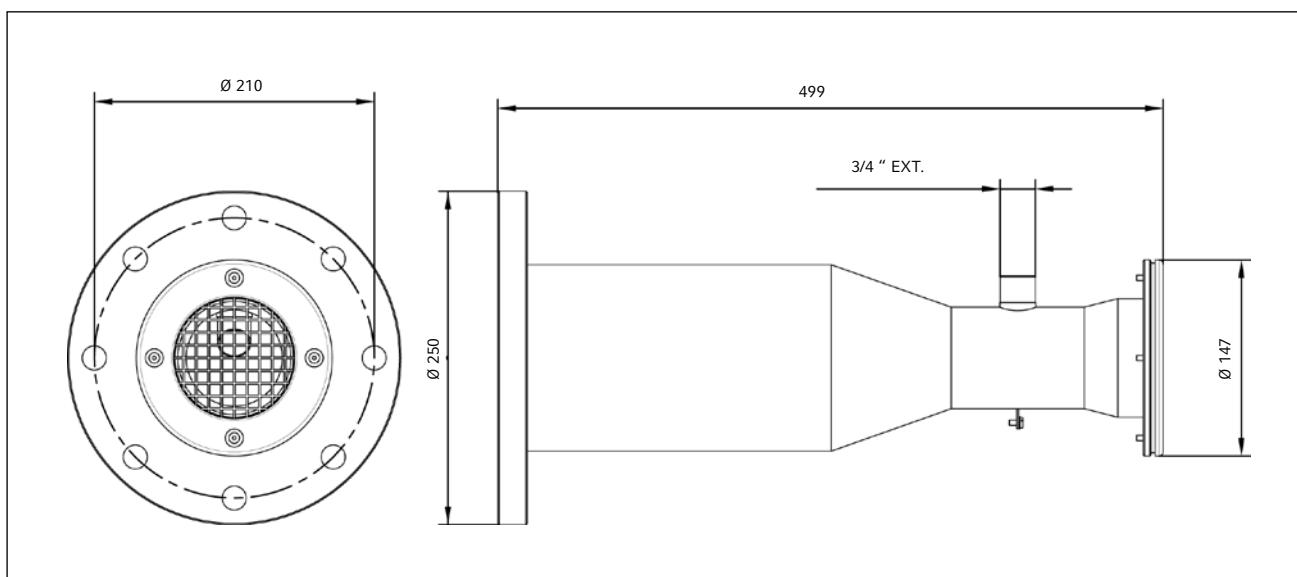

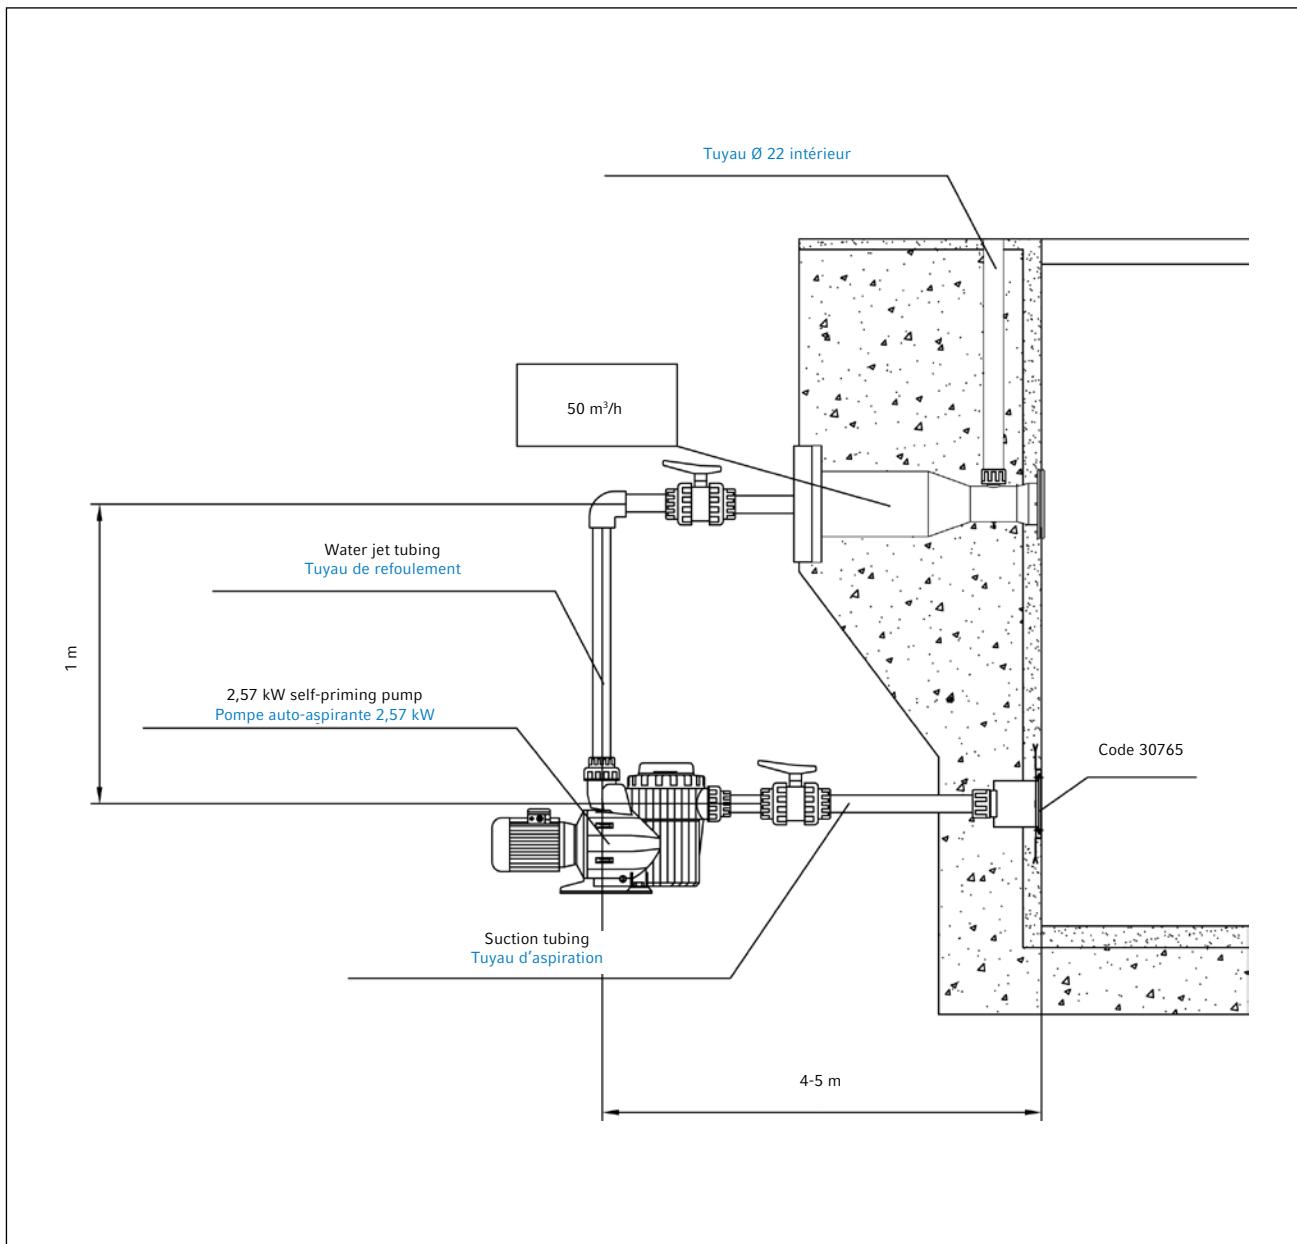

Dynamic hydro-channel jet • Jet hydro-canal dynamique

Water feature Concrete / Jeu béton	Water feature Liner / Jeu Liner	Recommended pump* / Pompe recommandée	Suction concrete / Aspiration béton	Suction liner / Aspiration liner	Push button and timer / Bouton et temporisateur
34055	40984	08003	30765	45210	45219+35761

* For a total water pressure head loss of 14 m.w.c. • * Pour une perte de charge totale de 10 mCE



Pool floor massage grills

Pool floor massage effect air bubble generator. Cylindrical polished stainless steel accessory to be installed in pool floors.

Available in the following diameters: 300 mm, 300x300 mm, 550x500 mm, 675x675 mm and 750x750 mm.

Complementary accessories

- Air blower with flow rate of 100 m³/h at 120 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- 75 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Electronic switch.

Plaques à bulles

Plaques à bulles avec effet massage par air. Éléments en acier inoxydable poli de forme cylindrique placés au fond du bassin de la piscine.

La gamme se compose de différentes dimensions : 300 mm, 300 x 300 mm, 550 x 500 mm, 675 x 675 mm et 750 x 750 mm.


Accessoires complémentaires

- Blower de débit 100 m³/h à 120 mbar.
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 75 mm.
- Bouton piézoélectrique.

Dimensions • Dimensions

Code	Description
35078	300 mm diameter hydromassage grill concrete Grille d'hydromassage diamètre 300 mm béton.

Code	Description
40989	300 mm diameter hydromassage grill liner Grille d'hydromassage diamètre 300 mm liner.

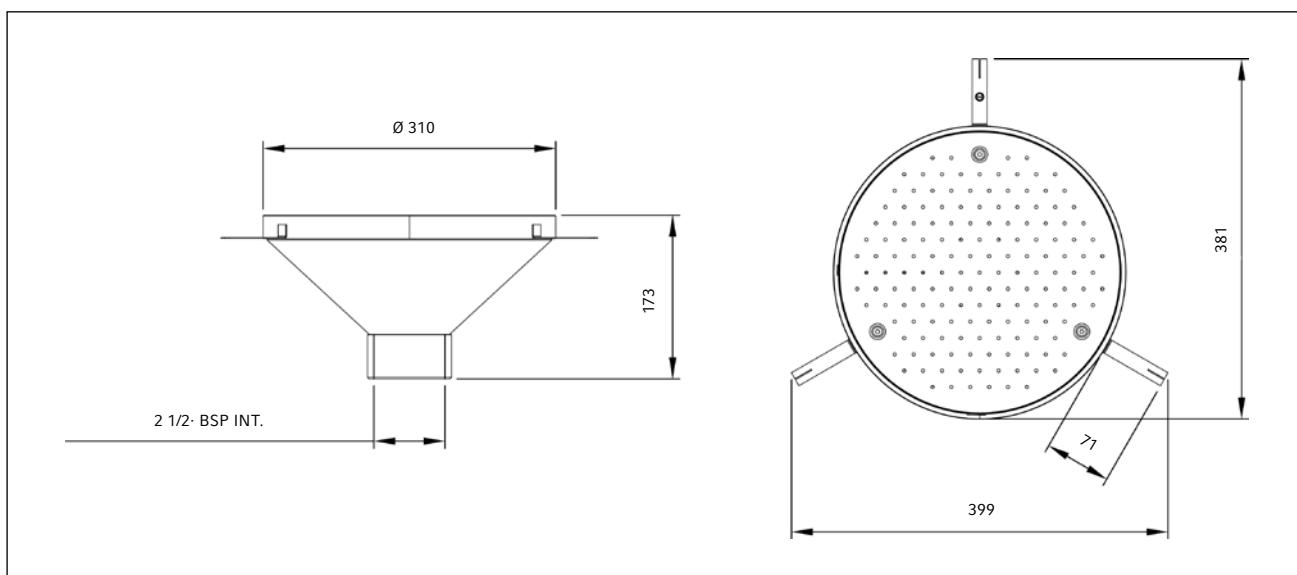




SPÆCIAL

Dimensions • Dimensions

Code Description	35077 Hydromassage grill 300 x 300 Concrete Grille d'hydromassage 300 x 300 béton
Code Description	35074 Hydromassage grill 500 x 500 Concrete Grille d'hydromassage 500 x 500 béton
Code Description	35075 Hydromassage grill 675 x 675 Concrete Grille d'hydromassage 675 x 675 béton
Code Description	35076 Hydromassage grill 750 x 750 Concrete Grille d'hydromassage 750 x 750 béton

Code Description	40985 Hydromassage grill 300 x 300 Liner Plaque à bulles 300 x 300 Liner
Code Description	40986 Hydromassage grill 500 x 500 Liner Plaque à bulles 500 x 500 Liner
Code Description	40987 Hydromassage grill 675 x 675 Liner Plaque à bulles 675 x 675 Liner
Code Description	40988 Hydromassage grill 750 x 750 Liner Plaque à bulles 750 x 750 Liner

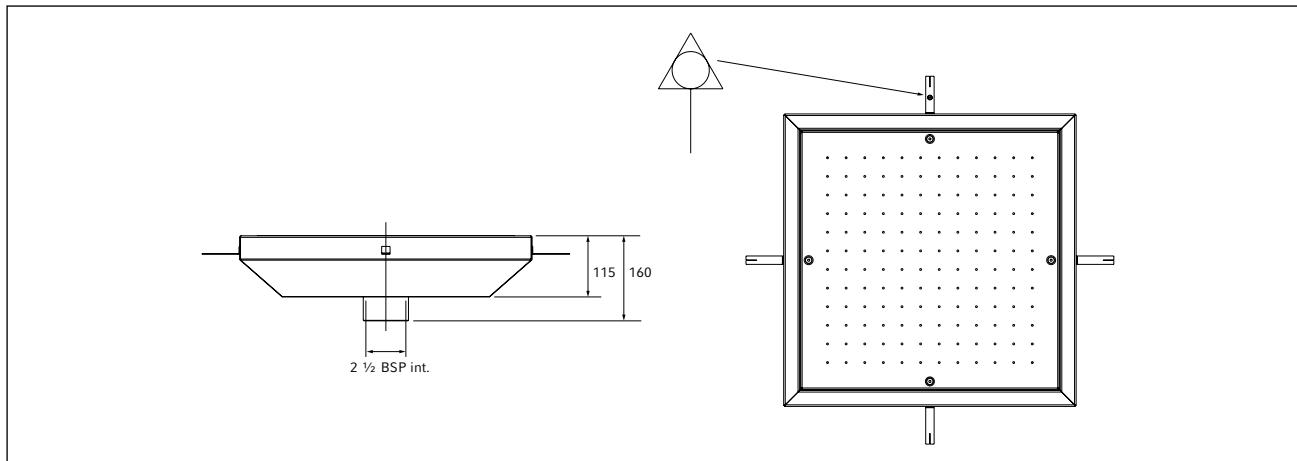


Installation • Installation

Pool floor massage grills • Grilles de massage pour sol			
Water feature concrete / Jeu béton	Water feature liner / Jeu liner	Recomended air blower*/ Blower recommandé*	Push button and timer / Bouton et minuterie
35078	40989	35388	45219+35761
35077	40985	35388	45219+35761
35074	40986	31091	45219+35761
35075	40987	31091	45219+35761
35076	40988	31091	45219+35761

* For a total pressure of 120 mbar.

* Pour une pression totale de 120 mbar.

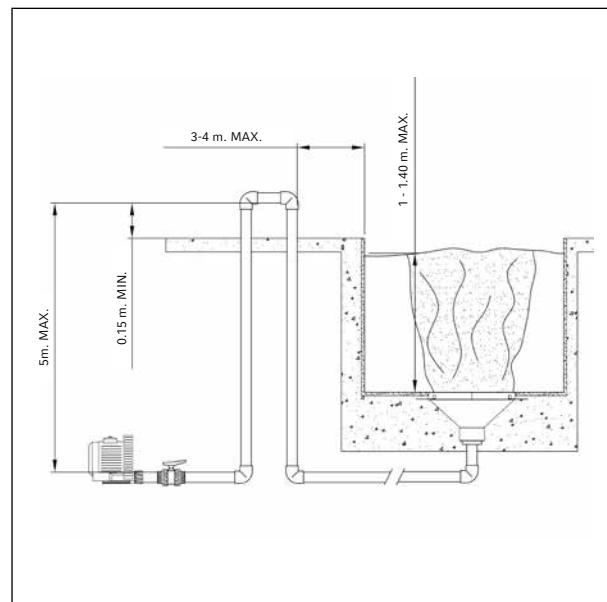



Bubble snake

Elongated pool floor massage effect air bubble generator. The casing is made from polished stainless steel in the form of a long snake, to be installed in pool floors. The steel sheeting has holes along its length to allow the bubble to escape and create the desired effect.

Complementary accessories

- Air blower with flow rate of 140 m³/h at 120 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- 90 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Electronic switch.

Serpent à bulles

Plaque à bulles pour fond de piscine avec effet massage par air.

Le caisson, en acier inoxydable AISI 316, a la forme d'un serpent et se place au fond du bassin de la piscine. Des perforations, intégrées sur la longueur de la plaque en acier, permettent la sortie de l'air ainsi que l'effet escompté.


Accessoires complémentaires



- Blower de débit 140 m³/h à 120 mbar.
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 90 mm.
- Bouton piézoélectrique.

Dimensions • Dimensions

Code	Description
34048	Bubble snake concrete Serpent de bulles béton

Code	Description
40980	Bubble snake liner Serpent de bulles liner

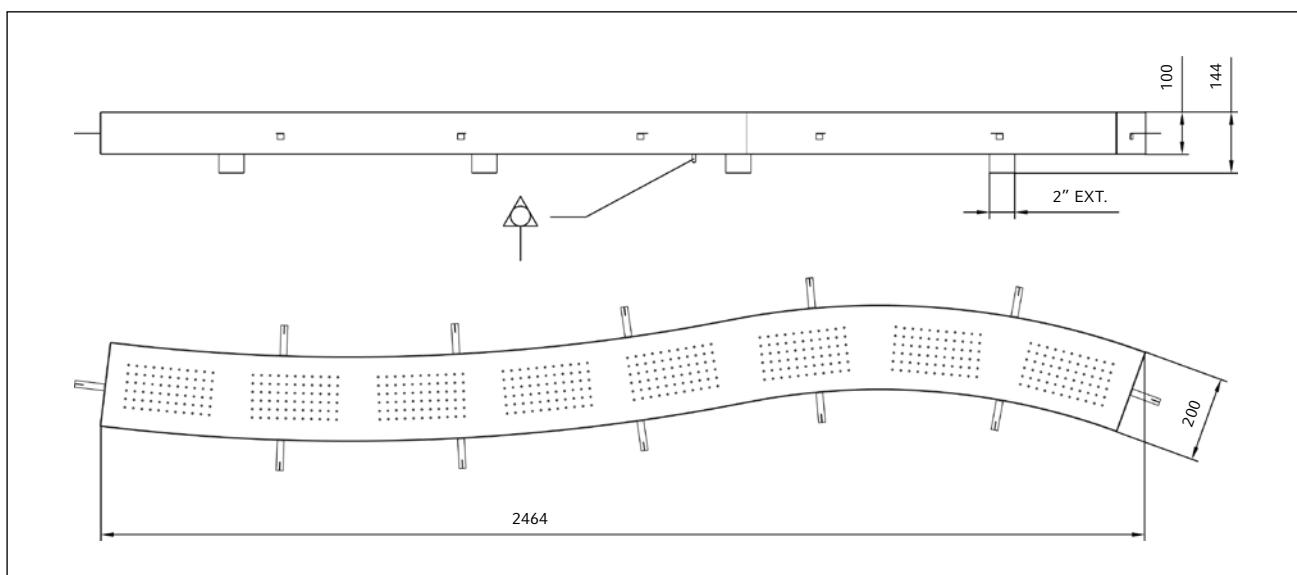

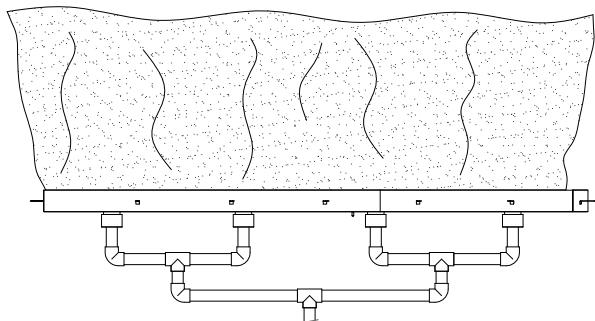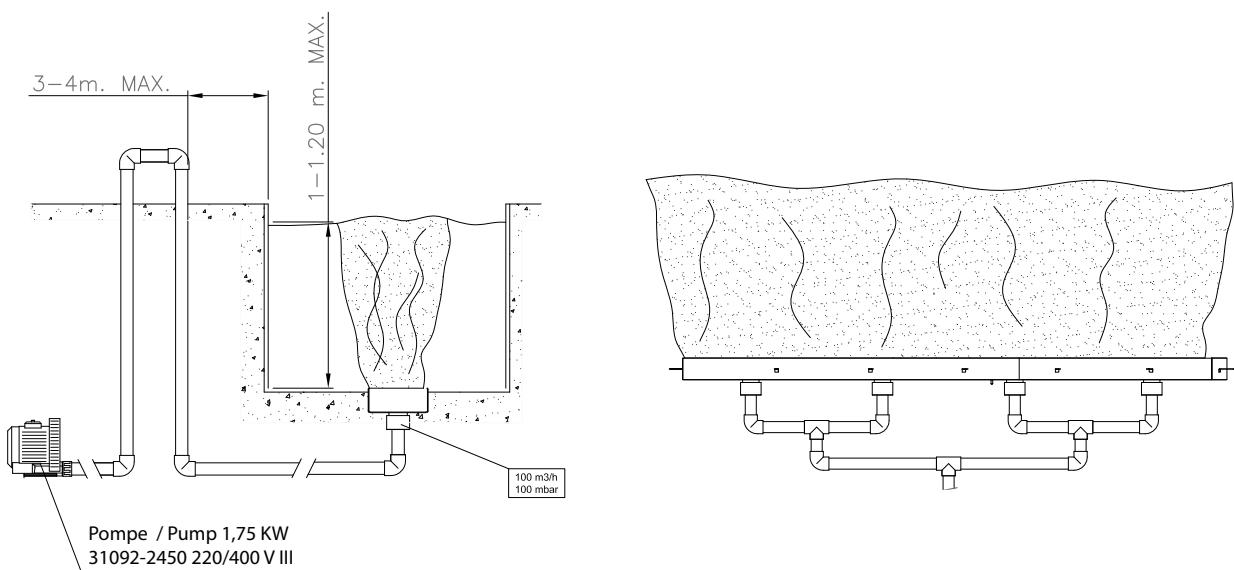

Bubble Snake • Serpent à bulles

Water feature concrete / Jeu béton	Water feature liner / Jeu liner	Recommended air blower*/ Blower recommandé*	Push button and timer / Bouton et temporisateur
34048	40980	31092	45219+35761

* For a total pressure of 120 mbar. • * Pour une pression totale de 120 mbar.



Hydromassage bench

Elongated massage effect air bubble generator for pool floor and/or bench for feet and buttocks.

Polished AISI 316 rectangular or semi-circular stainless steel casing accessory for mounting on pool bottoms or benches. The steel sheeting has holes along its length to allow the bubble to escape and create the desired effect.

Code	34051
Description	600 mm model concrete <i>Modèle de longueur 600 mm béton</i>

Complementary accessories

- Air blower with flow rate of 80 m³/h, at 100 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- 75 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Electronic switch.

Banks hydromassants

Plaques à bulles avec effet massage par air pour traiter pieds et fessiers.

Caisson en acier inoxydable AISI 316 poli de forme rectangulaire ou demi-cercle, placé au fond du bassin ou sur les sièges. Des perforations, intégrées sur la longueur de la plaque en acier, permettent la sortie de l'air ainsi que l'effet escompté.

Code	40982
Description	600 mm model liner <i>Modèle longueur 600 mm pour liner</i>

Accessoires complémentaires

- Pompe auto-aspirante de débit 80 m³/h à 100 mbar.
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Tuyau d'impulsion en PVC de PN-10 et diamètre 75 mm.
- Bouton piézoélectrique.

New

Code	60714
Description	300 mm model <i>Modèle de longueur 300 mm</i>

Complementary accessories

- Air blower with flow rate of 40 m³/h, at 100 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- 75 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Electronic switch.

Accessoires complémentaires

- Blower de débit 40 m³/h à 100 mbar.
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 63 mm.
- Bouton piézoélectrique.

Code	34052
Description	1200 mm model concrete <i>Modèle de longueur 1200 mm béton</i>

Complementary accessories

- Air blower with flow rate of 150 m³/h at 100 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- 110 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Electronic switch.

Code	40983
Description	1200 mm model liner <i>Modèle longueur 1200 mm pour liner</i>

Accessoires complémentaires


- Pompe auto-aspirante de débit 150 m³/h à 100 mbar.
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 110 mm.
- Bouton piézoélectrique.




SPÆCIAL

Dimensions • Dimensions


Code	34051
Description	600 mm model Modèle de longueur 600 mm

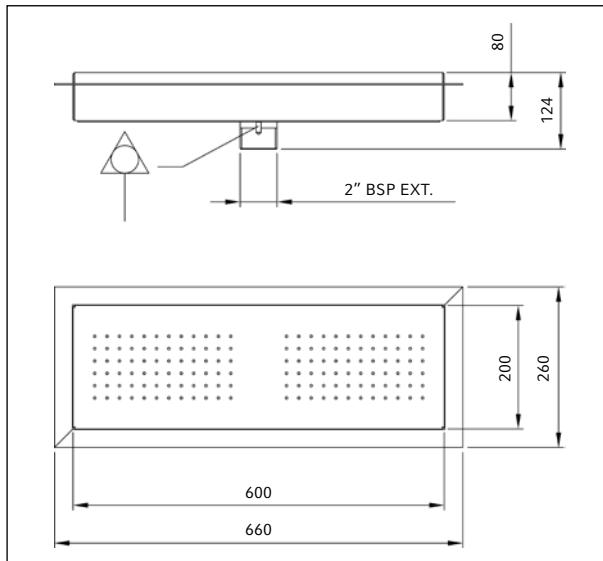

Code	34052
Description	1200 mm model Modèle de longueur 1200 mm

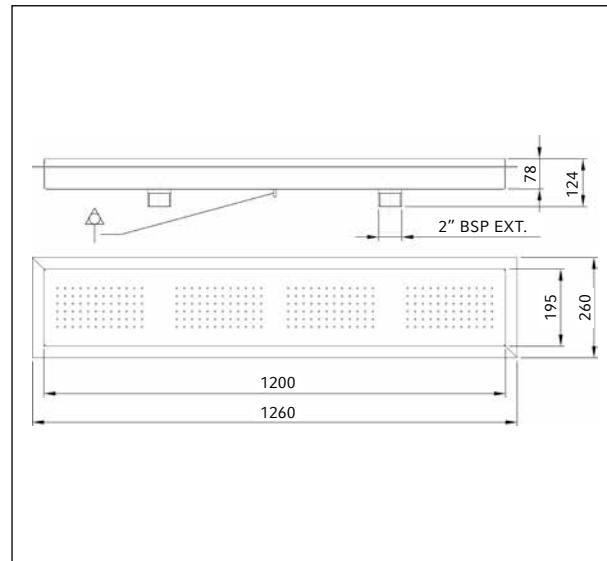

Code	60714
Description	300 mm model Modèle de longueur 300 mm

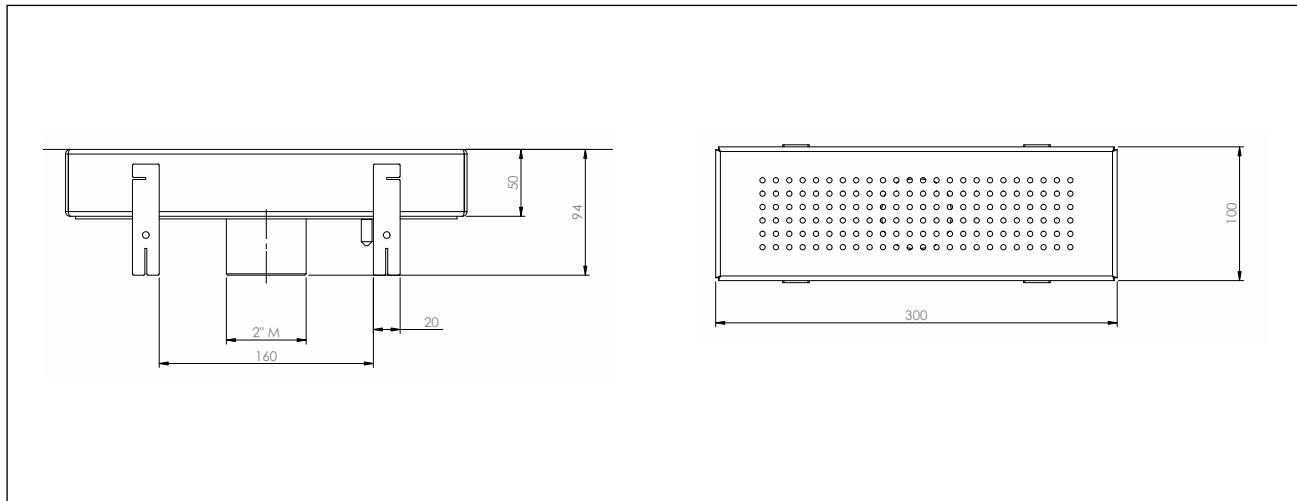

Hydromassage bench • Sièges d'hydromassage			
Water feature concrete / Jeu béton	Water feature liner / Jeu liner	Recommended air blower*/ Blower recommandé*	Push button and timer / Bouton et temporisateur
34051	40982	35387	45219+35761
34052	40983	31091	45219+35761
60714	60746	35388	45219+35761

* For a total pressure of 100 mbar. • * Pour une pression totale de 100 mbar.



Air beds

Ergonomically designed massage accessory with air jets in the back, lumbar and leg regions. The bed is comprised of stainless steel casing with air holes situated in the key massage areas.

The range includes both a single and double model.

Sièges hydromassants

Élément de massage ergonomique avec injection d'air sur la zone dorsale, lombaire et jambes. Le lit se compose d'un caisson en acier inoxydable . Perforations sur les zones spécifiques pour la sortie de l'air.

La gamme comprend un modèle individuel et double.

Dimensions • Dimensions

Code	35249
Description	Single model concrete Modèle individuel béton


Code	41158
Description	Single model liner Modèle siège simple pour liner

Complementary accessories

- Air blower with flow rate of 80 m³/h at 100 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- 75 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Electronic switch.

Accessoires complémentaires

- Blower de débit 80 m³/h à 100 mbar.
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 75 mm.
- Bouton piézoélectrique.

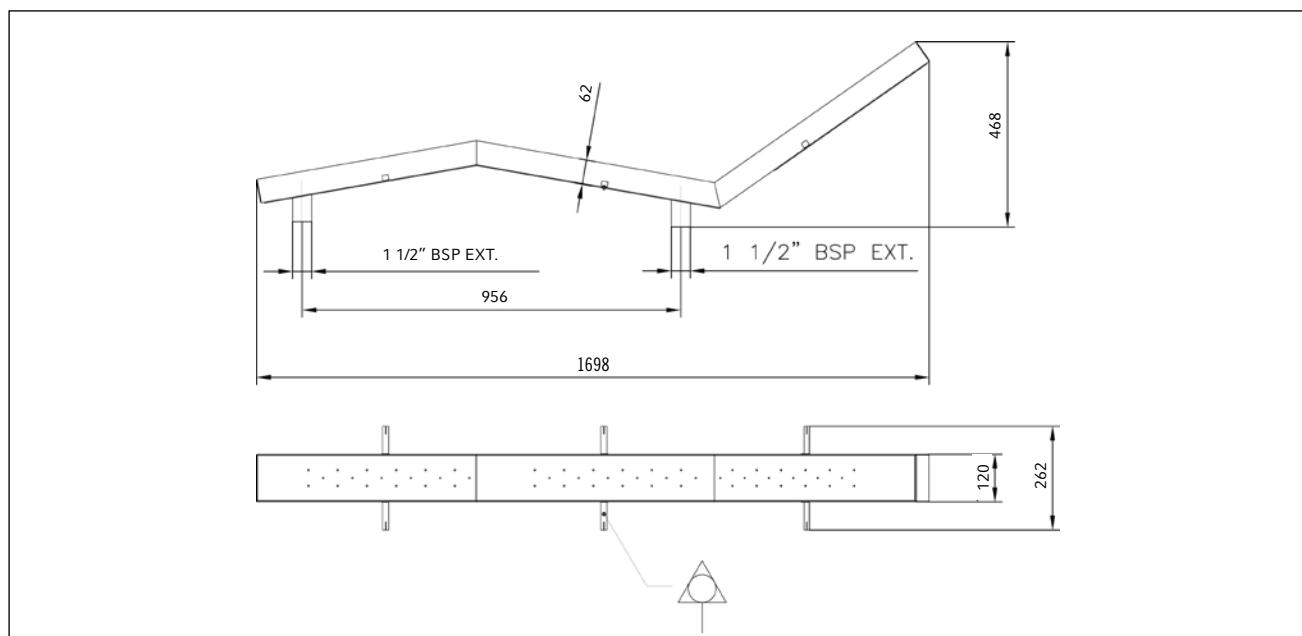



SPÆKIAL

Dimensions • Dimensions

Code	Description
35250	Double model concrete Modèle double béton


Code	Description
41159	Double model liner Modèle siège double pour liner

Complementary accessories

- Air blower with flow rate of 150 m³/h at 100 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- 110 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Electronic switch.

Accessoires complémentaires

- Blower de débit 150 m³/h à 100 mbar.
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Tuyau de refoulement en PVC de PN-10 et diamètre 110 mm.
- Bouton piézoélectrique.

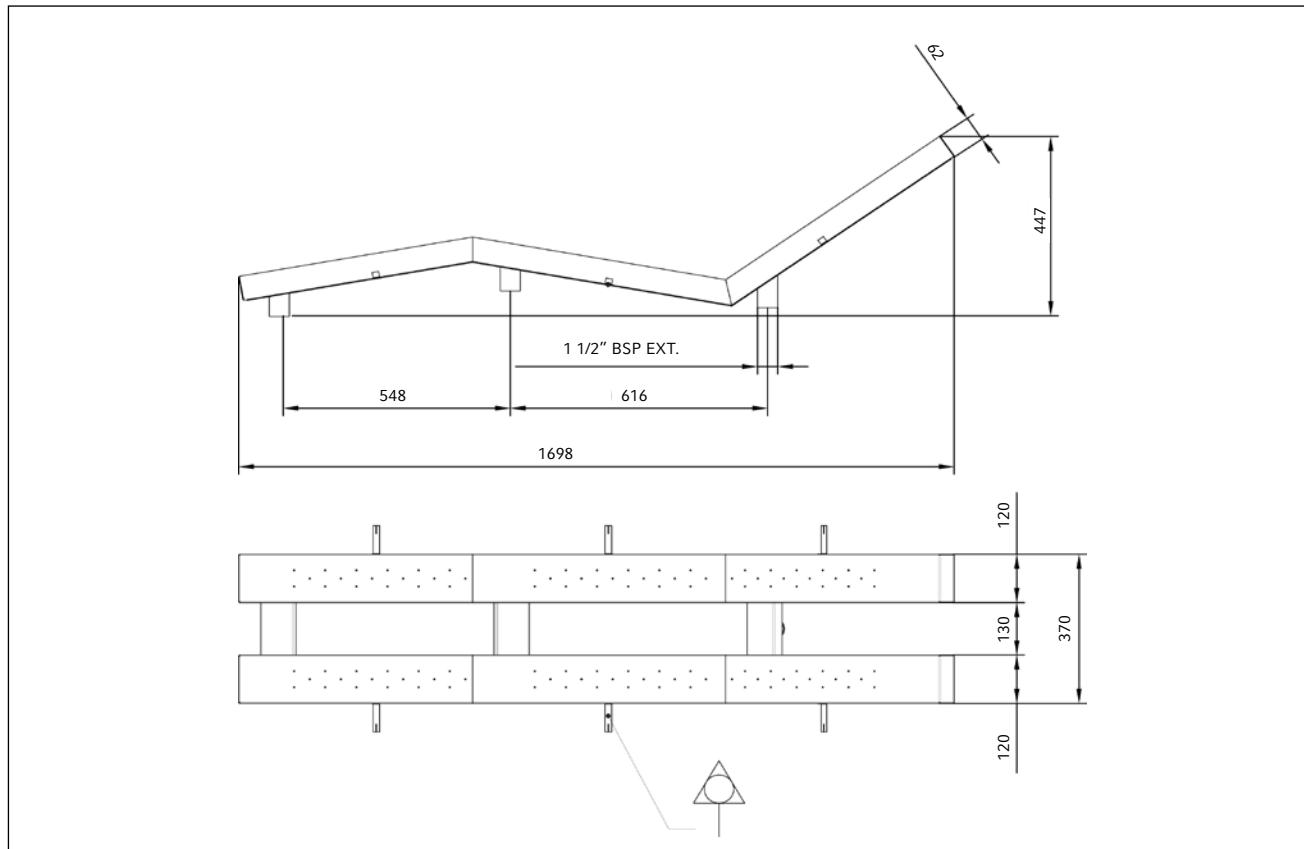

Air beds • Lits à air

Water feature concrete / Jeu béton	Water feature liner / Jeu liner	Recommended air blower*/ Blower recommandé*	Push button and timer / Bouton et temporisateur
35249	41158	35388	45219+35761
35250	41159	31091	45219+35761



Hydromassage lounger

Manufactured in AISI-316 stainless steel and ergonomically designed to provide maximum comfort. The system is based on air which is injected through the base of the lounger, providing a muscle-relaxing massage.

Code	31998
Description	1700 mm embedded lounger Transat encastrable longueur 1700 mm

Model to be installed in the pool shell during construction.

Complementary accessories

- 1 ½" column female connection.
- 90 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Air blower with flow rate of 150 m³/h at 100 mbar.
- Electronic switch.

Transat hydromassant

Fabriqué en acier inoxydable AISI 316. Design ergonomique pour un confort optimal. Le système d'injection d'air permet d'obtenir un massage relaxant de tout le corps.

Code	32071
Description	1450 mm embedded lounger Transat encastrable longueur 1450 mm

Modèle à encastrer dans le bassin de la piscine lors de la construction.

Accessoires complémentaires

- Raccordement arrière 1 ½", femelle.
- Tuyau d'alimentation générale en PVC de PN-10 et diamètre 90 mm.
- Pompe auto-aspirante de débit 150 m³/h à 100 mbar.
- Bouton piézoélectrique.

Code	31996
Description	1700 mm embedded column lounger Transat pour colonne longueur 1700 mm

Model to be installed on column ref. n°. 31997, perfectly adaptable to the depth of whatever pool it is to be installed in. Includes a handrail which can be situated on either side of the lounger.

Complementary accessories

- 2 ½" column connection.
- 90 mm Ø PN-10 PVC water jet tubing in PVC.
- Air blower with flow rate of 150 m³/h at 100 mbar.
- Electronic switch.

Code	32070
Description	1450 mm embedded column lounger Transat pour colonne longueur 1450 mm

Modèle à placer sur la colonne code 31997 qui s'adapte parfaitement à la profondeur de la piscine. Une main courante, qui peut être placée à l'une des extrémités, est incluse.





Accessoires complémentaires

- Raccordement de la colonne 2 ½".
- Tuyau d'alimentation générale en PVC de PN-10 et diamètre 90 mm.
- Pompe auto-aspirante de débit 150 m³/h à 100 mbar.
- Bouton piézoélectrique.




SPÆKIAL

Dimensions • Dimensions

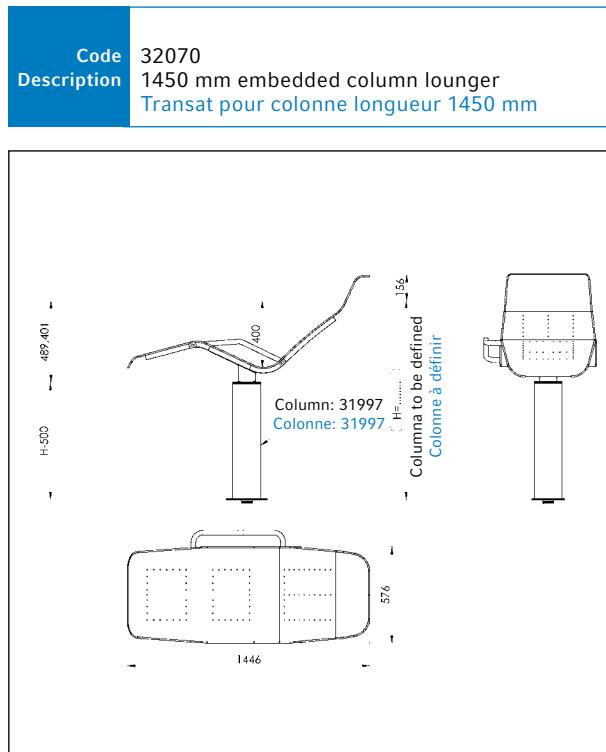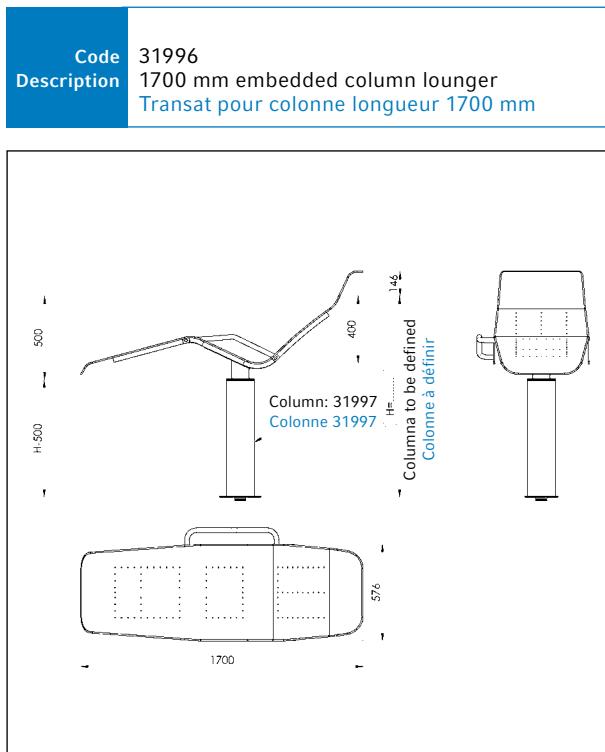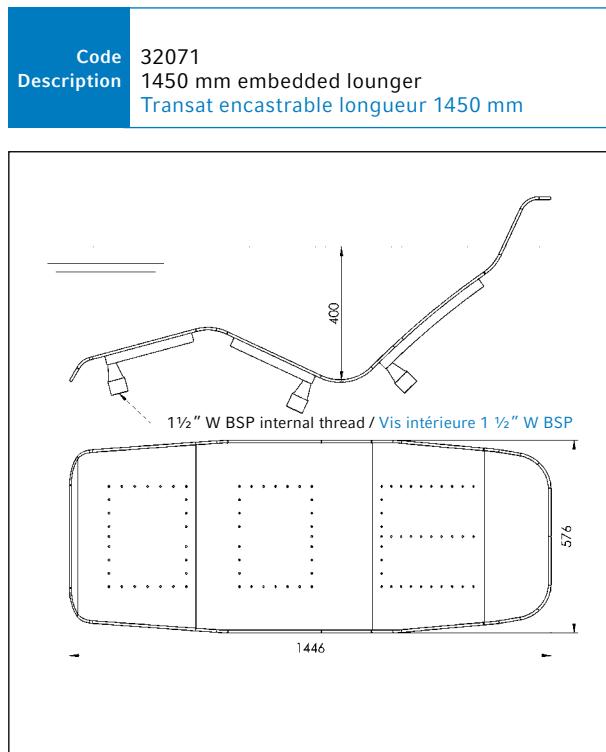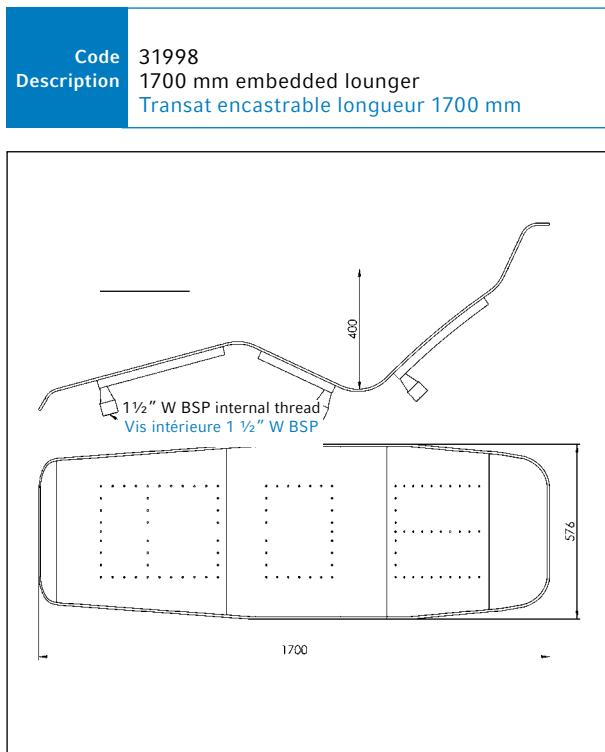




Embedded model • Modèle encastrable

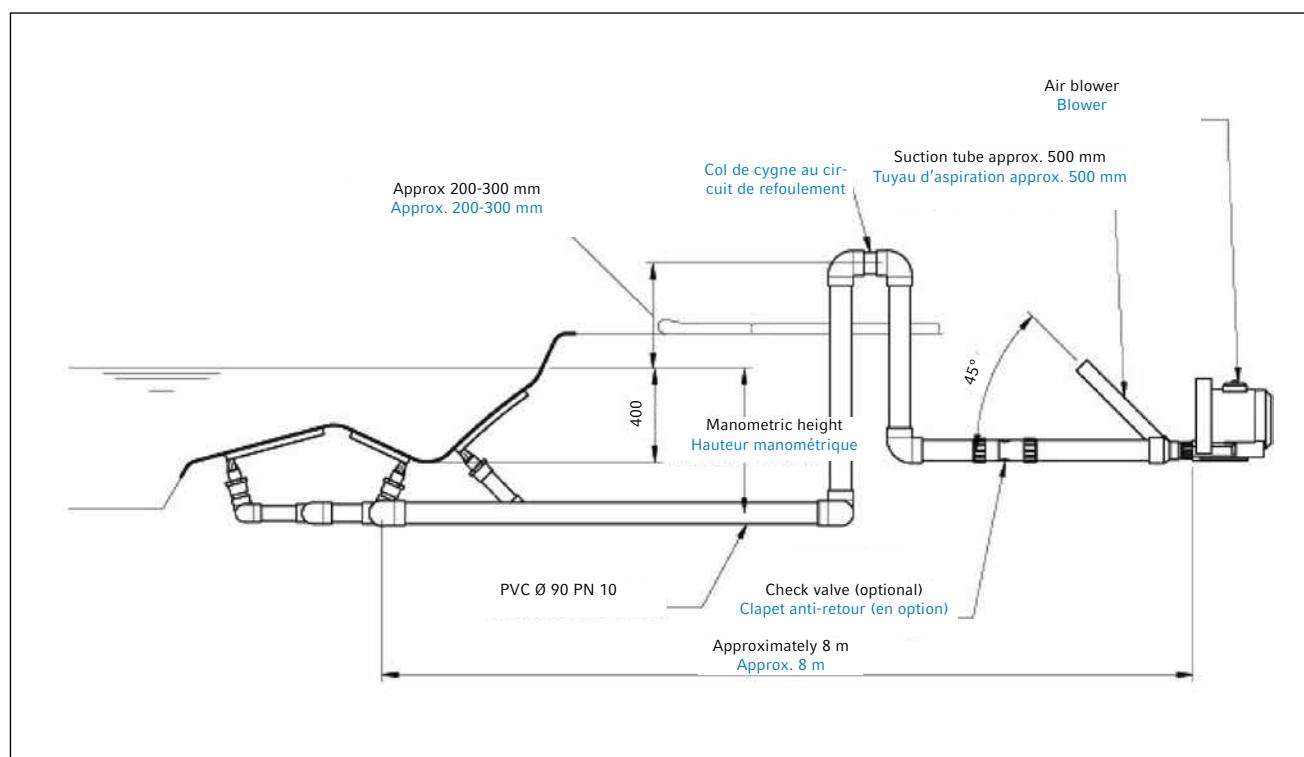

Column lounger model • Modèle pour colonne

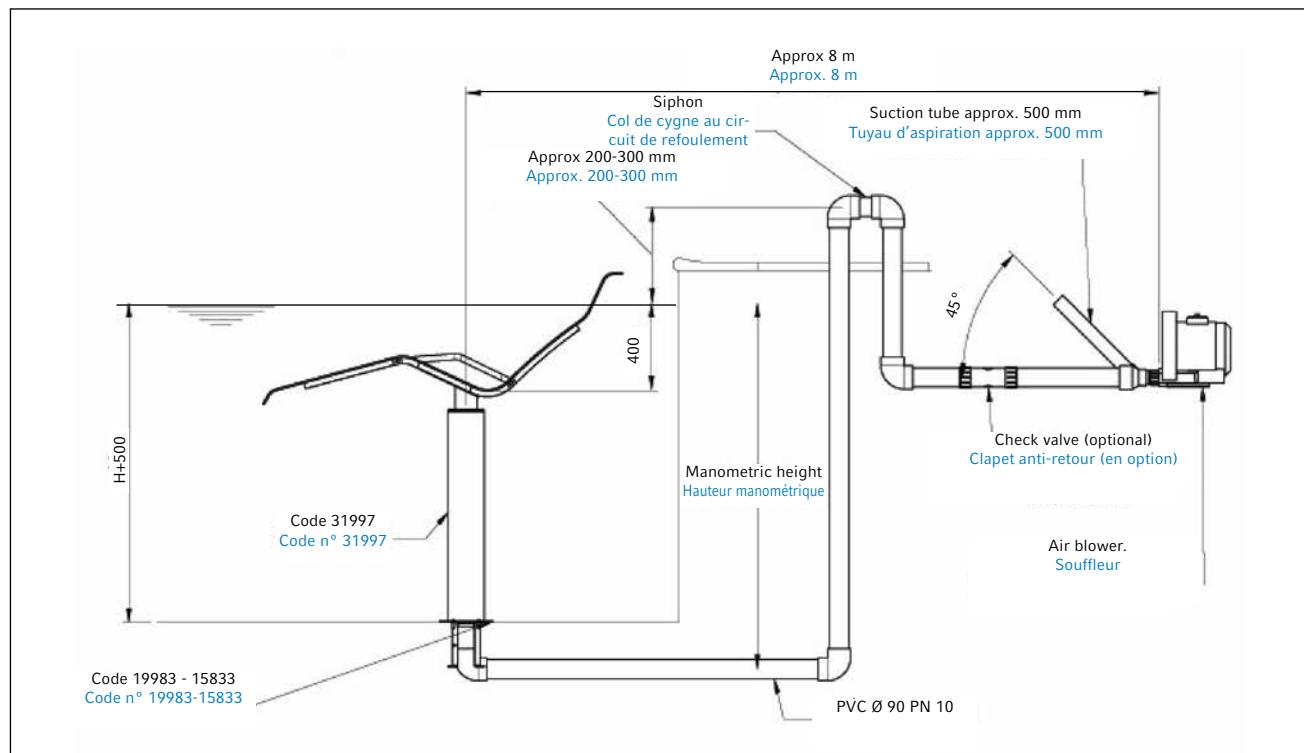




Accessories • Accessoires


Code	Description
31997	Column for lounger Colonne pour transat

To specify in the order.
H: Column height
H = Pool depth - 500


Indiquer dans la commande.
H: Hauteur de la colonne
H = Profondeur de la piscine - 500

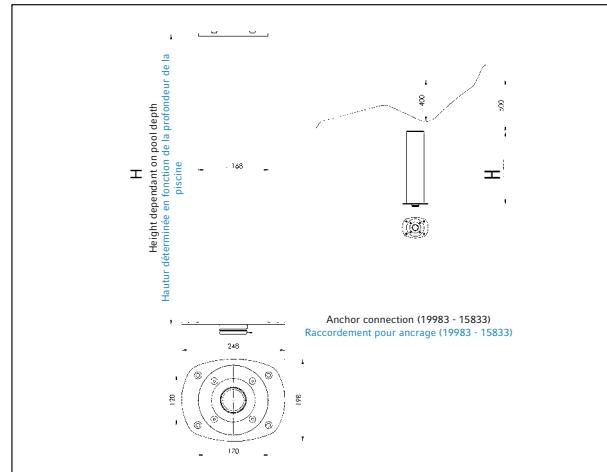

Code	Description
19983	Rectangular anchor for concrete pool Ancre rectangulaire piscine béton

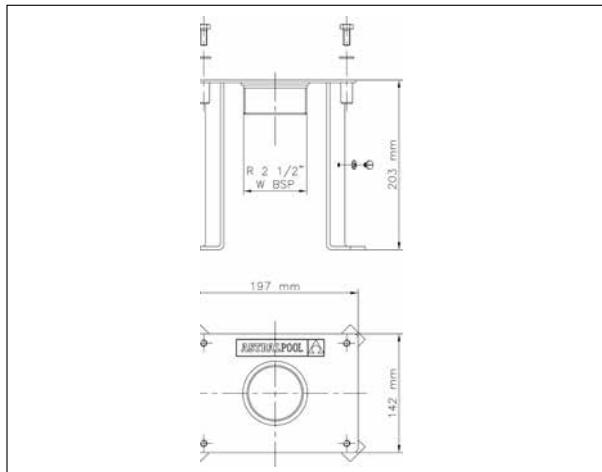

Code	Description
15833	Rectangular anchor for prefabricated pool Ancre rectangulaire piscine préfabriquée

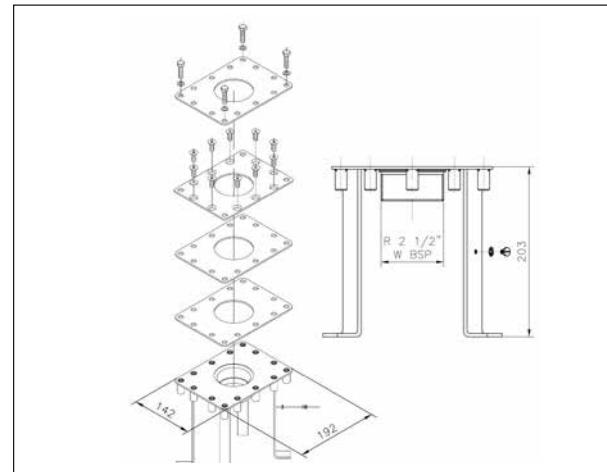

To embedding • Encastrable

Water feature concrete / Jeu béton	Water feature liner / Jeu liner	Recommended air blower*/ Blower recommandé*	Push button and timer / Bouton et temporisateur
31998	41158	31091	45219+35761
32071	41159	31091	45219+35761

To embedded column • Pour colonne

Lounger / Transat	Column / Colonne	Anchoring concrete / Ancre béton	Anchoring liner/ Ancre liner	Recommended air blower*/ Blower recommandé*	Push button and timer / Bouton et temporisateur
31996	31997	19983	15833	31091	45219+35761

* For a total pressure of 100 mbar. • * Pour une pression totale de 100 mbar.



New Hydromassage beds

An elegant, modern design made of stainless steel tubes.
Easy to install.

A single bed to which additional units can be added to achieve the desired width.

Necessary elements for massage bed installation

Air circuit:

- Air blower with flow rate of 80 m³/h at 100 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- Electronic switch.

Lit hydromassant

Design élégant et moderne. Dotés de tubes en acier inoxydable.

Installation facile.

Lit hydromassant individuel. Possibilité d'ajouter des tubes pour obtenir la largeur souhaitée.


Éléments nécessaires pour l'installation du lit

Circuit d'air :

- Souffleur de débit 80 m³/h à 1 000 mCE
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Bouton piézoélectrique.

Code	58812
Description	Tubular concrete hydromassage bed Lit d'hydromassage tubulaire béton


Dimensions • Dimensions

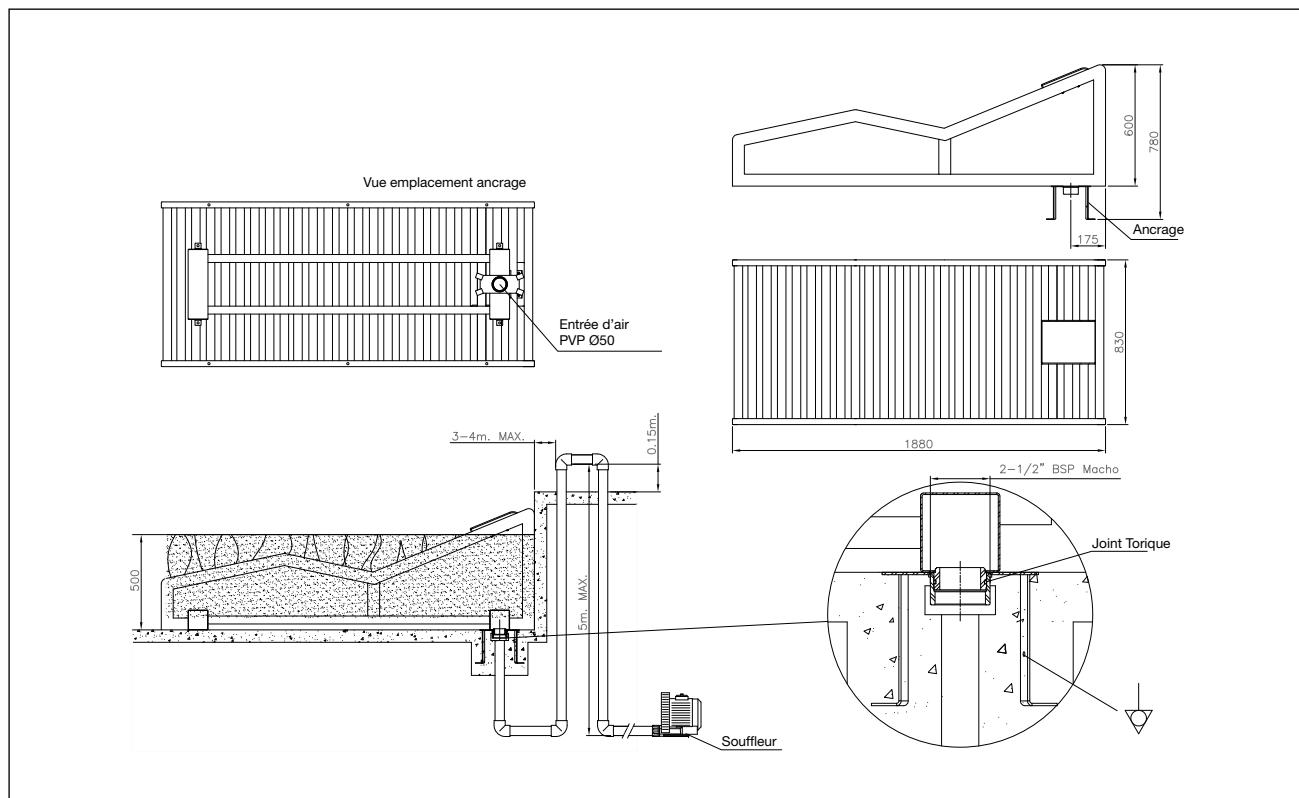



Code	60715
Description	Hydromassage sunbed cover Protection pour lit hydromassant

Dimensions • Dimensions

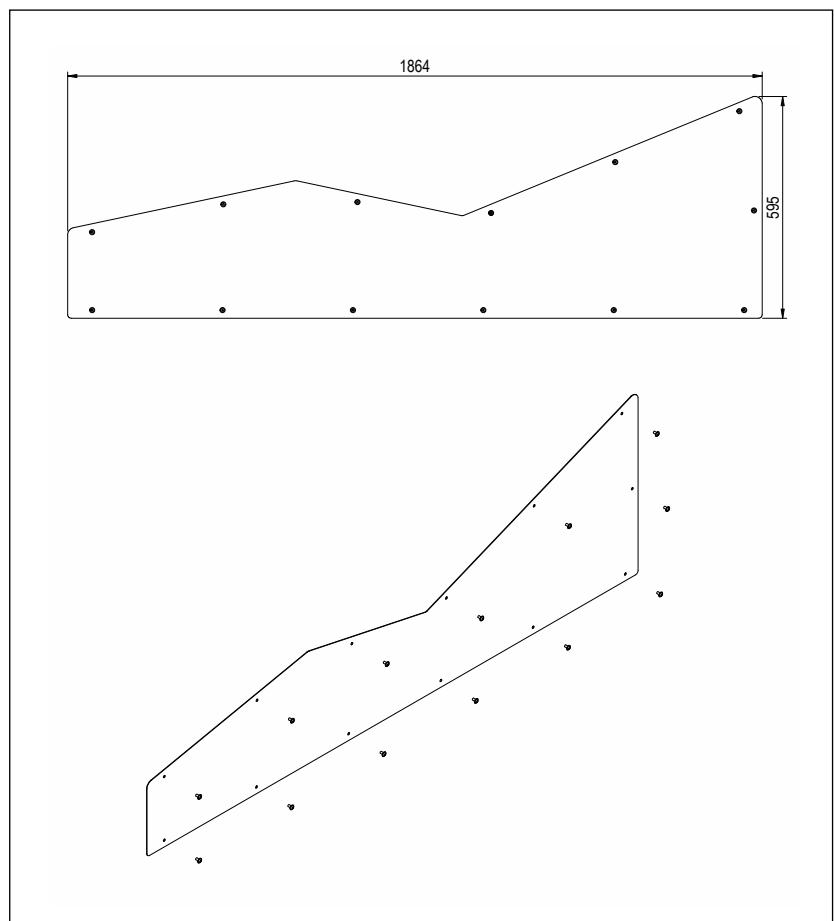



New Hydromassage beds

Stainless steel ergonomic waterbed for individual use.
200 air micro-outlets which provide a relaxing and pleasant massage.

Easy installation.

Necessary elements for massage bed installation

Air circuit:

- Air blower with flow rate of 80 m³/h at 100 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- Electronic switch.

Lit hydromassant

Lit hydromassant ergonomique en acier inoxydable pour utilisation individuelle.

200 microperforations de sortie d'air permettent un massage relaxant et agréable.

Installation facile.


Éléments nécessaires pour l'installation du lit

Circuit d'air :

- Blower débit 80 m³/h à 1 000 mCE
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Bouton piézoélectrique.

Code Description	45665 Spækial hydromassage bed Lit hydromassant
------------------	---


Dimensions • Dimensions

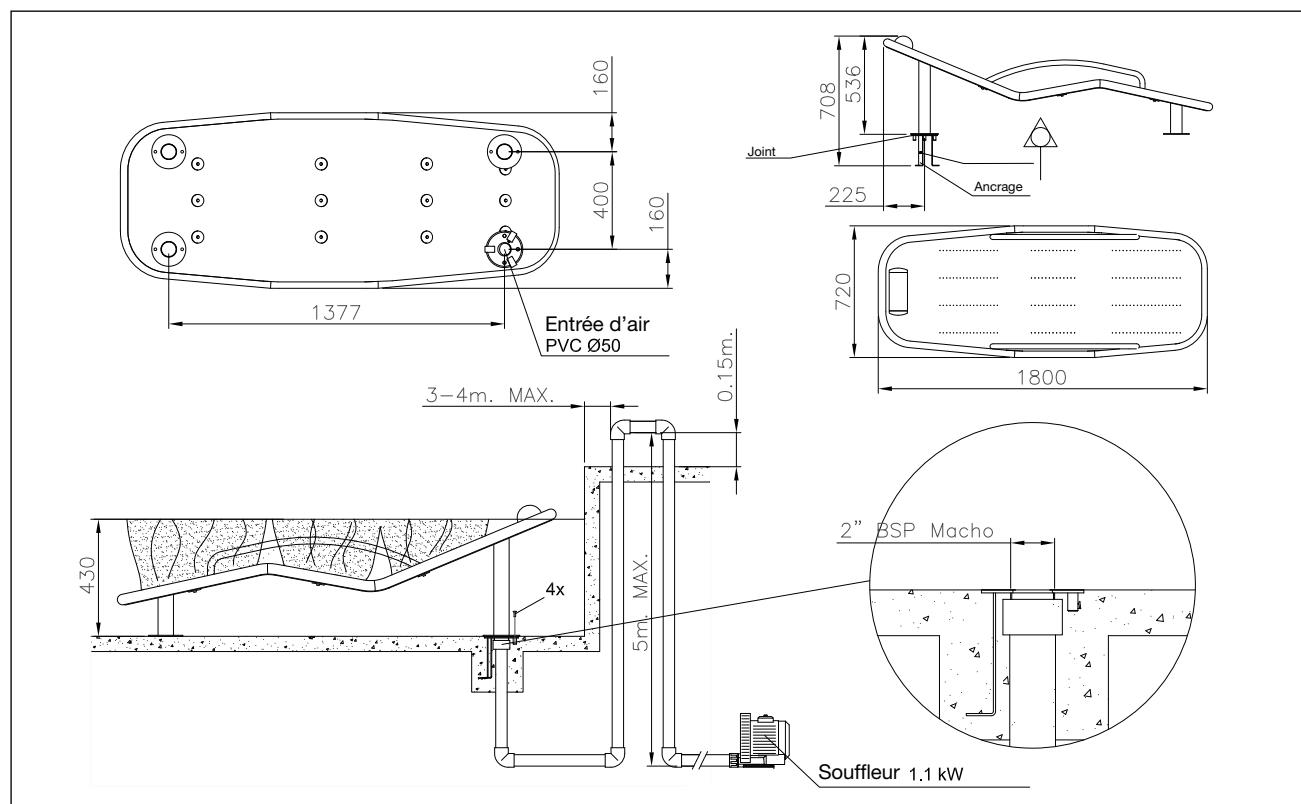




SPÆKIAL

Dimensions • Dimensions

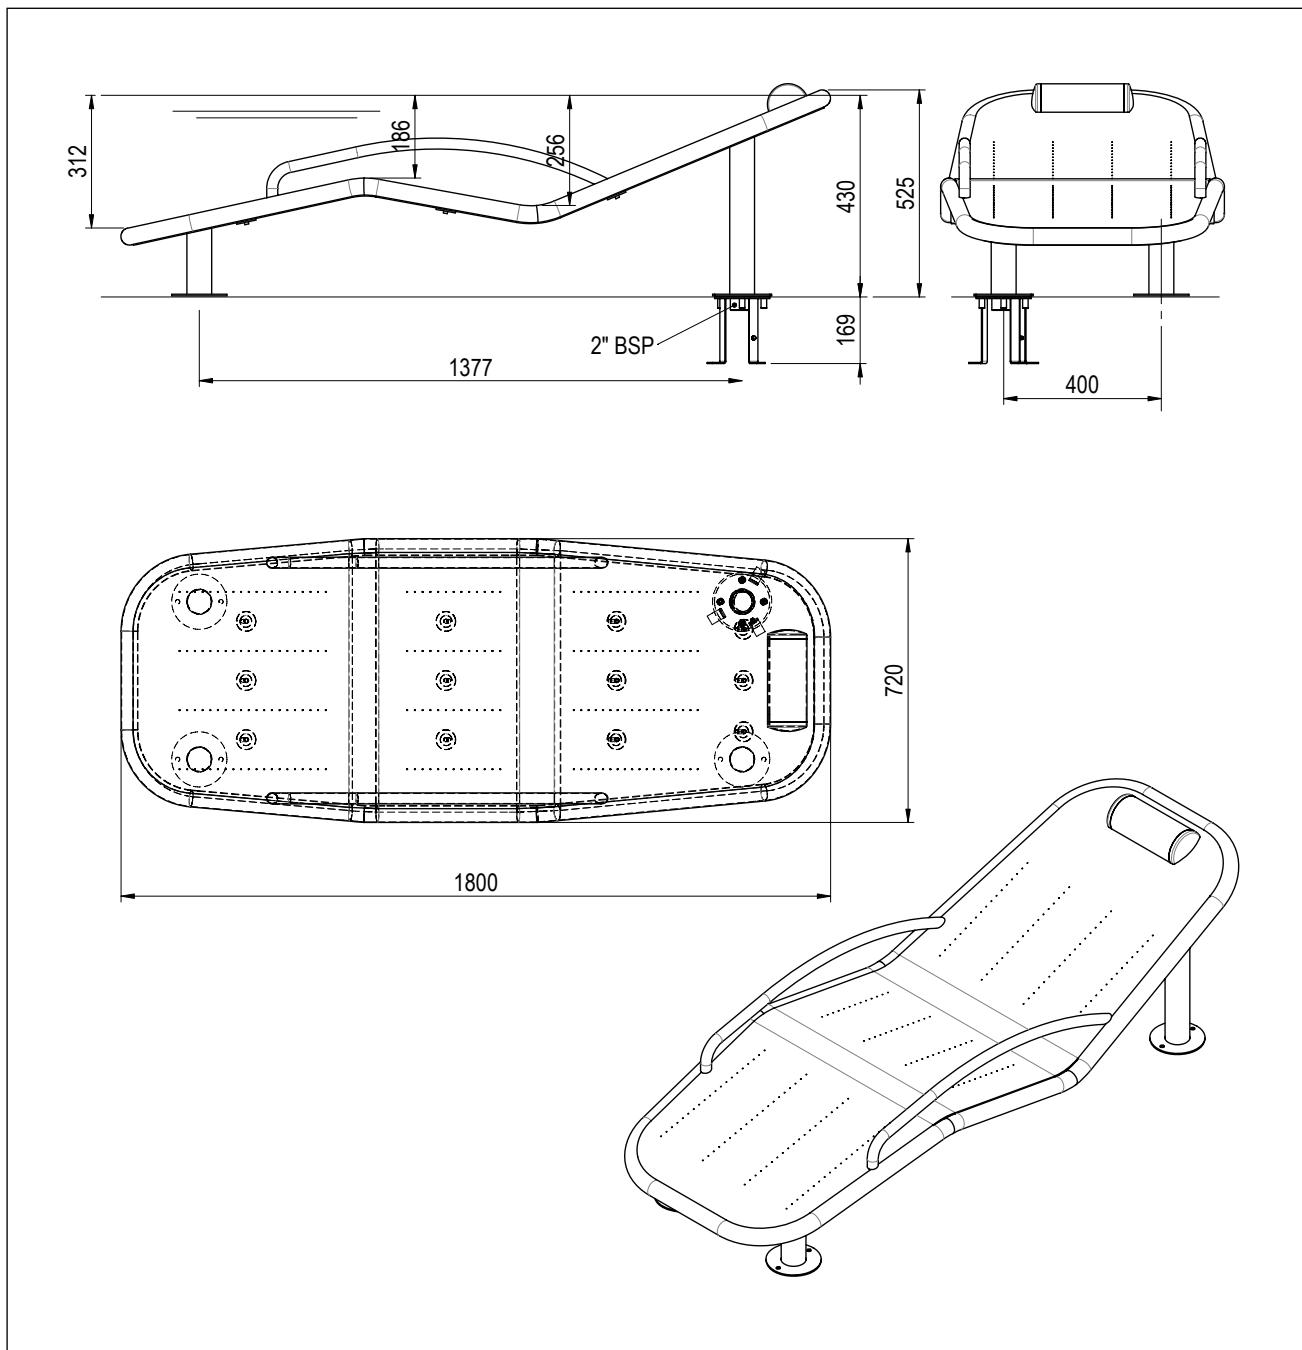

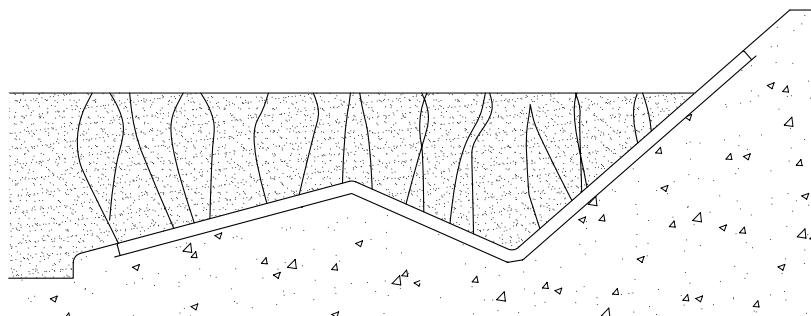

New Hydromassage beds

A new model of hydromassage bed for fitting.
Made of stainless steel, it is quick and easy to install.
Micro air outlets for an effective, enjoyable massage.

Necessary elements for massage bed installation

Air circuit:

- Air blower with flow rate of 80 m³/h at 100 mbar.
- Siphon circuit jet system.
- Electronic switch.

Lit hydromassant

Fabriqué en acier inoxydable, facile et rapide à installer.
Micropéforations pour un massage efficace et agréable.


Éléments nécessaires pour l'installation du lit

Circuit d'air :

- Blower 80 m³/h à 1 000 mCE
- Col de cygne au circuit de refoulement.
- Bouton piézoélectrique.

Code	58857
Description	Concrete hydromassage bed for fitting Lit hydromassant pour piscine béton

Dimensions • Dimensions

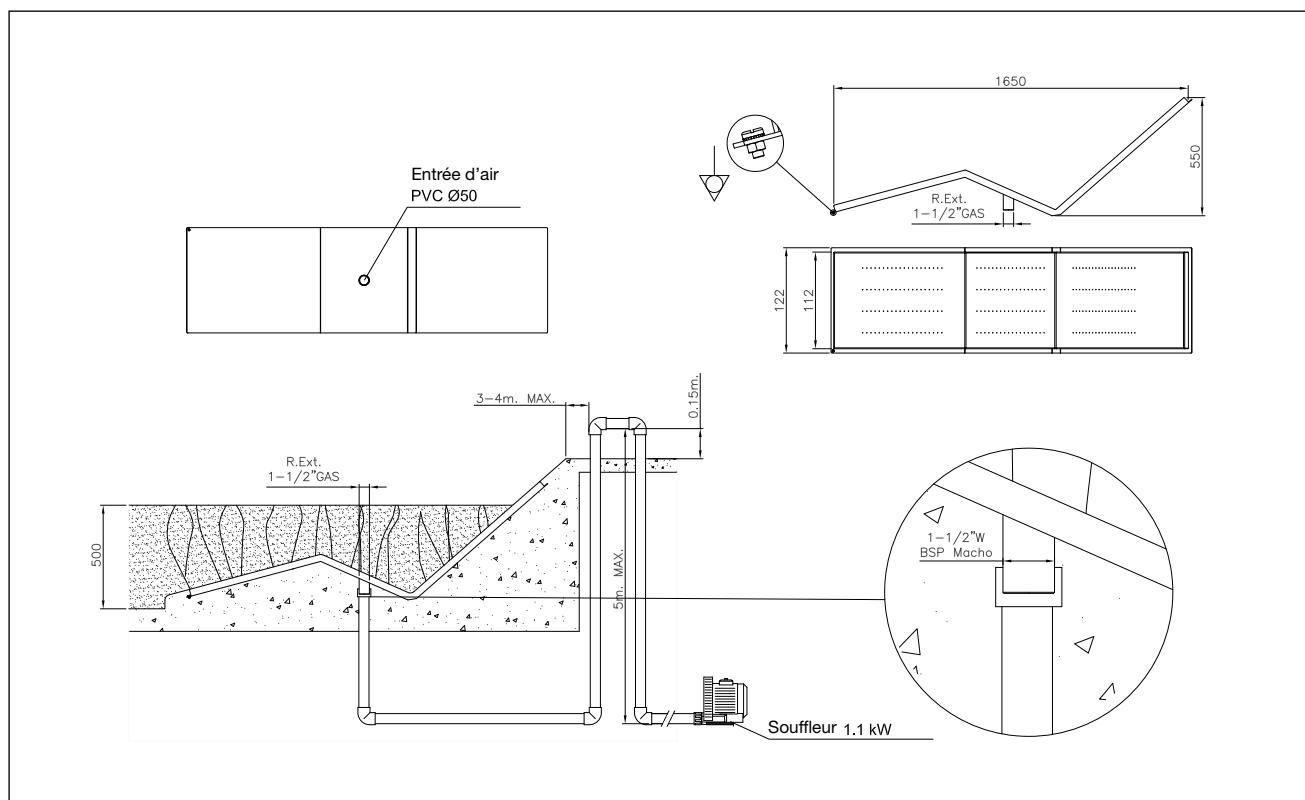



Surround system massage lounger

A surround system water lounger that combines shower and relaxation effects.

It is made up of an ergonomic stainless steel recliner, four triangular columns, each holding two lateral shower heads which aim at specific points on the body, as well as three overhead shower units which complete the relaxing water surround effect.

Main characteristics

- 3 Bar working pressure.
- 8.52 m³/h peak flow.
- ¾" water jet tubing.
- ¾" shower head tubing.

Transat enveloppant


Transat enveloppant à effet relaxant qui combine la douche et le repos.

Composé des éléments suivants : un transat ergonomique en acier inoxydable, 4 colonnes dotées chacune de 2 pommeaux de douche orientables, 3 douches à fixer au plafond. L'ensemble forme un effet enveloppant et reposant pour le corps.

Caractéristiques principales


- Pression nominale 3 bar.
- Débit de point 8,52 m³/h.
- Tuyau d'alimentation des colonnes de diamètre ¾".
- Alimentation des têtes de ¾".

Code	34060
Description	Surround system massage lounger Transat enveloppant

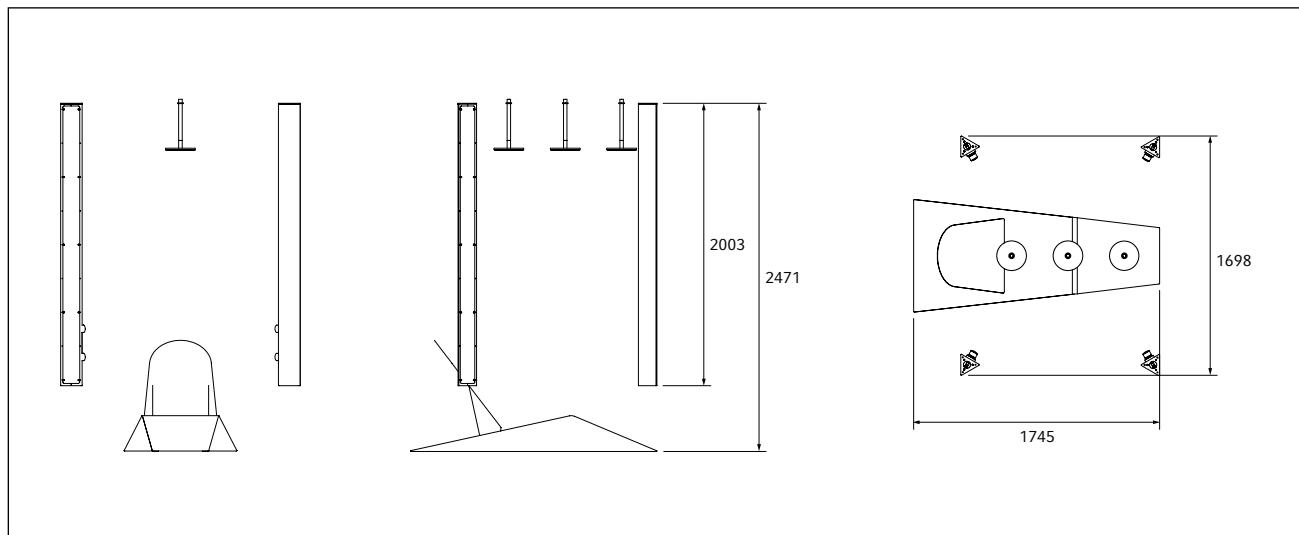



Dimensions • Dimensions

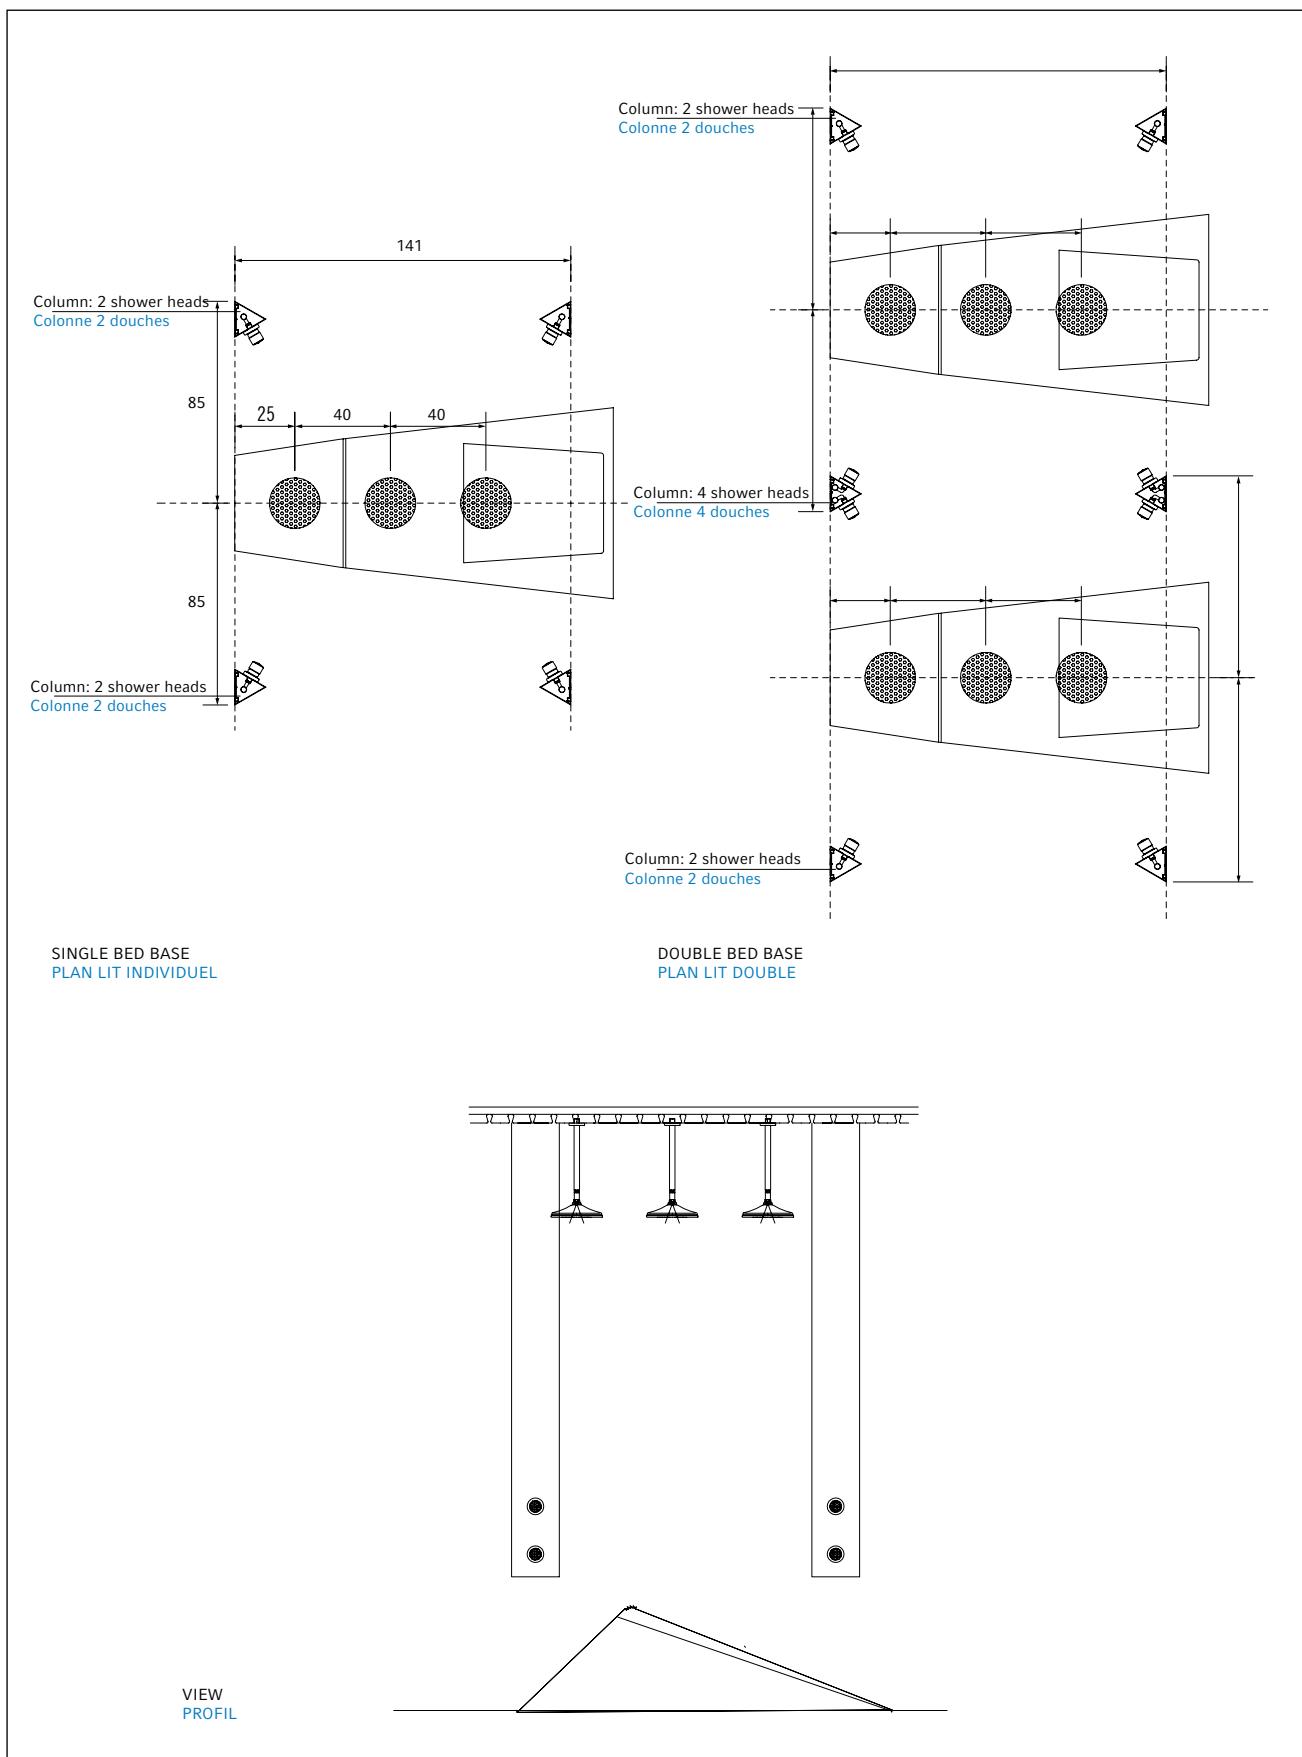



High flow suction grills

An attractive element manufactured in AISI-316 stainless steel, comprised of a frame and modular grill, this piece has been especially designed to protect the suction tubes which feature in high-flow grills.

The modular grill system provides the necessary surface area for the centralised suction from one or more water effects and the high flow capacity that these need, as well as concentrating in one single spot all the suction and drainage installations that such effects require.

Main characteristics

- Element manufactured in AISI-316 stainless steel.
- Element which covers the front part of the inner control box containing all suction tubes.
- Modular grill, interchangeable with all other models.
- Designed for use in concrete pools.
- Allen screw assembly.
- 0.5 m/s grill flow.
- 8 mm lower mounting hole, complies with safety standards.

Grilles d'aspiration débit élevé

Grille en acier inoxydable avec cadre et grille modulaire, spécialement conçue pour protéger les tuyaux des aspirations à gros débit (regard).

Le système modulaire permet de créer la surface d'aspiration idéale regroupant un ou plusieurs effets d'eau, lorsqu'un gros débit est nécessaire, et ainsi concentrer en un seul point de l'installation toutes les aspirations de tous les effets.

Caractéristiques principales

- Élément en acier inoxydable AISI-316.
- Élément recouvrant la partie avant du caisson intérieur avec deux tuyaux d'aspiration différents.
- Grille modulaire, échangeable avec tous ses autres modèles.
- Conçu pour les piscines en béton.
- Fixation par vis Allen.
- Vitesse de passage de la grille 0,5 m/s.
- Trou inférieur 8 mm conformément aux normes de sécurité.




SPÆKIAL

Dimensions • Dimensions


Code	35368
Description	High flow suction grill concrete Grille d'aspiration gros débit béton

Code	41164
Description	High flow suction grill liner Grille d'aspiration pour liner

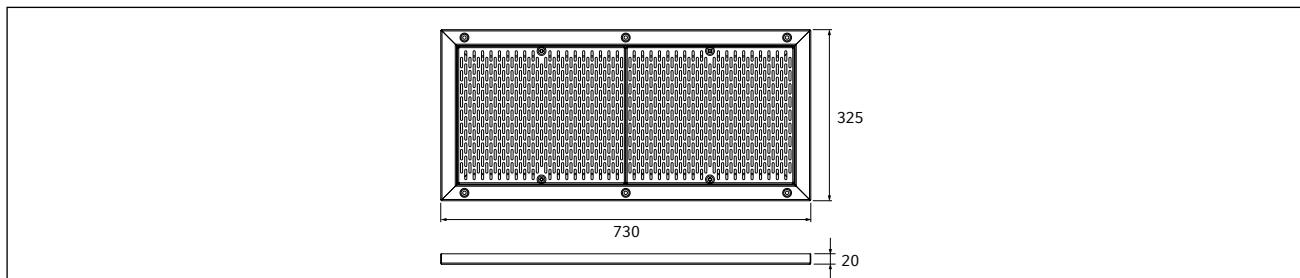


Code	35369
Description	High flow suction grill concrete Grille d'aspiration gros débit béton

Code	41165
Description	High flow suction grill liner Grille d'aspiration pour liner

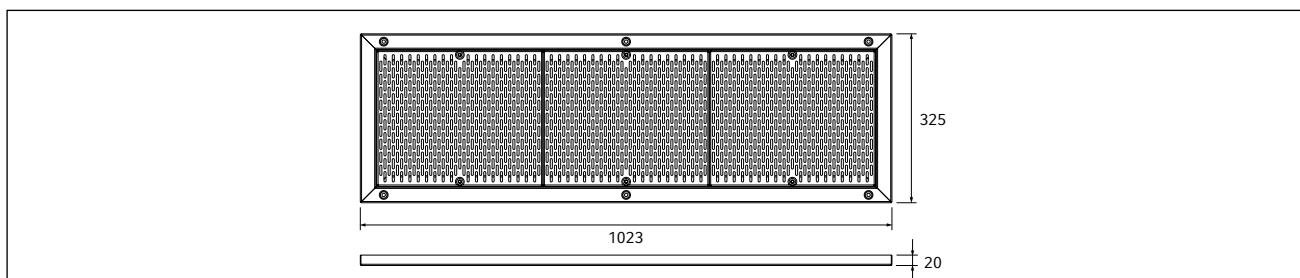


Code	35370
Description	High flow suction grill concrete Grille d'aspiration gros débit béton

Code	41166
Description	High flow suction grill liner Grille d'aspiration pour liner

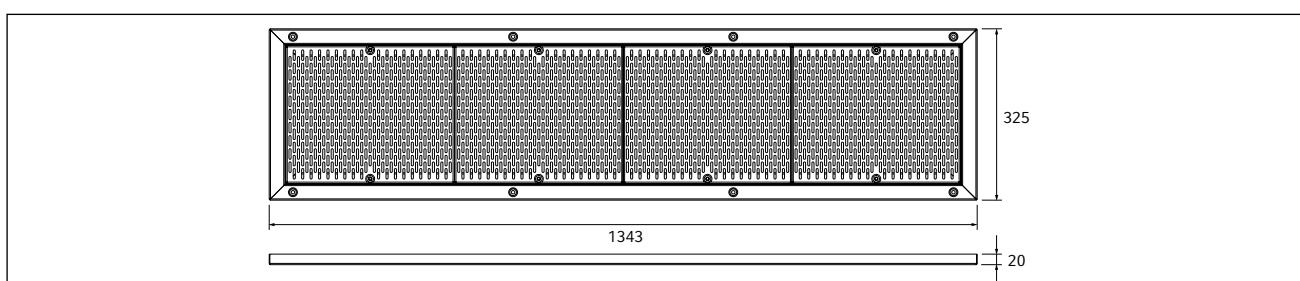

Code	35371
Description	High flow suction grill concrete Grille d'aspiration gros débit béton


Code	41167
Description	High flow suction grill liner Grille d'aspiration pour liner

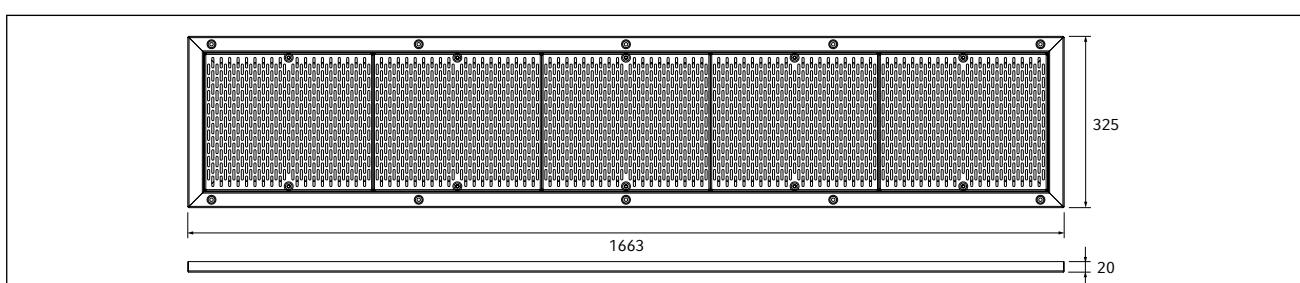




New

Code	58814
Description	Cajon Aspiracion gran caudal 120 m ³ /h Hormigon Caisson aspiration gros débit 120 m ³ /h béton

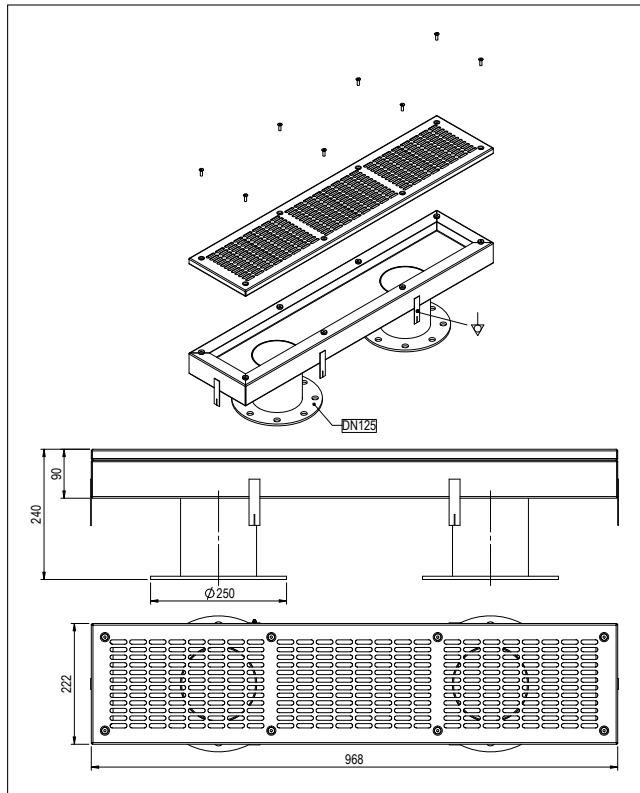

Code	58815
Description	Cajon Aspiracion gran caudal 120 m ³ /h Liner Caisson d'aspiration 120 m ³ pour liner

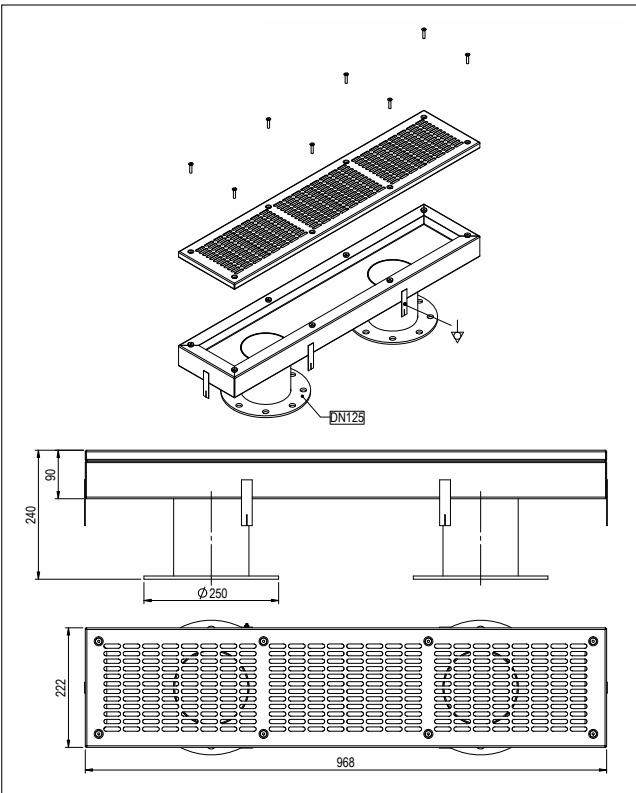



SPÆCIAL



Air blowers

Air pump designed for spas, baths, hydromassage installations and similar which produces a constant stream of air bubbles at medium and high air volume levels. It can also be used to stir up the filter bed, for example in back wash cycles where a low intensity air current is required.

The filter casing and impeller are made from an injected aluminium alloy whilst the motor spindle is manufactured from stainless steel, with the impeller dynamically balanced and directly adapted to the spindle. The motors, single phase or 3 phase for continuous use, are made from steel in compliance with CEI 2/3 1988 regulations, and feature IP54 external protection and class-F insulation. The standard voltages are 100-120/200-240V for the monophase range and 200-240/380-440V for the triphase models, at 50/60Hz.

The turbines have a maximum working temperature of 40°C. Do not use in conjunction with aggressive, inflammable or explosive gases.

Please consult for technical variations.

Blowers


Blowers conçus pour les spas, baignoires et autres applications d'hydromassage. Produisent des bulles lorsque des volumes moyens et élevés d'air sont pompés de manière continue.

Le corps du blower et la roue sont en alliage d'aluminium injecté et l'axe du moteur, en acier inoxydable. La roue est équilibrée et adaptée à l'axe. Les moteurs, de 2 pôles monophasés ou triphasés pour une utilisation continue, sont conformes aux normes CEI 2/3 1988 et sont pourvus d'une protection IP54 externe et d'un isolement de la classe F. Les tensions standards sont 100-120/200-240 v pour la gamme monophasée et 200-240/380-440 v pour la gamme triphasée, avec 50/60Hz.

Les turbines peuvent fonctionner à une température maximale de 40°C. Aucun gaz agressif, inflammable ou explosif ne peut être utilisé.


Nous consulter pour les variations techniques.

PUMP POWER / PUISANCE POMPE	FLOW / DÉBIT	PRESSURE/ PRESSION	VOLTAGE / TENSION	CODE / CODE
0.75 KW single phase / monophasé	144	190	110/220 V	35387-2450
0.75 KW 3 phase / triphasé 2V	144	190	220/380 V	35388-2450
1.1 KW single phase / monophasé	216	180	220 V	31090-2450
1.3 KW 3 phase / triphasé	216	180	220 / 380V	31091-2450
1.75 KW 3 phase / triphasé	216	250	220 / 380 V	31092-2450
1.75 KW 3 phase / triphasé	156	320	220 / 380 V	35389-2450
2.2 KW 3 phase / triphasé	312	220	220 / 380 V	31093-2450
3.4 KW 3 phase / triphasé 2V	222	410	220 / 380 V	31094-2450
3.4 KW 3 phase / triphasé	312	280	200 / 380 V	31095-2450
4 KW 3 phase / triphasé 2V	312	280	200 / 380 V	31096-2450
5.5 KW 3 phase / triphasé	522	280	200 / 380 V	31097-2450
7.5 KW 3 phase / triphasé	522	360	380 / 660 V	31098-2450

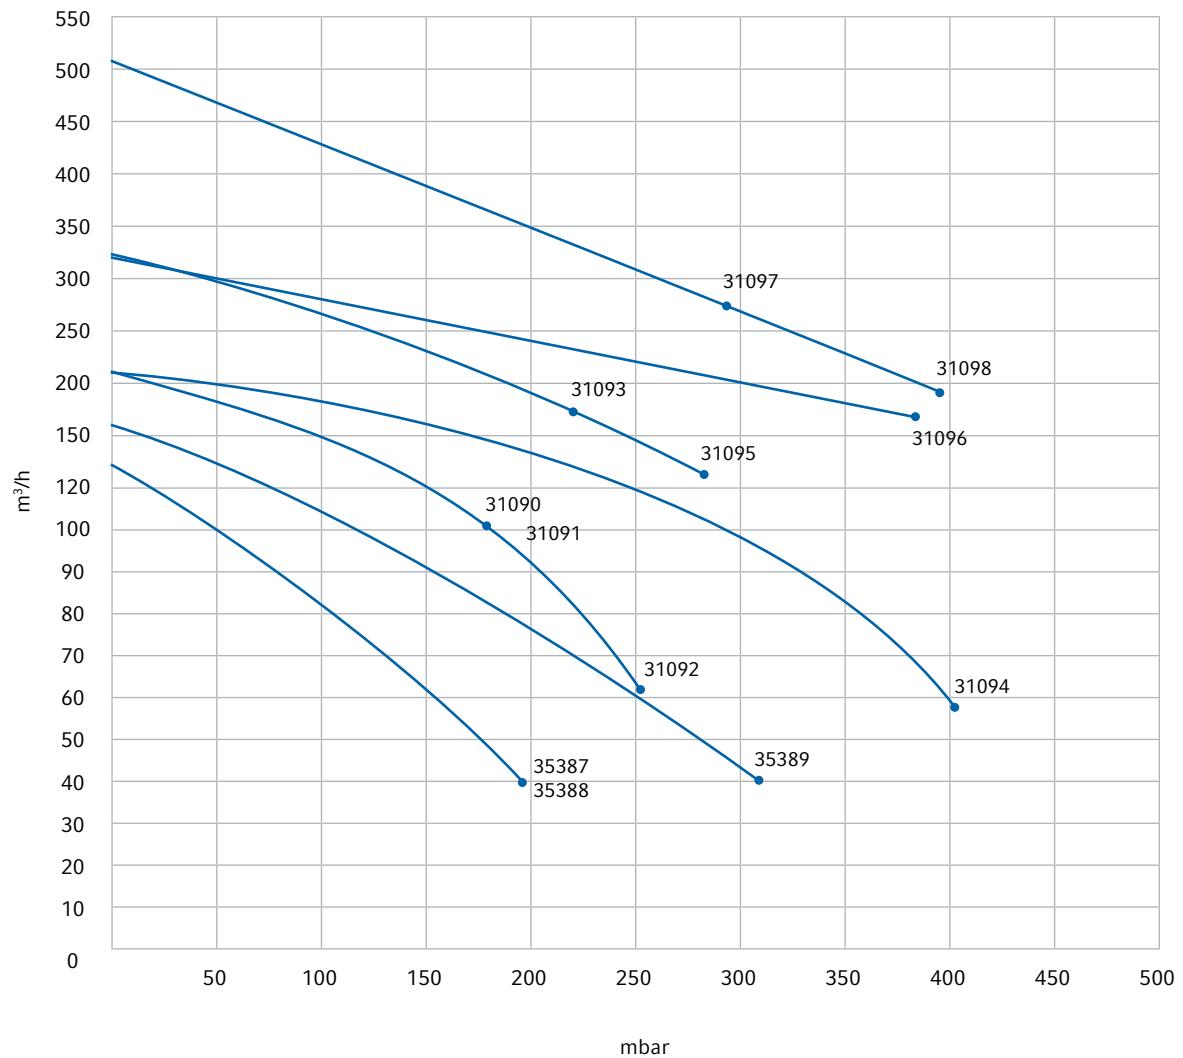




Dimensions • Dimensions

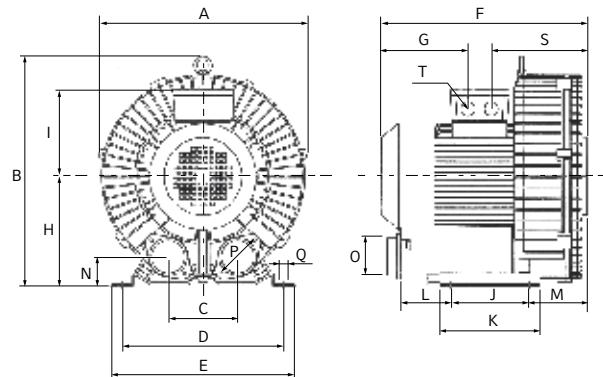

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
35387 -2450	284	300	115	225	253	238	107	152	124	95	130	68,5	74,5	42,5	1½"	68	Ø12	3	156	½"
35388 -2450																				
31090 -2450																				
31091 -2450	332	338	122	260	296	300	152	176	134	115	155	102	83	44	2"	83	Ø14	4	158	½"
31092 -2450																				
31093 -2450	383	415	125	290	330	338	156,5	196	160	140	180	92	106	51	2"	83	Ø15	4	171,5	¾"
31095 -2450																				
31097 -2450	466	556	147	365	422	461,5	163	270	180	280	316	155	26,5	84	2½" 3½"	Ø128	Ø16	28	263	¾"
31098 -2450																				

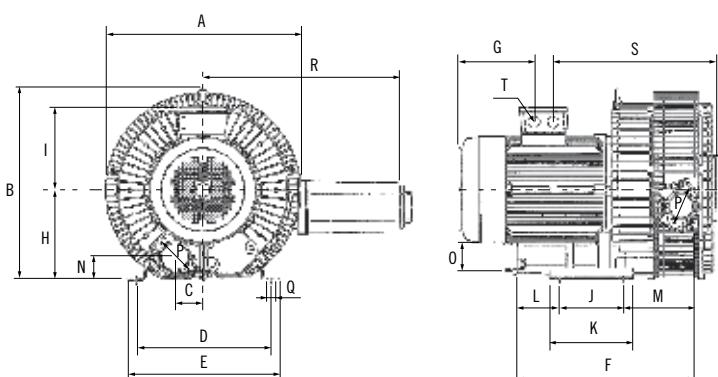

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
35389 -2450	321	321,5	57,6	225	253	314	152	152	134	95	130	68,5	150,6	42,5	1½"	68	Ø12	315,5	238	½"
31094 -2450	364	371	61	260	296	385,5	156,5	176	160	115	155	102	168,5	44	2"	83	Ø14	417,5	258	¾"
31096 -2450	424	415	62,5	290	330	434	156,5	196	160	140	180	92	202	51	2"	83	Ø15	427	267,5	¾"



Piezoelectric push button kit

Push button based on the piezoelectric principle. Light pressure on the piezo-electric element generates the necessary voltage to activate the electric circuitry. Especially designed for use in the most demanding of environments. Indestructible, vandal-proof, resistant to water and dust, free of moving parts and maintenance-free, keeping repair costs to a minimum.

Manufactured from aluminium or stainless steel, depending on the model, housing in AISI-316 stainless steel.

Main characteristics

- Homologation: UL, MIL Standard, and ISO 9000.
- Voltage: -24 V AC/DC.
- Current: 0-0.200 A.
- Resistance in "ON" position: < 10 Ohm.
- Resistance in "OFF" position: > P5 Mega Ohm.
- Working temperature: from -40° to 125 °C.
- Working life: > 50 million cycles.
- Level of internal protection: IP-68 in accordance with the IEC 529 standard.
- Led: 5V DC | Max. 10 mA.

Bouton piézoélectrique

Boutons basés sur le principe physique piézoélectrique. Une légère pression sur l'élément piézoélectrique crée la tension nécessaire pour activer le circuit électrique. Ces boutons sont spécialement conçus pour les environnements à forte fréquentation. Anti-vandalisme, indestructibles, résistants à l'eau et à la poussière, sans parties mobiles et sans entretien, ils permettent de réduire les coûts de maintenance et de réparation.

Fabriqués en aluminium ou en acier inoxydable selon le modèle avec carcasse en acier inoxydable AISI-316.

Caractéristiques principales


- Homologations : UL, MIL Standard, et ISO 9000.
- Tension : -24 v AC/DC.
- Intensité : 0-0,200 A.
- Résistance sur « ON » : < 10 Ohm.
- Résistance sur « OFF » : > P5 MegaOhm.
- Température nominale : de -40°C à 125°C.
- Durée de vie : > 50 millions de cycles.
- Niveau de protection interne : IP-68 conformément à la norme IEC 529.
- Led : 5 v DC | Max. 10 mA.





Dimensions • Dimensions

Stainless steel / Inox


Code	45219
Description	Simple push button Kit bouton simple
Code	35759
Description	1 LED push button Kit bouton 1 led
Code	35760
Description	2 LEDs push button Kit bouton 2 leds

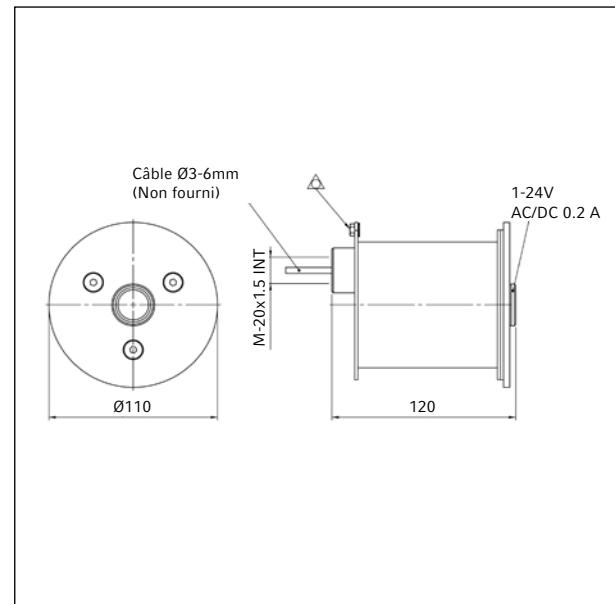

Electric diagram / Schéma électrique

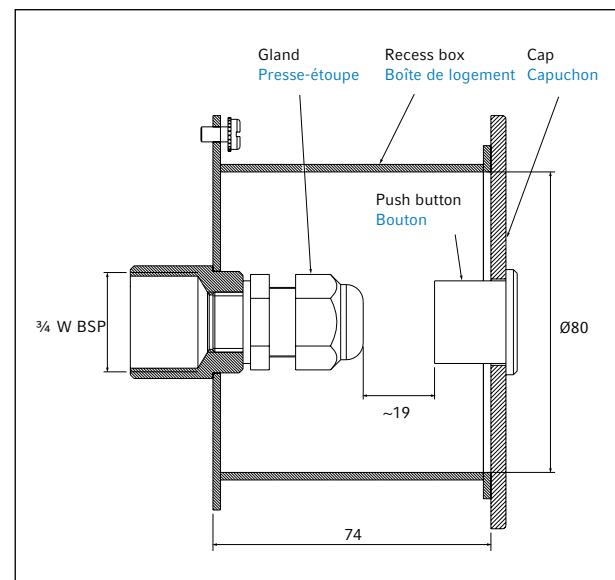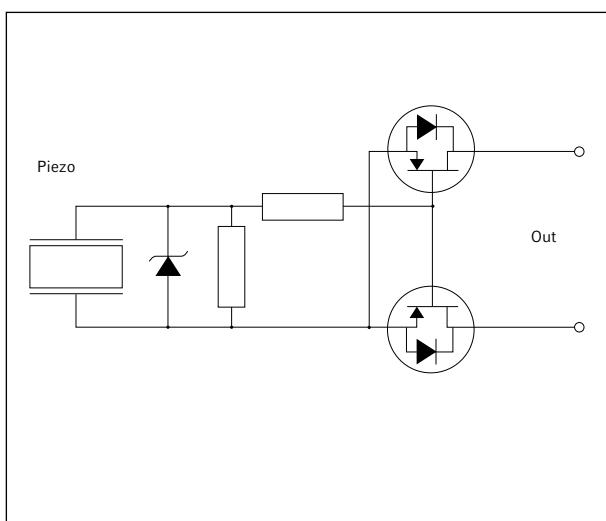

Installation • Installation

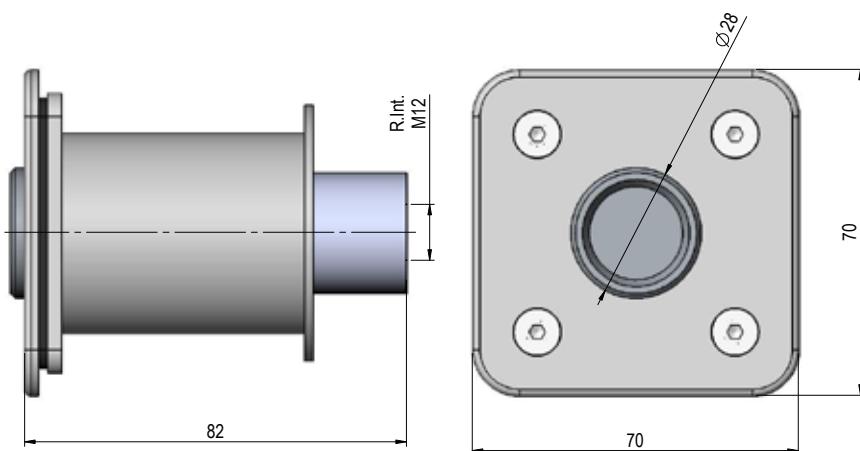

New **Single piezoelectric push button**

A new piezoelectric push button with an attractive design. It is especially designed to work in adverse environments.

Its high resistance helps reduce maintenance costs.

Despite IP-68 protection, immersion is not recommended.

Main characteristics

- Housing matl: Stainless steel
- Connection: RED PVC WIRES 24 AWG
- Switching voltage: 1 - 24V AC/DC
- Switching current: 0,200A
- Switch resistance "on": <20Ω
- Switch resistance "off": >5Ω
- Actuation force: 3-5N
- Make impulse time: 125-300 mSEC
- Operating and storage temp: -40°C TO +125°C

Bouton piézoélectrique simple


Nouveau bouton piézoélectrique. Spécialement conçu pour les endroits à fréquentation élevée. Haute résistance.

Bien qu'il ait la protection IP68, il est recommandé de ne pas l'immerger.

Caractéristiques principales

- Carcasse en acier inoxydable.
- Connexion : CÂBLES PVC ROUGE 24 AWG
- Tension de commutation : 1 - 24 v AC / DC
- Intensité de commutation : 0,200 A
- Résistance de l'interrupteur d'allumage : <20 Ω
- Résistance de l'interrupteur d'arrêt : >5 Ω
- Force d'action : 3-5 N
- Temps d'actionnement : 125-300 ms
- Température de fonctionnement et de stockage : -40°C à +125°C

Code	60747
Description	Single piezoelectric push button Bouton piézoélectrique simple

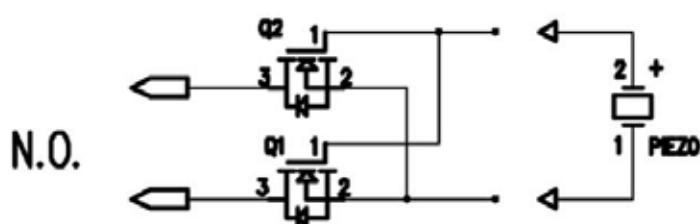



SPÆKIAL



Water effect timer

This accessory allows for timed shut off of water effects such as cascades, water jets etc, meaning that they do not have to be permanently connected.

This is activated via a piezo-electric switch situated near the pool. When the switch is pressed, a relay circuit is activated which starts up the mechanism and the timer, which may be programmed for a period of time from 0 to 30 minutes. Once that time is up, the relay system automatically disconnects.

The timer also permits simple on/off operation, without the timer function. In this case it needs to be switched to "Manual" mode.

The timer LEDs indicate installation activity:

- Red LED = Effect deactivated
- Green LED = Effect activated

The terminal also features two additional outlets for push button LED indicators.

Main characteristics

- Voltage: 220 V AC/DC.
- Maximum relay current: 12A.
- Contact type NC/NA.
- LED voltage outlet: red and green, independently.
- Timer dimensions 52 x 90 x 80 mm.
- Times available: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25 and 30 minutes.
- LED indications:
- LEDs off = no voltage.
- Permanent green LED: relay circuit activated.
- Permanent red LED: relay circuit deactivated.
- Flashing green LED: 10 seconds to shut off.

Regulations:

Machine safety regulation: 89/392/CEE.

Electro-magnetic compatibility regulation: 89/336/CEE, 93/68/CEE.

Low voltage equipment regulation: 73/68/CEE.

Temporisateur pour effets d'eau

Dispositif chargé de déconnecter après un certain temps les effets d'eau tels que les cascades, jets de massage, etc. afin d'éviter une connexion permanente.

Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur un bouton piézoélectrique situé à l'intérieur ou à proximité du bassin. Le bouton actionne le relais qui fait démarrer le jeu, mettant en marche la temporisation indiquée sur l'échelle sérigraphiée de 0 à 30 minutes. Au terme du temps défini, le relais se déconnecte automatiquement.

La position «Manuel» permet un démarrage en Marche / Arrêt.

Les leds du temporisateur indiquent son état :

- Led rouge = Effet désactivé
- Led verte = Effet activé

Caractéristiques principales

- Tension de service : 220 v AC – 50 Hz.
- Intensité maximum du relais : 12 A.
- Type de contact : NF/NO.
- Sortie tension led : rouge et vert séparément.
- Dimensions du temporisateur : 52 x 90 x 80 mm.
- Temps disponibles : 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25 et 30 minutes.
- Indication des leds :
- Led éteinte : défaut d'alimentation
- Led verte fixe : relais activé
- Led rouge fixe : relais désactivé
- Led verte clignotante : 10 secondes avant la déconnexion.

Normes :


Directive sur la sécurité des machines 89/392/CEE.

Directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE.

Directive sur les équipements à basse tension 73/23/CEE.



Code	35761
Description	Water effect timer Temporisateur des effets d'eau

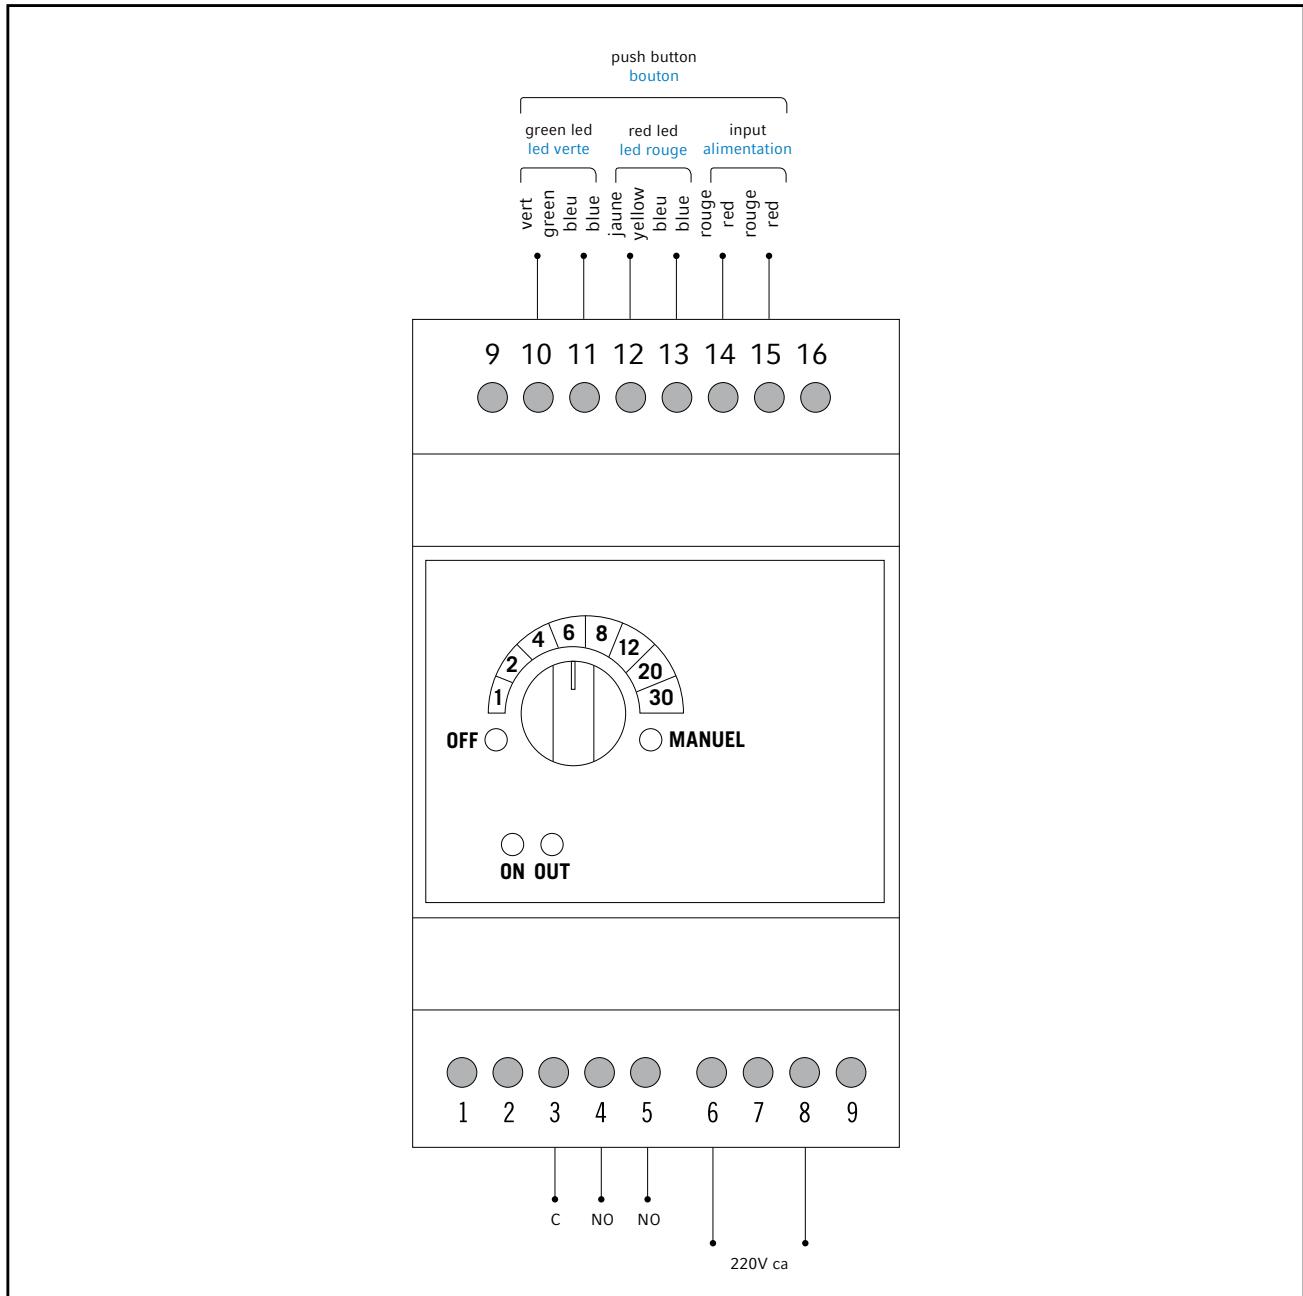



Custom Built Mist Head Shower

Fine mist effect designed for cold and hot water contrast. The fine mist water creates a foggy environment which helps to create a totally relaxing.

The shower has a mist head shower. Thanks to its digital screen all functions and programs can be selected.

As an option, it is possible to include aroma dosification (aromatherapy) and light effects through mini leds (chromotherapy).

Includes:

- Mist Shower head.
- Electronic Control, code 41261.
- Hydraulic box one outlet, code 49898.

Code	50008
Description	Custom Built Mist Head Shower Douche nébuleuse plafond sur mesure

Optional:

Code	52060
Description	Simple Shower push button Bouton douche simple
Code	52062
Description	Triple Shower push button Bouton douche triple

Douche nébuleuse Plafond sur mesure

Effet d'eau pulvérisée conçu pour contraster entre les sensations de l'eau froide et celles de l'eau chaude. L'eau pulvérisée crée une ambiance nébuleuse pour un vrai moment de relaxation.

La douche se compose d'un pommeau à effet nébuleux. L'écran tactile permet de sélectionner et programmer les différentes fonctions.

Il est possible d'inclure en option le dosage d'arômes (aromathérapie) et des effets de lumière à l'aide de mini leds (chromothérapie).

Inclus :

- Le pommeau de la douche nébuleuse.
- Armoire électrique, code 41261.
- Armoire hydraulique une sortie, code 49898.

En option:

Code	52061
Description	Double Shower push button Bouton douche double



Custom Built Side Mist Shower

Fine mist effect designed for cold and hot water contrast. The fine mist water creates a foggy environment which helps to create a totally relaxing.

The shower has 18 nozzles for spray effect located at three different heights which creates a filiform shower to the user. Thanks to its digital screen all functions and programmes can be selected.

As an option, it is possible to include aroma dosification (aromatherapy) and light effects through mini leds (chromotherapy).

Includes:

- 18 nozzles for mist effect.
- Electronic Control, code 41261.
- Hydraulic box one outlet, code 49898.

Code	50010
Description	Kit Side Mist Shower

Optional:

Code	52636
Description	Shower kit piping system for rounded shower Kit tuyaux pour douche circulaire
Code	52060
Description	Simple Shower push button Bouton douche simple
Code	52062
Description	Triple Shower push button Bouton douche triple



Kit douche nébuleuse murale sur mesure

Effet d'eau pulvérisée conçu pour contraster entre les sensations de l'eau froide et celles de l'eau chaude. L'eau pulvérisée crée une ambiance nébuleuse pour un vrai moment de relaxation.

La douche comprend 18 jets pour l'effet de pulvérisation, situés à trois hauteurs différentes, créant ainsi un effet enveloppant sur l'utilisateur.

L'écran tactile permet de sélectionner et programmer les différentes fonctions.

Il est possible d'inclure en option le dosage d'arômes (aromathérapie) et des effets de lumière à l'aide de mini leds (chromothérapie).

Inclus :

- 18 jets pour l'effet nébuleux.
- Armoire électrique, code 41261.
- Armoire hydraulique une sortie, code 49898.

En option:

Code	50006
Description	Shower kit piping system for squared shower Kit tuyaux pour douche carrée
Code	52061
Description	Double Shower push button Bouton douche double



Custom Built Bithermal Shower

The bithermal shower combines different nozzles of hot and cold water, distributed at different levels, following a totally customized sequence.

The shower has a head shower and 18 nozzles located at three different heights which creates a filiform shower to the user.

Thanks to its digital screen all functions and programmes can be selected.

As an option, it is possible to include aroma dosification (aromatherapy) and light effects through mini leds (chromotherapy).

Includes:

- Mist Shower head.
- 18 hydromassage nozzles.
- Electronic Control, code 41261.
- Hydraulic box four outlet, code 49899.

Code	50005
Description	Kit Bithermal Shower

Optional:

Code	52636
Description	Shower kit piping system for rounded shower <i>Kit tuyaux pour douche circulaire</i>
Code	52060
Description	Simple Shower push button <i>Bouton douche simple</i>
Code	52062
Description	Triple Shower push button <i>Bouton douche triple</i>



Douche bithermique sur mesure

La douche bithermique crée un effet qui combine plusieurs points d'eau froide et chaude situés à différents niveaux selon une séquence totalement personnalisée.

La douche comprend un pommeau et 18 jets d'hydromassage situés à trois hauteurs différentes, créant ainsi un effet enveloppant sur l'utilisateur.

L'écran tactile permet de sélectionner et programmer les différentes fonctions.

Il est possible d'inclure en option le dosage d'arômes (aromathérapie) et des effets de lumière à l'aide de mini leds (chromothérapie).

Inclus :

- Pommeau de douche douche bithermique.
- 18 jets d'hydromassage.
- Armoire électrique, code 41261.
- Armoire hydraulique quatre sorties, code 49899.

En option:

Code	50006
Description	Shower kit piping system for squared shower <i>Kit tuyaux pour douche carrée</i>
Code	52061
Description	Double Shower push button <i>Bouton douche double</i>



Custom Built Scottish Shower

The scottish shower combines different nozzles of hot and cold water, distributed at different levels, following a totally customized sequence.

The shower has a head shower and 18 nozzles located at three different heights which creates a filiform shower to the user.

Thanks to its digital screen all functions and programmes can be selected.

As an option, it is possible to include aroma dosification (aromatherapy) and light effects through mini leds (chromotherapy).

Includes:

- 18 hydromassage nozzles.
- Electronic Control, code 41261.
- Hydraulic box one outlet, code 49898.

Code	50007
Description	Custom Built Scottish Shower Douche écossaise sur mesure

Optional:

Code	52636
Description	Shower kit piping system for rounded shower Kit tuyaux pour douche circulaire
Code	52060
Description	Simple Shower push button Bouton douche simple
Code	52062
Description	Triple Shower push button Bouton douche triple



Douche écossaise sur mesure

La douche écossaise est pourvue de plusieurs points d'eau froide et chaude situés à différents niveaux selon une séquence totalement personnalisée.

La douche comprend 18 jets pour l'effet d'hydromassage, situés à trois hauteurs différentes, créant ainsi un effet enveloppant sur l'utilisateur.

L'écran tactile permet de sélectionner et programmer les différentes fonctions.


Il est possible d'inclure en option le dosage d'arômes (aromathérapie) et des effets de lumière à l'aide de mini leds (chromothérapie).

Inclus :

- 18 jets d'hydromassage.
- Armoire électrique, code 41261.
- Armoire hydraulique une sortie, code 49898.

En option:

Code	50006
Description	Shower kit piping system for squared shower Kit tuyaux pour douche carrée
Code	52061
Description	Double Shower push button Bouton douche double

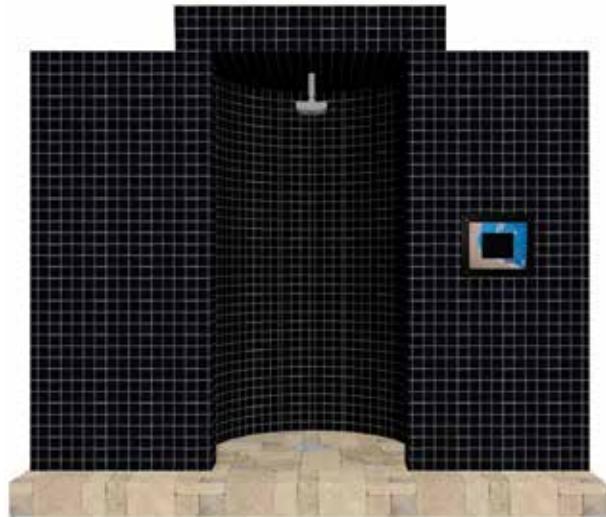

Custom Built Bithermal Head Shower

The bithermal shower combines hot and cold water, distributed at shower ceiling, following a totally customized sequence.

The shower has a head shower.

Thanks to its digital screen all functions and programs can be selected.

As an option, it is possible to include aroma dosification (aromatherapy) and light effects through mini LEDs (chromotherapy).

Includes:

- Shower head.
- Electronic Control, code 41261
- Overhead casing one outlet, code 49898

Code	50009
Description	Custom Built Bithermal Head Shower Douche bithermique plafond sur mesure

Optional:

Code	52636
Description	Shower kit piping system for rounded shower Kit tuyaux pour douche circulaire
Code	52060
Description	Simple Shower push button Bouton douche simple
Code	52062
Description	Triple Shower push button Bouton douche triple

Douche bithermique plafond sur mesure

La douche bithermique située au plafond est un effet qui combine l'eau chaude et froide selon une séquence totalement personnalisée.

La douche se compose d'un aspergeur supérieur.

L'écran tactile permet de sélectionner et programmer les différentes fonctions.


Il est possible d'inclure en option le dosage d'arômes (aromathérapie) et des effets de lumière à l'aide de mini LEDs (chromothérapie).

Inclus :

- Pommeau de douche.
- Armoire électrique, code 41261.
- Armoire hydraulique une sortie, code 49898.

En option:

Code	50006
Description	Shower kit piping system for squared shower Kit tuyaux pour douche carrée
Code	52061
Description	Double Shower push button Bouton douche double

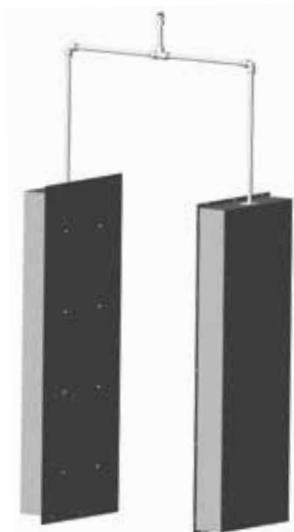

The Mist shower

Cold fine mist effect throughout the shower cabin, specially designed to alternate and contrast with heat treatments. The unit comprises two in-built polished stainless steel panels which face each other. The removable front panels have a enamel finish and feature 16 especially fine nozzles. The water distribution circuit and valves are housed behind the panels. A push button control is also built into the system.

Description

- 2 stainless steel in-built casting units.
- 2 removable cover panels.
- 8 + 8 stainless steel mist nozzles.
- 2 polypropylene collectors.
- Retention valves.
- Hydraulic cabinet with 1 outlet.
- Electronic control panel with digital touch screen.

Code	60716
Description	Stainless steel mist shower Douche nébuleuse en acier inoxydable.

Douche nébuleuse

Effet d'eau froide pulvérisée et enveloppant, intégré à l'espace dédié. La douche est composée de deux panneaux en acier inoxydable poli à encastre face à face. Les parties avant avec finition émail sont amovibles et logent 16 embouts spéciaux. Les carcasses intérieures des panneaux logent le circuit interne de distribution d'eau et les vannes. L'effet inclut un bouton encastré.

Description

- 2 boîtes à sceller.
- 2 faces avant carrelés.
- 8 + 8 jets pour effet nébuleux en acier inoxydable.
- 2 collecteurs en polypropylène.
- Clapets de retenue.
- Armoire hydraulique 1 sortie.
- Panneau de commande électronique avec afficheur numérique tactile.

Complementary accessories: • Accessoires complémentaires:

Code	52060
Description	Simple shower push button Bouton douche simple

Code	52062
Description	Triple shower push button Bouton douche triple

Code	52061
Description	Double shower push button Bouton douche double



SPÆKIAL


Dimensions • Dimensions

Measurements of casing units / Dimensions de la carcasse encastrable	
Length / Longueur	1500 mm
Width / Largeur	6400 mm
Height / Hauteur	1650 mm

Measurements of casing units / Dimensions de la carcasse encastrable	
Length / Longueur	1690 mm
Height / Hauteur	680 mm

Steps:


1. Install the lateral frame units (1) on supports (height 275 mm), separated at a distance of 900 mm.
2. Establish the earth connection (see detail A).
3. Connect the overhead piping (2) to the pipes of the lateral frame units.
4. Connect the overhead piping (2) to the hydraulic box.

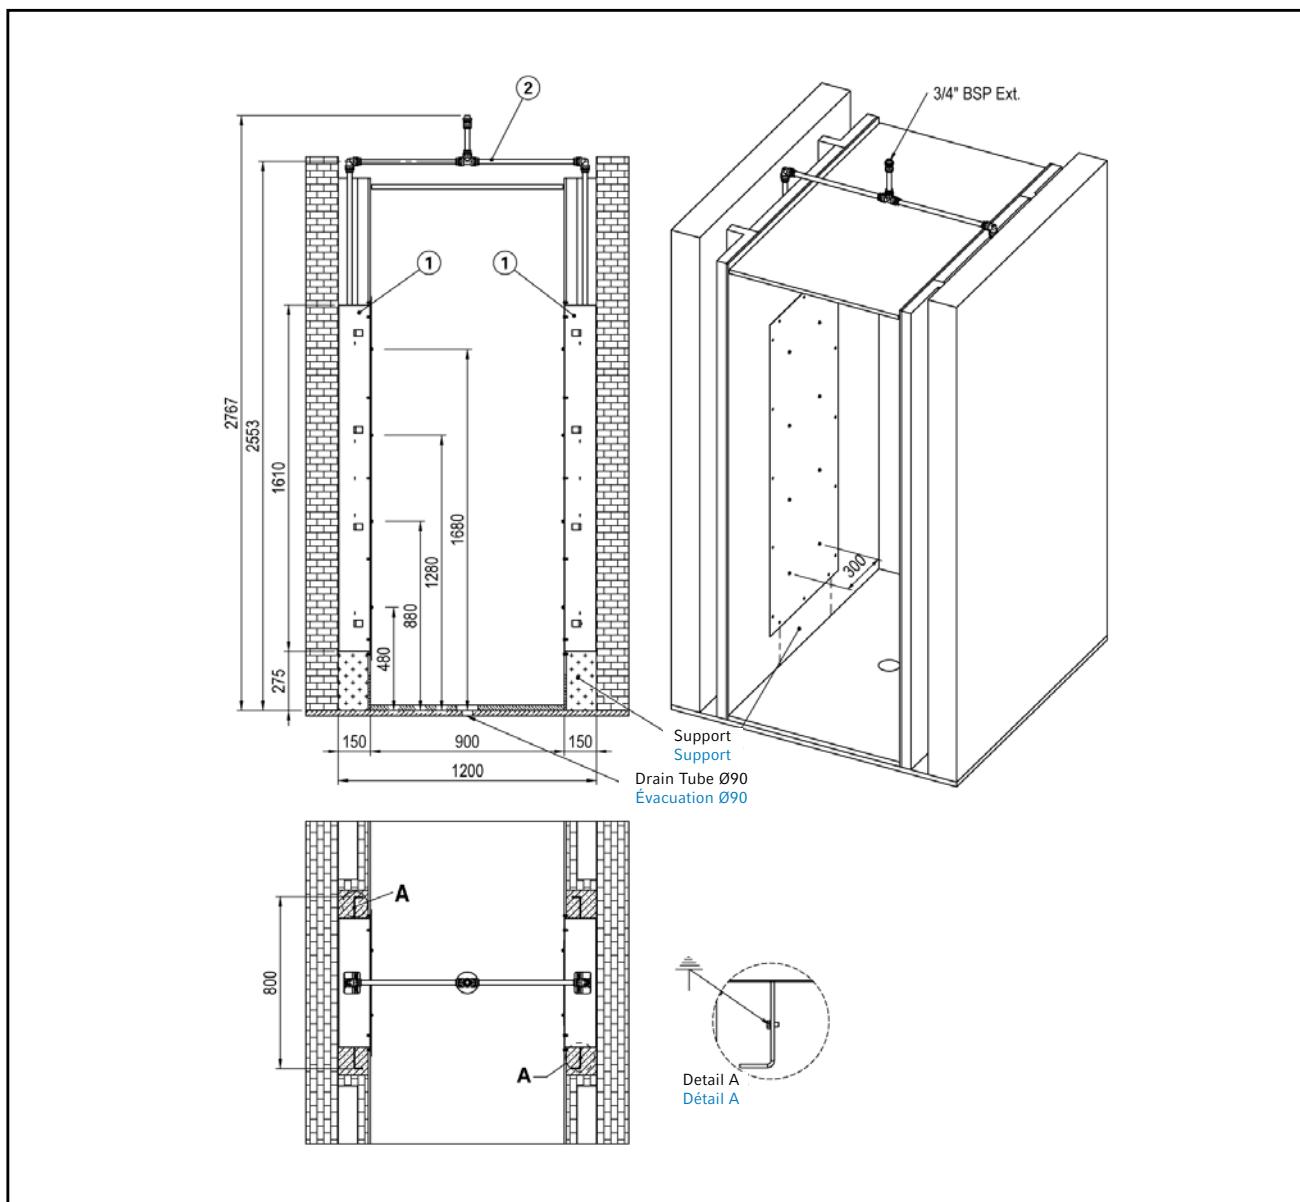

Étapes :

1. Montage des montants latéraux (1) sur les supports (hauteur 275 mm) en laissant une distance de 900 mm entre eux.
2. Raccordement prise de terre (voir détail A).
3. Raccordement de l'ensemble des tuyaux hydrauliques (2) aux tuyaux des montants latéraux (1).
4. Raccordement de l'ensemble des tuyaux hydrauliques (2) au tableau hydraulique.

Installation • Installation

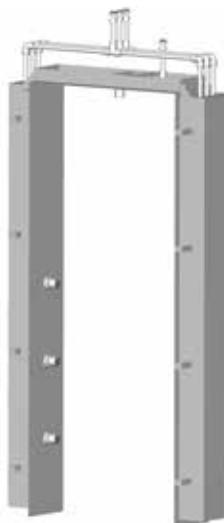

Bithermal shower

The bithermal shower features seven hot and cold water points which follow individually programmed sequences. The unit comprises three polished stainless steel panels. Two of these panels face each other, with three openings in each where six water outlets are situated at 30, 60 and 90 cm from the floor providing massage to the calves, thighs and hips. There is a seventh overhead water outlet. The water distribution circuit and valves are housed behind the panels.

Description

- 2 stainless steel in-built casting units.
- 1 ceiling panel.
- 2 removable cover panels.
- 1 removable roof panel.
- 7 shower nozzles.
- 4 polypropylene collectors.
- Hydraulic cabinet with 4 outlets.
- Electronic control panel with digital touch screen.

Code	60717
Description	Stainless steel bithermal shower Douche bithermique en acier inoxydable



Douche bithermique

Effet qui combine six points d'eau froide et chaude selon une séquence personnalisée. Cet élément comprend trois panneaux en acier inoxydable poli. Deux panneaux face à face, équipés respectivement de 3 jets. Les 6 jets d'eau situés à 30, 60 et 90 cm du sol massent les zones suivantes : mollets, cuisses et hanches. Les boîtes à sceller intègrent le circuit interne de distribution d'eau ainsi que les vannes.

Description

- 2 boîtes à sceller en acier inoxydable.
- 1 carcasse plafond.
- 2 éléments enjoliveurs démontables.
- 1 élément enjoliveur plafond.
- 7 jets.
- 4 collecteurs en polypropylène.
- Armoire hydraulique 4 sorties.
- Panneau de commande électronique avec afficheur numérique tactile.





Complementary accessories

Code	52060
Description	Simple shower push button Pulsador ducha simple
Code	52062
Description	Triple shower push button Pulsador ducha triple

Accessoires complémentaires

Code	52061
Description	Double shower push button Bouton douche double

Step 1

- 1.1 Install the lateral frame (1) on supports (height 175 mm), maintaining a distance of 900 mm between them.
- 1.2 Establish the earth connection (see detail A)

Step 2

- 2.1 Place the panel (2) on to the lateral frame (1). Fasten with the supplied screws (see detail B).

Step 3

- 3.1 Connect the overhead piping (3) to that of the lateral frames (1).
- 3.2 Connect the overhead piping (3) to the hydraulic box.
- 3.3 Assemble the shower heads (4). To adjust the flow see detail C.

Étape 1

- 1.1 Montage des montants latéraux (1) sur les supports (hauteur 175 mm) en laissant une distance de 900 mm entre les deux.
- 1.2 Raccordement prise de terre (voir détail A)




Étape 2


- 2.1 Montage du montant supérieur (2) sur les montants latéraux (1). Fixation de l'union à l'aide de la visserie fournie (voir détail B).

Étape 3

- 3.1 Raccordement de l'ensemble des tuyaux hydrauliques (3) aux tuyaux des montants latéraux (1).
- 3.2 Raccordement des tuyaux hydrauliques (3) au tableau hydraulique.
- 3.3 Montage des têtes (4). Pour ajuster le débit, voir le détail C.

Installation • Installation

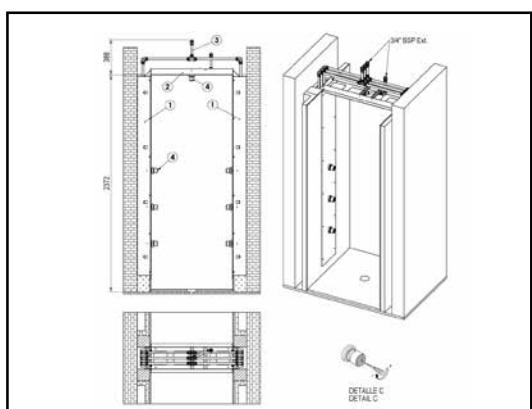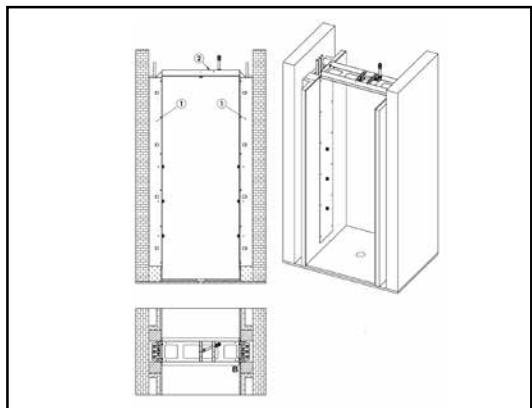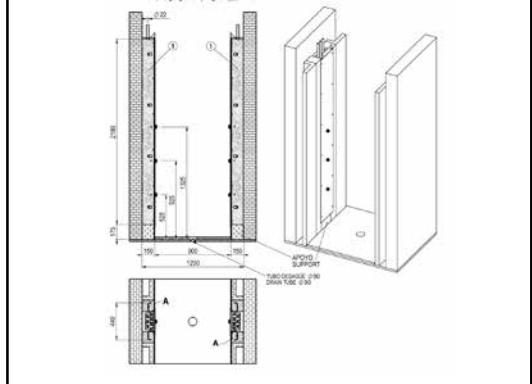

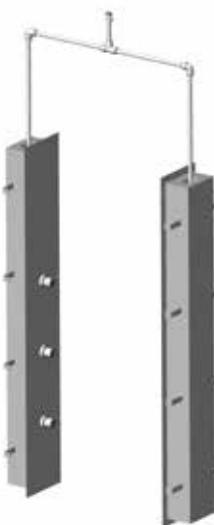

Scottish shower

Pressure massage for the calves, thighs, hips and lumbar region from both sides of the shower cabin. The unit comprises of two polished stainless steel panels which face each other, on which there are three holes with six water outlets at 50, 90 and 130 cm from floor level. The inner part of these panels houses the internal water distribution circuit and the valves.

Description

- 2 stainless steel in-built casting units.
- 2 removable cover panels.
- 6 shower nozzles.
- Polypropylene collector.
- Hydraulic cabinet with 1 outlet.
- Electronic control panel with digital touch screen.

Code	60718
Description	Stainless steel scottish shower Douche écossaise en acier inoxydable

Douche écossaise

Massages à pression des zones spécifiques suivantes : mollets, hanches et lombaires. Les 6 jets d'eau situés à 50, 90 et 130 cm du sol traitent efficacement ces points corporels. 2 panneaux en acier inoxydable poli montés face à face et équipés respectivement de 3 jets.

Les boîtes à sceller intègrent le circuit interne de distribution d'eau ainsi que les vannes.

Description

- 2 boîtes à sceller en acier inoxydable.
- 2 éléments enjoliveurs démontables.
- 6 jets.
- Collecteur en polypropylène.
- Armoire hydraulique 1 sortie.
- Panneau de commande électronique avec afficheur numérique tactile.

Complementary accessories: • Accessoires complémentaires:

Code	52060
Description	Simple shower push button Bouton douche simple

Code	52061
Description	Double shower push button Bouton douche double


Code	52062
Description	Triple shower push button Bouton douche triple

**Steps:**

1. Install the lateral frame units (1) on supports (height 175 mm), separated at a distance of 900 mm.
2. Establish the earth connection (see detail A).
3. Connect the overhead piping (2) to the pipes of the lateral frame units.
4. Connect the overhead piping (2) to the hydraulic box.
5. Assemble the shower heads (3). To adjust the flow see detail B.

Installation • Installation**Étapes :**

1. Montage des montants latéraux (1) sur les supports (hauteur 275 mm) en laissant une distance de 900 mm entre les deux.
2. Raccordement prise de terre (voir détail A).
3. Raccordement de l'ensemble des tuyaux hydrauliques (2) aux tuyaux des montants latéraux (1).
4. Raccordement de l'ensemble des tuyaux hydrauliques (2) au tableau hydraulique.
5. Montage des têtes (3). Pour ajuster le débit, voir le détail C.

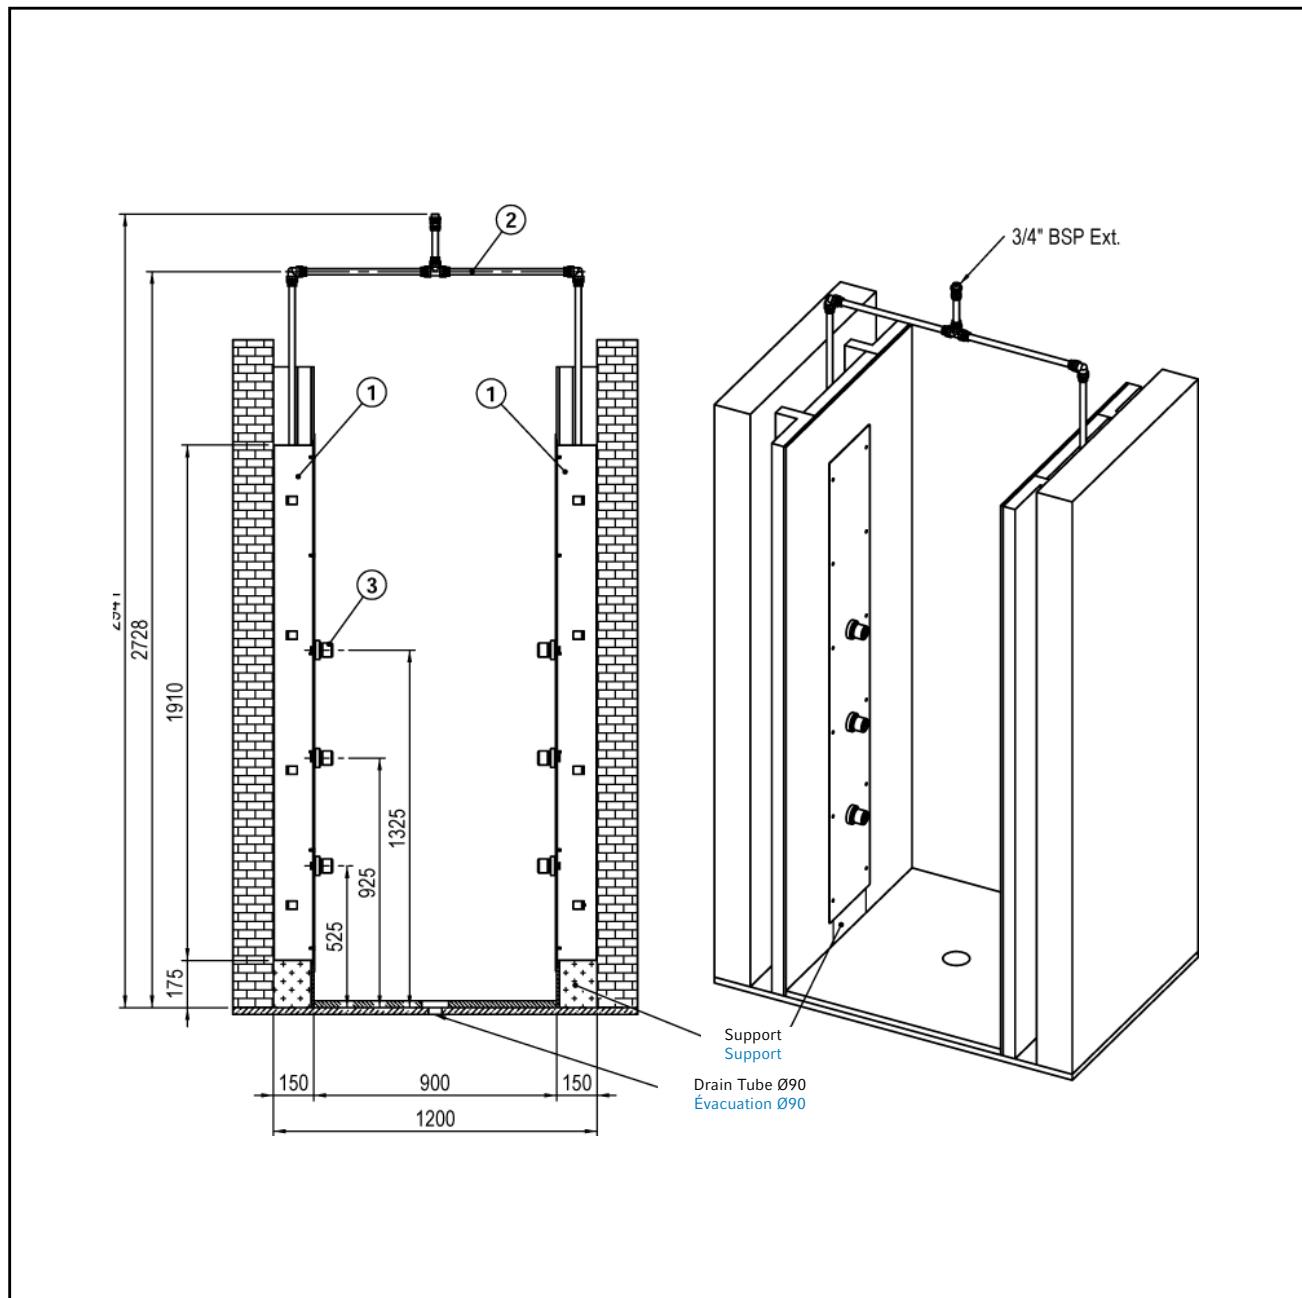



Cold Rain shower

Shower with an enveloping fine cold rain effect. The unit comprises of a polished stainless steel panel with holes in it which is recessed into a false ceiling. The panel's interior housing contains an internal water circuit and valves.

Description

- 1 stainless steel in-built structure
- 1 removable front panel
- 3 shower nozzles
- Stainless steel collector

Douche pluie froide

Effet de pluie fine et froide enveloppante. La douche comprend un panneau en acier inoxydable poli, percé et encastré dans un faux plafond. La carcasse intérieure du panneau loge un circuit interne de distribution de l'eau et les vannes.

Description

- 1 structure encastrée en acier inoxydable
- 1 élément enjoliveur démontable
- 3 jets.
- Collecteur en inox
- Armoire hydraulique 1 sortie
- Panneau de commande électronique avec afficheur numérique tactile.

Code	60719
Description	Ducha lluvia fría de acero inoxidable. Douche pluie fine en acier inoxydable.

Complementary accessories: • Accessoires complémentaires:

Code	52060
Description	Simple shower push button Bouton douche simple

Code	52061
Description	Double shower push button Bouton douche double

Code	52062
Description	Triple shower push button Bouton douche triple



SPÆKIAL



Dousing Bucket

Dousing buckets are made of wood and provided with wood and interior and exterior coating. They are also equipped with a rocker, requiring less effort to tip the bucket. All fittings, links and tipping devices are made of rust-resistant stainless steel and therefore have an unlimited lifespan. The fittings are assembled in such a way as to avoid unwanted discharge of water onto the borehole-partitions of the dousing bucket. The volume of water can be adjusted from 4.5 to 7.5 litres. The flow of water remains constant.

Models and assembly

- A 1.25 screwed hose connection is mounted on the receptacle
- This is the site of the connection to the pressured water supply by means of a hose. A nozzle is supplied to be connected to the hose and is fastened with a clamp.
- The length of the hose that links to the pressured water supply must be at least 130 cm.
- The height of the room should be at least 250 cm.
- The minimum height of the lower edge of the dousing bucket should be 200 cm.

Code	87038
Description	Bucket with bracket attached to the wall or the ceiling Seau avec support fixe au plafond ou au mur

Models and assembly:

Container / Récipient	
Filling quantity / Capacité	4,5 - 7,5 l
Upper cross section dimension / Dimension du diamètre supérieur	305 mm
Height / Hauteur	270 mm
Height with chain / Hauteur avec chaîne	630 mm
Pivoting radius / Rayon de pivotement	480 mm
Pull-chain length / Longueur de la chaîne	700 mm
Water connection / Raccordement au tuyau	1/2"

Seau à bascule

Ce modèle de douche original est conçu en bois. Pourvu d'un balancier qui permet de basculer facilement le seau. Tous les accessoires, courroies et dispositifs sont en acier inoxydable. Les accessoires sont montés de façon à éviter toute fuite d'eau. Le volume d'eau peut être compris entre 4,5 et 7,5 litres. Le flux d'eau est constant.

Modèles et montage

- Fixation murale par écrou.
- Il s'agit du point d'arrivée de l'eau, qui entre à l'aide d'un tuyau souple. L'embout de raccordement au tuyau souple fourni doit être serré à l'aide d'un crochet.
- La longueur du tuyau souple doit être d'au moins 130 cm.
- La pièce doit avoir une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 m.
- La distance entre le sol et la partie inférieure du seau doit être d'au moins 2 m.

Modèles et montage :





Steps:

1. Secure the wall holder with the straight side facing upwards to the wall or the ceiling (Figure 1). Single components not included in the delivery (screws and rawl plugs) must withstand a load of 100 kg.
2. Insert the axle tube into the wall holder and secure it with an end cap (Figure 2).
3. Attach the first brace to the axle tube and then slide to the bucket onto it. The pull chain should be facing the front (Figure 3). The hose that links to the pressurized water supply can be positioned either above or below the holder.
4. Slide the axle tube through the second brace on the bucket and continue through the second hole on the wall holder (Figure 4).
5. Attach the second end cap to the end of the axle tube and tighten (Figure 5).

Étapes :

1. Fixer la partie plate du support au mur ou au plafond (figure 1). Les composants individuels non fournis avec le matériel (vis et taquets en plastique) doivent supporter un poids de 100 kg.
2. Insérer la barre dans le support pour mur et le fixer avec une bielle (figure 2).
3. Placer la barre dans le premier anneau et glisser le seau de façon à ce que la chaîne soit à l'avant (figure 3). Le tuyau d'alimentation d'eau peut être situé au-dessus ou en dessous de l'axe.
4. Glisser la barre dans l'autre anneau du seau, placer le deuxième anneau dans le tuyau et le réinsérer dans l'ouverture du support mural (figure 4).
5. Placer la deuxième bielle dans la barre et la serrer (figure 5).





Vichy shower

Combination of relaxing and hand masaje through bithermal micro-jets, always starting with hot water.

The Vichy Shower is a hydrotherapy treatment which consists in the application of various showers simultaneously from feet to head for different purposes depending on the pressure and temperature applied.

The shower comes together with a ergonomic and comfortable bed.

Code	60722
Description	Vichy shower Douche Vichy

Characteristics

- Relaxing, antistress and vitalizing effect.
- Improves blood circulation and helps to regenerate the skin.
- Improves possible muscle contractures.
- Especially indicated for exfoliation, mood and or weed treatments.
- Effective against rheumatism.
- Hydraulic cabinet with 1 outlet.
- Electronic control panel with digital touch screen.

Installation recommendations:

- Minimum water pressure 3 kg.
- The 220V single phase power supply should be approximately 100 mm from the electrical control panel.
- The general hot and cold water inlet should be 22 mm in diameter with a $\frac{3}{4}$ " thread.
- The placing of 2000 x 200 mm longitudinal drain or grill under the shower bed is recommended to catch the water overflow. Tube diameter for the drain inlet should be a minimum of 70 mm, due to the large amount of water which is consumed in a short space of time.
- In order to ensure correct floor watertightness, it is recommendable that the entire surface of the room be covered in an asphaltic material with overlap of approx. 250 mm on the walls for greater protection if possible.
- The electrovalve control panel can be located on a view inside the massage area, or it can be placed within a custom built cabinet or inside the machine room.

Douche Vichy

Combinaison de massages relaxants et manuels grâce aux jets d'eau bithermiques, commençant toujours par l'eau chaude.

Soins d'hydrothérapie consistant à appliquer une multitude de douches qui agissent simultanément des pieds à la tête, avec différentes finalités selon la pression et la température.

La douche est accouplée à une table de massage pour un confort et un moment de détente absolu.

Code	46026
Description	Vichy shower bed Couchette douche Vichy

Caractéristiques


- Effets relaxants, revitalisants et anti-stress.
- Améliore la circulation et aide à régénérer la peau.
- Atténue les éventuelles contractures musculaires.
- Spécialement indiquée pour les soins exfoliants, d'argile et/ou algues.
- Efficace contre les rhumatismes.
- Armoire hydraulique 1 sortie
- Panneau de commande électrique avec afficheur numérique tactile.


Recommandations d'installation :

- La pression minimum de l'eau doit être de 3 bars.
- La prise de courant de 220 v monophasée doit être à environ 100 mm du tableau électrique.
- La prise générale d'eau froide et chaude doit avoir un diamètre de 22 mm, vis $\frac{3}{4}$ ".
- Il est recommandé de placer une grille d'aspiration longitudinale de dimensions 2 000 x 2 00 mm sous la table pour une évacuation optimale de l'eau. La grille d'aspiration doit avoir une connexion de diamètre 70 mm.
- Pour une protection et imperméabilisation de l'espace de soin, il est préconisé d'installer une toile hydrofuge.
- Le tableau des électrovannes peut être situé dans la salle des massages, visible ou caché dans une armoire sur mesure, ou bien dans la salle des machines.



Dimensions • Dimensions

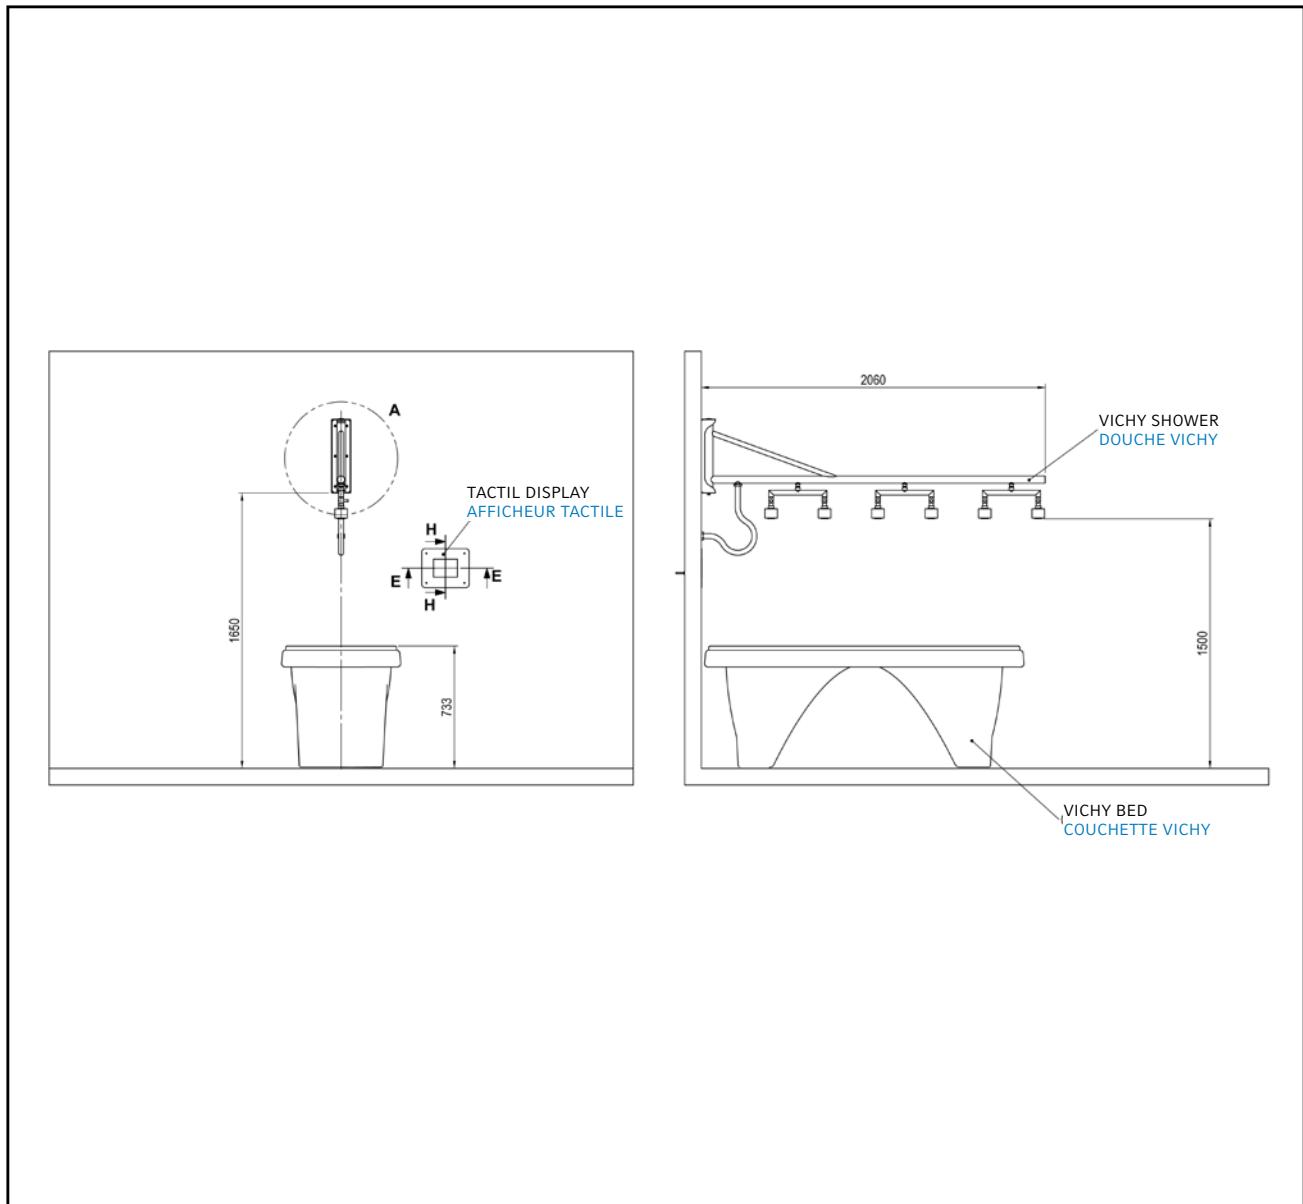

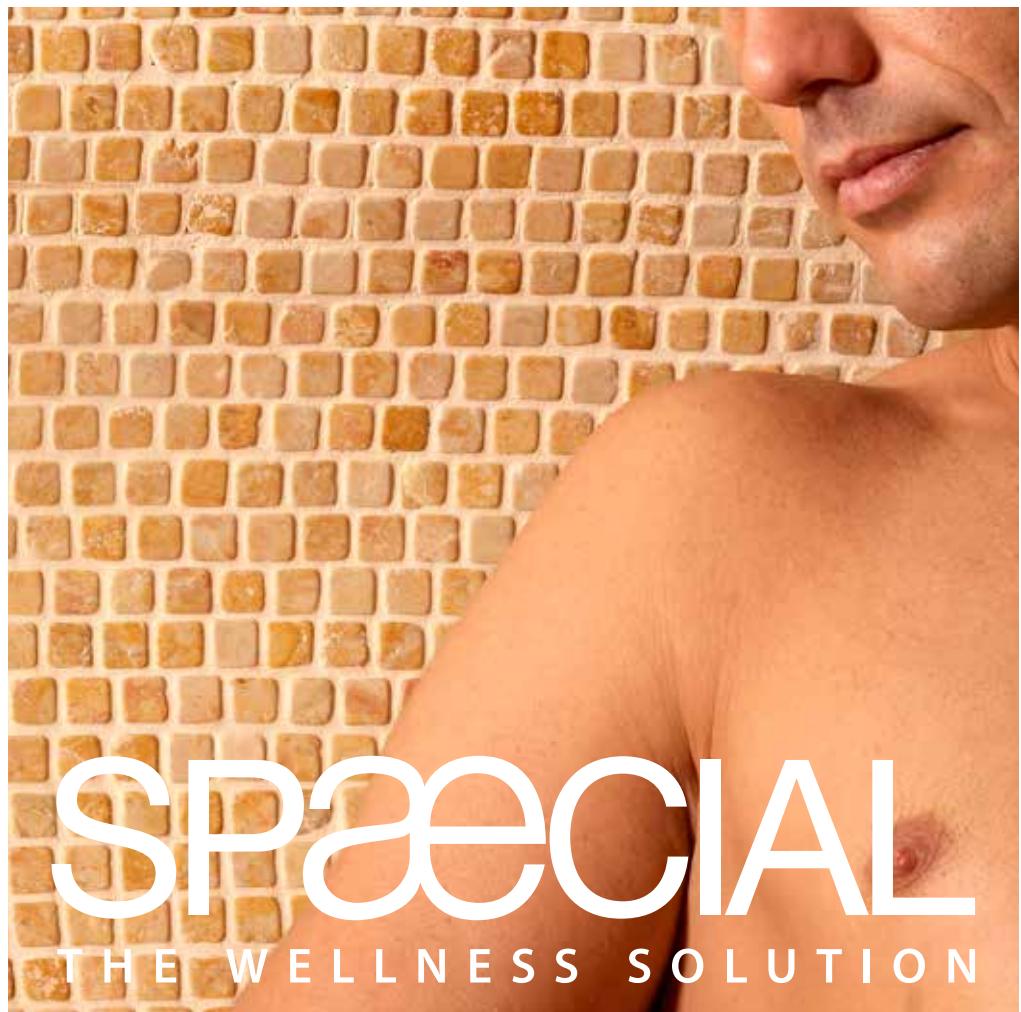

RELAX ZONE

The best way to switch off from the everyday life can be found in the relax zone, as enjoying a good relaxation session does not necessarily involve water. The best way to achieve wellbeing and replenish your strength after the circuit.

LA DÉTENTE

Cette gamme d'articles complète parfaitement les effets générés par le chaud et le froid. Ils sont un support indispensable à la détente et au bien-être.



Heated loungers

Heated loungers comprise of two basic elements: the surface that you lie on and its base. These loungers are built from the rigid foam known as "Styrofoam", a material derived from high density, closed cell expanded polystyrene, providing long lasting strength combined with very light weight.

They are designed to feature both electrical and hydraulic heating systems (for further information, please contact your AstralPool supplier). With either heating system, the surface of the lounger should be covered to provide even heat distribution and a perfect finish. The surface of your lounger has been specially treated to ensure optimum grip.

Main characteristics

- High resistance to compression.
- High resistance to moisture and steam.
- Permanently low heat conduction.
- Special outer layer which ensures greater stability and grip.
- Very light weight.
- Easy to install and move.

Recommendations

- For correct lounger assembly, we recommend the use of a special epoxy for assembly purposes. This should be applied to both the lounger base where it comes into contact with the ground and the top of the base
- Keep in a dry, flat place, away from direct sunlight
- Store in a dry place
- Store on level ground

Transats thermiques

Les transats thermiques comprennent deux éléments : la surface pour se coucher et la base. Fabriqués en mousse rigide « Styrofoam », matériau dérivé du polystyrène extrudé de haute densité et cellule fermée, ils offrent une résistance et une dureté optimale avec un poids léger.

Les transats peuvent être pourvus de systèmes de chauffage électrique et hydraulique (Nous consulter). La surface du transat est préparée afin d'assurer l'adhérence optimale du revêtement, nécessaire pour distribuer la chaleur et montrer une finition parfaite.

Caractéristiques principales

- Importante résistance à la compression.
- Haute résistance à l'humidité et à la vapeur.
- Conduite de la chaleur constamment basse.
- Couche extérieure idéale pour une bonne stabilité et adhérence.
- Poids très léger.
- Facile à placer et manipuler.

Recommendations

- Il est recommandé d'utiliser une colle époxy spéciale pour le montage des transats. Celle-ci doit être appliquée sur la base du transat au contact avec le sol et sur la partie supérieure de la base.
- Ne pas les ranger dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
- Ranger dans un endroit sec.
- Ranger sur des surfaces planes.




Luxor Lounger

Code	53327
Description	Luxor Lounger without heating Transat Luxor sans chauffage


Transat Luxor

Code	53328
Description	Luxor Lounger with electrical heating Transat Luxor avec chauffage électrique

Dimensions • Dimensions

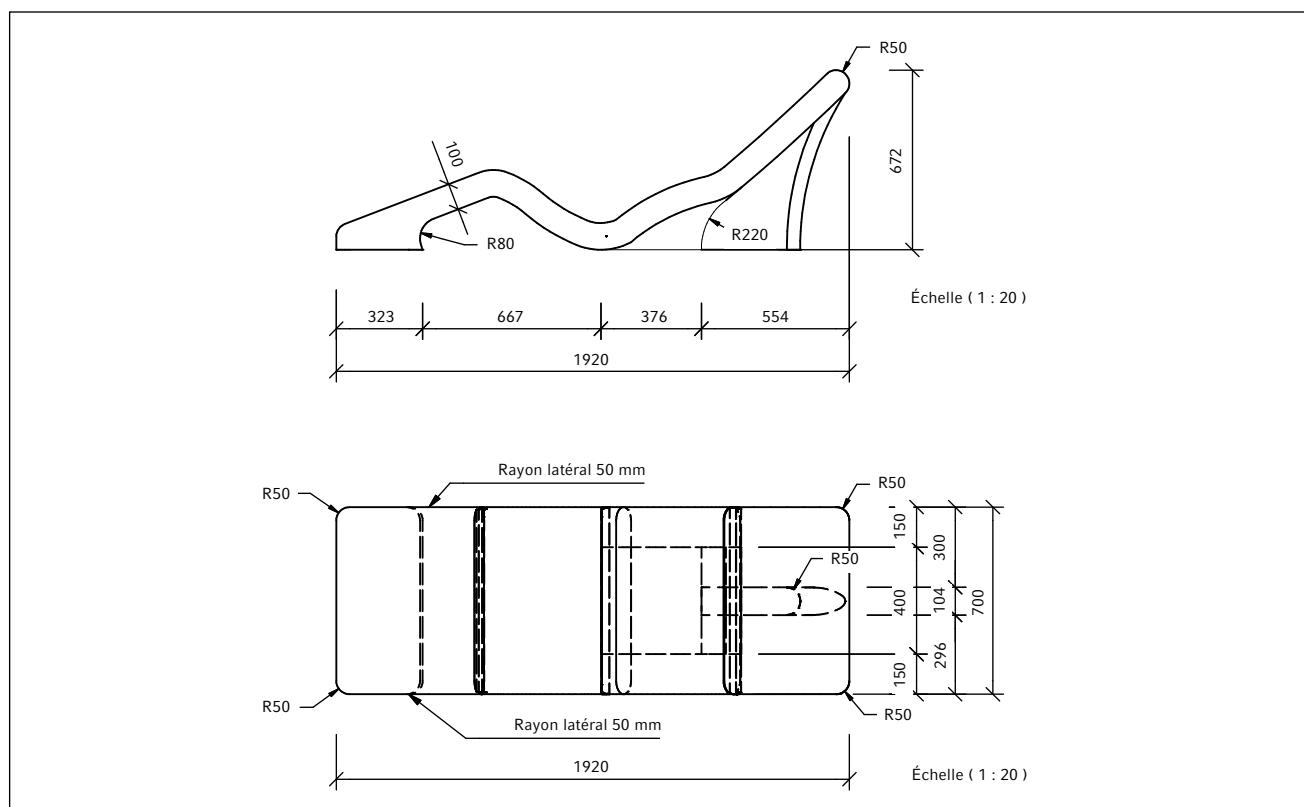

* Lounger supplied without tiles. • * Transat fourni sans revêtement.

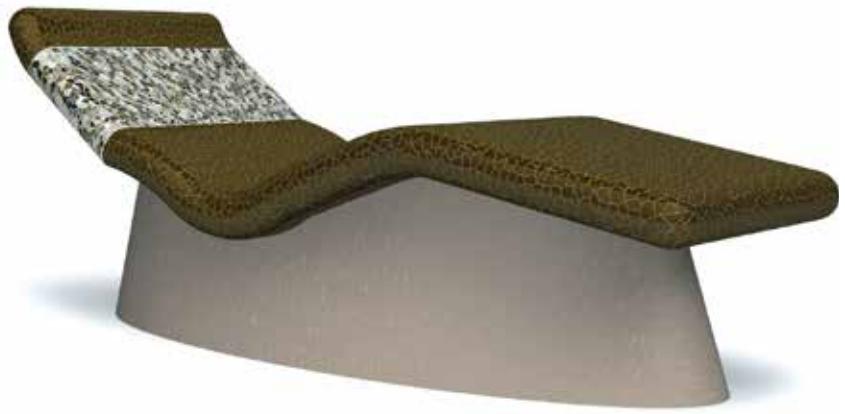


Retro Lounger

Transat Retro

Code	53329
Description	Retro Lounger without heating Transat Retro sans chauffage

Code	53330
Description	Retro Lounger with electrical heating Transat Retro avec chauffage électrique

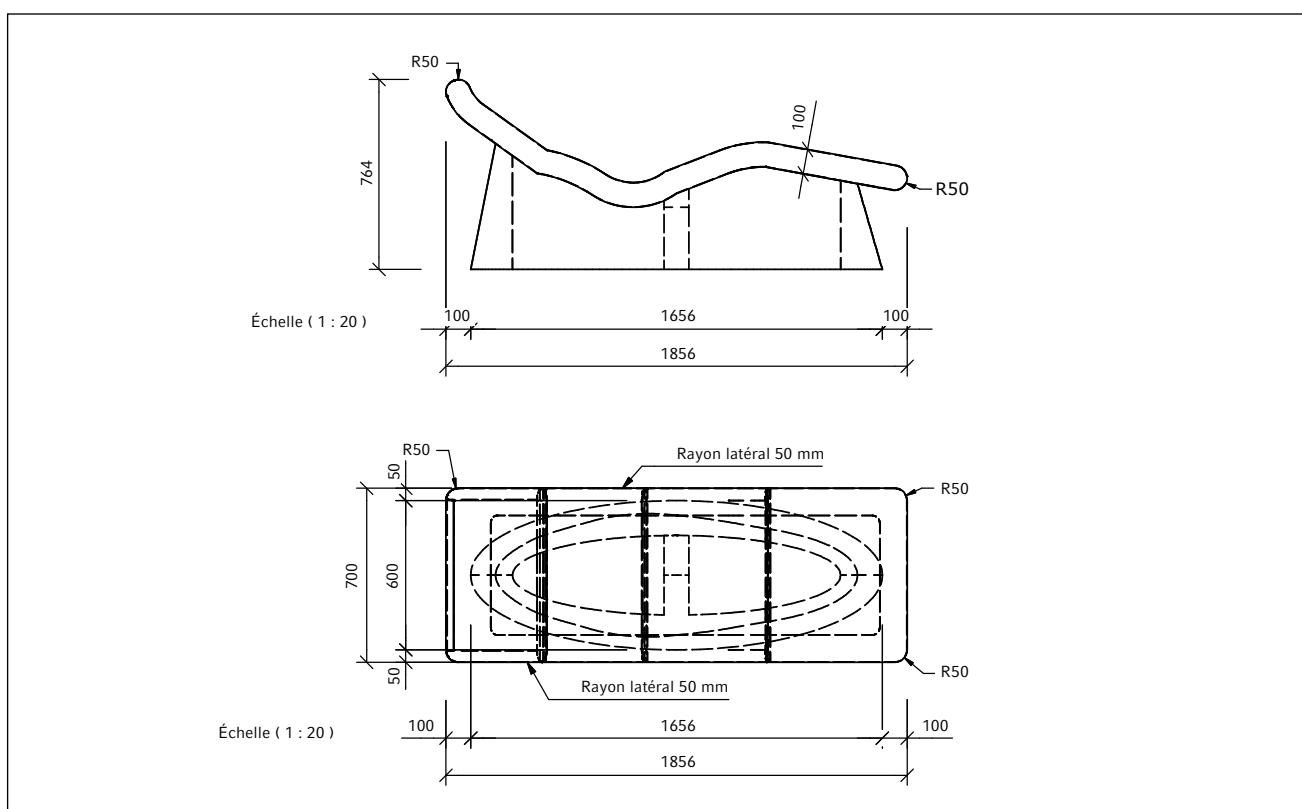




Pure Lounger

Code	53331
Description	Pure Lounger without heating Transat Pure sans chauffage

Transat Pure

Code	53332
Description	Pure Lounger with electrical heating Transat Pure avec chauffage électrique

Dimensions • Dimensions

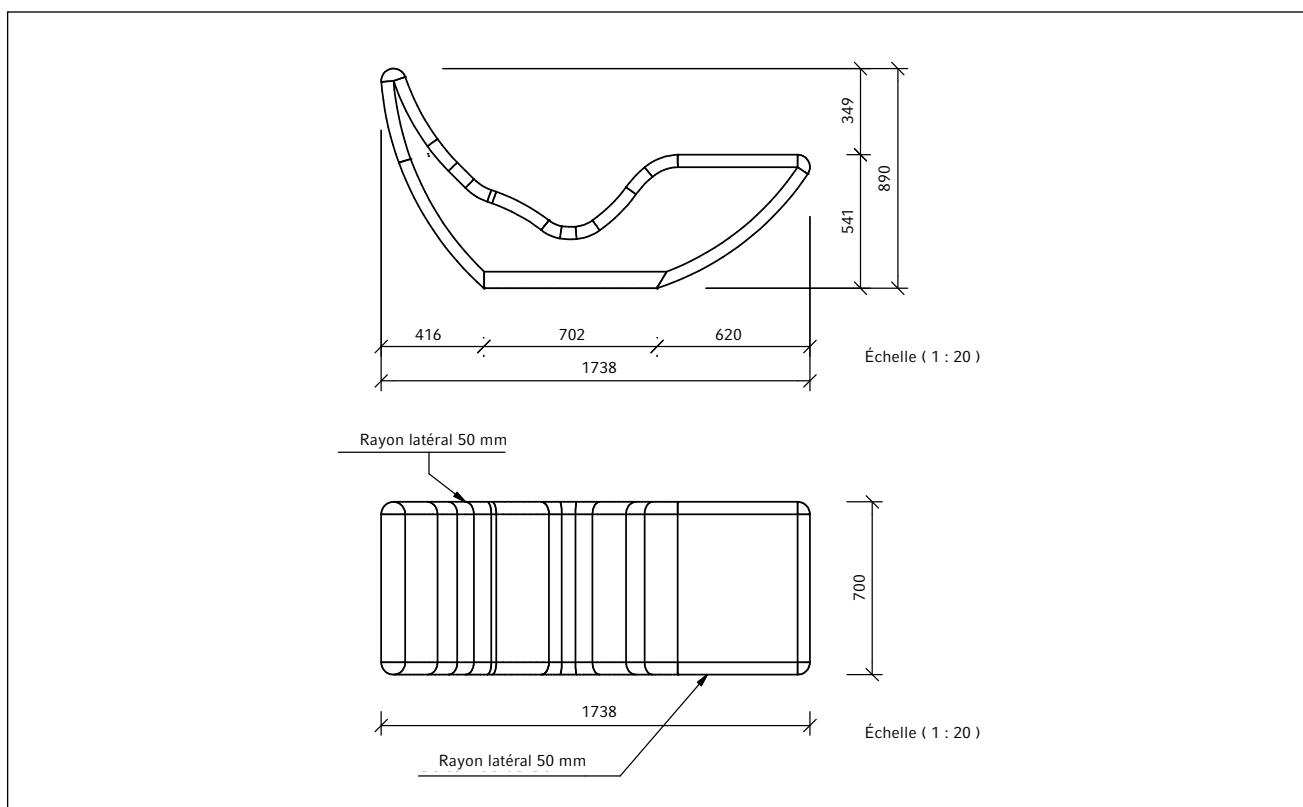

* Lounger supplied without tiles. • * Transat fourni sans revêtement.



New Tiling and Surfaces

Tiling and surfaces for loungers for relaxation
AstralPool offers a wide range of formats, combinations and colours in glass mosaic for the customised, distinctive decoration of indoor and outdoor spaces in pools and wellness areas.


In designing and developing AstralPool glass mosaic, technology is combined with the use of the highest quality materials to guarantee its strength and durability in transit areas, and areas in continuous contact with water.

All this is provided with the experience and guarantee of AstralPool.


Mosaic colours / Colores mosaico



54163



54167



57370



57371



57372

Revêtement

Revêtement pour transat :

AstralPool propose une large gamme de formats, combinaisons et couleurs . Mosaïque vitrée pour une décoration des espaces intérieurs et extérieurs, des bassins et des espaces de détente.

La conception et le développement de la mosaïque vitrée d'AstralPool associent une technologie de pointe et des matériaux garantissant résistance et qualité dans les zones de transit et en contact permanent avec l'eau.

Le tout avec l'expérience et la garantie d'AstralPool.

- Each reference code comprises 2m². To fully cover the lounger, 6m² are required.
- For other types of tiling and surface, please contact your AstralPool distributor.
- Chaque code inclut 2m². 6m² sont nécessaire pour le revêtement de la surface totale du transat.
- Pour tout autre modèle de revêtement, veuillez consulter votre distributeur habituel AstralPool.



Spæcial Relax Lounger

The best complement to finish a thermal circuit is the Spæcial Relax Lounger. Its perfect ergonomics provides the ideal relaxation for mind and body maximizing the benefits of the circuit.

Code	44421
Description	Spæcial Relax Lounger Transat Spæcial Relax

Main characteristics

- Completely manufactured in scandinavian spruce.
- Specially designed for humidity areas.
- Not recommended for outdoor.
- Available in a wide variety of colours.

Transat Spæcial Relax


Rien de mieux que le transat Spæcial Relax pour compléter un circuit thermique en beauté. Grâce à sa forme ergonomique, le corps et l'esprit se relaxent pleinement, optimisant les bienfaits du circuit.

Code	44422
Description	Mattress for Spæcial Relax Lounger Matelas pour transat Spæcial Relax

Caractéristiques principales

- Fabriqué intégralement en épicéa scandinave.
- Spécialement conçu pour les zones humides.
- Non recommandé pour une utilisation en extérieur.
- Disponible en un large éventail de couleurs.

Dimensions • Dimensions

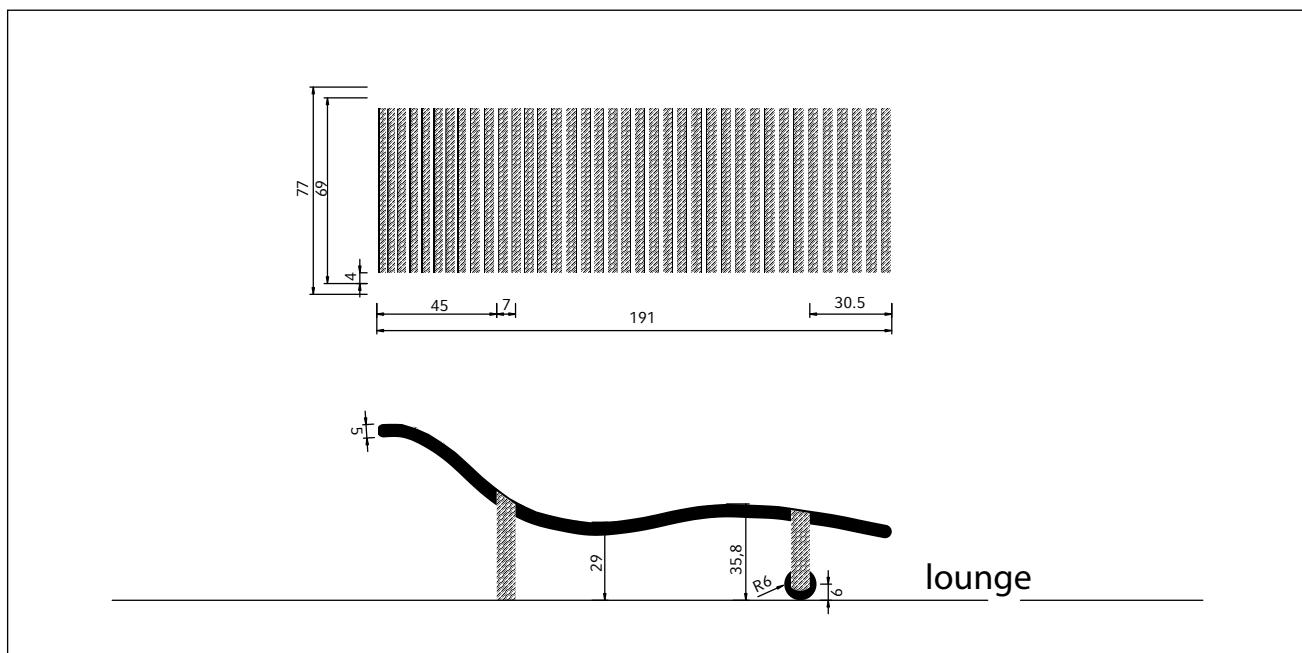



Benches

These benches comprises of two basic elements: the surface that you lie on and its base. They are built from the rigid foam known as "Styrofoam", a material derived from high density, closed cell expanded polystyrene, providing long lasting strength combined with very light weight, and are designed to feature both electrical and hydraulic heating systems (for further information, please contact your AstralPool supplier). With either heating system, the surface of the bench should be covered to provide even heat distribution and a perfect finish. The surface of your bench has been specially treated to ensure optimum grip.

The standard length for these benches is 2 metres. For other formats, please contact your AstralPool supplier.

Main characteristics

- High resistance to compression
- High resistance to moisture and steam
- Permanently low heat conduction
- Special outer layer which ensures greater stability and grip
- Very light weight
- Easy to install and move

Recommendations

- For correct bench assembly, we recommend the use of a special epoxy for assembly purposes. This should be applied to both the base of the bench where it comes into contact with the ground and the top of the base.
- Keep in a dry, flat place, away from direct sunlight
- Store in a dry place.
- Store on level ground

Banquettes

Les banquettes comprennent deux éléments : la surface pour se coucher et la base. Fabriqués en mousse rigide « Styrofoam », les banquettes offrent une résistance et une dureté optimale avec un poids léger.

Les banquettes peuvent être pourvues de systèmes de chauffage électrique et hydraulique (nous consulter). La surface de la banquette est préparée afin d'assurer l'adhérence optimale du revêtement, nécessaire pour distribuer la chaleur et montrer une finition parfaite.

La longueur standard des banquettes est de 2 mètres par pièce. Pour les formats spéciaux, veuillez contacter votre fournisseur AstralPool.

Caractéristiques principales

- Importante résistance à la compression.
- Haute résistance à l'humidité et à la vapeur.
- Conduite de la chaleur constamment basse.
- Couche extérieure idéale pour une bonne stabilité et adhérence.
- Poids très léger.
- Facile à placer et à manipuler.

Recommandations

- Il est recommandé d'utiliser une colle époxy spéciale pour le montage des banquettes. Celle-ci doit être appliquée sur la base de la banquette au contact avec le sol et sur la partie supérieure de la base.
- Ne pas les ranger dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
- Ranger dans un endroit sec.
- Ranger sur des surfaces planes.



Sofa Bench

Main characteristics

- Length standard benches: 2 metres
- All benches are forward leaning.

Elements

Code	Description
35871	Superior part with forward leaning Sofa bench <i>Inclinaison avant de la partie supérieure Sofa</i>
45186	Sofa base with rounded edge <i>Base Sofa avec bords arrondis</i>

Banquette Sofa


Caractéristiques principales

- Longueur standard des banquettes : 2 mètres.
- Toutes les banquettes sont inclinées vers l'avant.

Éléments


Code	Description
35872	Sofa base with straight edge <i>Base Sofa avec bords droits</i>

Dimensions • Dimensions

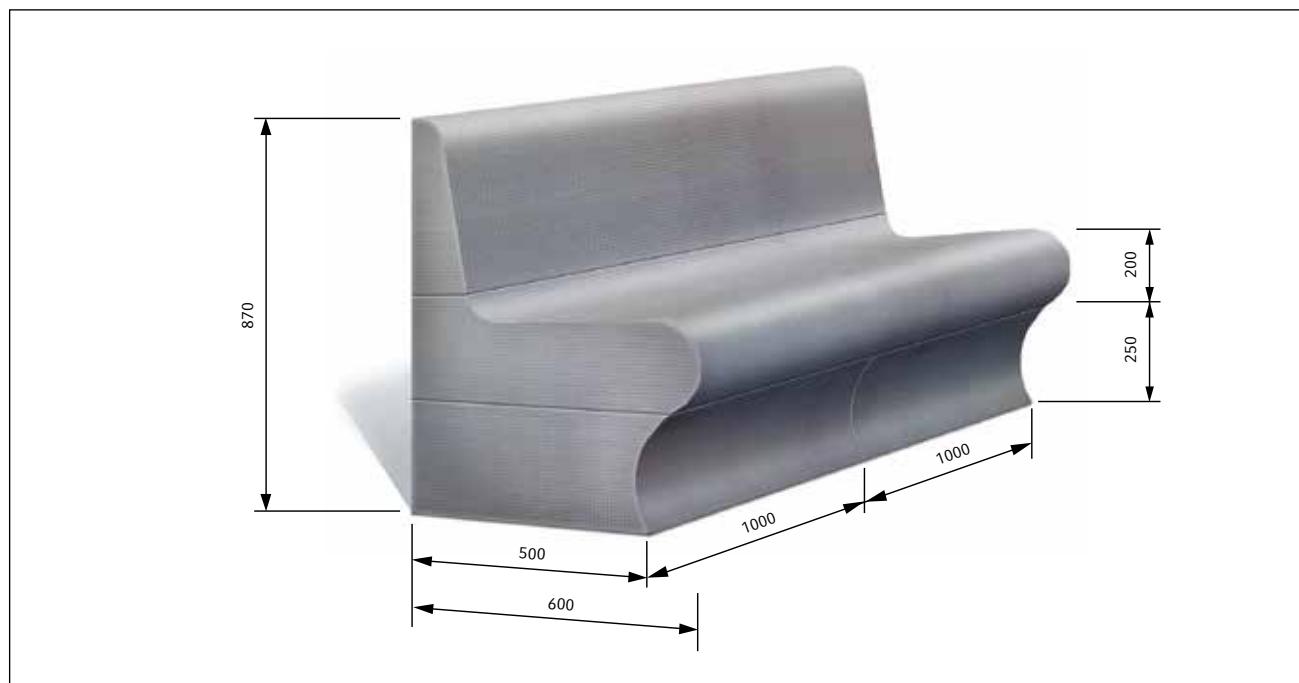

*For benches with heating system contact your AstralPool distributor.

* Pour les banquettes avec chauffage, veuillez consulter votre distributeur habituel AstralPool.

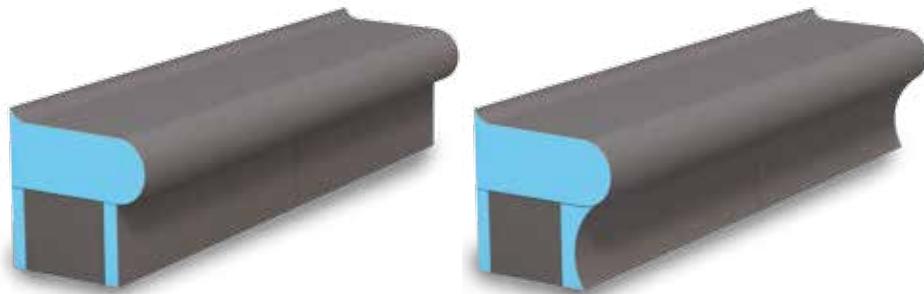

Park Bench

Main characteristics

- Length standard benches: 2 metres
- All benches are forward leaning.

Elements

Code	Description
	35879 Superior part with forward leaning Park bench <i>Inclinaison avant de la partie supérieure Park</i>
	45187 Park base with rounded edge <i>Base Park avec bords arrondis</i>

Banquette Park


Caractéristiques principales

- Longueur standard des banquettes : 2 mètres.
- Toutes les banquettes sont inclinées vers l'avant.

Éléments


Code	Description
	35880 Park base with straight edge <i>Base Park avec bords droits</i>

Dimensions • Dimensions

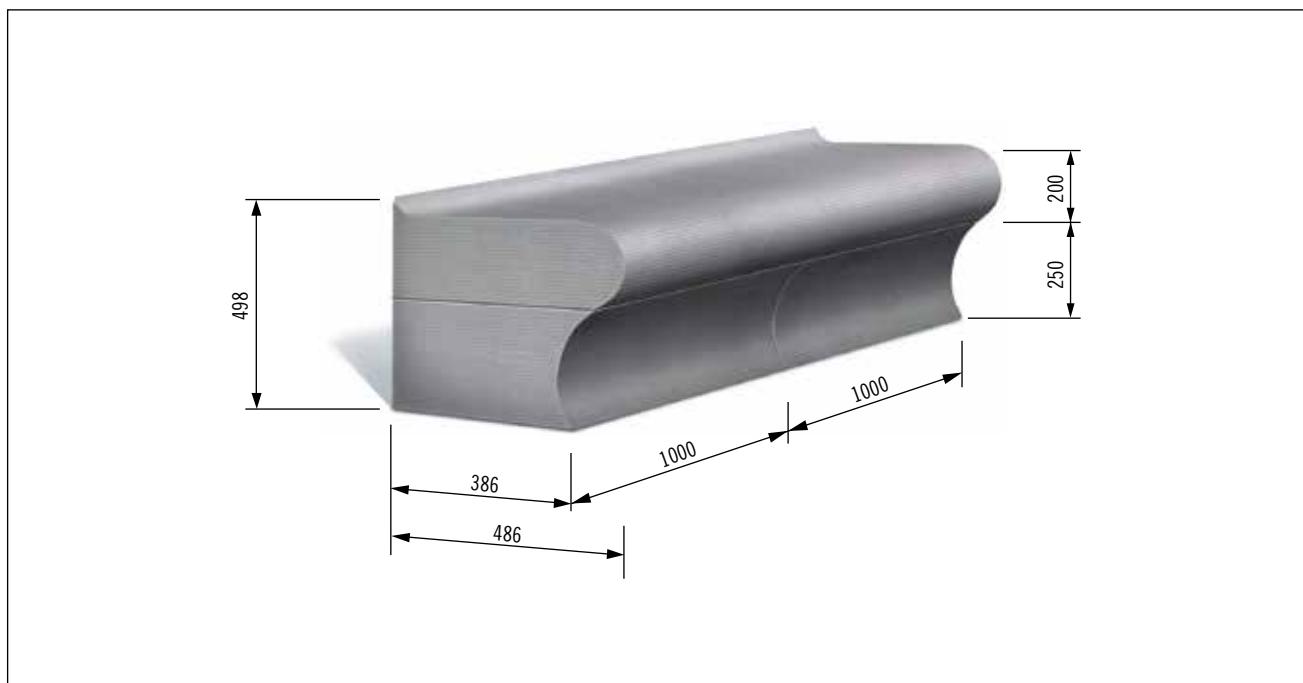

* For benches with heating system contact your AstralPool distributor.

* Pour les banquettes avec chauffage, veuillez consulter votre distributeur habituel AstralPool.

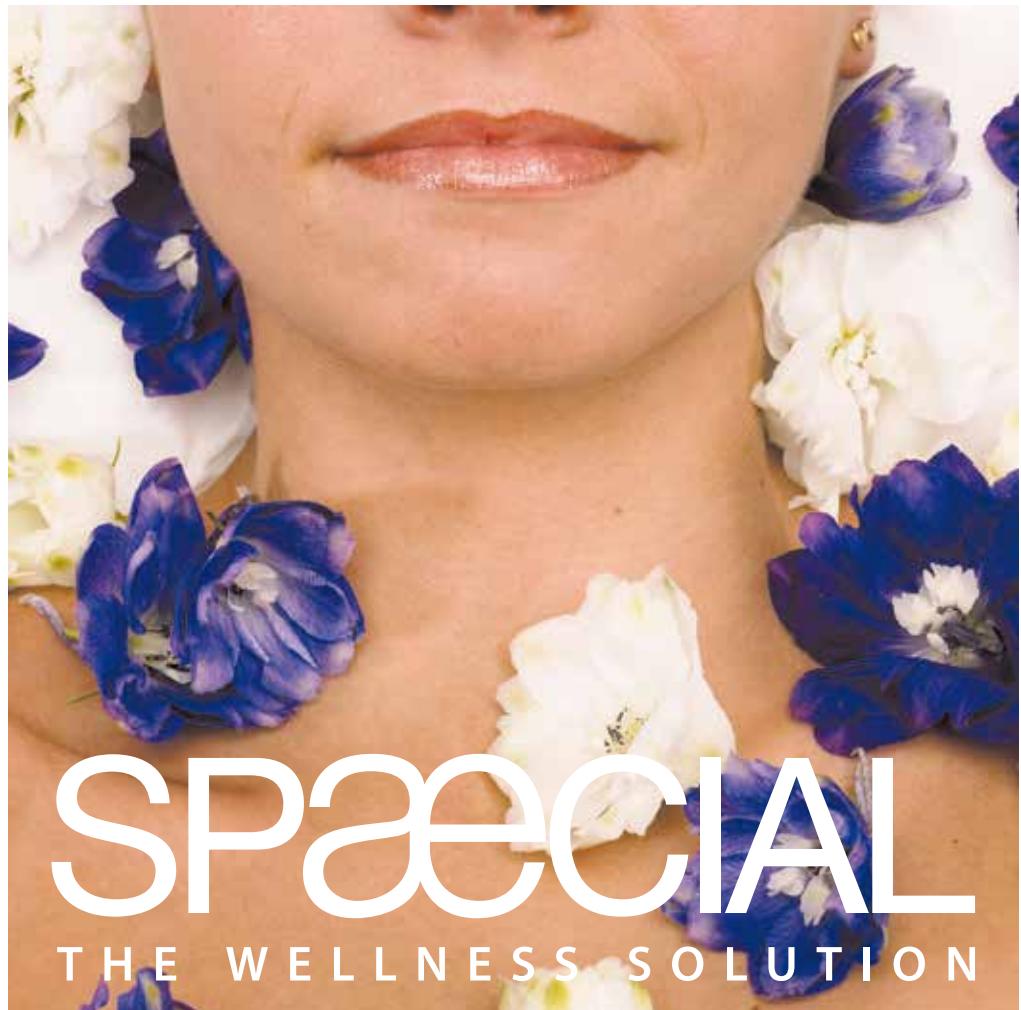

THERAPY ZONE

This zone comprises a complete range of facilities for body treatments: baths, spas and beds all designed for relaxation and therapy whether coming from the waters or the hands of a professional.

LES SOINS

Cet espace dispose de tout le matériel nécessaire pour les traitements corporels : baignoires, tables de massage et spas. Les éléments incontournables pour apprécier les bienfaits de l'eau associés à la manipulation d'un professionnel.



Balneotherapy Baths

One of the most important activities that takes place at a traditional spa is balneotherapy, a natural approach to health and healing that uses hot spring water, gases, mud, and climatic factors (such as heat) as therapeutic elements.

The term Balneology refers to the study of the art and science of bathing. The aim of these treatments is to enhance the immune system, stimulate circulatory process including lymph and blood circulation, and accelerate cell activity, dilating tissue and vessels in order to activate self healing.

Balneotherapy is a natural therapy which makes the best use of natural elements, such as hot springs, climatic factors, chronobiological and circadian rhythmic phases and natural herbal substances.

In Japan, the traditional form of balneotherapy is hot water spring bathing; in Europe, mineral bathing. Both are characterized by repeated immersion of the whole body in hot water that is stimulating to the body.

For centuries the benefits of therapeutic bathing have been recognized for the ability to relieve pain and improve the general well being of the body and the spirit. In fact, Balneotherapy is one of the oldest medical procedures, well known and widely regarded throughout Europe & Asia, where people have historically flocked to luxury spas for recreation and treatment.

Baignoires de balnéothérapie

L'une des principales activités des spas traditionnels est la balnéothérapie, méthode naturelle pour guérir et garder une bonne santé avec des éléments thérapeutiques tels que les eaux de source chaude, l'argile.

Le terme balnéothérapie fait référence à l'étude des arts et des sciences du bain. Ces soins visent à améliorer le système immunitaire, stimuler la circulation sanguine et lymphatique et accélérer l'activité cellulaire, en dilatant les tissus et les vaisseaux pour activer le mécanisme de régénération naturelle.

La balnéothérapie est une thérapie naturelle qui utilise des éléments naturels tels que les eaux minéro-médicinales, les facteurs climatiques, les phases rythmiques circadienne et chronobiologiques ainsi que des extraits naturels de plantes.

Au Japon, la balnéothérapie traditionnelle se base sur des bains d'eau de source chaude et en Europe, sur des bains d'eaux minérales. Dans les deux cas, les immersions répétées dans l'eau chaude aident à stimuler le corps.

Pendant des siècles, les bienfaits des bains thérapeutiques ont été reconnus pour atténuer la douleur et améliorer l'état général du corps et de l'âme. La balnéothérapie est l'un des procédés médicaux les plus anciens. Elle est largement enracinée et répandue en Europe et en Asie : autrefois déjà, les gens se rendaient dans de luxueux spas pour le loisir et les soins.



Balneotherapy Bath Sensation

Main characteristics

- Wellness and Thalasso bath.
- Low-noise bath tub with fully automatic, individually programmable health massage for spa treatments and thalassotherapy
- The health massage of the tub offers:
 - Massage of 20 body zones produced by 286 nozzles in 10 massage sequences.
 - Individual electronic regulation of the massage pressure, thus programmes with acceding pressure applicable.
 - Smooth overlapping single massage sequences to guarantee a harmonic health massage.
 - Massage individually adjustable; the massage pressure, massage zones, massage sequences and treatment process can all be altered.
 - System suitable for current water-soluble and foamfree bath additives.
 - Noise output of approx. 73 dB (A) during the massage.

Baignoire balnéothérapie Sensation

Caractéristiques principales

- Baignoire bien-être et thalassothérapie.
- Niveau sonore faible et programmation de massages thérapeutiques totalement automatique et individualisée pour les traitements de spa et thalassothérapie.
- Le massage thérapeutique de la baignoire comprend :
- Massage de 20 zones du corps avec 260 jets sur 10 séquences de massage.
- Commande électronique et individuelle de la pression du massage et différents programmes de pression.
- Superposition des séquences de massage pour garantir un massage thérapeutique harmonieux.
- Réglage individualisé du massage : pression, zones de massage, séquences et soins.
- Système approprié pour les additifs hydrosolubles et de bains sans mousse.
- Niveau sonore de 73 décibels (A) pendant le massage.

Code Description	40776 Balneotherapy Bath Sensation Baignoire balnéothérapie Sensation
---------------------	--



Accessories

- Fully electronic control unit:
 - Operation by means of an LCD display and integrated sensors for an easy handling.
 - In total 20 programs, all directly recallable, 10 massage courses are individually programmable.
 - Further possibility of an individual programming of treatment courses (selection of massage zones, sequences and duration).
- Hygiene systems:
 - Rinsing system to eliminate used water from the complete tube system of the underwater massage and air bubble system.
 - Automatic discharge of the complete pump circuit.
 - Semi-automatic rinsing disinfection according to latest and strictest EU standards as for example ÖNORM M 6222-1.
 - Semi-automatic cleaning and disinfection courses.
- Tub body and storage:
 - Tub has ergonomic body shape with moulded seat, leg wedge and arm rests.
 - Tub body of seamlessly deep-drawn acrylic glass
 - Rear reinforced by special laminate.
 - Base made from chrome-nickel steel, height adjustable in order to balance unevenness of the floor.
- Tub equipment:
 - Massage system.
 - Electrogalvanically separated plastic pump aggregate.
 - Integrated dry operation protection.
 - Special massage nozzles including channel system and sequential distribution unit
- Fully electronic control unit:
 - LCD display to indicate the different treatment menus .
 - Action and error indicators.
 - Sensors to input or select treatment and hygiene courses.
 - Indication of treatment type, treatment time, residual treatment time, residual disinfection time, filling and bathing temperature, automatic rinsing active.
- Standard fittings equipment:
 - Tub filling battery ON 2D.
 - Tub inlet ON 25.
 - Shower battery ON 15.
 - Emerging shower.
 - Automatically controlled discharge valve ON 4D.
- Specially designed handles:
 - Hand grips to help entering and leaving the tub, installed on the tub rim.
- Pneumatic foot rest:
 - Foot rest / tub-shortening device, adjustable to 5 stages.

Accessoires

- Unité de commande totalement électronique :
 - Commande sur écran LCD et capteurs intégrés pour une utilisation facile.
 - 20 programmes signalés et 10 massages programmables individuellement.
 - Possibilité de programmation individuelle pour un soin en particulier (sélection des zones de massage, séquence et durée).
- Systèmes de nettoyage et hygiène :
 - Système de rinçage pour éliminer l'eau usée des systèmes de massages sous l'eau et de bulles.
 - Mise en marche automatique de tout le circuit de pompage.
 - Désinfection semi-automatique conformément aux normes de l'UE en la matière (par ex. ÖNORM M 6222-1).
 - Nettoyage et désinfection semi-automatiques.
- Baignoire et réservoir :
 - Baignoire ergonomique avec sièges modelés, repose-pieds et accoudoirs.
 - Baignoire en verre acrylique modelé à la perfection.
 - Partie arrière renforcée avec laminage spécial.
 - Base en acier au nichrome avec hauteur réglable pour s'adapter à la dénivellation du sol.
- Caractéristique de la baignoire :
 - Système de massage.
 - Section indépendante en plastique électrique pour le pompage.
 - Fonction de vidange intégrée.
 - Jets de massage spécial avec système de canalisation et unité de distribution séquentielle.
- Commande totalement électronique :
 - Écran LCD indiquant les différents types de traitements.
 - Indicateurs d'actions et erreurs.
 - Capteurs d'arrivée ou sélection des soins et des procédés de nettoyage.
 - Indicateur du type de soin, durée du soin, durée résiduelle du soin, durée résiduelle de désinfection, température de remplissage et du bain et rinçage automatique.
- Accessoires standards :
 - Batterie de remplissage de la baignoire DN 20.
 - Arrivée de la baignoire DN 25.
 - Batterie de la douche DN 15.
 - Douche intime.
 - Vanne d'évacuation automatique DN 40.
- Design spécial des poignées :
 - Les poignées sur le bord de la baignoire facilitent l'entrée et la sortie de la baignoire.
- Repose-pieds pneumatique :
 - Repose-pieds réglable en 5 positions.



Optional equipment • Accessoires en option

Code	Description
40845	Starlight-Effect with 150 light spots under water Effet lumière stellaire avec 150 points lumineux sous l'eau

Code	Description
40846	Highlight-Effect with 6 underwater spotlights Effet lumineux avec 6 projecteurs sous l'eau

Code	Description
40847	Tub Equipment (aggressive water) Accessoire de baignoire (eau agressive)

Code	Description
40848	Coloured plastic cladding Revêtement en plastique coloré

Code	Description
40849	Manual jet pressure massage de vice Dispositif de massage par jet à pression

Code	Description
40852	Entry step (one step) Marchepied (une marche)

Power Supply / Alimentation électrique	Dimensions / Dimensions		
	Length / Longueur	Width / Largeur	Height / Hauteur
400 V 50HZ 3.4kW	2360 mm	910 mm	720 mm





Balneotherapy Baths Aroma

Main characteristics

- Wellness and Thalasso bath.
- Low-noise bath tub with fully automatic, individual programmable health massage for Spa treatments and thalassotherapy
- The health massage of the tub offers:
 - Massage of 14 body zones produced of 148 nozzles in 5 massage sequences.
 - Individual regulation of the massage pressure.
 - Smooth overlapping of the single massage sequences to guarantee a harmonic health massage.
 - Massage individually adjustable concerning massage pressure, massage zones, massage sequences and treatment process.
 - System suitable for current water-soluble and foamfree bath additives.
 - Noise output of approx. 73 dB (A) during the massage.

Baignoire balnéothérapie Aroma

Caractéristiques principales

- Baignoire bien-être et thalassothérapie.
- Niveau sonore faible et programmation de massages thérapeutiques totalement automatique et individualisée pour les traitements de spa et thalassothérapie.
- Le massage thérapeutique de la baignoire comprend :
 - Massage de 14 zones du corps avec 148 jets sur 5 séquences de massage.
 - Commande individuelle de la pression du massage.
 - Superposition des séquences de massage pour garantir un massage thérapeutique harmonieux.
 - Réglage individualisé du massage : pression, zones de massage, séquences et soins.
 - Système approprié pour les additifs hydrosolubles et de bains sans mousse.
 - Niveau sonore de 73 décibels (A) pendant le massage.

Code Description	40777 Balneotherapy Baths Aroma Baignoire balnéothérapie Aroma
---------------------	--



Accessories

- Fully electronic control unit:
 - Operation by means of an LCD display and integrated sensors for easy handling.
 - In total 10 programmes are directly recallable, 5 massage courses are individually programmable.
 - Further possibility of an individual programming of treatment courses (selection of massage zones, sequences and duration).
- Hygiene systems:
 - Rinsing system to eliminate used water from the complete tube system of the underwater massage and air bubble system.
 - Automatic discharge of the complete pump circuit
 - Semi-automatic rinsing disinfection according to latest and strictest EU standards as for example ÖNORM M 6222-1.
 - Semi-automatic cleaning and disinfection courses.
- Tub body and storage:
 - Tub in ergonomic body shape with moulded seat, leg wedge and arm rests.
 - Tub body of seamlessly deep-drawn acrylic glass, the rear reinforced by special laminate.
 - Base made from chrome-nickel steel, height adjustable in order to balance unevenness of the floor.
- Tub equipment:
 - Massage system.
 - Electrogalvanically separated plastic pump aggregate.
 - Integrated dry operation protection.
 - Special massage nozzles including channel system and sequential distribution unit.
- Fully electronic control unit:
 - LCD display to indicate the different treatment menus. Action and error indicators.
 - Sensors to input or select treatment and hygiene courses.
 - Indication of treatment type, treatment time, residual treatment time, residual disinfection time, filling and bathing temperature, automatic rinsing active.
- Standard fittings equipment:
 - Tub filling battery ON 20.
 - Tub inlet ON 25.
 - Shower battery ON 15 .
 - Emerging shower.
 - Automatically controlled discharge valve ON 40.
- Specially designed handles:
 - Hand grips to help entering and leaving the tub, installed on the tub rim.
- Pneumatic foot rest:
 - Foot rest / tub-shortening device, adjustable to 5 stages.

Accessoires

- Unité de commande totalement électronique :
 - Commande sur écran LCD et capteurs intégrés pour une utilisation facile.
 - 10 programmes signalés et 5 massages programmables individuellement.
 - Possibilité de programmation individuelle pour un soin en particulier (sélection des zones de massage, séquence et durée).
- Systèmes de nettoyage et hygiène :
 - Système de rinçage pour éliminer l'eau usée des systèmes de massages sous l'eau et de bulles.
 - Mise en marche automatique de tout le circuit de pompage.
 - Désinfection semi-automatique conformément aux normes de l'UE en la matière (par ex. ÖNORM M 6222-1).
 - Nettoyage et désinfection semi-automatiques.
- Baignoire et réservoir :
 - Baignoire ergonomique avec sièges modelés, repose-pieds et accoudoirs.
 - Baignoire en verre acrylique modelé à la perfection. Partie arrière renforcée avec laminage spécial.
 - Base en acier au nichrome avec hauteur réglable pour s'adapter à la dénivellation du sol.
- Caractéristique de la baignoire :
 - Système de massage.
 - Section indépendante en plastique électrique pour le pompage.
 - Fonction de vidange intégrée.
 - Jets de massage spécial avec système de canalisation et unité de distribution séquentielle.
- Commande totalement électronique :
 - Écran LCD indiquant les différents types de traitements.
 - Indicateurs d'actions et erreurs.
 - Capteurs d'arrivée ou sélection des soins et des procédés de nettoyage.
 - Indicateur du type de soin, durée du soin, durée résiduelle du soin, durée résiduelle de désinfection, température de remplissage et du bain et rinçage automatique.
- Accessoires standards :
 - Batterie de remplissage de la baignoire DN 20.
 - Arrivée de la baignoire DN 25.
 - Batterie de la douche DN 15.
 - Douche intime.
 - Vanne d'évacuation automatique DN 40.
- Design spécial des poignées :
 - Les poignées sur le bord de la baignoire facilitent l'entrée et la sortie de la baignoire.
- Repose-pieds pneumatique :
 - Repose-pieds réglable en 5 positions.



Optional equipment • Accessoires en option

Code	Description
40845	Starlight-Effect Effet lumière ciel étoilé.

Code	Description
40846	Highlight-Effect Effet de lumière

Code	Description
40847	Tub Equipment (aggressive water) Accessoire de baignoire (eau agressive)

Code	Description
40848	Coloured plastic cladding Revêtement en plastique coloré

Code	Description
40852	Entry step (one step) Marchepied (une marche)

Power Supply / Alimentation électrique	Dimensions / Dimensions		
	Length / Longueur	Width / Largeur	Height / Hauteur
230 V, 50Hz, 2.2kW	2360 mm	910 mm	720 mm





Automated Therapy Lounger Zen

Main characteristics

- Design event bench for the application of physiological, dermatological or cosmetic health treatments and body wraps in Wellness and Thalasso.
- Provides a warm and agreeable sensation of floating on the water surface.
- Relaxation by warmth at a constant temperature by means of water and cover heating.
- Easy application of health treatments by adjustment of the rigidity of the bed.

Accessories

- Structure of the bed:
 - Chassis of coated steel, with adjustable feet to change the height, including design cladding.
 - Air core for the pneumatic adjustment of the rigidity of the bed, water core for the relaxation on the water's surface. Integrated heating elements.
 - The surface of the bed is almost wrinkle-free in rigid state, and therefore easy to clean.
 - Cover resistant against disinfectants and cleaning agents, grease and oil.

Control:

- Integrated micro-processor control with glass control panel.
- Operational elements for height adjustment of the bed, temperature adjustment and adjustment of the therapy duration. Integrated switch box, splash water protected IP X4.

Table de massage thérapeutique automatisée Zen

Caractéristiques principales

- Table design pour l'application des soins cosmétiques, dermatologiques ou physiologiques et d'enveloppement du corps, dans les domaines du bien-être et de la thalassothérapie.
- Procure une agréable et chaleureuse sensation de flottaison sur la surface de l'eau.
- Relaxation grâce à une température constante due à l'eau et à la couverture chauffante.
- Application des soins facile grâce au réglage de la rigidité de la table.

Accessoires

- Caractéristiques de la table:
 - Châssis recouvert d'acier inoxydable, pieds réglables pour modifier la hauteur et revêtement design.
 - Réglage pneumatique par air pour contrôler la rigidité de la table et relaxation sur la surface d'eau. Système de chauffage intégré.
 - Surface de la table sans pli dans sa position la plus rigide, ce qui en facilite son nettoyage.
 - Surface résistante aux désinfectants, graisses, huiles et produits de nettoyage.

Commande :

- Commande avec panneau en verre et microprocesseur intégré.
- Options de réglage de température, durée de la thérapie et hauteur de la table. Boîte de commande intégrée IP X4 protégée contre les éclaboussures d'eau.

Code Description	40778 Automated Therapy Lounger Zen Table de massage thérapeutique automatisée Zen
------------------	--



Optional equipment • Accessoires en option

Code Description	41239 Starlight-Effect Effet lumière stellaire.
-----------------------------------	---

- Spectacular Starlight effects by means of 150 light spots integrated in the bed rim. A total of 8 different colours are available. The colours can be applied changing or in one constant colour.
- Light system: Integrated light projector with pale-free colour filter and 150 fibre optics. Power of the light projector: 120 W
- Light colours: magenta, salmon, orange, yellow, blue, turquoise, green, transparent.
- Operated by means of the processor-controlled glass panel.

Code Description	40850 Melody Mélodie.
-----------------------------------	-----------------------------

- System for the sensation of music on the whole body, consisting of complete body music vibration massage by means of transferring the rhythm of the audible music to the water core of the bed.
- Music vibration system: vibration module, amplifier system including cable to connect to the music device of the customer.
- Operated by means of the processor-controlled glass panel.

Code Description	40848 Coloured plastic cladding Revêtement en plastique coloré
-----------------------------------	--

Power Supply / Alimentation électrique	Dimensions / Dimensions		
	Length / Longueur	Width / Largeur	Height / Hauteur
230 V, 50HZ, 1kW	2360 mm	910 mm	720 mm

- Spectaculaire effet lumière stellaire grâce aux 150 points lumineux intégrés au bord de la table. 8 couleurs disponibles peuvent être programmées et changées régulièrement ou bien maintenues.
- Système de lumières. Projecteur de lumière intégré avec filtre de couleur libre dans les tons pâles et 150 points en fibre optique. Puissance du projecteur de lumière : 120 W. Lumières de couleurs magenta, saumon, orange, jaune, bleu, turquoise, vert et transparent.
- Réglage depuis la commande avec microprocesseur.

- Système procurant une sensation musicale sur tout le corps grâce à un massage de vibrations musicales. Le rythme de la musique est transmis sur l'eau de la table.
- Système de vibration musicale : module de vibration, système amplificateur avec câble pour brancher l'équipement de musique du client.
- Réglage depuis la commande avec microprocesseur.





Automated Therapy Lounger Vedica

Main characteristics

- Wet massage bench.
- Bench for the application of wet massages, soap brush massages, hot stone or ayurveda treatments, vichy shower, etc.
- Plastic lying surface with discharge.
- Heated lying surface with adjustable temperature.
- Hand shower set with thermostat and hose rewinder.
- Maintenance-free electromechanical height adjustment.
- Adjustment range about 72.5 - 87.5 cm.
- Separate discharge for ayurveda oils.
- Membrane keyboard with display for temperature adjustment.
- Control key to activate the hand shower.

Table de massage thérapeutique automatisée Vedica

Caractéristiques principales

- Table de massage humide.
- Table pour la réalisation des massages humides, massages avec savons, traitements ayurvédiques ou hot stone, douches Vichy, etc.
- Surface de repos en plastique et grille d'aspiration.
- Surface de repos avec chauffage et température réglable.
- Jeu de douche à main avec thermostat et tuyau enroulable.
- Réglage électromécanique de la hauteur et ce, sans entretien.
- Réglage de 72,5 à 87,5 cm.
- Grille d'aspiration indépendante pour les huiles ayurvédiques.
- Panneau dédié au réglage de la température de l'eau.
- Option pour activer la douche manuellement.

Code	40779
Description	Automated Therapy Lounger Vedica Table de massage thérapeutique automatisée Vedica



Optional equipment • Accessoires en option

Code	41240
Description	Starlight-Effect Effet lumière stellaire.

- Spectacular starlight effects by means of 146 fibre optic light spots integrated into the device with a total of 8 available colours.
- Treatments possible in alternating colours or in one constant colour.
- Integrated light projector with pale-free colour filter. Light projector power: 120 W
- Colours: magenta, salmon, orange, yellow, blue, turquoise, green, transparent.
- ON/OFF-switch and colour change located on the tub panel (Model: 5.59-1).

Code	40851
Description	Foaming unit Unité pour mousse.

- Integrated unit to froth up massage foam.
- Lather reservoir.

- Spectaculaire effet lumière stellaire grâce aux 146 points lumineux en fibre optique intégrés au bord de la table. 8 couleurs disponibles.
- Les lumières peuvent s'alterner régulièrement ou rester constantes.
- Projecteur de lumières intégré avec un filtre de couleur libre dans les tons pâles. Puissance du projecteur de lumière: 120W.
- Lumières de couleurs magenta, saumon, orange, jaune, bleu, turquoise, vert et transparent.
- Système de marche et arrêt et de changement de lumières sur la commande de la table. (Modèle : 5.59-1).

- Unité intégrée pour fournir de la mousse pendant le massage.
- Réservoir de mousse.

Power Supply / Alimentation électrique	Dimensions / Dimensions		
	Length / Longueur	Width / Largeur	Height / Hauteur
230 V, 50Hz, 0.7kW	2360 cm	910 cm	Approx 725 -875 mm (Réglable)





Massage Bed Ayurveda

Main characteristics

- The head rest is made of wood, a natural product which helps to create an appropriate ambience for ayurveda treatments.
- The padded upholstery has been specially developed; the raised edges of the cushion and the blue leather upholstery are proven to have a relaxing effect.
- The drain at the head rest is to collect the oil used.

Standard Equipment

- Half roll. The concealed zip on the side of the roll prevents oil from being absorbed too readily.
- Protective cover; the oil-resistant cover protects the bed's upholstery from staining. The cover can be washed in an ordinary washing machine after the treatment ready for the next client.
- Head rest for massage treatments, horn-shaped.

Code	40860
Description	Massage Bed Ayurveda Table de massage Ayurveda.

Table Ayurveda

Caractéristiques principales

- Produit naturel avec appui-tête en bois qui permet de créer l'ambiance idéale pour les traitements ayurvédiques.
- Matelas spécial aux bords surélevés et tapissés en cuir bleu pour un effet relaxant optimal.
- Grille d'aspiration pour évacuation de l'huile.

Accessoires

- La housse en demi-cercle empêche que l'huile ne soit absorbée trop rapidement.
- Protection résistante à l'huile qui protège la garniture contre les taches. Elle peut être lavée dans un lave-linge normal après chaque soin pour chaque client.
- Appui-tête pour massage en forme de lune.

Dimensions / Dimensions		
Length / Longueur	Width / Largeur	Height / Hauteur
202 cm	85 cm	in steps from 60-94 cm / Réglage 60-94 cm



Massage Bed Danubio

Attractive, solid, handy and easy use define the massage bed Danubio. The Danubio combines simplicity with durability and is perfect to offer the best massages or body treatments.

Main characteristics

- Dismountable Professional massage bed.
- Natural nordic spruce wood.
- Service table included.
- Adjustable backrest.
- Facial hole.
- Stable and resistant.

Table Danubio

La table de massage Danubio est séduisante, consistante, pratique et facile à utiliser. Elle associe la simplicité et la durabilité et est idéale pour offrir les meilleurs massages et autres soins corporels.

Caractéristiques principales

- Table de massage professionnelle démontable.
- Bois naturel d'épicéa scandinave.
- Table auxiliaire incluse.
- Hauteur de la partie supérieure réglable.
- Orifice à l'avant, stable et résistante.

Code Description	42382
---------------------	-------

Optional colours • Couleurs en option




White / Blanc

light-Brown /
Marron clair



Dimensions / Dimensions						
Height / Hauteur	Length / Longueur	Width / Largeur	Packaging volume / Volume emballage	Packaging accessory / Emballage accessoire	Net weight / Poids net	Gross weight / Poids brut
80 cm	200 cm	75 cm	202 x 77 x 30 cm	50 x 415 x 80 cm	80 kg	100 kg

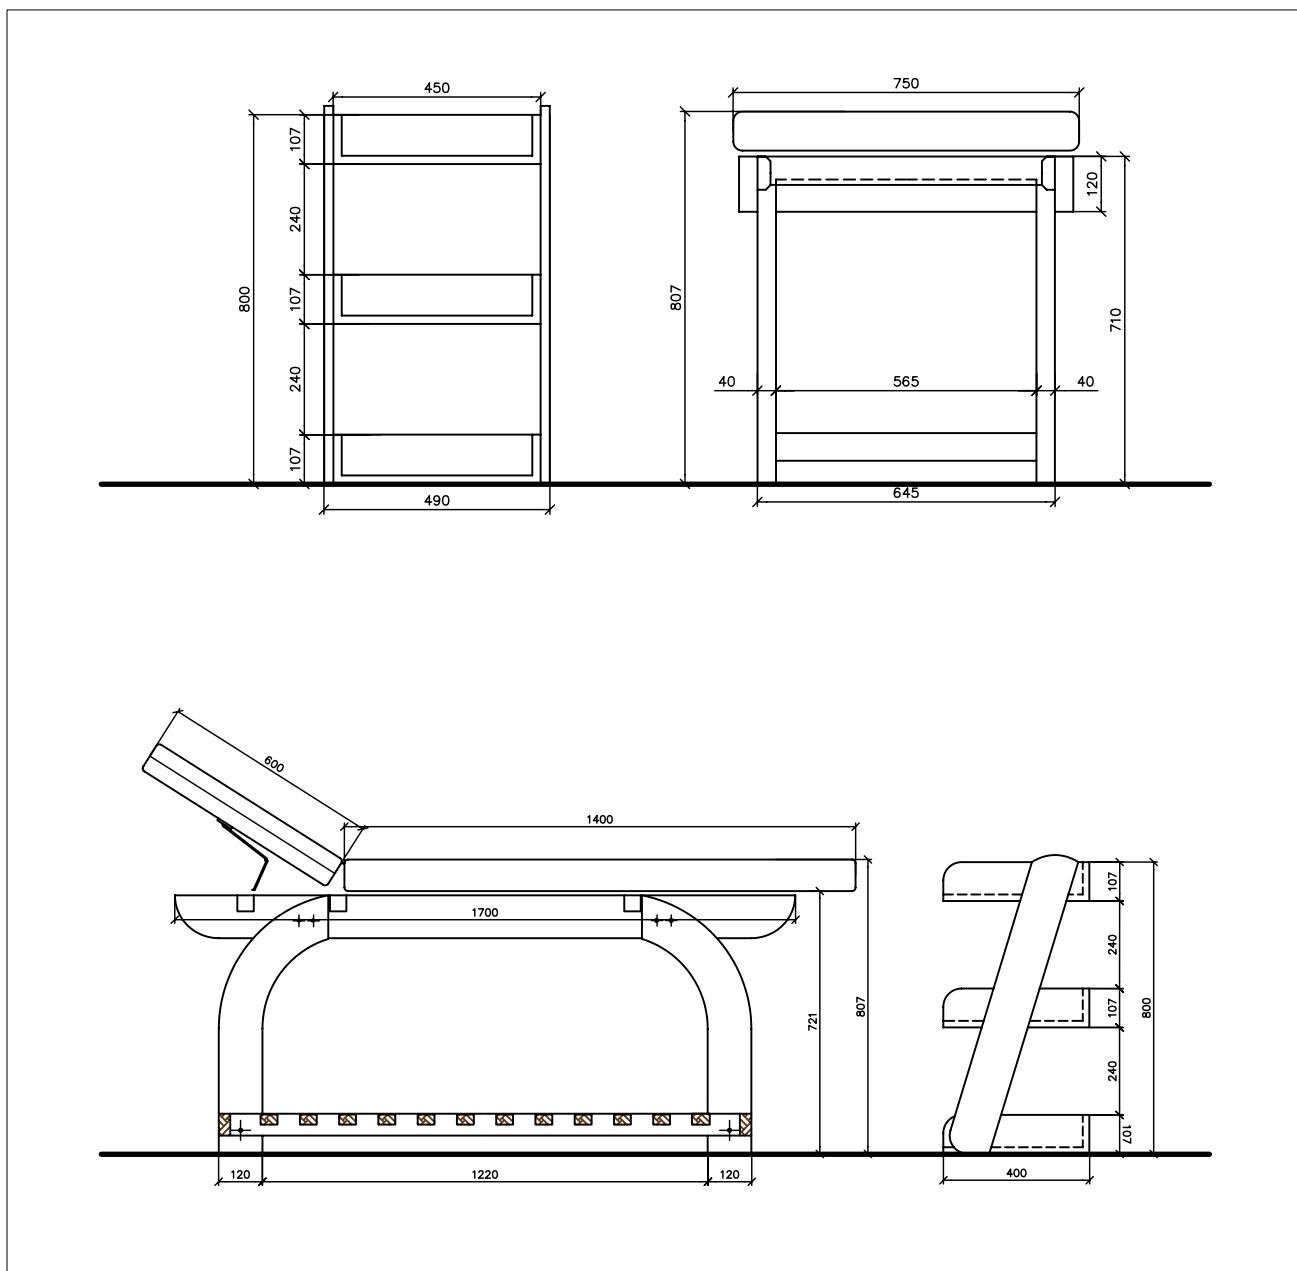

Note: If you need the Danubio massage bed in other sizes, please contact your AstralPool distributor.

Remarque : Veuillez contacter votre distributeur habituel AstralPool pour d'autres dimensions de la table de massage Danubio.



New **Massage Bed 2C**

Main characteristics

- Massage bed adjustable electrically or hydraulically.
- 2 sections.
- Versatile and highly resistant.
- Adjustable height of 45 to 95 to place the client in the ideal position for the massage.
- Lifting capability of up to 200 kg.
- 67 cm wide and 195 cm long.



Table de massage 2C

Caractéristiques principales

- Table de massage réglable de manière électrique ou hydraulique.
- 2 parties.
- Polyvalente et de grande résistance.
- Hauteur réglable de 45 à 95 cm pour placer le patient à la hauteur idéale du masseur.
- Capacité de levage maximum de 200 kg.
- 67 cm de large et 195 cm de long.

Code	60807
Description	Electric 2C treatment bed Table de massage de soins 2C

Code	60808
Description	Hydraulic 2C treatment bed Table de massage de soins 2C hydraulique

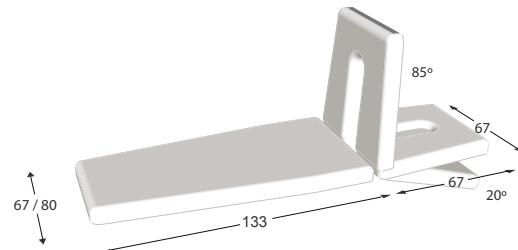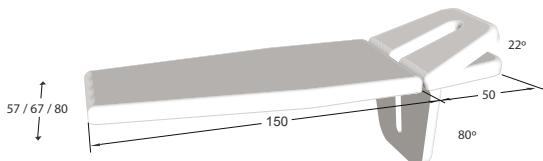



New **Massage Bed 3C**

Main characteristics

- Massage bed adjustable electrically or hydraulically.
- 3 sections.
- Versatile and highly resistant.
- Adjustable height of 45 to 95 to place the client in the ideal position for the massage.
- Lifting capability of up to 200 kg.
- 67 cm wide and 195 cm long.


Table de massage 3C

Caractéristiques principales

- Table de massage réglable de manière électrique ou hydraulique.
- 3 parties.
- Polyvalente et de grande résistance.
- Hauteur réglable de 45 à 95 cm pour placer le patient à la hauteur idéale du masseur.
- Capacité de levage maximum de 200 kg.
- 67 cm de large et 195 cm de long.

Code	60809
Description	Electric 3C treatment bed Table de massage de soins 3C

Code	60810
Description	Hydraulic 3C treatment bed Table de massage de soins 3C hydraulique

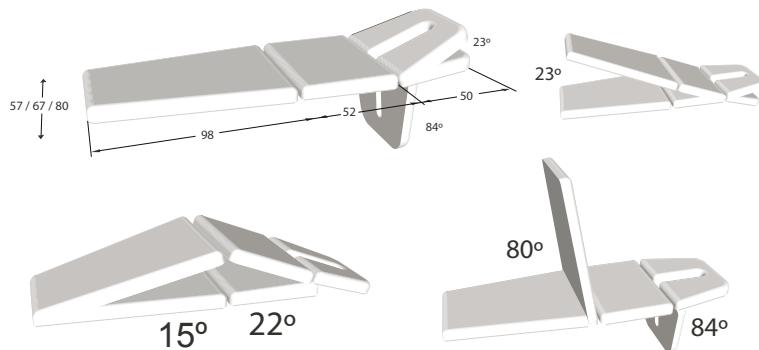



New **Massage Bed 5C**

Main characteristics

- Massage bed adjustable electrically or hydraulically.
- 5 sections.
- Versatile and highly resistant.
- Adjustable height of 45 to 95 to place the client in the ideal position for the massage.
- Lifting capability of up to 200 kg.
- 67 cm wide and 195 cm long.


Table de massage 5C

Caractéristiques principales

- Table de massage réglable de manière électrique ou hydraulique.
- 5 parties.
- Polyvalente et de grande résistance.
- Hauteur réglable de 45 à 95 cm pour placer le patient à la hauteur idéale du masseur.
- Capacité de levage maximum de 200 kg.
- 67 cm de large et 195 cm de long.

Code	60811
Description	Electric 5C treatment bed
	Table de massage de soins 5C électrique.

Code	60812
Description	Hydraulic 5C treatment bed
	Table de massage de soins 5C hydraulique.

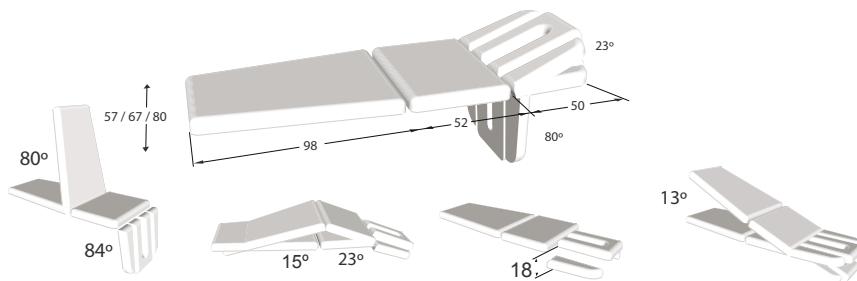



SPaecIAL
THE WELLNESS SOLUTION

SPA ZONE

Astral Pool offers a complete range of Spas aimed to fulfill the requirements of any installation.

LES SPAS

Astralpool propose une gamme complète de spas conçus pour répondre aux attentes de toutes les installations.



Wellmax Spa

Can you imagine your wellness area without this Spa?

Wellmax Spa is the perfect spa to give a special touch to your wellness area, due to its size and high quality finishing. If you are looking for a luxury and relaxing environment, this is the PERFECT Spa.


Code 43638SP315
Description Wellmax Spa
Spa Wellmax

Spa Wellmax

Peut-on imaginer une zone de bien-être sans ce spa ?

Le spa Wellmax est idéal pour donner une touche de distinction à une zone de bien-être grâce à ses grandes dimensions et ses finitions soignées. Ce spa est IDÉAL pour créer une ambiance de luxe et de détente.

Massage Circuit Circuit de massage

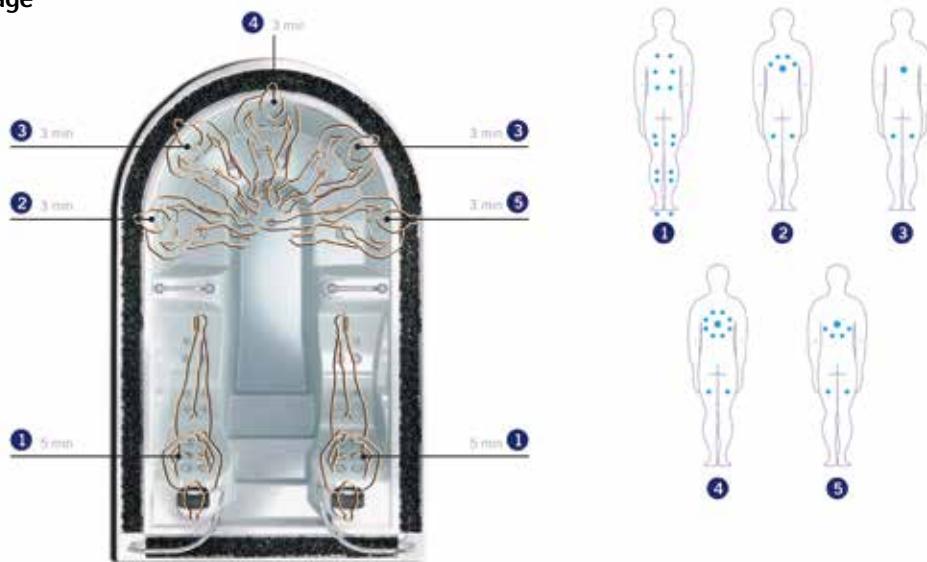



Spa : Wellmax

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 43638SP315
Dimensions / Dimensions (cm)	460 x 281 (+-2cm)
Jets / Jets	53
Blower Nozzles / Embouts blower	10
Positions (seats / loungers) / Positions (sièges / transats)	7 (5/2)
Empty spa weight- Full spa weight / Poids spa vide - Poids spa plein	508 kg / 3.448 kg
Water capacity / Volume d'eau	2.940 l
Num. of Push-buttons / Nbre de boutons	4
Num. of Air Venturi controls / Nbre de contrôle Venturi	-
Num. of Pump suction drains / Nbre de grilles d'aspiration	7
Num. of Filtration returns / Nbre retours de filtration	4
Num. of Overflow drains / Nbre de déversements	8
No of headrests / Nbre d'appuis-tête	2
Spa bottom drain / Évacuation inférieure spa	1
Drain for Vacuum cleaner / Prise pour nettoyeur de fond	1
Colour of Jets / Couleur Jets	Stainless Steel / Acier inoxydable
Colour of Accessories / Couleur accessoires	White / Blanc
Light / Projecteur	High Intensity Colour Leds / Leds Couleurs haute intensité
Type of Push-Buttons / Type de boutons	Electronic / Électróniques
Inner handrails / Poignées intérieures	2 unid. (Stainless Steel / Acier inoxydable)
Metallic internal structure / Structure interne métallique	Yes / Oui
Packaging dimensions / Dimensions emballage	500 x 220 x 235 cm (25,9 m ³)
Outer handrails (2un.) / Poignées extérieures	2 unid. (Stainless Steel / Acier inoxydable)
Packaging weight / Poids emballage	682 kg
Stones in overflow channel / Pierres canal de déversement	Not included / Non incluses

Spa options / Options du spa	Code / Code 43638SP315
Colour of Acrylic shell / Couleur planche acrylique	White - Blue / Blanc - Bleu

Compact Kit • Kit compact : Wellmax

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 43639CP001
Dimensions / Dimensions (cm)	1900 x 1000 x 1760 mm
Weight (kg) / Poids	195 kg
Total num. of pumps / Nbre total de pompes	5
Maximum power required / Puissance maximum demandée	14.463 W
Maximum power per phase / Puissance maximum par phase	4821 W (25,4 A)
Voltage / Tension	400 V AC III + N
Filter / Filtre	Ø 650 mm
Massage Pumps / Pompe massage	2 x 2 CV + 1 x 3 CV
Blower / Blower	1.300 W
Filtration Pump (P1) / Pompe filtration	820 W
Electrical Heater / Chauffage électrique	6 kW
Control Cabinet / Armoire de commande	Yes / Oui
Automatic timeouts for equipment / Arrêt automatique équipement	Yes / Oui
Thermal protection for pumps / Protection thermique pompes	Yes / Oui
Ozone / Ozonateur	Yes / Oui
Packaging weight (without filter) / Poids emballage (sans filtre)	134 kg
Filter packaging dimensions (filter) / Dimensions emballage (filtre)	102 x 102 x 195 cm (2,1m3)
Packaging dimensions (without filter) / Dimensions emballage (sans filtre)	100 x 120 x 116 cm (1,4m3)
Filter packaging weight with filter / Poids emballage filtre	65 kg



Spa Mirage

Would you like to give a special touch to your wellness area? Are you tired of being common? Without any doubts the best original alternative is the Mirage Spa, a glass mosaic tiled spa that will give the special touch you are looking for.

Code Description	45203 Spa Mirage 20 Mirage Spa 20
------------------	---

Spa Mirage

Voulez-vous donner une touche différente à votre zone de bien-être ? Vous en avez assez d'être comme les autres ? Dans ce cas, l'alternative idéale pour être original est le spa Mirage, un spa avec revêtement en carrelage vitré qui donnera la touche spéciale que vous recherchez.

Code Description	44630 Spa Mirage 40 Mirage Spa 40
------------------	---


Spa : Mirage

	Mirage 20	Mirage 40
General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 45203	Code / Code 44630
Dimensions / Dimensions (cm)	ø 2500 ± 20 mm	ø 2500 ± 20 mm
Jets / Jets	8	26
Blower Nozzles / Embouts Blower	12	12
Positions (seats / loungers) / Positions (sièges / transats)	-	6 (6/-)
Num. of Push-buttons / Nbre de boutons	-	2
Colour of Jets / Couleur Jets	-	Stainless Steel / Acier Inoxydable
Colour of Accessories / Couleur accessoires	-	White / Blanc
Light / Projecteur	-	High Intensity Colour Leds / Leds couleurs haute intensité
Type of Push-Buttons / Type de boutons	-	Electronic / Électroniques
Halogen light 50 W / Projecteur halogène 50 W	White / Blanc	-
Electronic buttons / Boutons électroniques	Yes / Oui	-
Cover / Couverture	Optional / En option	Optional / En option



Spa options / Options du spa				
Colour / Couleur		GS05 - GS50 - GS15 - GS20 - GS45 - GS35		
Compact Kit • Kit compact				
General specifications spa Spécifications générales du spa		Code / Code 05135CE	Code / Code 16412CE	Code / Code 16412CP001
Dimensions / Dimensions (cm)		1900 x 1000 x 1760 mm	1900 x 1000 x 1760 mm	1900 x 1000 x 1760 mm
Weight (kg) / Poids		156 kg	177 kg	177 kg
Total num. of pumps / Nbre total de pompes		3	4	4
Maximum installed power / Puissance maximum installée		9.580 W	11802 W	11.802 W
Voltage / Tension		400 V AC III+N	400 V AC III+N	400 V AC III + N
Filter / Filtre		Ø 650 mm	Ø 650 mm	Ø 650 mm
Massage Pumps / Pompes massage		1 x 2 hp	2 x 2 hp	2 x 2 hp
Blower / Blower		1 x 1300 W	1 x 1300 W	1.300 W
Filtration Pump (P1) / Pompe filtration		1 x 820 W	1 x 820 W	820 W
Electrical Heater / Chauffage électrique		6 kW	6kw	6 kW
Control Cabinet CE / Armoire de commande CE		Yes / Oui	Yes / Oui	Yes / Oui
Electronic buttons control / Commande boutons électroniques		Yes / Oui	Yes / Oui	Yes / Oui
Thermal protection for pumps / Protection thermique pompes		Optional / En option	Optional / En option	Yes / Oui
Ozone / Ozonateur		-	-	Yes / Oui
Auto. Disinfec. Electrolysis of salt + pH / Désinfection auto. Électrolyse de sel + pH		Optional / En option	Optional / En option	Optional / En option

Mosaic colours / Couleurs mosaïque

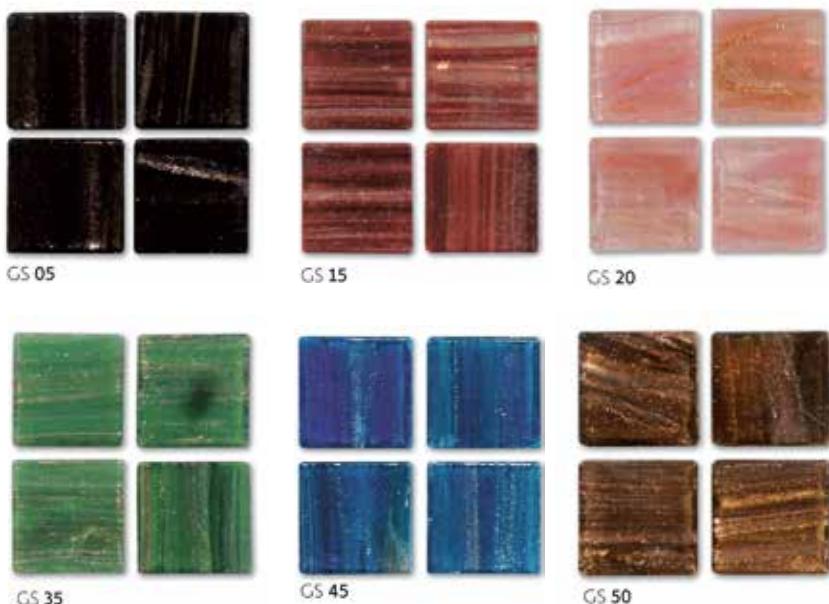



SPA ZONE • Tokyo 70
LES SPAS • Tokyo 70

5. 1. 3.



Tokyo 70

Its elegant design makes it suitable for any type of space or decoration.

High quality finish.

Tokyo 70

Il s'adapte à tous les espaces et décos grâce à son élégante conception.

Finitions de grande qualité.

Code	53990
Description	Tokyo 70 Spa Spa Tokyo 70





Spa : Tokyo 70

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 53990
Dimensions (± 1cm) / Dimensions (± 1cm)	340 X 240
Positions (Seats / Loungers) / Positions (assis / couché)	7 (6 / 1)
Water capacity / Capacité d'eau	2,200 l
Empty spa weight / Poids spa vide	373 kg
Full spa weight / Poids spa plein	2,573 kg
Jets / Nombre de jets	58
Air nozzles / Injecteurs d'air	21
Jets colour / Couleur jets	Stainless Steel / Acier inoxydable
Headrests / Appuis-tête	2
Waterfalls / Cascade	Optional / En option
Light / Projecteur	Yes / Oui
Cromotherapy LED / Chromothérapie projecteur leds	Yes / Oui
Metallic structure / Structure métallique galvanisée	Yes / Oui
Isolating cover / Protection isothermique	Optional
Piezoelectric switches / Boutons piézoélectriques	3

Spa options / Options du spa	
Colour / Couleur	White - Blue Marble / Blanc - Bleu marbre

Compact Kit • Kit compact

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 43639CP001
Kit 75 3M / Kit DIN	Code 43639
Filter / Filtre	Ø 650
Filtration pump / Pompe de filtration	0.82 Kw
Massage pump (P1) / Pompe de massage (P1)	2 x1.81Kw+2.7Kw
Air blower / Blower	0.90 Kw
Standard heater power / Chauffage électrique	6 Kw
Ozonator / Ozonateur	Yes / Oui
Aut. dosage + control pH and chlorine / Dosage aut. + contrôle pH et chlore	Optional / En option
Water/water heat exchanger 20 Kw / Échangeur eau-eau 20 Kw	Optional / En option
Buttons / Control / Boutons / Commande	Piezoelectric
Power requirement Low Amp (W) / Puissance demandée bas Amp (W)	14,485 W
Power requirement (A) / Puissance demandée (A)	27.5 A
Voltage / Tension	400 V III + N



Odisea 20

Odisea 20 belongs to the spa range for public use.
A circular spa with a diameter of 2.30 m, it is equipped for water and air massage.

Odisea 20

Odisea 20 appartient à la gamme de spas d'usage public.
Spa circulaire de 2,30 m de diamètre, avec massage d'air et d'eau.

Code	45709
Description	Odisea 20 Spa Spa Odisea 20





Spa : ODISEA 20

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 45709
Dimensions (± 1cm) / Dimensions (± 1cm)	Ø 230
Positions (Seats / Loungers) / Positions (assis / couché)	5 (5 / -)
Water capacity / Capacité d'eau	1,120 l
Empty spa weight / Poids spa vide	163 kg
Full spa weight / Poids spa plein	1,283 kg
Jets / Nombre de jets	8
Air nozzles / Injecteurs d'air	10
Jets colour / Couleur jets	White / Blanc
Light / Projecteur	Yes / Oui
Cromotherapy LED / Chromothérapie projecteur leds	Optional / En option
Metallic structure / Structure métallique galvanisée	Yes / Oui
Isolating cover / Protection isothermique	Optional / En option
Piezoelectric switches / Boutons piézoélectriques	2

Spa options / Options du spa	
Colour / Couleur	Blue Marble / Pearl Shadow / White / Sterling / Cameo / Sierra Bleu marbre / Pearl Shadow / Blanc / Sterling / Cameo / Sierra

Compact Kit • Kit compact

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 05135CP001
Filter / Filtre	Ø 650
Filtration pump / Pompe de filtration	0.82 Kw
Massage pump (P1) / Pompe de massage (P1)	1.4 Kw
Air blower / Blower	1.3 Kw
Standard heater power / Chauffage électrique	6 Kw
Ozonator / Ozonateur	Yes / Oui
Aut. dosage + control pH and chlorine / Dosage aut. + contrôle pH et chlore	Optional / En option
Water/water heat exchanger 20 Kw / Échangeur eau-eau 20 Kw	Optional / En option
Buttons / Control / Boutons / Commande	Piezoelec.
Power requirement Low Amp (W) / Puissance demandée bas Amp (W)	9,582 W
Power requirement (A) / Puissance demandée (A)	19.2 A
Voltage / Tension	400 V III + N



Venecia

The Venecia Spa belongs to the spa range for public use.
A square spa of 2.28 x 2.28 m, it is equipped for air and water massage.

Spa Venecia appartient à la gamme de spas d'usage public.
Spa carré de 2,28 x 2,28 m. Équipé de massage d'eau et d'air.

Code	05134
Description	Venecia Spa Spa Venecia





Spa : Venecia

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 05134
Dimensions (± 1cm) / Dimensions (± 1cm)	228 x 228
Positions (Seats / Loungers) / Positions (assis / couché)	7 (7 / -)
Water capacity / Capacité d'eau	1.200 l
Empty spa weight / Poids spa vide	147 kg
Full spa weight / Poids spa plein	1.347 kg
Jets / Nombre de jets	6
Air nozzles / Injecteurs d'air	14
Jets colour / Couleur jets	White / Blanc
Light / Projecteur	Yes / Oui
Cromotherapy LED / Chromothérapie projecteur leds	Optional / En option
Metallic structure / Structure métallique galvanisée	Yes / Oui
Isolating cover / Protection isothermique	Optional / En option
Piezoelectric switches / Boutons piézoélectriques	2

Spa options / Options du spa	
Colour / Couleur	Blue Marble / Pearl Shadow / White / Sterling / Cameo / Sierra Bleu marbre / Pearl Shadow / Blanc / Sterling / Cameo / Sierra

Compact Kit • Kit compact

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 05135CP001
Filter / Filtre	Ø 650
Filtration pump / Pompe de filtration	0.82 Kw
Massage pump (P1) / Pompe de massage (P1)	1.4 Kw
Air blower / Blower	1.3 Kw
Standard heater power / Chauffage électrique	6 Kw
Ozonator / Ozonateur	Yes / Oui
Aut. dosage + control pH and chlorine / Dosage aut. + contrôle pH et chlore	Optional / En option
Water/water heat exchanger 20 Kw / Échangeur eau-eau 20 Kw	Optional / En option
Buttons / Control / Boutons / Commande	Piezoelec.
Power requirement Low Amp (W) / Puissance demandée bas Amp (W)	9,582 W
Power requirement (A) / Puissance demandée (A)	19.2 A
Voltage / Tension	400 V III + N



Formentera

Its elegant design makes it suitable for any type of space or decoration.

High quality finish.

Formentera

Il s'adapte à tous les espaces et décorations grâce à son élégante conception.

Finitions de grande qualité.

Code	16413
Description	Formentera Spa Spa Formentera





Spa : Formentera

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 16413
Dimensions (± 1cm) / Dimensions (± 1cm)	218 X 199
Positions (Seats / Loungers) / Positions (assis / couché)	4 (4 / -)
Water capacity / Capacité d'eau	959 l
Empty spa weight / Poids spa vide	250 kg
Full spa weight / Poids spa plein	1.209 kg
Jets / Nombre de jets	12
Air nozzles / Injecteurs d'air	28
Jets colour / Couleur jets	White / Blanc
No of headrests / Nbre. d'appuis-tête	4
Light / Projecteur	Yes / Oui
Cromotherapy LED / Chromothérapie projecteur leds	Optional / En option
Metallic structure / Structure métallique galvanisée	Yes / Oui
Isolating cover / Protection isothermique	Optional / En option
Piezoelectric switches / Boutons piézoélectriques	2

Spa options / Options du spa	
Colour / Couleur	Blue Marble / Pearl Shadow / White / Sterling / Cameo / Sierra Bleu marbre / Pearl Shadow / Blanc / Sterling / Cameo / Sierra

Compact Kit : Kit 75 2M • Kit compact: Kit 75 2M

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 16412CP001
Dimensions / Dimensions (cm)	1900 x 1000 x 1760 mm
Weight (kg) / Poids	177 kg
Total num. of pumps / Nbre total de pompes	4
Maximum power required / Puissance maximum demandée	11.802 W
Voltage / Tension	400 V AC III + N
Filter / Filtre	Ø 650 mm
Massage Pumps / Pompe massage	2 x 2 hp
Blower / Blower	1.300 W
Filtration Pump (P1) / Pompe filtration	820 W
Electrical Heater / Chauffage électrique	6 kW
Control Cabinet / Armoire de commande	Yes / Oui
Automatic timeouts for equipment / Arrêt automatique équipement	Yes / Oui
Electronic buttons control / Commande boutons électroniques	Yes / Oui
Ozone / Ozonateur	Yes / Oui
Auto. Disinfec. Electrolysis of salt + pH / Désinfection auto. Électrolyse de sel + pH	Optional / En option



Coliseum Spa

The Coliseum Spa belongs to the spa range for public use. A circular spa with a diameter of 3 m, it is equipped for air and water massage.

Coliseum

Spa Coliseum appartient à la gamme de spas d'usage public. Spa circulaire de 3 mètres de diamètre. Équipé de massage d'eau et d'air.

Code	20141
Description	Coliseum Spa Spa Coliseum





Spa : Coliseum

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 20141
Dimensions ($\pm 1\text{cm}$) / Dimensions ($\pm 1\text{cm}$)	$\varnothing 297$
Positions (Seats / Loungers) / Positions (assis / couché)	10 (10 / -)
Water capacity / Capacité d'eau	1.944 l
Empty spa weight / Poids spa vide	224 kg
Full spa weight / Poids spa plein	2.168 kg
Jets / Nombre de jets	16
Air nozzles / Injecteurs d'air	18
Jets colour / Couleur jets	White / Blanc
Light / Projecteur	Yes / Oui
Cromotherapy LED / Chromothérapie projecteur leds	Optional / En option
Metallic structure / Structure métallique galvanisée	Yes / Oui
Isolating cover / Protection isothermique	Optional / En option
Piezoelectric switches / Boutons piézoélectriques	2

Spa options / Options du spa	
Colour / Couleur	Blue Marble / Pearl Shadow / White / Sterling / Cameo / Sierra Bleu marbre / Pearl Shadow / Blanc / Sterling / Cameo / Sierra

Compact Kit : Kit 75 2M • Kit compact : Kit 75 2M

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 16412CP001
Dimensions / Dimensions (cm)	1900 x 1000 x 1760 mm
Weight (kg) / Poids	177 kg
Total num. of pumps / Nbre total de pompes	4
Maximum power required / Puissance maximum demandée	11.802 W
Voltage / Tension	400 V AC III + N
Filter / Filtre	$\varnothing 650$ mm
Massage Pumps / Pompe massage	2 x 2 hp
Blower / Blower	1.300 W
Filtration Pump (P1) / Pompe filtration	820 W
Electrical Heater / Chauffage électrique	6 kW
Control Cabinet / Armoire de commande	Yes / Oui
Automatic timeouts for equipment / Arrêt automatique équipement	Yes / Oui
Electronic buttons control / Commande boutons électroniques	Yes / Oui
Ozone / Ozonateur	Yes / Oui
Auto. Disinfec. Electrolysis of salt + pH / Désinfection auto. Électrolyse de sel + pH	Optional / En option



Circular Stainless Steel Spa

The exclusivity of stainless steel.



Its is a highly attractive and innovative material for creating unique, distinguished and elegant spaces that always meet people's expectations and those of their family and friends.

Spa acier inoxydable

La beauté de l'acier inoxydable.

Ce spa crée un espace de bien-être unique, distingué et élégant.

Code	41514
Description	Circular Stainless Steel Spa D 230 x 90 Spa acier inoxydable D 230 X 90

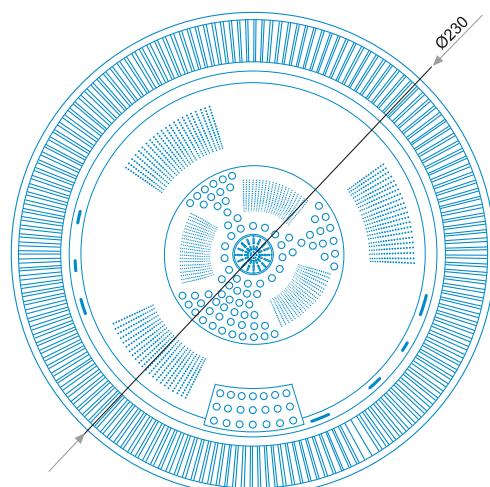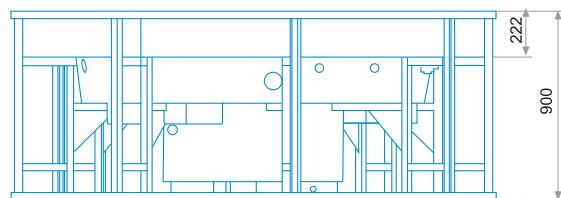



Spa : Spa acier inoxydable

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 41514
Dimensions ($\pm 1\text{cm}$) / Dimensions ($\pm 1\text{cm}$)	$\varnothing 230 \times 90 \text{ cm}$
Positions (Seats / Loungers) / Positions (assis / couché)	6 (6 / -)
Water capacity / Capacité d'eau	2000 l
Empty spa weight / Poids spa vide	800 kg
Full spa weight / Poids spa plein	2800 kg
Jets / Nombre de jets	12
Air nozzles / Injecteurs d'air	15
Jets colour / Couleur jets	Stainless Steel / Acier inoxydable
Light / Projecteur	Yes / Oui
Cromotherapy LED / Chromothérapie projecteur leds	Standard / Standard
Metallic structure / Structure métallique galvanisée	Yes / Oui
Isolating cover / Protection isothermique	Optional / En option
Piezoelectric switches / Boutons piézoélectriques	Yes / Oui



Square Stainless Steel Spa

The exclusivity of stainless steel.



It is a highly attractive and innovative material for creating unique, distinguished and elegant spaces that always meet people's expectations and those of their family and friends.

Spa acier inoxydable carré

La beauté de l'acier inoxydable.

Ce spa crée un espace de bien-être unique, distingué et élégant.

Code	41515
Description	Square Stainless Steel Spa 268 x 230 x 90 Spa acier inoxydable carré 268 x 230 x 90

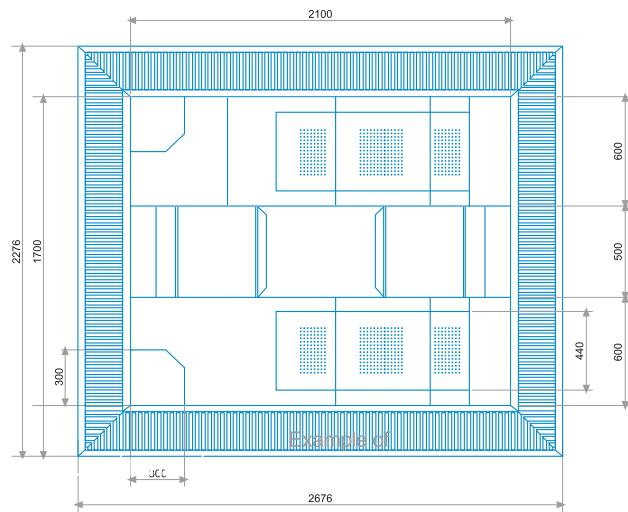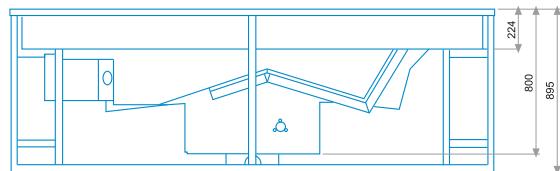



Spa : Spa acier inoxydable carré

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 41515
Dimensions (± 1cm) / Dimensions (± 1cm)	268 x 230 x 90 cm
Positions (Seats / Loungers) / Positions (assis / couché)	4 (2 / 2)
Water capacity / Capacité d'eau	2000 l.
Empty spa weight / Poids spa vide	900 kg
Full spa weight / Poids spa plein	2.900 kg
Jets / Nombre de jets	12
Air nozzles / Injecteurs d'air	29
Jets colour / Couleur jets	Stainless Steel / Acier inoxydable
Light / Projecteur	Yes / Oui
Cromotherapy LED / Chromothérapie projecteur leds	Standard / Standard
Metallic structure / Structure métallique galvanisée	Yes / Oui
Isolating cover / Protection isothermique	Optional / En option
Piezoelectric switches / Boutons piézoélectriques	Yes / Oui



Spa en acier inoxydable


The exclusivity of stainless steel.

Portable S.S. Spa with 4 positions: 2 hydromassage beds + 2 seats with back, lumbar and leg massage it's included LED RGB lights, heating, control display, filtration.

Spa fabriqué en acier inoxydable.

4 places : 2 couchées + 2 assises. Hydromassage et jets ciblés pour traiter le dos, les lombaires et les jambes. Chromathérapie : projecteurs de couleur pour créer différentes ambiances et compléter les bienfaits générés par le spa.

Code 41516
Description Stainless Steel Spa 228 x 223 x 90
Spa en acier inoxydable 228 x 223 x 90

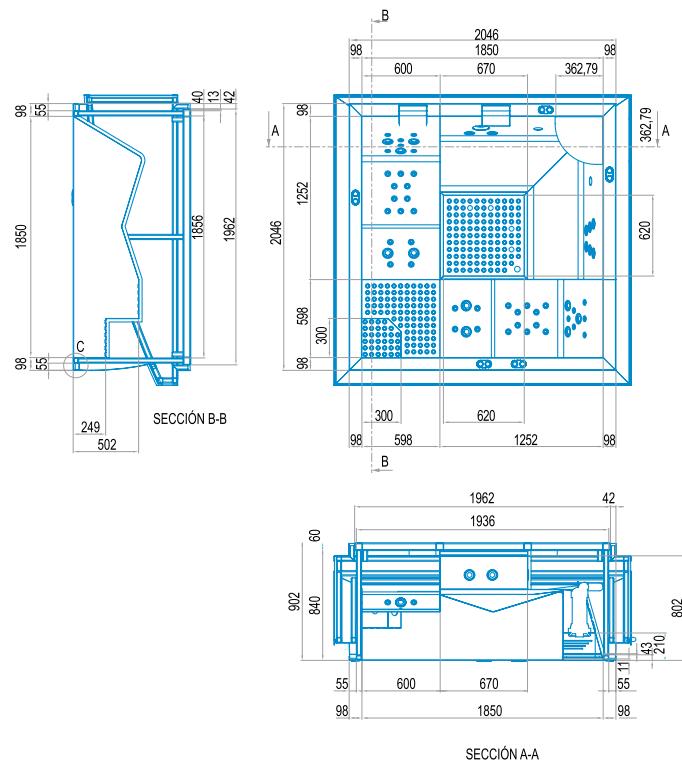



Spa : Spa en acier inoxydable

General specifications spa Spécifications générales du spa	Code / Code 41516
Dimensions ($\pm 1\text{cm}$) / Dimensions ($\pm 1\text{cm}$)	228 x 223 x 90,5 cm
Positions (Seats / Loungers) / Positions (assis / couché)	4 (2 /2)
Water capacity / Capacité d'eau	1,2 m ³
Empty spa weight / Poids spa vide	650 kg
Full spa weight / Poids spa plein	1200 kg
Jets / Nombre de jets	29
Air nozzles / Injecteurs d'air	2
Jets colour / Couleur jets	Stainless Steel / Acier inoxydable
Light / Projecteur	Yes / Oui
Cromotherapy LED / Chromothérapie projecteur leds	Standard / Standard
Metallic structure / Structure métallique galvanisée	Yes / Oui
Isolating cover / Protection isothermique	Optional / En option
Piezoelectric switches / Boutons piézoélectriques	Yes / Oui

SPÆCIAL
THE WELLNESS SOLUTION

ASTRALPOOL A

SPÆCIAL INOX Pools
Piscines SPÆCIAL INOX

Pools that hypnotise
Des piscines qui hypnotisent

FLUIDRA
● ● ●



SPÆCIAL
THE WELLNESS SOLUTION



ASTRALPOOL



Only Fluidra, with more than 40 years' experience and present around the world, could become the new leader in stainless steel pools, with its brand SPÆCIAL INOX.

More than just pools. Experiences that surprise for their excellent quality and attractive design. Turnkey solutions for residential and commercial use (hotels, sports clubs, spas...)

Advantages of a SPÆCIAL INOX pool:

- **Durable:** Long life for your pool
- **Watertight:** No cracking or leaking
- **Adaptable:** We design the pool you dream of, without any limitations
- **Clean:** Prevents dirt from sticking
- **Sustainable:** Steel is 100% recyclable
- **Elegant:** Singular finishes



Seule Fluidra, forte de ses 40 ans d'expérience et présente partout dans le monde, pouvait devenir le nouveau leader dans le secteur de la fabrication de piscines en acier inoxydable avec sa marque SPÆCIAL INOX.

Bien plus qu'une piscine. Une expérience qui vous surprendra grâce à une qualité et une esthétique sans pareil. Des solutions « clé en main » aussi bien pour les particuliers que les entreprises (hôtels, clubs de sport, spas, etc.).

Avantages d'une piscine SPÆCIAL INOX:

- **Durabilité :** longue vie de votre piscine
- **Étanchéité :** absence de fuites ou de pertes
- **Adaptabilité :** nous concevons la piscine d'eau rêves, sans limites.
- **Nettoyage :** les salissures n'adhèrent pas
- **Durabilité :** l'acier est 100 % recyclable
- **Élégance :** finitions uniques

Trust SPÆCIAL INOX. We create the pool of your dreams for life. Up to 20 YEARS' WARRANTY

Confiez en SPÆCIAL INOX. Nous créerons la piscine de vos rêves pour toute une vie. Jusqu'à 20 ANS DE GARANTIE

Comprehensive custom solutions that adapt to your requirements and imagination. Pools that hypnotise.

Des solutions intégrales sur mesure qui s'adaptent à vos besoins et à votre imagination. Des piscines qui hypnotisent.

POOL PACK
PACK PISCINE
6 x 3 x 1.5

Perimeter overflow
Débordement sur tout le périmètre

FILTRATION EQUIPMENT AND ACCESSORIES
ÉQUIPEMENT DE FILTRATION ET ACCESSOIRES
PREMIUM

POOL PACK
PACK PISCINE
6 x 3 x 1.5

With skimmers
Avec skimmers

FILTRATION EQUIPMENT AND ACCESSORIES
ÉQUIPEMENT DE FILTRATION ET ACCESSOIRES
CONFORT

POOL PACK
PACK PISCINE
8 x 4 x 1.5

Perimeter overflow
Débordement sur tout le périmètre

FILTRATION EQUIPMENT AND ACCESSORIES
ÉQUIPEMENT DE FILTRATION ET ACCESSOIRES
PREMIUM

POOL PACK
PACK PISCINE
8 x 4 x 1.5

With skimmers
Avec Skimmers

FILTRATION EQUIPMENT AND ACCESSORIES
ÉQUIPEMENT DE FILTRATION ET ACCESSOIRES
CONFORT

1

2

3

4



Centre Wellness Inúu (Andorra)
Architecte : Jean-Michel Ruols



FLUIDRA



FLUIDRA Commercial
Avenue Maurice Bellonte - 66000 PERPIGNAN
Tél : 04 11 300 200 - Fax : 04 68 52 48 45
www.astralpool.com

POOL &
WELLNESS

WATER
TREATMENT

FLUID HANDLING
& IRRIGATION

PROJECTS

INDUSTRY

ASTRALPOOL A

Product Catalogue

Catalogue Général

SPeCIAL
THE WELLNESS SOLUTION