

MALAWI SP

The body of the pump is made of the **latest generation thermoplastics**. The pumps are **self-priming and range from 3/4 Hp up to 2 Hp**, and are provided with both single-phase and three-phase motors. A pre-filter has been integrated into the body of the pump to prevent the entry of any foreign bodies which could cause damage to the hydraulic parts of the pump.

The motors supplied with the motor pump unit have been protected **with IP-55** protection and are adapted to withstand hot atmospheres and high humidity levels




Les pompes, **auto-aspirantes**, sont fournies aussi bien avec des moteurs monophasés que triphasés, de **3/4 Cv à 2 Cv**. Le corps de la pompe, en thermoplastiques de toute dernière génération, incorpore un préfiltre qui permet d'éviter la pénétration de corps étrangers et l'endommagent des parties hydrauliques de la pompe.


Le degré de protection des moteurs livrés avec l'ensemble moteur-pompe est **IP-55**; ils sont conçus pour supporter les températures et niveaux d'humidité élevés.

CODE	VOLTAGE TENSION V	POWER PUISSANCE Hp - Cv	H MAX	RPM	Q NOM m ³ /h	H NOM m
M00582	230 V	3/4	14	2802	11	10
M00583 / M00584	230 V / 230V -400V	1	17	2810	16	10
M00585 / M00586	230 V / 230V -400V	1 1/2	18	2800	21,5	10
M00587 / M00588	230 V / 230V -400V	2	18	2860	26	10

PERFORMANCE CURVES PRESSURE AH-Q
COURBES DE RENDEMENT POUR POMPE AH-Q

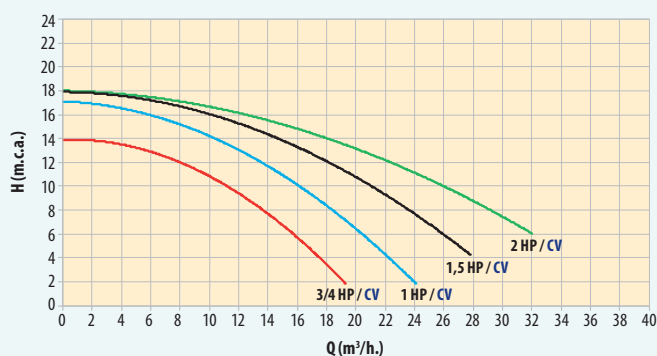

CODE	POWER PUISSANCE Hp / Cv	DIMENSIONS / DIMENSIONS								
		A	B	C	ØD	E	F	G	H	I
M00582	230 V	550	236	197	2"	345	319	270	169	254
M00583 / M00584	230 V / 230V -400V	550	236	197	2"	345	319	270	169	254
M00585 / M00586	230 V / 230V -400V	565	236	197	2"	345	334	270	169	254
M00587 / M00588	230 V / 230V -400V	565	236	197	2"	345	334	270	169	254

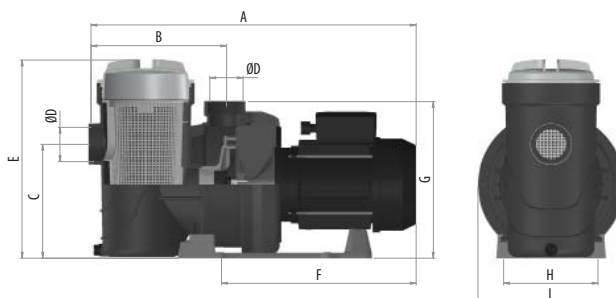

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

Nous nous réservons le droit de changer totalement ou partiellement les caractéristiques de nos articles et du contenu de ce document, sans préavis.