



ASTRALPOOL 

Classic

La nueva generación
de Sauna Seca Finlandesa


La nuova generazione di
Sauna Secca Finlandese

- ▶ Paneles de Abeto / Pino blanco
Pannelli di Abete / Pino bianco
- ▶ Bancos y respaldo de Albachi
Panchine e schienale di Obeche
- ▶ Puerta de cristal templado
color bronce
Porta vetro temperato da
color bronzo



- Construcción de paneles verticales de **Abeto / Pino blanco** de 70 mm de espesor
- Sistema de lengüeta y arboleda para un sellado óptimo. Resistencia a la temperatura hasta 150 °Celsius
- Aislamiento térmico interior con lana mineral y aislamiento de humedad con papel de aluminio
- Marco base maciza impregnada resistente a la humedad.
- Parrilla de picea
- Puerta: color bronce de cristal templado de 8 mm con marco de madera; manejar perfil cuadrado con mecanismo de bloqueo
- Bancos cubiertos con respaldos de pared, hechos de **Abachi** o tipo similar con baja conductividad térmica. Los bancos soportan el peso de 200 kg/m
- Reposacabezas hecho de **Abachi**
- Luz LED de sauna detrás del respaldo del banco, 12V, luz blanca
- Potencia del calentador según diferentes tamaños. Manual para instalación y uso. Rejilla de protección del calentador
- Panel de control: serie estándar
- Cableado de silicio 400 V III + N-cable + Cable a tierra
- Sauna rocas
- Ventilación de aire - garantizando un mínimo de cinco cambios de aire por hora
- Juego de accesorios de madera - cubo con cucharón, termohigrómetro combinado, temporizador de arena
- Costruzione in pannelli verticali in legno di **Abete rosso / Pino bianco** dello spessore di 70 mm
- Sistema di giunzione a linguetta e scanalatura per una tenuta ottimale. Resistenza termica fino a 150 °Celsius
- Isolamento termico interno con lana minerale ed isolamento contro l'umidità in foglio di alluminio
- Struttura del pavimento in legno massello impregnato resistente all'umidità
- Griglia del pavimento costruita in abete rosso
- Porta: vetro temperato da 8mm color bronzo con cornice in legno; maniglia a profilo quadrato con sistema di bloccaggio
- Panchine rivestite con schienali a muro, costruite in **Obeche** o similare a bassa conducibilità termica. Le panchine possono supportare un carico di 200 kg/m
- Poggiatesta costruiti in **Obeche**
- Luce LED per sauna posta dietro lo schienale della panchina, 12V, luce bianca
- Potenza del riscaldatore disponibile in diverse capacità. Manuale per l'installazione e l'uso. Griglia di protezione del riscaldatore.
- Pannello de controllo: standard di serie
- Cablaggio in silicio 400 V III + cavo N- + cavo di messa a terra
- Rocce sauna
- Ventilazione d'aria - garantisce un minimo di cinque ricambi d'aria all'ora
- Set di accessori in legno - secchio con mestolo, termohigrómetro combinato, clessidra

Information plans / Plans d'information

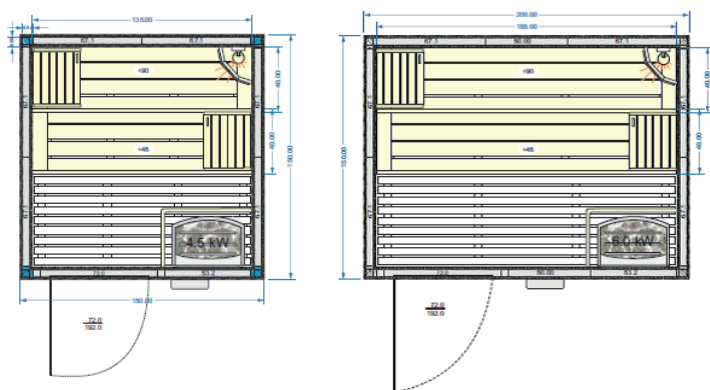

Código Codice	Descripción Descrizione	Calefacción (kW) Riscaldamento (kW)
70431	Classic sauna 150 x 150 x 210 cm	4.5kW 230/400 3~
70432	Classic sauna 200 x 150 x 210 cm	6kW 230/400 3~
70433	Classic sauna 200 x 200 x 210 cm	6kW 230/400 3~
70455	Classic sauna 250 x 200 x 210 cm	8kW 230/400 3~
70434	Classic sauna 250 x 250 x 210 cm	9kW 230/400 3~
70436	Classic sauna 300 x 250 x 210 cm	10.5kW 230/400 3~
70437	Classic sauna 300 x 300 x 210 cm	13.5kW 230/400 3~
70438	Classic sauna 400 x 300 x 210 cm	16.5kW 230/400 3~