



Proyector LumiPlus Micro acople rápido


El proyector Micro es el modelo más pequeño de la gama LumiPlus LED, óptimo para iluminar escaleras y/o rincones de una piscina. Disponible en luz blanca fría, blanca cálida y multicolor RGB. Las versiones multicolor son compatibles con los controles ECO, TOP, LumiPlus LED App, ModBUS (Connect) y DMX (consultar códigos). Se puede escoger entre distintos tipos de embellecedor: ABS o inoxidable AISI 316.

En piscinas de hormigón se adapta a tubo D 50 PN 10 o mediante los accesorios 38818 y 38819 se puede instalar en tubo D 63 PN6 y D 63 PN10.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



VOLTAJE:	12V AC (24V DC versión DMX)
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m.
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l
	El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1,5mm ²
MATERIALES:	Cuerpo Poliamida Embellecedor ABS / Inox Aisi 316
ACCESORIOS Y NICHOS COMPATIBLES	38818-38819

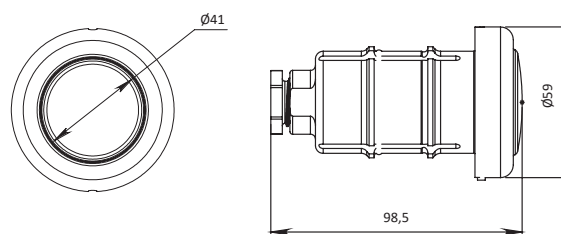

*medidas en mm.

	64552	64553	38814	38814WW	38816	38816WW	64557	64558
MATERIAL EMBELLECEDOR	ABS blanco	AISI 316	ABS blanco	ABS blanco	AISI 316	AISI 316	ABS blanco	AISI 316
TIPO DE LUZ	RGB	RGB	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	RGB DMX	RGB DMX
POTENCIA	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
CONSUMO	7 VA	7 VA	6 VA	6 VA	6 VA	6 VA	4 VA	4 VA
FLUJO LUMINOSO	186 lm	186 lm	315 lm	315 lm	315 lm	315 lm	186 lm	186 lm
VOLTAJE	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC
TEMP. DE COLOR	-	-	5.700 K	3.000 K	5.700 K	3.000 K	-	-
CRI >	-	-	70	80	70	80	-	-
EFICIENCIA LUMINOSA	46,5 lm/W	46,5 lm/W	78,75 lm/W	78,75 lm/W	78,75 lm/W	78,75 lm/W	46,5 lm/W	46,5 lm/W
ÁNGULO DE FLUJO	36°	36°	36°	36°	36°	36°	36°	36°
ÓPTICA	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide
PROTECCIÓN TÉRMICA	Intermitencia	Intermitencia	No	No	No	No	Auto regulación	Auto regulación
CLASE ENERGÉTICA Según UE 2019/2015								
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	52142, 74099, 74100	52142, 74099, 74100


FOTOMETRÍAS

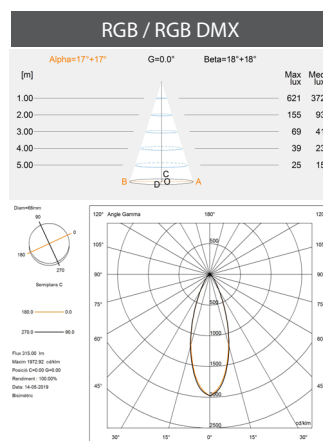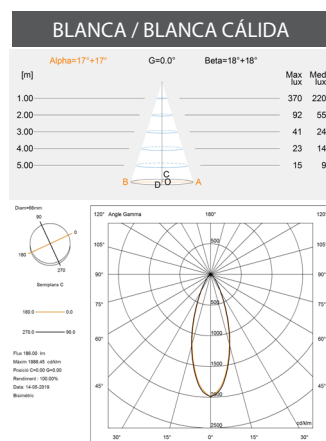

EMBALAJE Y PALETIZADO

Volumen / Caja unitaria (m ³)	0,001
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,97
Unidades / Caja standard	4
Volumen / Caja standard (m ³)	0,009
Peso / Caja standard (Kg)	4,7
Unidades / Palet	119
Volumen / Palet (m ³)	1,440
Peso / Palet (Kg)	575

CAJA UNITARIA



CAJA MÚLTIPLE

