

fitt b-active

CATÁLOGO 2018



**MANGUERA PARA INSTALACIONES DE
PISCINAS ENTERRADAS Y SPA.**

RESISTENTE. GARANTIZADA. SEGURA.

fitt b-active seguramente genial

**No más pérdidas ni mantenimiento extraordinario
en el sistema piscina.**

La elección más segura para instaladores y revendedores.

FITT B-Active es la manguera para sistema piscina que ofrece una “doble” seguridad con diez años de garantía y cobertura de seguro, gracias a sus tecnologías patentadas y a la trazabilidad indeleble a lo largo del tiempo. Diseño y producción totalmente italianos.



10 YR
GUARANTEE*

10 YR
INSURANCE
COVERAGE*

*FITT ofrece una garantía de 10 años y una cobertura de seguro de 10 años específica.

MADE IN ITALY

características innovadoras



FLEXIBILIDAD SEGURA

La espiral con sección D-Shape ofrece una alta resistencia al aplastamiento (hasta 34 kN/m²) que, asociada al uso de materiales de calidad superior, permite una elevada flexibilidad y un menor radio de curvatura (hasta 125mm).



RESISTENCIA SEGURA

El revestimiento de la espiral rígida (Spiral Protection Barrier) sirve de barrera, por lo que previene el debilitamiento precoz debido al Environmental Stress Cracking (ESC).




PROTECCIÓN SEGURA

La película CDS (Chlorine Defence System) ofrece alta protección contra el agua, incluso con alto contenido de cloro, y contra el ambiente ácido, garantizando la durabilidad.

¿Qué asegura?

FITT B-Active aumenta la seguridad, el funcionamiento y la duración de las instalaciones de piscinas enterradas porque está diseñada y realizada para garantizar: RESISTENTE, GARANTIZADA, SEGURA.

TRAZABILIDAD SEGURA
Marcado sustrato indeleble.

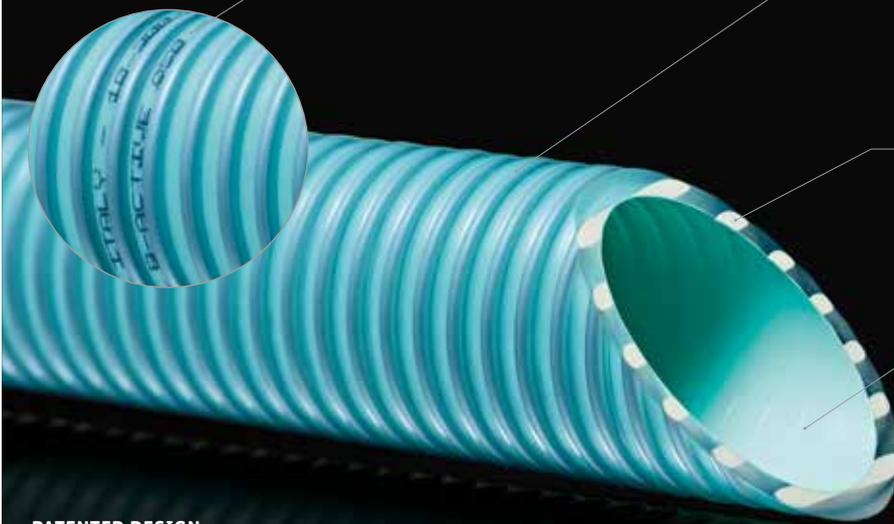

N. Patente Europea
1117958



N. Patente Europea
2209850

PATENTED DESIGN
N. Patente Europea 3316157

datos técnicos

Ø EXTERNO [mm]	PRESIÓN EJERCICIO [bar]	PRESIÓN EXPLOSIÓN [bar]	VACÍO [mH ₂ O]	RADIO CURVATURA [mm]	RIGIDEZ ANULAR [kN/m ²]	LONGITUD [m]	PESO [kg/rol]	CANTIDAD [rol/pal]	DIMENSIONES PALETAS [mm]
50	6	18	9	125	34	25	19,0	12	800x1600xH1240
50	6	18	9	125	34	50	37,5	8	800x1600xH1360
63	4	12	9	165	22	25	24,5	6	1200x1000xH1280
63	4	12	9	165	22	50	49,0	4	1200x1200xH1250

Conforme a la Directiva Europea Re.(EU) 10/2011 para los simulantes A-B-C.

Se han realizado pruebas prestacionales (mecánicas y químicas) tanto internamente como con la colaboración de la Universidad de Padua - Laboratorio DTG. Test Certificado por TÜV (acta de test n. MEC16173.00).

Temperatura de uso -10°C/+60°C

Fórmula con contenido de ftalatos ≤ 0,1 %

Notas: Tolerancias conformes a la norma UNI EN ISO 1307: 2008.

Los productos termoplásticos están sujetos a deformación, a causa de la temperatura ambiente exterior, y a retracción; la tolerancia de la longitud es ± 5%.



Conforme a la norma EN ISO 3994:2014. Homologación TÜV n. B 17 04 55285 007

FITT B-Active se suministra con tapones en ambos extremos para garantizar la limpieza de las mangueras y con una película de protección contra los rayos UV.



La etiqueta aplicada al envase indica todas las características técnicas y el QR code con el enlace a la landing page dedicada.



fitt b-active

certificado de seguro

FITT garantiza sus productos con una cobertura de seguro específica para cualquier daño contra terceros.

*Para el producto **FITT B-Active** se ha elegido una póliza específica para el mercado Piscinas y Spa que incluye:*

MÁXIMO DE 10.000.000 EUROS

VALIDEZ EN TODO EL MUNDO

**VALIDEZ DE LA COBERTURA
DESDE LA FECHA DE VENTA**


Ente los daños resarcibles se incluyen también los siguientes daños materiales en el caso de que se manifiesten o se considere que puedan manifestarse:

Reparación, es decir, modificación o rectificación del producto defectuoso y montaje del producto sin defectos;

Sustitución, es decir, desmontaje del producto defectuoso y montaje del correspondiente producto sin defectos.



fitt
TECHNOLOGY FLOW

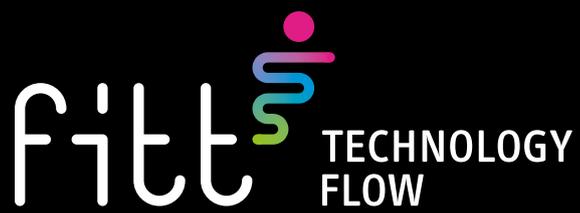

FITT S.p.A.
Via Piave, 8
36066 Sandrigo, VI (Italy)

Tel. +39 0444 46 10 00
Fax +39 0444 46 10 99

bactive@fitt.com

fitt.com

bactive.fitt.com