


SB-POOL

Ihr Pool, einfacher

KLEBEN | REPARIEREN | VERSIEGELN

BEHANDLUNG UNTER WASSER | FLEXIBEL | CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

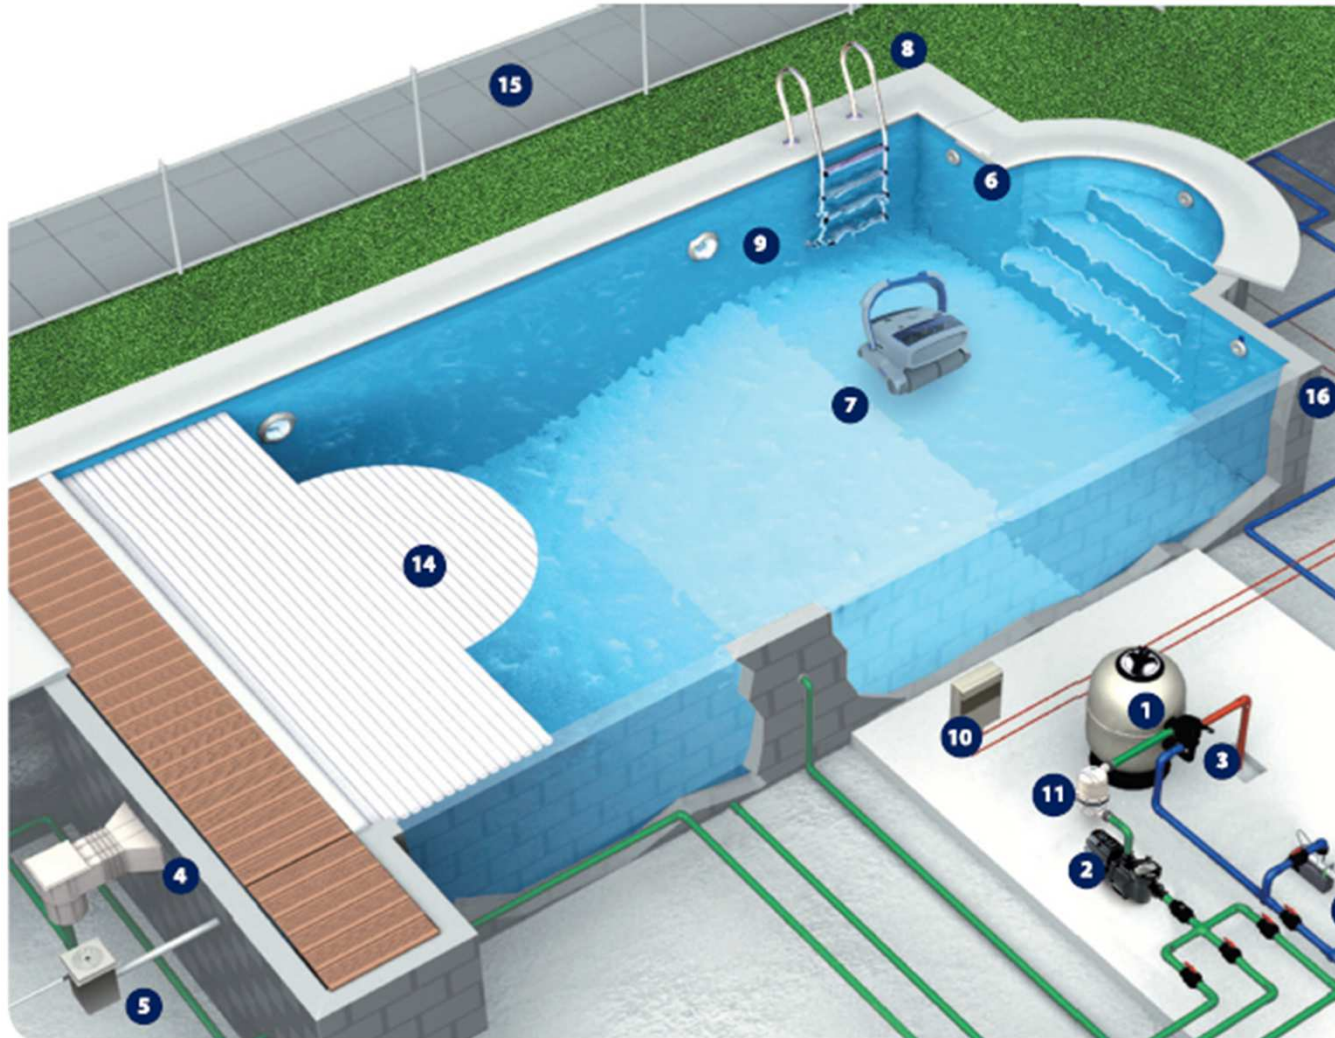

unter
wasser



sauber



elastisch



einfach
zu
bedienen



schnell
fertig in 10 '



chemische
Beständigkeit



robust
bis zu 2000 kg

Keramik



PVC



Metalle




Holz



Fiberglas



Liner





SBPOOL SUPER40

ZWEIKOMPONENTEN-SPRITZE

SKU: SP-S40-SF30

Zweikomponentenkleber, strukturell, flexibel und schnell, der die meisten Materialien verbindet. Verklebt, repariert und versiegelt unter allen Bedingungen, auch unter Wasser. Wirklich einfach zu bedienen.

SBPOOL SUPERPLAST LIGHT

KLEBSTOFF IM FLEXIBLEN BEHÄLTER

SKU: SP-SPAR5



Klebstoffspachtel mit hohen mechanischen Eigenschaften, gefüllt in einem innovativen flexiblen Einwegverpackungssystem für mehrere Komponenten. Verklebt, repariert und versiegelt unter allen Bedingungen, auch unter Wasser. Wirklich einfach benutzen.

Super40

Zweikomponenten-Spritze

Innovatives, selbstanwendbares und selbstmischbares System

Verpackung: Nettovolumen 30 ml

Maße: 22.5 x 12 x 4 cm

Gewicht: 55 g

Leistung: 0,2 x 1 m

SKU: SP-S40-SF30



VERWENDUNGSMETHODE:

- Entfernen Sie den Sicherheitsverschluss, setzen Sie die Mischdüse ein und drücken Sie.
HINWEIS: Achten Sie bei den ersten Anwendungen auf die richtige Mischung der Komponenten.
- Arbeitszeit: 3-5 minuten.
- Aushärtungszeit: 10 minuten.
- Nach dem Aushärten kann das Produkt geschnitten, durchbohrt und gestrichen werden.

HELIX

Mindestgröße, um eine 100 % homogene Mischung ohne einen Qualitätsverlust des Produktes zu gewährleisten



SELFIX

Zum Auftragen des Produktes ist keine zusätzliche Pistole erforderlich



ONE-WAY

Verlängert die Lebensdauer des Klebstoffs



SuperPlast

KLEBSTOFF IM FLEXIBLEN BEHÄLTER

Flexibles Einwegverpackungssystem für verschiedene Komponenten

Verpackung: Nettovolumen 5ml
Zubehör: flexibler Polypropylen-Spachtel,
 Nitrilhandschuhe und CLEANER

Maße: 10.5 x 8 x 3 cm
Gewicht: 35 g
Leistung: 15 x 15 cm
SKU: SP-SPAR5 (Verdickungsmittel)



VERWENDUNGSMETHODE:

- Drücken Sie die Komponenten, um die Versiegelung aufzubrechen und die Komponenten zu vermischen.
- Arbeitszeit: 4 minuten.
- Aushärtungszeit: 22 minuten.
- Nach dem Aushärten kann das Produkt geschnitten, durchbohrt und gestrichen werden.
- Spezielle Produkte für: Glas- und Kohlefasern.



FLEXPAK
 3K Flexibler Behälter

EASY-OPEN

Leicht zu öffnendes System, für das kein Werkzeug oder anderes Zubehör erforderlich ist



EASY-MIX

MATERIALIEN

	STOFF	HOUT	ABS	GUMMI	FOAM	PVC	METALEN	KERAMIEK	INNOX	EISEN	GLASVEZEL	GLAS
EISEN	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5
INNOX	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	
GLAS	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5		
GLASVEZEL	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5			
KERAMIEK	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5				
METAL	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5					
PVC	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5						
FOAM	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5							
GUMMI	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5								
ABS	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5									
HOUT	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5										
STOFF	SP40 SPAR5											

 Ausgezeichnet

 Es funktioniert

SB-POOL

Ihr Pool, einfacher