


SB-POOL

Uw zwembad, gemakkelijker

LIJMT | REPAREREERT | DICHT AF

BEHANDELING ONDER WATER | FLEXIBEL | CHEMISCHE BESTENDIGHEID

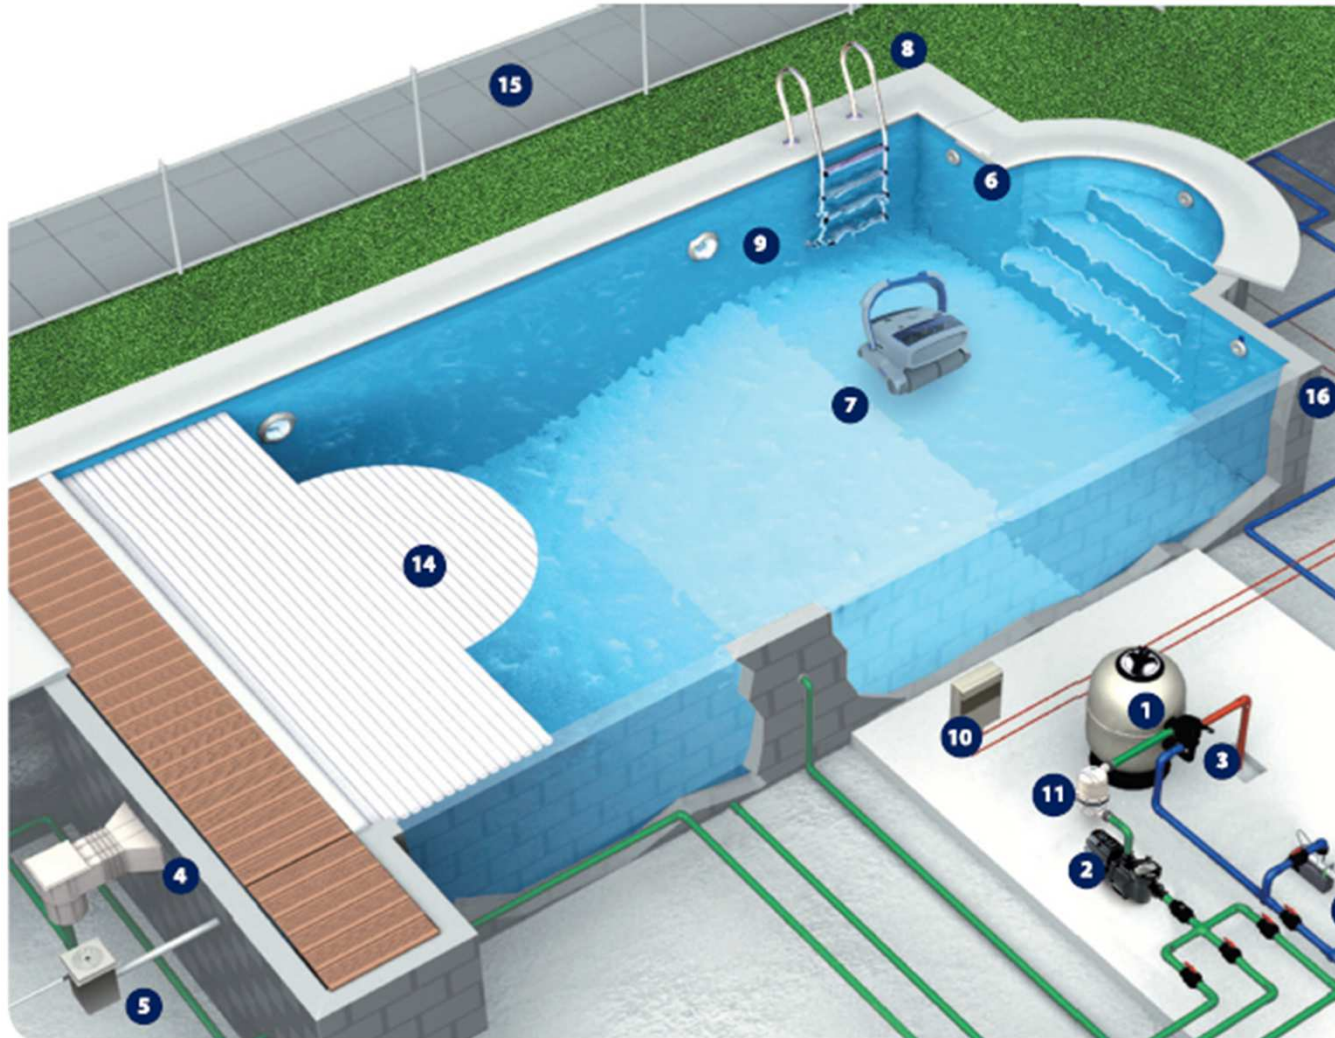

onderwater



schoon



elastiek



makkelijk te gebruiken



snel
klaar in 10 '



chemische
bestendigheid



taai
tot 2000 kg

Keramik



PVC



Metalen




Hout



Glasvezel



Liner

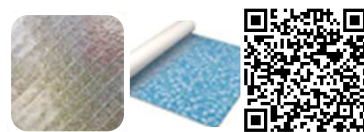



SBPOOL SUPER40

TWEECOMPONENTENSPUIT

SKU: SP-S40-SF30

Tweecomponentenspuit, structureel, flexibel en snel die de meeste materialen bindt. Lijmt, reparaties en afdichtingen onder alle omstandigheden, zelfs onder water. Echt makkelijk te gebruiken.



SBPOOL SUPERPLAST LIGHT

ZELFKLEVENDE STOPVERF IN FLEXIBELE CONTAINER

SKU: SP-SPAR5

Zelfklevende plamuur met hoge mechanische eigenschappen, gevuld met een innovatief flexibel mono-use verpakkingssysteem voor verschillende componenten. Banden, reparaties en afdichtingen onder alle omstandigheden, zelfs onder water. Echt makkelijk te gebruiken.

Super40

TWEECOMPONENTENSPUIT

Innovatief zelf-toepassend en zelf-mengend systeem

Verpakking: 30 ml netto volume

Afmetingen: 22.5 x 12 x 4 cm

Gewicht: 55 g

Rendement: 0,2 x 1 m

SKU: SP-S40-SF30



WIJZE VAN GEBRUIK:

- De veiligheidsdop verwijderen, het mengmondstuk erin steken en drukken. OPMERKING: zorg voor de juiste menging van de componenten bij de eerste toepassingen.
- Werktijd: 3-5 minuten.
- Uithardingstijd: 10 minuten.
- Na het uitharden kan het worden gesneden, doorboord en geleverd.

HELIX

Minimale grootte om een 100% homogeen mengsel zonder productverlies te garanderen.




SELFIX

Geen bijkomend pistool nodig om het product aan te brengen



ONE-WAY

Verlengt de levensduur van de kleefstof



SuperPlast

ZELFKLEVENDE STOPVERF IN FLEXIBELE CONTAINER

Flexibel wegwerpverpakkingssysteem voor verschillende componenten

Verpakking: 5 ml netto volume

Accessoires: flexibele polypropyleen spatel, nitril handschoenen en CLEANER

Afmetingen: 10.5 x 8 x 3 cm

Gewicht: 35 g

Rendement: 15 x 15 cm

SKU: SP-SPAR5 (verdikkingsmiddel)



WIJZE VAN GEBRUIK:

- Op de componenten drukken om de verzegeling te verbreken en mengen.
- Werktijd: 4 minuten.
- Uithardingstijd: 22 minuten.
- Na het uitharden kan het worden gesneden, doorboord en geverfd.
- Producten specifiek voor: glas- en koolstofvezel.

EASY-OPEN

Systeem dat eenvoudig te openen is zonder gereedschap of andere accessoires



FLEXPAK

3K flexibele container



EASY-MIX

MATERIALEN

	WEEFSEL	HOLZ	ABS	RUBBER	FOAM	PVC	METALLE	KERAMIK	INNOX	IJZER	FIBER GLAS	GLAS
IJZER	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5
INNOX	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	
GLAS	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5		
FIBER GLAS	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5			
KERAMIK	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5				
METALLE	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5					
PVC	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5						
FOAM	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5							
RUBBER	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5								
ABS	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5									
HOLZ	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5										
WEEFSEL	SP40 SPAR5											

 Excellent
 Het werkt

SB-POOL

Uw zwembad, gemakkelijker