

COME FUNZIONA UN'ELETTROLISI DEL SALE?


I sistemi di elettrolisi salina apportano un nuovo concetto nel trattamento dell'acqua della piscina, in quanto aumentano la qualità dell'acqua, evitano l'utilizzo di prodotti chimici e semplificano i lavori di manutenzione.

Processo elettrolisi del sale:

1. Aggiungiamo **sale comune** all'acqua, all'incirca 4 grammi per litro di acqua (una proporzione nove volte minore di quella del sale nel mare, in proporzione simile a quella di una lacrima).

2. Una volta dissolto, applichiamo una **corrente elettrica** mediante l'elettrodo, il sale diventa cloro e, quindi, abbiamo già il prodotto disinfettante di cui abbiamo bisogno nell'acqua, per distruggere tutti i microorganismi che possono essere presenti nell'acqua.

3. Dopo che il cloro ha adempiuto la sua funzione come agente disinfettante **ritorna di nuovo sale**, per cui la concentrazione di sale permane costante e bisogna solo eseguire delle piccole aggiunte a causa della perdita che si produce per i lavaggi del filtro.

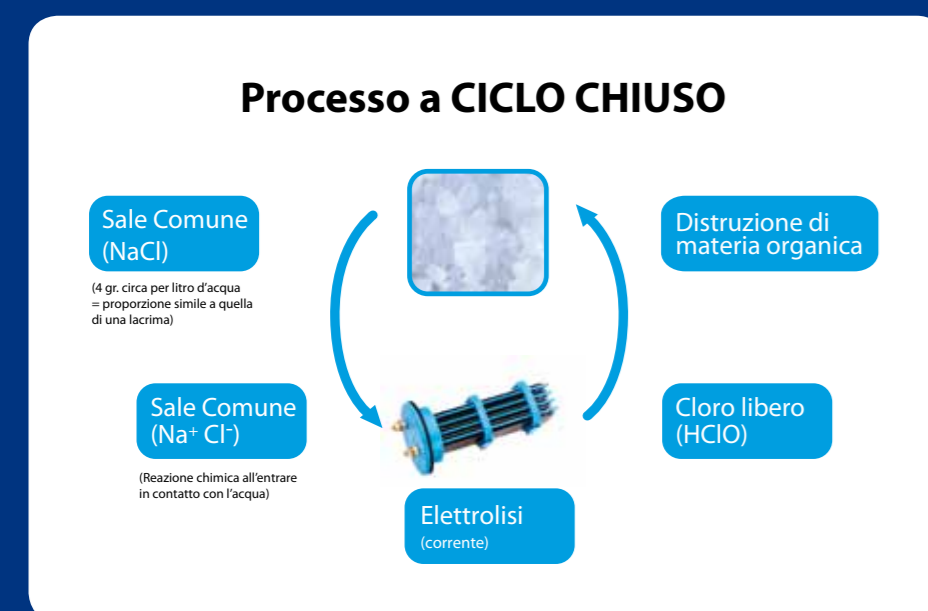

SISTEMI PER ELETTROLISI DEL SALE GAMMA SELWATCH GAMMA SEL

| ELETTRODI | | REATTIVI* | |
|-------------------------------------|--------|-------------|-------|
| Elettrodo fino a 30 m ³ | 54051 | AmiChloryte | 54057 |
| Elettrodo fino a 55 m ³ | 54052 | AmipH | 54058 |
| Elettrodo fino a 95 m ³ | 54053* | | |
| Elettrodo fino a 60 m ³ | 54054 | | |
| Elettrodo fino a 100 m ³ | 54055 | | |
| Elettrodo fino a 160 m ³ | 54056 | | |

* per Gamma Selwatch

* per Gamma Selwatch



BENEFICI

- **RELAX**
La tua piscina disinfettata automaticamente.
- **SICUREZZA**
Riduzione nella manipolazione del cloro. Il sistema funziona con un voltaggio equivalente a quello di una lampadina.
- **PUREZZA**
Acqua pulita, sana e cristallina.
- **SALUTE**
Eviterà irritazioni degli occhi e mucose, oltre alla secchezza della pelle e dei capelli. Spariranno completamente l'odore e il sapore di cloro dalla vostra piscina.



SELWATCH

È il primo sistema di regolazione che controlla un'elettrolisi o una pompa dosatrice mediante colorimetria.

AUTOMATICO

Analizza, regola e mantiene automaticamente il livello di cloro adeguato.

VERSATILE

Pensato per tutte le piscine, private o pubbliche, trattate con cloro.

CONTROLLO TOTALE

Controlla tutte le elettrolisi, le elettrovalvole o le pompe dosatrici sul mercato.



SELWATCH +

Oltre al sistema di regolazione offre con lo stesso prodotto un'elettrolisi di alta gamma fino a 100m³.

INTELLIGENTE

Funziona in base alle necessità della piscina grazie all'autoapprendimento dei parametri della piscina.

PRESTAZIONI

Selwatch+ possiede anche un dispositivo di messa a terra e un rilevatore di portata. I suoi elettrodi di titanio sono autopulenti, e la sua vasca traslucida per l'elettrolisi è dotata di un portastrumenti integrato.



SELWATCH PLATINUM

Selwatch Platinum è il prodotto più completo della gamma.

Sistema di regolazione, elettrolisi di alta gamma (fino a 100m³) e regolatore di pH per colorimetria senza sonda.

COMODITÀ

Gestione e correzione automatica del pH, che è utilizzabile pH- o pH+. Ha un punto di apporto regolabile e una durata di iniezione sicura.

LIBERTÀ

Si occupa della qualità della vostra acqua persino quando siete assenti!



BENEFICI NUOVA GAMMA SELWATCH

Un dosaggio finalmente **intelligente**.

Controlla e dosa **automaticamente**.

Analisi colorimetrica **senza sonde**.

Reattivi del cloro e pH **ecologici** e brevettati.

Da sempre, per misurare il pH e il cloro, si utilizzano reattivi in pastiglie (rosso di fenolo, ortotolidina, DPD), da diluire in un campione d'acqua che si compara con una scala colorimetrica. Ma questo tipo di procedura, poco precisa, implica il dover prendere numerose precauzioni: avere una tabella colorata di alta qualità e pulita, non toccare le pastiglie con le dita, garantire l'adeguato stoccaggio delle pastiglie, verificare la data di scadenza, ecc.

Evita il dosaggio con pastiglie! Selwatch utilizza reattivi non tossici che combinati a un campione d'acqua preso dalla piscina, permettono di definire con alta precisione gli indici di cloro libero e il pH grazie all'analisi colorimetrica, e di correggerli automaticamente.

Grazie all'automatizzazione del trattamento dell'acqua, Selwatch garantisce un'acqua perfettamente trattata e una facile manutenzione.

La colorimetria garantisce il miglior comfort nel bagno e la serenità di tenere una piscina sempre pronta per farsi un bel tuffo.

| Caratteristiche dei prodotti | 54048 | 54049 | 54050 |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| | Selwatch | Selwatch + | Selwatch Platinum |
| Volume massimo della piscina | | 100 m ³ | 100 m ³ |
| Inversione della polarità | | x | x |
| Elettrodo 7 piastre | | x | x |
| Rilevatore di portata | | x | x |
| Autotest e menu di configurazione | | x | x |
| Analisi colorimetrica del cloro | x | x | x |
| Regolazione del cloro | x | x | x |
| Reattivo cloro | x | x | x |
| Elettrolisi interna | | x | x |
| Compatibile con elettrolisi del sale (non compresa) | x | | |
| Analisi colorimetrica del pH | | | x |
| Regolazione e dosaggio del pH | | | x |
| Reattivo pH | | | x |

E ricordate la nostra Gamma Sel di elettrolisi e regolatrice del pH, con nuovo design.



SEL CLEAR

Elettrolisi del sale con elettrodi autopulenti mediante inversione di polarità.

Di facile installazione e uso, è pensato per piscine fino a 95m³, e fornisce una buona relazione qualità/prezzo. Bottone booster di "shock del cloro" (100% di produzione a massima resa).

| Sel Clear | Codice | m3 | Produzione del cloro |
|-----------|--------|----|----------------------|
| | 54041 | 30 | 9,3 g/h |
| | 54042 | 55 | 13 g/h |
| | 54043 | 95 | 18,5 g/h |



SEL PURE

Elettrolisi del sale con Elettrodi autopulenti mediante inversione di polarità.

Regolazioni semplici e semi-automatiche. Elettrodi di miglior precisione e una durata di vita ottimizzata. Comprende Flussostato, Pool Terre e strisce d'analisi del sale.

| Sel Pure | Codice | m3 | Produzione del cloro |
|----------|--------|-----|----------------------|
| | 54044 | 60 | 16,2 g/h |
| | 54045 | 100 | 24,7 g/h |
| | 54046 | 160 | 30,42 g/h |



pH PURE

Sistema automatico che regola efficacemente il pH della vostra piscina per iniezione.

Sonda di alta qualità (installabile in qualsiasi posizione, unica sul mercato). Pompa dosatrice interna. Sistema automatico di accensione.

| pH Pure | Codice | m3 |
|---------|--------|-----|
| | 54047 | 200 |