



illuminazione con fari subacquei

Sole 24 ore su 24

Pool lighting

Sunlight 24 hours a day



ASTRALPOOL



Illuminazione con fari subacquei

Pool lighting


Perché non godersi la piscina anche dopo il tramonto?

Una giornata divertente nella piscina AstralPool è di 24 ore. AstralPool ha messo a punto un sistema d'illuminazione che vi permetterà di godervi la vostra piscina anche durante la notte. La piscina fa parte del giardino, perché non illuminarla anche di notte?

Una piscina illuminata è bella. Confortevole. Sicura.

I proiettori AstralPool sono fabbricati in plastica iniettata o in acciaio inossidabile. Di alta qualità e di lunga durata, resisteranno intatti al passaggio del tempo.

Abbiamo creato per voi l'illuminazione che vi farà dimenticare il sole...

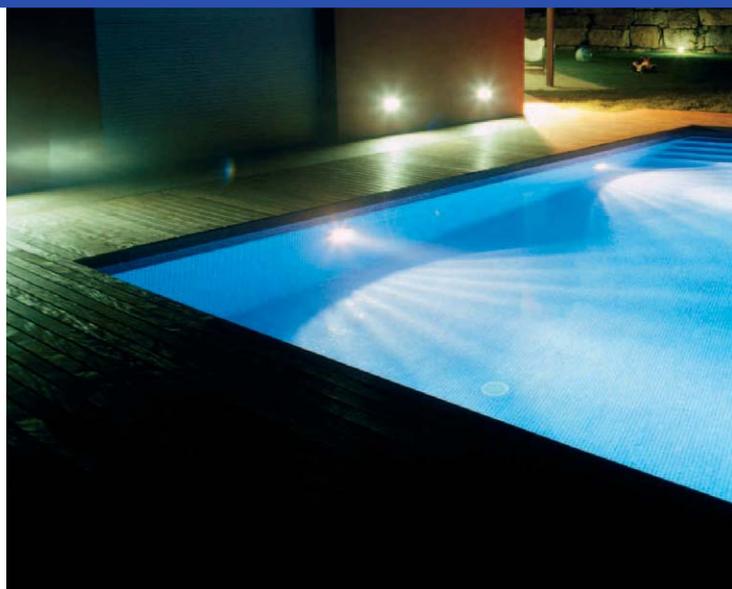

Why shouldn't you enjoy your pool after sunset?

A day of fun in an AstralPool swimming pool can last 24 hours! AstralPool has developed a lighting system that will allow you to enjoy your pool at night.

The pool is part of the garden, why shouldn't you light it as well?

A lighted pool is beautiful, convenient and safe.

AstralPool lights are manufactured of injection moulded ABS plastic or stainless steel for long-lasting, superb quality that stays looking great!

We've created lighting that will let you forget about the sun...



La piscina AstralPool, disponibile 24 ore su 24

Il faro Standard dà vita alla vostra piscina dopo il tramonto.

An AstralPool swimming pool, available 24 hours a day

The standard light brings life to your pool after dusk.



Per tutte le piscine

Per tutte le piscine senza illuminazione, il faro piatto si fissa direttamente alla parete senza bisogno della nicchia.

For all kinds of pools

For unlighted pools: the flat light requires no niche and is attached directly to the wall.



Godetevi tutta la vostra piscina illuminata

Faro Mini, ideale per piscine termali e zone scale.

Enjoy having your whole pool lit up

Mini light, specially designed for spas and stairways.



Rifiniti perfettamente

Fari inox, l'eleganza si riflette in tutti i dettagli.

Improved finish

Stainless steel lights, elegance in every detail.



Fari per piscine in C.A. Lights for concrete pool

Modello Standard

Faro di alta qualità e resistente agli agenti chimici, resterà sempre come il primo giorno. Fabbricato in polistirene e fibra di vetro, materiali che assicurano durata e resistenza. La tenuta d'acqua della vostra piscina è garantita dall'utilizzo di guarnizioni in EPDM e premistoppe che impediscono che l'acqua passi.

Opzioni

Sono disponibili due opzioni estetiche che conferiranno personalità alla vostra piscina, potete scegliere tra il proiettore con rifinitura in ABS o in acciaio inossidabile.

Accessori

Il modello Standard include la nicchia di serie, però può anche essere acquisita a parte se necessario. Sono di serie anche le lampade da 300 W, che conferiranno la massima luminosità alla vostra piscina. Usate le lenti a colori per trasformare la luce bianca in spettacolari effetti di colori.



07837/07838

Modello PS

Il proiettore PS è fabbricato fondamentalmente in polistirene e include la fibra di vetro in fondo al faretto, che fornisce gran resistenza. Con un design che lo contraddistingue, questo faro darà personalità alla vostra piscina, permettendovi di godervela per più ore.

Opzioni e Accessori

Per dare un tocco ancor più originale al sistema di luci, potrete scegliere tra la rifinitura in acciaio inossidabile e quella in ABS. La nicchia viene fornita sempre con il faro ma può anche essere richiesta a parte. La lampada di serie ha una potenza di 300 W.



07833

Standard model


High-quality, chemical-resistant lights that stay looking just as great as the first day. Manufactured in polystyrene and fibreglass, these materials provide high durability and resistance. A watertight pool is guaranteed by EPDM gaskets and gland seals that prevent water leaking.

Options

You can choose from one of two looks that add a personal touch to your pool by selecting either the ABS or stainless steel faceplate.

Accessories

The standard model comes with a niche, but can be purchased separately if necessary. It also includes the 300 W lamps to provide maximum lighting level to your pool. The colour lenses can be used to convert white light into spectacular colour effects.

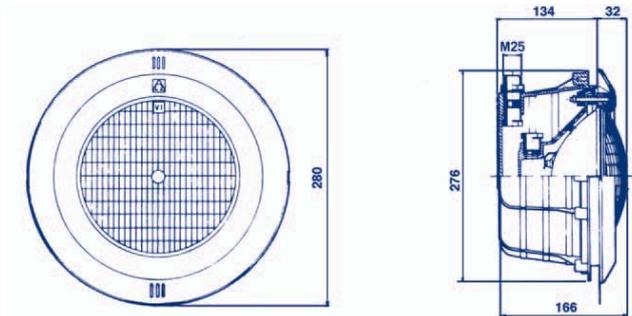


PS model

The PS light is manufactured basically in polystyrene, with fibreglass at the back of the light for added strength. This light uses a design that sets it apart from all the others, making your pool unique and allowing you more hours to enjoy it.

Options and Accessories

To personalise the lighting system even further, choose between stainless steel or ABS faceplate. A niche is supplied with the light, but can also be ordered separately. This light comes equipped with a 300 W lamp.

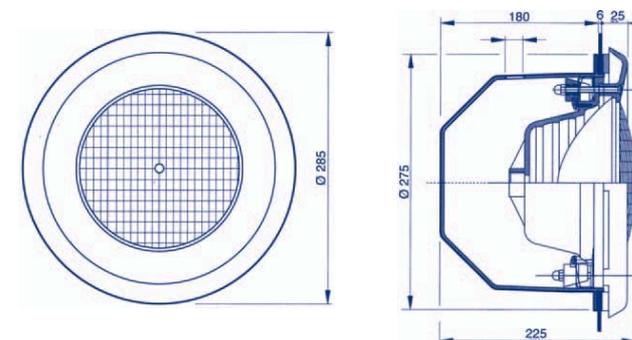



Modello UL

Il faro UL è stato disegnato accuratamente tenendo conto degli aspetti estetici e della qualità del prodotto, è fabbricato in polistirene.

Comprende il sistema anti abbagliante, per cui il faro può essere installato inclinato verso il basso per evitare che la luce venga proiettata orizzontalmente.

Nella nicchia è stato accluso il sistema di uscita del cavo "Roto-Hub" e un adattatore per rendere più facile l'installazione del cavo elettrico. Il sistema "Roto-Hub" presenta 8 differenti posizioni di montaggio del cavo e l'adattatore permette di collegare condutture di cavi di M25. L'uso delle guarnizioni adesive e di premistoppe assicura una perfetta tenuta d'acqua.

Opzioni e Accessori

Il faro UL include il cavo di 2,5 m, se è necessario il cavo d'avanzo può essere tenuto nella nicchia. Il faro e la nicchia possono essere forniti separatamente ed entrambi possono essere intercambiabili con la maggior parte dei modelli presenti sul mercato. La lampada che viene fornita ha potenza massima, di 300 W.

UL model

The UL light was carefully designed with great looks and sterling product quality in mind, it is manufactured in polystyrene.


This model includes an anti-glare system so the light can be tilted downward during installation to prevent horizontal light. The "Roto-Hub" cable outlet system and an adapter for easier installation of the electrical cable have been added to the niche. The "Roto-Hub" system has 8 different cable mounting positions and the adapter allows to connect M25 cable conduits. The use of adhesive gaskets and gland seals ensures a fully leak-proof system.

Options and Accessories

The UL light includes the 2.5 m cable. If necessary, any remaining cable can be kept inside the niche. The light and the niche are available separately and both are interchangeable with most models on the market. The lamp comes with a high-power 300 W lamp.



10895

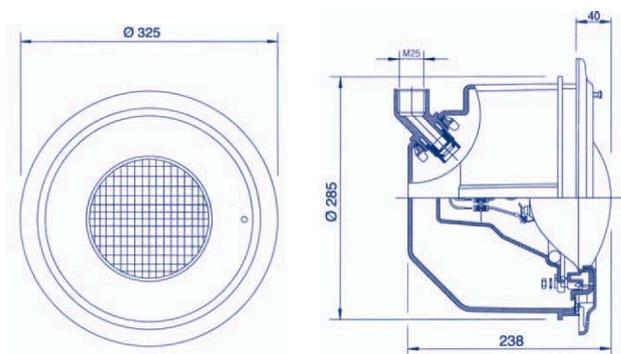

Fari per piscine in C.A. Lights for concrete pool

Modello Piatto

Il faro piatto è la scelta migliore per l'illuminazione di piscine preesistenti. In poco tempo e con la massima comodità darà luce e vita al vostro giardino. Prodotto in poliammide 6,6 e ABS, rimarrà per anni intatto agli agenti chimici e alle variazioni della temperatura. Si può montare facilmente in qualsiasi installazione preesistente, dato che non richiede nicchia per la sua installazione. Viene fissato direttamente alla parete usando tasselli e viti con plastica rinforzata, che è il sostegno più sicuro.

Opzioni

Fornito con un cavo di 2,5 m e una lampada da 100 W pronto da installare, la migliore soluzione per inaugurare l'illuminazione della vostra piscina.



21626

Modello Mini


Faro di dimensioni ridotte disegnato appositamente per l'illuminazione di piscine termali e per le zone scale. Fabbricato in ABS e poliammide, si tratta di un faro molto resistente e pratico, tutti i sistemi di fissaggio sono a baionetta per rendere più facile lo smontaggio.

Opzioni e Accessori

I fari "Mini" sono pronti da collocare, comprendono sempre il cavo di 2,5 m e la nicchia solamente in quei modelli in cui è necessaria. Sono di piccole dimensioni però danno una gran quantità di luce. Tutti i modelli comprendono una lampada di 50 W con un'apertura del fascio di luce di 38°. Il raggio d'illuminazione del faro è di 2,5 m, dà 95 lux a 4 metri di distanza. Anche la sostituzione della lampada avviene velocemente, servendosi della parte esterna della rifinitura come chiave.



08556




Flat model

The flat light is the best option for illuminating existing pools, quickly and conveniently adding light and life to your garden. Manufactured in polyamide 6.6 and ABS, this light resists chemicals and temperature variations for years. It can be readily fitted to any existing pool, as it requires no niche for installation. The light is anchored directly to the wall with anchor plugs and reinforced plastic Philips screws to hold it securely.

Options

This ready-to-install light comes with 2.5 m of cable and a 100 W lamp, making it the best solution to start lighting up your pool.

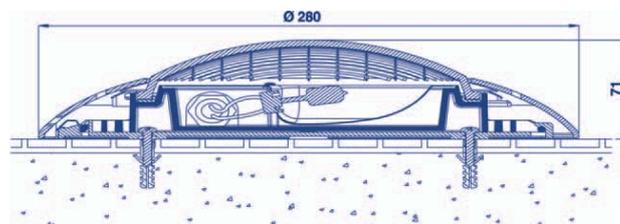

Mini model


Small light specially designed for lighting spas and stairways. Manufactured in ABS and polyamide, this is a practical, highly resistant light with bayonet fixing systems for easier removal.

Options and Accessories

The "Mini" lights are ready for quick installation, and include the 2.5 m cable plus the niche in models requiring it. Although small, these devices still provide an enormous amount of light. All models include a 50 W lamp with a light beam of 38°. The lighting radius is 2.5 m, producing 95 lux at a distance of 4 metres. The lamp can be quickly replaced, using the outer face of the faceplate as a tool.



17885



Mini dichroico in ABS

Fabbricato in plastica ABS e poliammide comprende una lente di borosilicato altamente resistente e con grande qualità della luce.

Mini dichroico in ABS d'assemblaggio rapido

Fabbricato in ABS e poliammide. Questo modello non richiede nicchia dato che viene direttamente attaccato al passante, per mezzo di una guarnizione torica rimovibile.

Anche la lente è in borosilicato ed è disponibile in rosso, verde, giallo e azzurro per ottenere l'atmosfera che volete per ogni momento.

Mini dichroico metallico

Costituito dal corpo del faro in ottone pressato e cromato e la nicchia in ABS.

Mini dichroico metallico d'assemblaggio rapido

Il corpo del faro è in ottone pressato e cromato, la rifinitura è fabbricata in ABS bianco. Questo modello non richiede nicchia dato che si può montare direttamente a un passante di \varnothing 63 mm.

Modello Inox

Si tratta del faro in acciaio inossidabile, con un design innovatore e perfettamente rifinito, che renderà elegante la vostra piscina.

Desideriamo che la vostra non sia solamente una scelta estetica, infatti è fabbricato in acciaio inossidabile 18/8/2 AISI 316 della migliore qualità e resistenza.

Opzioni e Accessori

Sono disponibili due opzioni, il faro con rifinitura di \varnothing 250 mm o quello di \varnothing 295 mm. Entrambi i modelli forniscono grande luminosità dato che includono una lampada di 300 W. Il fissaggio dell'anello alla nicchia si realizza mediante viti non visibili e ciò fa sì che il prodotto risulti ben rifinito. La connessione con la condotta dei cavi verrà realizzata attraverso la filettatura PG-16 con un trasformatore di PG16 a M25.



00358/00359

ABS mini dichroic

Manufactured in plastic ABS and polyamide, this light includes a highly resistant, borosilicate lens for excellent light quality.

ABS mini dichroic, fast assembly

Manufactured in ABS and polyamide, this model requires no niche since it is attached directly to the conduit with a removable o-ring. The lens is also made of borosilicate and is available in red, green, yellow and blue to achieve the ambience you want every time.

Metal mini dichroic

The body is made of pressed, chrome-plated brass and comes with an ABS niche.

Metal mini dichroic, fast assembly


The body is pressed, chrome-plated brass and the faceplate is manufactured of white ABS. This model requires no niche and can be installed directly into a conduit of 63 mm internal diameter.

Stainless model

This stainless steel light has an innovative design and improved finish that will give your pool an elegant look. Your decision to choose this light is not just limited to aesthetics, the light is also manufactured of top-quality, highly resistant 18/8/2 AISI 316 stainless steel.

Options and Accessories

There are two options: a light with \varnothing 250 mm or \varnothing 295 mm faceplate. Both models provide a high lighting level since they include a 300 W lamp. The ring is attached to the niche with concealed screws that give the light a discrete finish. The cable conduit is connected with the PG-16 thread by a PG-16 to M25 converter.

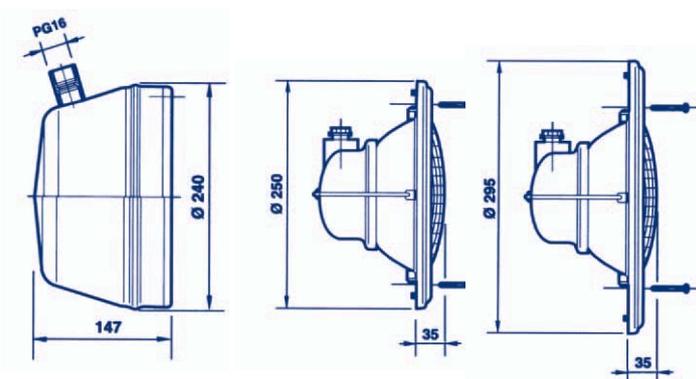

Fari per piscine in C.A. Lights for concrete pool

Modelli / Model	Opzioni / Options	Codice / Code					
		Senza cavo Without cable	Con cavo With cable	Nicchia Niche	Ricambio nicchia Replacement niche	Copertura Cover	Lampada Lamp
Standard	Rifinitura ABS / ABS faceplate	07838	07844	inclusa / included	00349	15875	300 W 12 V
	Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate	07837	07843				
PS	Rifinitura ABS / ABS faceplate	07833	07846	inclusa / included	00355	15876	300 W 12 V
	Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate	07831	07845				
UL		10895	16003	inclusa / included	17857	15876	300 W 12 V
Piatto / Flat			21626	non è necessaria / not necessary			100 W 12 V
Mini Dicroico Mini Dichroic	ABS		17885	non è necessaria / not necessary		15877	50 W 12 V
	ABS assemblaggio rapido / ABS fast assembly		17883				
	Metallico / Metal		08556				
	Metallico assemblaggio rapido / Metal fast assembly		08554				
Inox / Stainless Steel	Rifinitura Ø 250 / Faceplate Ø 250		00358	inclusa / included			300 W 12 V
	Rifinitura Ø 295 / Faceplate Ø 295		00359				

Kit / Kits

Modelli / Model	Opzioni / Options	Kit nicchia Niche kit	Kit lampada Internal-kit "guts"	
			Senza cavo Without cable	Con cavo With cable
Standard	Rifinitura ABS / ABS faceplate	00349	07841	11279
	Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate		07840	
PS	Rifinitura ABS / ABS faceplate	00355	07835	21351
	Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate		07832	
UL	ABS / ABS			17056

*Fari forniti in parti separate / Lights can also be supplied in separated parts.



Fari per piscine con liner, prefabbricate e a pannelli

Pool lights for liner, prefabricated and panel pools

Modello Standard

Il modello Standard adattato alla piscina prefabbricata include le guarnizioni elastiche e le briglie in ABS. Fabbricato in polistirene, materiale altamente resistente, ha inoltre il polipropilene e la fibra di vetro per fornire più durata al fondo del faretto.

Opzioni

Offre tre opzioni di rifiniture, potete scegliere tra la rifinitura in ABS o in acciaio inossidabile e il modello Parker. Questo modello è particolarmente facile da installare data la presenza di viti autofilettanti per collocarlo.

Accessori

La nicchia, con il corpo e la briglia in ABS, comprende inoltre le guarnizioni adesive e le viti, che si possono prendere a parte. Viene fornita con una lampada da 300 W di potenza.



07851/07852

Modello PS

Faro robusto fabbricato in polistirene, materiale altamente resistente con polipropilene e fibra di vetro sul fondo del faretto per aumentare la sua durata. Include inoltre le guarnizioni adesive e le viti per un perfetto adattamento e fissaggio nella piscina prefabbricata.

Opzioni e Accessori

Rendete più originale il faretto PS scegliendo tra la rifinitura in ABS o in acciaio inox. La tenuta d'acqua è garantita dal sistema di guarnizioni adesive, da viti e da premistoppe che comprende la nicchia PS.



07847

Standard model


The standard model adapted to prefabricated pools includes flexible gaskets and ABS flanges. Manufactured in highly resistant polystyrene, it also includes polypropylene and fibreglass for added durability at the back of the light.

Options

There are up to three options for the finish, allowing you to choose between an ABS or stainless steel faceplate and the Parker model. This model is especially easy to install, as it uses self-tapping screws for fixing.

Accessories

The niche, with the body and flange in ABS, also includes adhesive gaskets and screws, although these can also be ordered separately. The light also comes with a 300 W lamp.

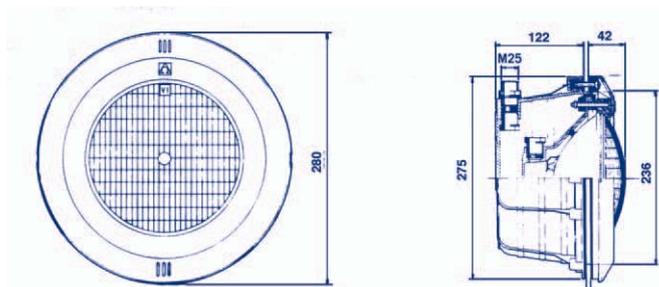


PS model

This sturdy light is manufactured in polystyrene, an extra-resistant material that includes polypropylene and fibreglass at the back of the light for added durability. It also includes the adhesive gaskets and the screws for a perfect fit in prefabricated pools.

Options and Accessories

Personalise the PS light by choosing between the ABS or stainless faceplate. A watertight system is guaranteed with the adhesive gaskets, screws and gland seals used in the PS niche.

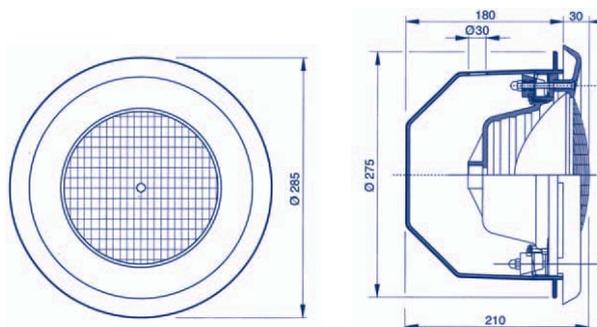

Fari per piscine con liner, prefabbricate e a pannelli

Pool lights for liner, prefabricated and panel pools

Modello UL

Il faro UL è stato disegnato con cura, tenendo conto degli aspetti estetici e della qualità del prodotto, è fabbricato in polistirene. Le guarnizioni adesive, le briglie e le viti assicurano il perfetto fissaggio ed una totale tenuta d'acqua. Include il sistema anti abbagliante per cui il faro può essere installato inclinato verso il basso per evitare che la luce venga proiettata orizzontalmente. Per rendere più facile l'installazione del cavo, la nicchia comprende il sistema "Roto-Hub" con 8 posizioni distinte di montaggio del cavo. Include anche un adattatore che permette di collegare condutture di cavi di M25.

Opzioni e Accessori

Include il cavo di 2,5 m, se è necessario il cavo d'avanzo può essere tenuto dentro la nicchia. La lampada che viene fornita ha una potenza massima, di 300 W.



10892




UL model

The UL light was carefully designed with great looks and sterling product quality in mind, it is manufactured in polystyrene. The adhesive gaskets, flanges and screws guarantee a perfect fit and completely leak-proof light.

The light includes an anti-glare system so the light can be tilted downward during installation to prevent horizontal light. For easier installation of the cable, the niche uses the "Roto-Hub" system that provide 8 different mounting positions for the cable. It also includes an adapter that allows to connect M25 cable conduit.

Options and Accessories

This light includes the 2.5 m cable. If necessary, the remaining cable can be kept inside the niche. The light is supplied with a 300 W bulb.

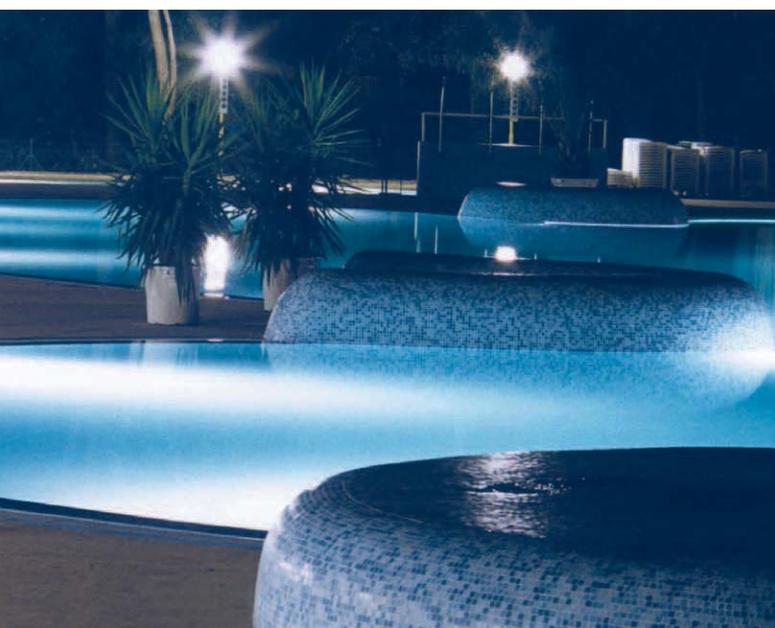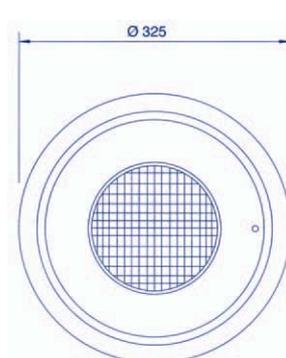



Modello Piatto

Per piscine preesistenti, il proiettore piatto si installa facilmente e permette di godersi in un batter d'occhio l'illuminazione migliore per la vostra piscina. Non è necessaria la nicchia, il proiettore piatto viene fissato direttamente alla parete attraverso tasselli e viti con plastica rinforzata.

Opzioni

Viene fornito con 2,5 m di cavo e una lampada di 100 W pronto da installare, la migliore soluzione per inaugurare l'illuminazione della vostra piscina.




21627

Flat model

For existing pools, the flat light is easily installed and allows you to enjoy the best lighting for your pool in the blink of an eye. No niche is needed: the flat light is attached directly to the wall with wall plugs and reinforced plastic Philips screws.

Options

This ready-to-install light comes with 2.5 m of cable and a 100 W lamp, making it the best solution for lighting up your pool.

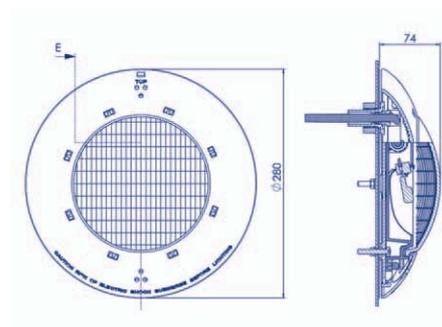

Modello Mini

Faro di misure ridotte disegnato per illuminare piscine termali e prefabbricate di piccole dimensioni. In ABS e poliammide, comprende la briglia, le guarnizioni adesive e le viti per un perfetto fissaggio con il sistema liner. Inoltre tutti i sistemi di fissaggio sono a baionetta per rendere più facile uno smontaggio veloce.

Opzioni

I fari Mini sono pronti per una rapida collocazione, comprendono sempre il cavo e la nicchia nei modelli in cui viene richiesta. Tutti i modelli includono una lampada da 50 W con un'apertura di fascio luminoso di 38°. Il raggio luminoso del proiettore è di 2,5 m, e dà 95 lux a 4 metri di distanza. Anche la sostituzione della lampada si realizza rapidamente, dato che si può usare la parte esterna della rifinitura come chiave.



17884

Mini dichroico in ABS per liner

Il corpo e la nicchia sono di plastica ABS ed includono una lente in borosilicato molto resistente e con un'ottima qualità della luce. Il cavo fornito è di 2,5 m e non è necessaria una presa a terra.

Mini dichroico in ABS d'assemblaggio rapido

Fabbricato in ABS, non richiede nicchia dato che si attacca direttamente al passante per mezzo di una guarnizione torica rimovibile. Anche la lente acclusa è in borosilicato ed è disponibile in rosso, verde, giallo e azzurro per poter cambiare l'atmosfera della vostra piscina tutte le volte che vorrete.

Mini dichroico metallico per liner

Costituito dal corpo del faro in ottone pressato e cromato, la nicchia è in ABS. Fornito con un cavo di 2,5 m.

Mini dichroico metallico d'assemblaggio rapido per piscina prefabbricata


Si tratta di un faro di semplice installazione, che non richiede nicchia e può essere fissato direttamente, per mezzo di una connessione con filettatura esterna di 2". Consiste in un corpo in ottone pressato e cromato, la lente è in borosilicato. La rifinitura è in ABS e ha un diametro di soli 96 mm.

Mini model

Small light specially designed to light spas and small prefabricated pools. Manufactured in ABS and polyamide, it includes the flange, adhesive gaskets and screws for a perfect fit with the liner system. All systems use bayonet fixing for fast removal.

Options

The "Mini" lights are ready for quick installation, and include the 2.5 m cable plus the niche in models requiring it. All models include a 50 W lamp with a light beam of 38°. The lighting radius of the light is 2.5 m, providing 95 lux at a distance of 4 metres. The lamp can be quickly replaced, using the outer face of the faceplate as a tool.

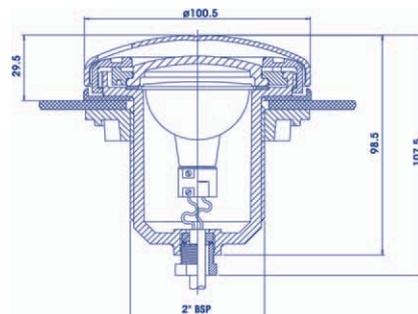

ABS mini dichroic for liner pools

The body and the niche are made of ABS plastic and the lamp includes a sturdy borosilicate lens to enhance light transmission. The cable supplied is 2.5 m and requires no earthing connection.

ABS mini dichroic, fast assembly

Manufactured in ABS, this light requires no niche since it is attached directly to the wall conduit by means of a removable o-ring. The lens included in the light is made of borosilicate and is available in red, green, yellow and blue so you can change the ambience of your pool as often as you want.

Metal mini dichroic for liner pools

The body is made of pressed, chrome-plated brass and comes with an ABS niche. The light comes supplied with a 2.5m cable.

Metal mini dichroic for prefabricated pools, fast assembly

This is an easy-to-install light that requires no niche and can be attached directly by means of the 2" outer thread connection. It is composed of a pressed, chrome-plated brass body and a borosilicate lens. The ABS faceplate has a diameter of just 96 mm.

Fari per piscine con liner, prefabbricate e a pannelli

Pool lights for liner, prefabricated and panel pools

Kit assemblaggio per fari Inox

Il faro in acciaio inossidabile è la scelta ideale se si desidera la miglior qualità ed eleganza per la piscina.

In piscine prefabbricate o rivestite con liner, installeremo i fari per piscine in C.A. (codice 00358 e 00359) a cui uniremo il kit inox. Il kit è formato da due guarnizioni elastiche, dal telaio in acciaio inossidabile e dalle viti per il fissaggio (codice 00368).

Installation kit for stainless steel lights

A stainless steel light is the best option for ensuring top quality and elegance in pools.

In prefabricated or liner pools, the lights for concrete pools (codes 00358 and 00359) should be installed with the stainless kit. This kit is composed of the stainless steel frame, fixing screws and two flexible gaskets (code 00368).

Modelli / Model	Opzioni / Options	Codice / Code					
		Senza cavo Without cable	Con cavo With cable	Nicchia Niche	Ricambio nicchia Replacement niche	Copertura Cover	Lampada Lamp
Standard	Rifinitura ABS / ABS faceplate	07852	07856	inclusa / included	00364	15875	300 W 12 V
	Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate	07851	07855				
	Modello Parker / Parker Model	21079	21080				
PS	Rifinitura ABS / ABS faceplate	07847	07857	inclusa / included	00367		300 W 12 V
	Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate	07850	07858				
UL		10892	16004		17858		300 W 12 V
Piatto / Flat			21627	non è necessaria / not necessary			100 W 12 V
Mini Dicroico Mini Dichroic	ABS Liner		17886	inclusa / included		15877	50 W 12 V
	Metallico Liner / Liner Metal		08557				
	Metallico Prefabbricata / Prefabricated Metal		08555	non è necessaria / not necessary			
	ABS di rapido assemblaggio / Fast assembly ABS		17884	non è necessaria / not necessary			

*Kit / Kits

Modelli / Model	Opzioni / Options	Kit nicchia Niche kit	Kit lampada Internal-kit "guts"	
			Senza cavo Without cable	Con cavo With cable
Standard	Rifinitura ABS / ABS faceplate	00364	07841	11279
	Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate		07840	
	Modello Parker / Parker Model	28887		
PS	Rifinitura ABS / ABS faceplate	00367	07835	21351
	Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate		07832	
	Modello Parker / Parker Model	28888		
UL	ABS / ABS	17858		

*Fari forniti in parti separate / Lights can also be supplied in separated parts.



Raccomandazioni Dr.Pool

- Per fari con lampade da 100W/300W, consigliamo di installare un faro ogni 25/35 m² di superficie d'acqua.
- Per fari con lampade da 50 W, consigliamo di installare un faro ogni 10 m² di superficie d'acqua.
- In piscine molto profonde installeremo un faro da 100 W / 300 W ogni 30/40 m³ di volume d'acqua.
- Durante la costruzione della piscina sarà necessario usare una copertura di plastica per evitare di ostruire la nicchia.
- I fari devono essere completamente immersi nell'acqua.

Tips from Dr. Pool

- For lights with 100 W / 300 W lamps, we recommend installing one light for every 25/35 m² of water surface.
- For lights with 50 W lamps, we recommend installing one light for every 10 m² of water surface.
- In deep pools, one 100 W / 300 W light should be installed for every 30/40 m³ of water volume.
- To avoid clogging the niche, use the plastic cover while the pool is being constructed.
- All lights must be completely submerged in the water.

Trasformatori

AstralPool vi offre due differenti modelli di trasformatori.

- Modello fabbricato nel rispetto della norma EN60742, disponibili tre opzioni in funzione della potenza: 130 W, 300 W e 600 W.

Dispone di scatole di protezione del trasformatore per ognuno dei modelli suddetti. I modelli da 300 W e da 600 W includono un cavo di 35 e 25 m rispettivamente.

- Modelli con protezione IP-65. Disponibili nelle opzioni per installazioni di 1 o 2 fari subacquei.

Transformers

AstralPool has two different models of transformer:

- Model manufactured to EN60742. Three possible power ratings: 130 W, 300 W and 600 W.

Equipped with protective transformer housings for each of the above models. The 300 W and 600 W models have 35 m and 25 m of cable, respectively.

- SPF-65 model, available for installations with 1 or 2 underwater lights.

Opzioni / Options	Codice / Code	Scatole protezione / Protective housing
130 VA da 200 V a 12V / 130 VA from 200 V to 12V	00383	00386
300 VA da 200 V a 12V / 300 VA from 200 V to 12V	00384	00387
600 VA da 200 V a 12V / 600 VA from 200 V to 12V	00385	00388
Per 1 faro / For 1 light	25745	-
Per 1 faro / For 1 light	25746	-

Scatole connessioni

Ne esistono di due modelli in funzione del materiale utilizzato per la fabbricazione:

Modello ABS: scatola connessione composta da 3 entrate o uscite a 3/4". Comprende un convertitore di 3/4" a M25.

Modello di acciaio inossidabile: fabbricato in acciaio inossidabile 18/8 AISI-304, con 2 uscite laterali filettatura PG-16 con 2 convertitori di PG a M25. L'uscita sul fondo è con filettatura a 3/4".

Accessori:

Utilizzeremo il tubo di 1 m di lunghezza per unire il faro con la scatola connessioni. Le estremità dei tubi sono filettate di 3/4" e PG-16 (codice 00394) o M-25 (codice 28138).

Connection boxes

There are two models:

ABS model: connection box composed of three 3/4" inlets or outlets. Includes a 3/4" to M25 converter.

Stainless steel model: manufactured of 18/8 AISI-304 stainless steel; has two PG-16 threaded side outlets with two PG to M25 converters. The outlet at the bottom is 3/4" thread.

Accessories

The 1 m hose is used to connect the light to the connection box. The ends of the hose are 3/4" thread and PG-16 (code 00394) or M-25 (code 28138).

Opzioni / Options	Codice / Code	Tubo / Hose
ABS	15861	00394 / 28138
Inox / Stainless steel	00393	00394

Ci riserviamo il diritto di modificare completamente o parzialmente le caratteristiche dei nostri articoli o il contenuto di questo documento senza previo avviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

