


**'16**  
NOVEDAD  
NEW

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

- ▼ Aplique que pese a sus reducidas dimensiones ofrece una luminosidad muy considerable. Ideal para iluminación de surtidores de hasta 2 metros en fuentes ornamentales o instalaciones sumergidas, interiores o exteriores donde se requiera un proyector muy pequeño.



*The wall fitting despite its small dimensions offers a considerable light output. Ideal for jets lighting up to 2 meters in ornamental fountains or underwater applications, indoor and outdoor installations where small dimensions are required.*

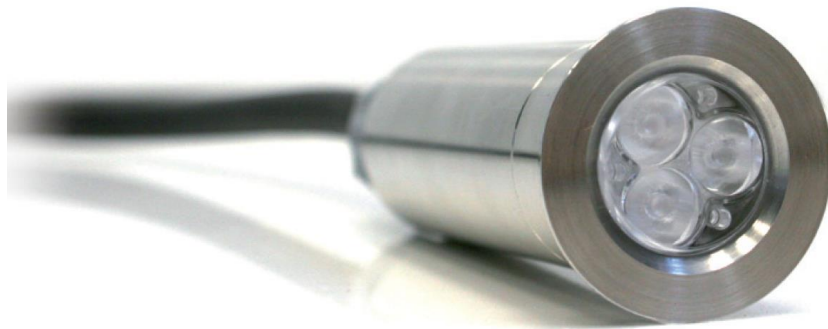

NANO LED					
Código / Code: 66580 RGB – DMX			66581 WHITE		
Lúmens	Blanco	250 lm	<i>Lumens</i>	White	250 lm
	RGB	150 lm		RGB	150 lm
	RGB DMX	150 lm		RGB DMX	150 lm
Potencia	Blanco	4.5W	<i>Power</i>	White	4.5W
	RGB	4.5W		RGB	4.5W
	RGB DMX	2.5W		RGB DMX	2.5W
Eficiencia	Blanco	55.5 lm/W	<i>Efficiency</i>	White	55.5 lm/W
	RGB	60 lm/W		RGB	60 lm/W
	RGB DMX	60 lm/W		RGB DMX	60 lm/W
Tensión Nominal	Blanco	12 V AC	<i>Nominal Voltage</i>	White	12 V AC
	RGB	12 V AC		RGB	12 V AC
	RGB DMX	24 DC		RGB DMX	24 DC
Vida útil		L70 - 50.000h	<i>Life Span</i>		L70 - 50.000h
Colores		12	<i>Colour</i>		12
Cable de conexión		2 x 1,5 mm2	<i>Connection cable</i>		2 x 1,5 mm2





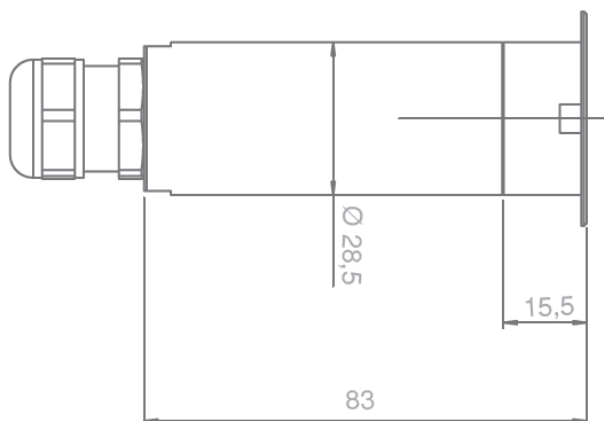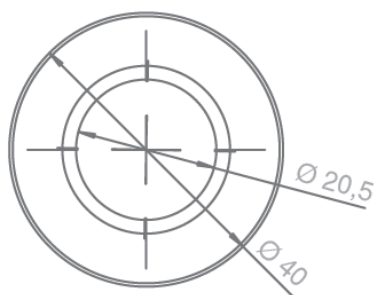


## DIMENSIONES DIMENSIONS

**Código / Code: 66580 RGB – DMX    66581 WHITE**



## EJEMPLOS EXAMPLES



Luz / Light	Embellecedor/Face plate	Óptica / Optic	Opción – Option	Módulos de control - Control modules
Color Código/Code	Material/Material	Código/Code		Código Denominación / Description
 M Multicolor /Multicolour	I Acero Inox. <i>Stainless Steel</i>	<b>N</b> Narrow <i>Narrow</i>	DMX	66594 DMX Driver
 R Rojo / <i>Red</i>	Forma/Shape	<b>M</b> Medio <i>Medium</i>		66595 DMX Driver EPS
 G Verde / <i>Green</i>		<b>W</b> Wide <i>Wide</i>		66596 ONDMX Controller
 B Azul / <i>Blue</i>	<b>R</b> Redondo <i>Round</i>			66597 ONDMX Pro Controller
 W Blanco frío / <i>Cool white</i>				
 NW Blanco neutro / <i>Neutral white</i>				
 WW Blanco cálido / <i>Warm white</i>				