

POLTANK. SAU. CERTIFICA QUE:


Los sumideros para piscina son fabricados con resina de poliéster insaturado , fibra de vidrio y acabado de gel coat.; siguiendo las normas de calidad EN ISO 9001 : 2000 ; certificado por TÜV SÜD Iberia, S.L.

La reja cumple la normativa europea 13451 de no tener orificios superiores a 8mm. y no tener velocidad de paso superior a 0,5m/s. No se pueden superar los caudales máximos indicados en las hojas de características técnicas que són:

Sumideros 355x355 45 m³/h

Sumideros 515x515 103 m³/h

Ambos para una velocidad de 0,5 m/s.

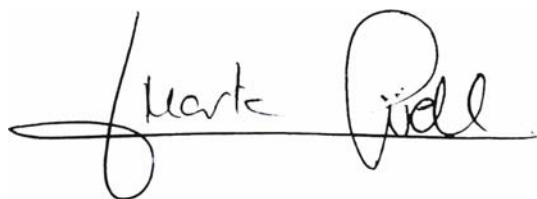

Dpto Calidad

Sant Jaume de Llierca

29 de septiembre de 2008