




# Proyector LumiPlus FlexiSlim

El proyector LumiPlus FlexiSLIM es un proyector subacuático de instalación en superficie. Su configuración se realiza en dos pasos. Primero se escoge el punto de luz y después se escoge el embellecedor. El punto de luz está disponible en dos potencias, V1 para piscinas privadas y V2 para piscinas públicas y hoteles, y en cada potencia se puede escoger entre luz blanca fría, blanca cálida y multicolor RGB. Las versiones multicolor son compatibles con los controles ECO, TOP, Wireless, LumiPlus LED App, ModBUS (Connect) y DMX (consultar códigos).

El proyector se suministra con todos los anclajes necesarios para su instalación y también es compatible con los anclajes de los antiguos proyectores LED o halógenos de superficie de AstralPool.


La instalación en piscinas con liner precisa del adaptador 71234.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE:	12V AC (24V DC según modelo)
FRECUENCIA:	50/60Hz
VIDA ÚTIL:	L70-50.000h
TEMPERATURA MÁX. AGUA:	40°C
PROFUNDIDAD MÁX. INSTALACIÓN:	2m (Proyectores RGB Wireless máx. 0,5 m.)
VALORES MÁXIMOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA:	
	Cloro: 2 mg/l Bromo: 5 mg/l
	Electrólisis de sal (Na Cl): 6 g/l
	El Ph del agua de la piscina: 7,2 y 7,6
CABLE:	2,5m. H07RN-F 2x1mm <sup>2</sup>
	Hay disponibles cables de 5 a 30 metros de largo. Consultar códigos
MATERIALES:	Poliamida
ACCESORIOS/NICHOS COMPATIBLES:	71234 (adaptador para piscinas con liner)

Punto de luz

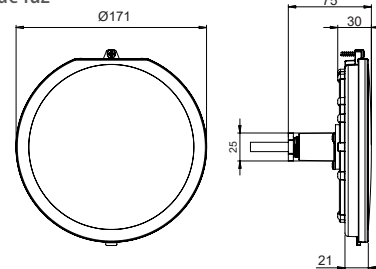



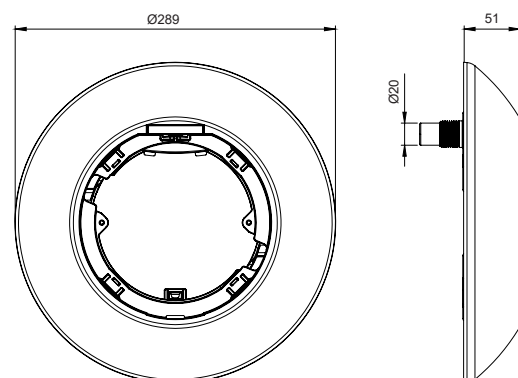





Embellecedor



\*medidas en mm.



LUMIPLUS V1	71236	71200 71214 (KIT)	71200WW	71201 71215 (KIT)	71201WW	71203	71205 *
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	RGB 	RGB WIRELESS
VOLTAJE	24V DC	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC	12V AC	12V AC
POTENCIA	8,7 W	14,5 W	14,5 W	14 W	14 W	22 W	22 W
CONSUMO	8,7 VA	20 VA	20 VA	14 VA	14 VA	29 VA	29 VA
FLUJO LUMINOSO	1.485lm	1.485lm	1.485lm	1.485lm	1.485lm	1.100lm	1.100lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K	-	-
CRI >	70	70	80	70	80	-	-
EFICIENCIA LUMINOSA	171	102	102	106	106	50	50
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°	100°	100°	100°
ÓPTICA	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide
PROTECCIÓN TÉRMICA	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia
CLASE ENERGÉTICA <small>Según UE 2019/2015</small>							
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	59125, 64633

\* Disponibles KITS FLEXI WIRELESS:


1 Punto de luz Flexi+ 1 Control Motion = **71206**

2 Puntos de luz Flexi+ 1 Control Motion = **71207**




Fluidra Connect Compatible


## FOTOMETRÍAS

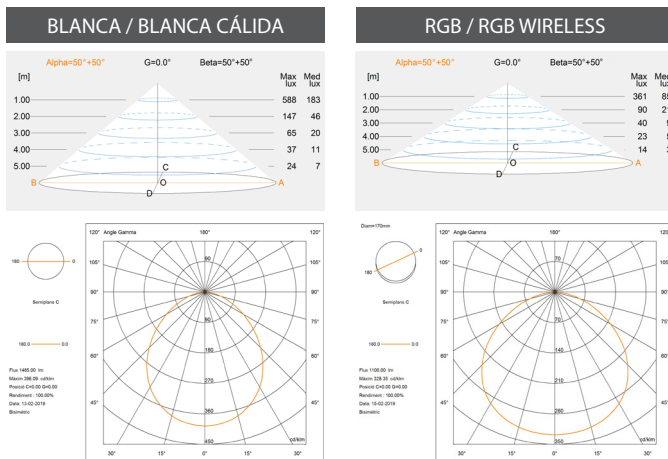

## EMBELLECEDORES

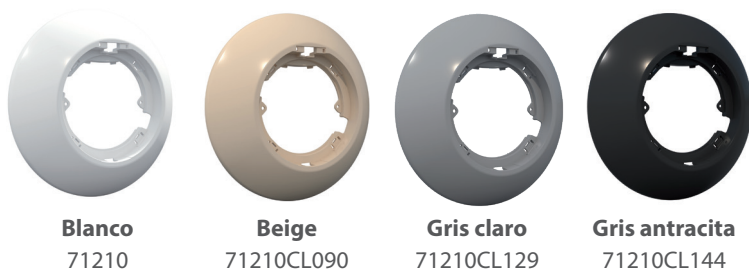








## EMBALAJE




340 mm

315 mm

LUMIPLUS V2	71233	71233WW	71202	71202WW	71204	71208
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA CÁLIDA	BLANCA	BLANCA	RGB 	RGB DMX
VOLTAJE	12V AC	12V AC	24V DC	24V DC	12V AC	12V AC
POTENCIA	32 W	32 W	32 W	32 W	43 W	43 W
CONSUMO	42 VA	42 VA	32 VA	32 VA	54 VA	54 VA
FLUJO LUMINOSO	4.320lm	4.320lm	4.320lm	4.320lm	2.544m	2.544lm
TEMP. DE COLOR	5.700K	3.000K	5.700K	3.000K	-	-
CRI >	70	80	70	80	-	-
EFICIENCIA LUMINOSA	135	135	135	135	59,16	59,16
ÁNGULO DE FLUJO	100°	100°	100°	100°	100°	100°
ÓPTICA	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide	Wide
PROTECCIÓN TÉRMICA	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia	Intermitencia
CLASE ENERGÉTICA Según UE 2019/2015						
INSTALACIÓN EN AGUA SALADA	Si	Si	Si	Si	Si	Si
SISTEMAS DE CONTROL COMPATIBLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	32458, 27818, 41988, 59131, 57434	41107, 74099, 74100

 Fluidra Connect Compatible

## FOTOMETRÍAS

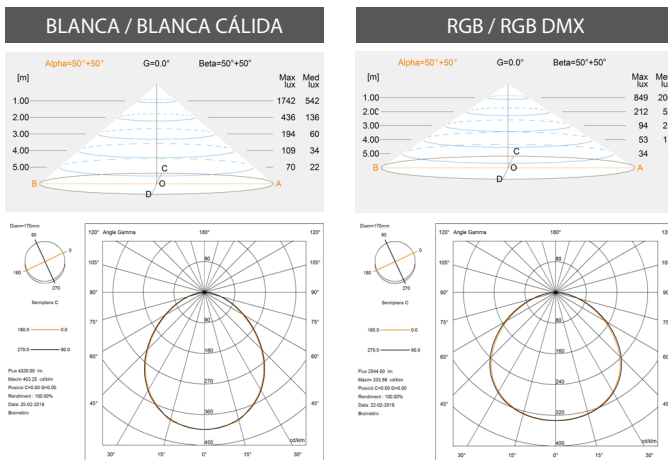

## EMBALAJE Y PALETIZADO

Código	71200, 71200WW 71203, 71205 71233, 71233WW 71204, 71208	71201 71201WW	71206 71202 71202WW	71207
Medidas caja unitaria (mm)	117 x 192 x 222		117 x 245 x 245	100 x 415 x 210
Volumen / Caja unitaria (m <sup>3</sup> )	0,005		0,007	0,008
Peso / Caja unitaria (Kg)	0,73	0,84	0,89	1,43
Unidades / Caja standard	5		4	2
Volumen / Caja standard (m <sup>3</sup> )	0,03			
Peso / Caja standard (Kg)	4,2	4,75	4,11	3,41
Unidades / Palet	280		224	64
Volumen / Palet (m <sup>3</sup> )	2,46			
Peso / Palet (Kg)	250,2	281	245,16	124,12

**CAJA MÚLTIPLE**
